



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309
P.I. e C.F. 02570930848

Prot 1865 del 30/07/2015

Spett.le Ditta

Fax: _____

OGGETTO: Indagine di mercato per l'affidamento di lavori urgenti per la sistemazione dei locali cucina del P.O. di Agrigento e ripristino della pavimentazione esterna dell'ingresso del medesimo P.O.

Si informa che questa Azienda Sanitaria, giusta disposizione del Direttore Generale prot. n. 1013 del 28.07.2015, sta effettuando un'indagine di mercato volta ad individuare Ditte idonee ed abilitate a realizzare le opere urgenti in oggetto indicate e meglio specificate negli allegati tecnici.

Per quanto sopra, si invita codesta Ditta, o qualunque altra ditta idonea che ne verrà a conoscenza attraverso la pubblicazione sul sito Web Aziendale, a voler trasmettere un'offerta redatta secondo il Modello Allegato "A", entro e non oltre il giorno 28-08-2015 alle ore 10:00, pena l'esclusione, in busta chiusa e sigillata recante la dicitura in oggetto al seguente indirizzo: ASP Agrigento - Distretto AG 1 - Responsabile Amministrativo - Viale della Vittoria n. 321, 92100 Agrigento.

L'Offerta dovrà riguardare i lavori meglio specificati negli elaborati tecnici e grafici depositati presso l'Ufficio Tecnico del P.O. di Agrigento. Detti elaborati grafici potranno essere visionati e/o estratti in copia con richiesta presentata alla D.L. Geom. Giuseppe Cuffaro.

Le lavorazioni dovranno essere effettuate nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al fine di formulare l'offerta, codesta Ditta dovrà effettuare un sopralluogo - a titolo gratuito - presso il P.O. di Agrigento, prendendo preventivamente i necessari contatti con il richiamato Geom. Giuseppe Cuffaro (tel. 0922.442155 - 335.7594566).

Nell'offerta dovranno essere specificati dettagliatamente tutte le indicazioni di cui al capitolato tecnico, computo metrico e relazione tecnica. L'offerta dovrà essere formulata con riferimento alla

base d'asta indicata nell'allegato computo metrico specificando il ribasso unico ed il consequenziale prezzo netto a corpo per tutte le lavorazioni da eseguire. Tutti i prezzi dovranno essere indicati al netto dell'IVA.

All'uopo la Ditta dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. N° 445 del 28/12/2000 s.m.i , che:

- ▲ è in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs n°163/2006;
- ▲ è in possesso di adeguata capacità tecnica allegando copia del Certificato Camerale dal quale risulti specifica abilitazione in ordine alle lavorazioni da eseguire;
- ▲ è stato effettuato il sopralluogo presso il P.O. di Agrigento;
- ▲ la validità dell' offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni;

La presente indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcun obbligo e/o impegno per questa Azienda, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, oppure di utilizzare i/il preventivi/o pervenuti/o per un eventuale successivo affidamento, senza che nessuno possa vantare alcuna pretesa e/o presentare reclami di nessun tipo.

Inoltre le Ditte, non dovranno pretendere nulla in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi e mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo.


La presente indagine di mercato ha carattere meramente esplorativo.

Cordiali saluti.

si allega:

- Modello Allegato "A"
- Computo metrico

Il Responsabile Amministrativo
del Distretto Ospedaliero AG 1
Dott. Salvatore Iacolino

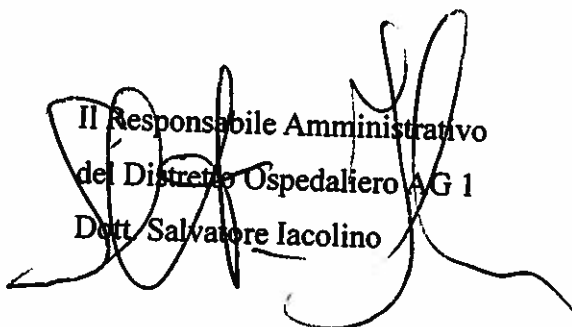

Modello Allegato "A"

All'ASP di Agrigento - Servizio Tecnico

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____
il _____ in qualità di legale rappresentante della Ditta _____
con sede legale in _____ via _____
N° _____ Prov. _____ Cap _____ mail _____
numero di telefono _____ numero di fax _____
codice fiscale _____ partita IVA _____

dopo aver preso visione ed accettato le condizioni riportate nella nota prot. N° _____ del _____
_____ avente per oggetto: *"lavori urgenti di manutenzione dei locali cucina del P.O. di Agrigento e ripristino della pavimentazione esterna dell'ingresso del medesimo P.O."*.

dichiara, ai sensi del D.P.R. N° 445 del 28/12/2000 s.m.i, che:

- ▲ è in possesso dei requisiti di ordine generale cui all'art.38 del D.Lgs n° 163/2006,
- ▲ è in possesso di adeguata capacità tecnica (allega copia Certificato Camerale);
- ▲ che ai fini della verifica della regolarità contributiva comunica
la propria dimensione aziendale in relazione al numero dei dipendenti occupati,
l'incidenza della manodopera rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto
il contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti (in caso di pluralità di contratti
collettivi indicare quello relativo all'appalto in oggetto)

Posizione INPS N. matricola _____ sede _____;

Posizione INAIL N. codice ditta _____ sede _____;

- ▲ è stato effettuato il sopralluogo presso il P.O. di Agrigento al fine di formulare l'offerta economica in oggetto;
 - ▲ non pretende nulla in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi e mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo;
 - ▲ è a conoscenza ed accetta che la suddetta indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcun obbligo e/o impegno per l'Azienda, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, oppure di utilizzare i/il preventivi/o pervenuti/o per un eventuale successivo affidamento, senza che nessuno possa vantare alcuna pretesa e/o presentare reclami di nessun tipo;
- e formula l'offerta economica tenuto conto di tutte le indicazioni di cui al capitolato tecnico ed elaborati grafici e tecnici afferenti la presente procedura e disponibili presso la D.L. Geom. Giuseppe Cuffaro – P.O. Agrigento, Servizio Tecnico in C.da Consolida snc – 92100 Agrigento.

L'offerta dovrà essere formulata con riferimento alla base d'asta indicata nel computo metrico specificando il ribasso unico ed il consequenziale prezzo netto a corpo per tutte le lavorazioni da eseguire. Tutti i prezzi dovranno essere indicati al netto dell'IVA.

Data _____

FIRMA e timbro del legale rappresentante

si allega:

- ✓ copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- ✓ copia certificato camerale.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO

LAVORI URGENTI PRESSO IL P.O. DI AGRIGENTO , SISTEMAZIONE
LOCALE CUCINA E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ESTERNA INGRESSO
OSPEDALE

COMMITTENTE

ASP AGRIGENTO P.O. SAN SIOVANNI DI DIO DI AGRIGENTO

IL PROGETTISTA

Geom. G. Cuffaro
SERVIZIO TECNICO
Assistente Servizio Tecnico
Geom. Giuseppe Cuffaro

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Pag.1
					Importo
		LOCALE CUCINA			
		CUCINA			
1		21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		LOCALE DISTRUBUZIONE CUCINA 20,00	20,000		
		SOMMANO m² =	20,000	10,60	212,00
2		21.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m2 e per ogni cm di spessore.			
		APERTURA PORTA LOCALE DISTRUBUZIONE 1.00*2.40*10	24,000		
		SOMMANO m² =	24,000	0,97	23,28
3		5.15.2 Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della direzione lavori. Le piastrelle devono avere una resistenza a flessione non inferiore a 27 N/mm2, assorbimento d'acqua non superiore al 3%, classe PEI 5, resistenza all'abrasione non superiore a 205 mm3, durezza superficiale non inferiore a 5 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R11 (secondo la normativa DIN 51130). E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle di 30 x 30 cm con spessore 8÷10 mm.			
		RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE LOCALE DISTRIBUZIONE CUCINA 15	15,000		
		SOMMANO m² =	15,000	54,90	823,50
4		2.2.13.1 Controfodera eseguita con intelaiatura metallica in profilati di lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm e rivestimento con lastre di cartongesso, fissate alla struttura metallica con viti autoperforanti e con le giunzioni rifinite mediante sigillatura eseguita con apposito composto ed armate con nastro di fibra di vetro, ma con interposto fra la muratura e la controfodera di gesso un materassino isolante di lana di vetro dello spessore di 40 mm e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. con lastre di spessore 10 mm.			
		12.00*2.80	33,600		
		6.00+1.00*2.80	8,800		
		A DETRARRE			
		A RIPORTARE	42,400		1.058,78

						Pag.2
N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo	
		RIPORTO				
		-0.90*2.20	42,400		1.058,78	
		2.40*2.40	-1,980			
		1.90*2.40	5,760			
		0.60*2.80	4,560			
		7.00*2.80	1,680			
			19,600			
		SOMMANO m² =	72,020	50,90	3.665,82	
5		9.1.6				
		Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
		12.00*2.80*2	67,200			
		6.00+1.00*2.80	8,800			
		A DETRARRE				
		-0.90*2.20	-1,980			
		2.40*2.40	5,760			
		1.90*2.40	4,560			
		0.60*2.80	1,680			
		7.00*2.80*2	39,200			
		SOMMANO m² =	125,220	13,90	1.740,56	
6		11.3.1				
		Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte				
		12.00*2.80*2	67,200			
		6.00+1.00*2.80	8,800			
		A DETRARRE				
		-0.90*2.20	-1,980			
		2.40*2.40	5,760			
		1.90*2.40	4,560			
		0.60*2.80	1,680			
		7.00*2.80*2	39,200			
		SOMMANO m² =	125,220	10,80	1.352,38	
		1) Totale CUCINA			7.817,54	
		1) Totale LOCALE CUCINA			7.817,54	
		A RIPORTARE			7.817,54	

N° N.E.P.		DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Pag.3 Importo
		RIPORTO			7.817,54
		SICUREZZA			
		SICUREZZA			
7		23.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 3	3,000		
		SOMMANO cad =	3,000	5,70	17,10
8		23.6.2 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 3	3,000		
		SOMMANO cad =	3,000	15,90	47,70
9		23.6.5 Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata incidenza % manodopera dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. 5	5,000		
		SOMMANO cad =	5,000	2,10	10,50
10		23.6.7 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio. 10	10,000		
		SOMMANO cad =	10,000	3,60	36,00
11		23.6.10.1 Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformità, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio. Con tensione massima di utilizzo 1000 V. 10	10,000		
		SOMMANO cad =	10,000	3,50	35,00
		A RIPORTARE			7.963,84

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Pag.4 Importo
12		<p>23.6.13</p> <p>Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.</p> <p>5</p> <p>SOMMANO cad =</p>	<p>5,000</p> <p>5,000</p>	<p>3,90</p>	<p>7.963,84</p> <p>19,50</p>
13		<p>23.3.1.2</p> <p>Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00.</p> <p>2</p> <p>SOMMANO cad =</p>	<p>2,000</p> <p>2,000</p>	<p>60,20</p>	<p>120,40</p>
14		<p>23.3.7.1</p> <p>Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>cartello L x H = cm 12,00 x 12,00</p> <p>- d = m 4.</p> <p>10</p> <p>SOMMANO cad =</p>	<p>10,000</p> <p>10,000</p>	<p>6,45</p>	<p>64,50</p>
15		<p>23.1.3.1</p> <p>Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato</p> <p>A RIPORTARE</p>			<p>8.168,24</p>

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Pag.5 Importo
16		<p>RIPORTO</p> <p>sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.</p>		nt8.168,24	8.168,24
		<p>10</p>	10,000		
		<p>SOMMANO m² =</p>	10,000	10,10	101,00
		<p>TRABATTELLO</p> <p>Trabattello professionale metallico ad elementi innestabili conforme alla norma UNI HD 1004, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato per operare con piano di calpestio oltre i 2 metri e fino a 6,5 metri di altezza da terra e per l'intera durata del cantiere.</p>			
		<p>1</p>	1,000		
		<p>SOMMANO cad =</p>	1,000	95,97	95,97
		<p>1) Totale SICUREZZA</p>			547,67
		<p>3) Totale SICUREZZA</p>			547,67
		<p>A RIPORTARE</p>			8.365,21

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Pag.6
		RIPORTO			Importo
		AREA ESTERNA INGRESSO P.O.			8.365,21
17		21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		AREA INGRESSO ESTERNO P.O.			
		mq 20			
		SOMMANO m² =	20,000		
			20,000	10,60	212,00
18		10.1.1 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR : Botticino, travertino e simili.			
		Ingresso			
		mq 10			
		SOMMANO m² =	10,000		
			10,000	96,50	965,00
19		5.1 Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda compresa la boiacatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte.			
		passerella ingresso			
		mq 10			
		SOMMANO m² =	10,000		
			10,000	36,10	361,00
		4) Totale AREA ESTERNA INGRESSO P.O.			1.538,00
		A RIPORTARE			9.903,21

RIEPILOGO CAPITOLI				Pag. 7
	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
LOCALE CUCINA	1			
CUCINA	1			7.817,54
SICUREZZA	3		7.817,54	
SICUREZZA	3			547,67
AREA ESTERNA INGRESSO P.O.	6		547,67	
				1.538,00
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			€	9.903,21
IVA ed eventuali altre imposte 22%			2.178,71	
Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza etc..2%			198,06	
Imprevisti IVA compresa 5%			495,16	
Oneri di conferimento a discarica			1.480,00	
in c.t.			24,86	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			4.376,79	4.376,79
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€	14.280,00

Il 28/07/2015

IL PROGETTISTA

SERVIZIO TECNICO
Assistente Servizio Tecnico
Geom. Giuseppe Cuffaro

