

ORIGINALE

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 675 DEL 15 OTT 2024

OGGETTO: Lavori di adeguamento per l'aggiornamento alla regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del DM 19/03/2015 del Presidio Ospedaliero S. Giacomo d'Altopasso di Licata (CUP:C68I2000014002 CIG:85152828FF) – Approvazione perizia di variante.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO		
PROPOSTA N. <u>728</u> DEL <u>03/10/2024</u>		
		IL RUP Assistente tecnico (Genin. Giuseppe Pucciaro) <i>[Firma]</i>
U.O.C. SERVIZIO TECNICO Il Dirigente Amministrativo (Dott.ssa Rosa Spinella Denaro) <i>[Firma]</i>	U.O.C. SERVIZIO TECNICO Il Dirigente Ingegnere (Ing. Francesco Faro) <i>[Firma]</i>	U.O.C. SERVIZIO TECNICO Il Direttore (Ing. Alessandro Dindoff) <i>[Firma]</i>
VISTO CONTABILE		
Si attesta la copertura finanziaria: <u>FSM 2024</u>		
() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.		
() <u>(INCENTIVI PERSONALE)</u>		
() Autorizzazione n. <u>48040</u> del <u>2021</u> ☒ ☒ <u>CONTI DIVERSI</u>		
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) <u>[Firma]</u> DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO TECNICO		IL DIRETTORE UOC SEF e P. (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) <u>[Firma]</u> DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE Dr. Barbara Saracino

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Dr. Barbara Saracino

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

10 OTT 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno Quindici del mese di OTTOBRE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Pucci, nominato con delibera n. 414 del 02/09/2024 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA RINBU adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n.228 del 08/10/2020 (All.1), questa ASP di Agrigento, ha approvato il progetto esecutivo e l'autorizzazione a contrarre con procedura aperta ai sensi dell'Art. 60 del D.L.gs. n.50/2016 e s.m.i., dei lavori di adeguamento per l'aggiornamento alla regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del DM 19/03/2015 del Presidio Ospedaliero S. Giacomo d'Altopasso di Licata, per un importo complessivo di € 2.363.000,00 come da seguente quadro economico:

quadro economico di progetto		
importo lordo dei lavori soggetti a ribasso		€ 1.509.353,97
oneri di sicurezza		€ 55.886,88
lavori a base d'asta		€ 1.565.240,85
somme a disposizione amministrazione		
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (facchinaggio e traslochi per spostamento reparti ed attrezzature)	€ 100.000,00	
Imprevisti 9% sui lavori	€ 140.871,68	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice - spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 28.621,20	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla direzione lavori	€ 39.820,80	
Spese per attività tecnico-amministrative connesse al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 25.000,00	
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 15.000,00	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 22.000,00	
Oneri di conferimento a discarica autorizzata dei materiali provenienti dalle demolizioni	€ 6.000,00	
Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs. 50/2015 2% dei lavori	€ 35.004,51	
IVA (22%) su lavori e forniture, lavori in economia ed in	€ 385.049,64	
Arrotondamento	€ 391,32	
	sommano	€ 797.759,15
	costo complessivo	€ 2.363.000,00

Con deliberazione n. 709 del 26/04/2021 (All.2) venivano approvati gli atti di gara e si procedeva all'aggiudicazione definitiva, si procedeva alla stipula del contratto il giorno venti del mese di luglio 2021 n° 105 di rep. registrato ad Agrigento il 09/08/2021 al n° 902 serie 1, per l'importo netto contrattuale di € 1.157.496,42, veniva rimodulato il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

quadro economico di contratto		
importo dei lavori (al lordo del ribasso di gara)		€ 1.509.353,97
oneri di sicurezza		€ 55.886,88
lavori a base d'asta		€ 1.565.240,85
importo del ribasso del 27,0145%		€ 407.744,43
importo ribassato		€ 1.101.609,54
importo di contratto		€ 1.157.496,42
somme a disposizione amministrazione		
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (facchinaggio e traslochi per spostamento reparti ed attrezzature)	€ 100.000,00	
imprevisti 9% sui lavori	€ 140.871,68	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice - spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 28.621,20	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla direzione lavori	€ 39.820,80	
Spese per attività tecnico-amministrative connesse al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 25.000,00	
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 15.000,00	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 22.000,00	
Oneri di conferimento a discarica autorizzata dei materiali provenienti dalle demolizioni	€ 6.000,00	
Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs. 50/2015 2% dei lavori	€ 35.004,51	
IVA (22%) su lavori e forniture, lavori in economia ed imprese	€ 307.640,98	
Economia di Ribasso d'Asta ed arrotondamento (incl. IVA)	€ 485.544,41	
sommano	€ 1.205.503,57	€ 1.205.503,57
	costo complessivo	€ 2.363.000,00

Con deliberazione del Commissario Straordinario n°228 del 08/10/2020 è stato individuato **Coordinatore della sicurezza** - l'Ing. Alessandro Dinolfo dipendente dell'ASP di Agrigento;

Con deliberazione del Commissario Straordinario n.1510 del 15/09/2021 è stato individuato **Direttore dei Lavori** l'Ing. Andrea Milano, libero professionista che aveva redatto il progetto esecutivo giusta delibera di incarico del Commissario Straordinario n° 852 del 27/12/2017;

RILEVATO che;

I lavori di cui al progetto si sono svolti in piena emergenza COVID19, per far fronte alle esigenze emergenziali del momento, il PO aveva subito diverse riorganizzazioni e rimodulazione degli spazi per renderlo idoneo all'uso in tempo di pandemia, tale situazione unita anche a qualche modifica normativa ed alla necessità di ridurre al minimo l'impatto dei lavori sulla normale operatività del presidio, anche in ragione delle difficoltà del periodo emergenziale, ha reso necessario introdurre alcune modifiche in corso d'opera rispetto alle lavorazioni inizialmente previsto;

Le modifiche introdotte possono essere così riassunte:

- Definizione e completamento dei locali al piano 4° corpo D, al tempo del progetto destinati al servizio Anestesia e in gran parte non utilizzati, poiché gli stessi dovevano essere utilizzati per il servizio vaccinazioni COVID19;

- Installazione sulle porte di cabina degli ascensori oggetto di lavori di barriere fotoelettriche; la nuova previsione si è resa necessaria poiché la revisione della norma UNI 10411 in vigore dal mese di SET2021 che rendeva obbligatoria l'installazione di tali dispositivi di sicurezza in caso di interventi manutentivi straordinari sugli impianti;

- Sostituzione delle porte interne del reparto di ostetricia e ginecologia poiché le porte esistenti avevano luce ridotta e la movimentazione dei pazienti allettati in caso di emergenza, anche in considerazione dell'adozione di letti mobili, era resa difficoltosa da tale luce ridotta.

La necessità di eseguire i lavori con l'ospedale in piena operatività e, peraltro, in situazione emergenziale ha reso impossibile perseguire la strategia di spostamento di reparti pianificata in progetto, ha comportato anche la necessità di rivedere le modalità di esecuzione di alcune lavorazioni. Nello specifico, l'impresa ha proposto come proposta migliorativa e senza onere aggiuntivo per la stazione appaltante, la sostituzione delle controfondere in blocchi di gesso con l'impiego di pannelli di placcaggio omologati e certificati per avere la medesima classe EI richiesta in progetto.

Si sono inoltre eliminate svariate lavorazioni di carattere prettamente edile che erano state previste in progetto e la cui realizzazione avrebbe certamente impattato sull'operatività del PO; non sarebbe infatti stato possibile, a causa della rumorosità e dell'emissione di polveri di tale tipo di lavorazioni, effettuarle con la concomitante presenza di utenti e personale.

Tali lavorazioni non hanno avuto ovviamente nessun impatto e non hanno modificato la funzionalità dell'intervento previsto, né la natura generale del contratto;

Infine sono state introdotte alcune lavorazioni di rifinitura, perlopiù di carattere estetico, resesi opportune al fine di meglio definire l'intervento.

Le modifiche proposte dalla Direzione Lavori, nel recepire le richieste sopracitate, sono state contenute entro l'importo dell'affidamento, pertanto i lavori aggiuntivi necessari non mutano la finalità dell'opera e sono contenuti entro i limiti previsti dall'art. 106 comma 2 del D.lgs 50/2016, che consente la modifica dei contratti se il valore della modifica è al di sotto del valore della soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, nel caso dei lavori, non supera il 15% del valore iniziale.

Sono stati pertanto concordati con l'impresa ed inseriti in contabilità con apposito verbale del 06 GIUGNO 2024 n° 17 nuovi prezzi di cui 6 dedotti da Preziario Regionale anno 2019, i restanti 11 da indagini di mercato, utilizzato per la stima originaria del progetto, altri valutati con specifiche analisi rispettando i riferimenti economici assunti nella redazione del progetto.

La percentuale di modifica delle categorie dei lavori calcolata sugli importi lordi è contenuta nel 2,21%, nel rispetto dei limiti normativi imposti dalla vigente legislatura per le perizie disposte dalla Direzione dei Lavori che limitano i poteri della stessa ad una percentuale minore del 15% e che trovano copertura nel quadro economico alla voce imprevisti.

Come già accennato e meglio evidenziato nel quadro economico i lavori sono contenuti all'interno dell'importo originario imputato nel bilancio Aziendale e autorizzato con delibera n° 228 del 08/10/2020.

Infine, nel quadro economico di perizia, si sono previste le somme per revisione prezzi (cd. caro materiali) in ottemperanza alle previsioni di cui al D.L. 50 del 17 MAGGIO 2022.

Per la copertura finanziaria del maggiore importo sono state utilizzate le risorse contenute nel quadro economico (impervi ed economie derivanti dal ribasso d'asta) senza di fatto aumentare il costo complessivo dell'opera. Il quadro economico di perizia è pertanto il seguente:

quadro economico di Perizia		
importo dei lavori della perizia di assestamento		€ 1.542.767,84
oneri di sicurezza		€ 39.665,30
lavori a base d'asta		€ 1.582.433,14
importo del ribasso del 27,0145%		€ 416.771,02
importo ribassato		€ 1.125.996,82
importo di contratto		€ 1.165.662,12
somme a disposizione amministrazione		
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (facchinaggio e traslochi per spostamento reparti ed attrezzature)	€ 99.995,04	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice - spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 28.621,20	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla direzione lavori	€ 56.699,32	
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 1.509,00	
Oneri di conferimento a discarica autorizzata dei materiali provenienti dalle demolizioni	€ 11.180,40	
Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs. 50/2015 2% dei lavori	€ 35.004,51	
Maggiori oneri per incremento prezzi d'appalto -D. L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26	€ 183.657,94	
IVA (22%) su lavori	€ 278.444,58	
IVA (22%) sui maggiori oneri per Revisione Prezzi	€ 40.404,75	
Economia dell'Appalto	€ 461.821,15	
sommano	€ 1.197.337,88	€ 1.197.337,88
	costo complessivo	€ 2.363.000,00

- dal quadro di confronto redatto dal D.L. tra l'importo contrattuale dei lavori di € 1.157.496,42 e l'importo dei lavori della perizia di variante, al netto del ribasso d'asta, di € 1.165.662,12, si rileva una variazione in percentuale pari al 0,7% e, quindi, entro il 15% così come previsto dall'art.106, comma 2, lett.b) del D.lgs. n. 50/2016, per una maggiore spesa per i lavori pari ad € 8.165,70;

- l'importo di spesa necessario per fronteggiare le modifiche come da perizia di variante, trova copertura nelle somme accantonate per gli imprevisti del quadro economico del progetto principale;

RILEVATO che:

- il R.U.P., Assistente Tecnico, Geom. Giuseppe Pecoraro, come espressamente disposto dall'art.106, comma 2, del D. Lgs50/2016 e s.m.i., ha autorizzato la suddetta perizia di variante proposta dal Direttore dei Lavori, esprimendo il proprio giudizio favorevole, come si evince nella sua *Relazione di accertamento delle cause e delle condizioni della perizia di variante* del 01/10/2024 che si allega (All.3);

RITENUTO, alla luce delle superiori considerazioni, di provvedere all'approvazione amministrativa della suddetta perizia di variante, composta dagli elaborati di seguito elencati e allegati:

A01 - Relazione di Perizia;

B00 - Elaborati grafici - impianti EVAC

C00 - Elaborati grafici - opere civili ANTINCENDIO

D00 - Elaborati grafici - impianti GAS MEDICALI

E.01 - Elenco nuovi prezzi;

E.02 - Analisi nuovi prezzi;

E.03 - Computo metrico estimativo;

E.04 - Quadro di confronto;

E.05 - Quadro economico;

E.36 - Verbale di concordamento nuovi prezzi e Atto di sottomissione del 03/09/2024

PRESO ATTO che:

- il maggiore importo di spesa per lavori pari ad € 8.165,70, oltre iva, necessario per fronteggiare le modifiche come da Perizia di variante, a valere sul conto A101021001-Immobilizzazioni materiali in corso-, trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico del progetto approvato con delibera del Commissario Straordinario n°228 del 08/10/2020, l'onere del presente provvedimento di € 2.363.000,00 è stato impegnato con la deliberazione n°228/2020 con imputazione della spesa sugli accantonamenti di bilancio 2017 destinati all'adeguamento antincendio dei presidi ospedalieri, fatta salva la possibilità di utilizzare eventuali finanziamenti vincolati nell'ambito del Programma di investimenti ex art.20 legge 67/88 giusta nota Assessorato della Salute prot. 24848 del 20.03.2019;

PRESO ATTO che gli elaborati grafici (B00, C00, D00) sopra citati non vengono allegati al presente provvedimento perché sono in triplo formato e quindi molto voluminosi, sono in ogni caso custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Dirigente Responsabile della Struttura proponente che si assume la responsabilità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere per l'adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente attinente alla fattispecie di che trattasi;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate di:

1. **APPROVARE** la perizia di variante dei lavori in oggetto, costituita dagli elaborati tecnici riportati in premessa, così come redatta dalla Direzione dei lavori ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 ed autorizzata dal RUP, Assistente tecnico, Geom. Giuseppe Pecoraro, con il quadro economico riportato in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto.


2. **PRENDERE ATTO** che il maggiore importo di spesa per lavori pari ad € 8.165,70, oltre iva, necessario per fronteggiare le modifiche come da perizia di variante, trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione e, precisamente, alla voce imprevisti del quadro economico del progetto principale approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n°228 del 08/10/2020 e, pertanto, non dà luogo a maggiori oneri di spesa.
3. **IMPUTARE** la spesa sul conto A101021001 - Immobilizzazioni materiali in corso anno 2024-,
4. **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
5. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dalla U.O.C. Servizio Tecnico e dall'U.O.C. S.E.F.P., ciascuno per gli adempimenti di competenza;
6. **MUNIRE** il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione, al fine di giungere in tempi brevi al completamento dei lavori necessari ed urgenti.

ATTESTA, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

Ing. Alessandro Binolfo




SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere Favorevole
Data 10.10.24

Parere Favorevole
Data 11.10.24


Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Pucci



Il Direttore Sanitario

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiceci



Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Studi e Controllo di Gestione"

Sottoscr. Teresa Cingolà



 PAFV (Progetto Aziendale con Fondi Vincolati) PSN ____ FSN ____ ANNO ____			
Linea progettuale n. FSR		TITOLO DEL PROGETTO : ACCANTONAMENTI 2017	
REFERENTE/RESPONSABILE AZIENDALE DEL PROGETTO: Direttore U.O.C Servizio Tecnico Ing. Alessandro Dinolfo			
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO ALLA DATA DEL 30/09/2024			
PROGETTO DA APPROVARE ____ PROGETTO DA AVVIARE ____ PROGETTO IN CORSO ☒ PROGETTO ULTIMATO ____			
SOMMA ASSEGNATA ALLA LINEA PROGETTUALE			€ 10.197.000,00
SOMMA RESIDUA AL 31.12.2023 (A)			€ 4.968.631,33
INTERVENTI			
* Rielaborazione degli interventi che determinano l'ammontare dell'importo residuo al 31/12/2018 degli accantonamenti 2017	1	Adeguamento antincendio P.O. Agrigento - (quota parte dell'importo complessivo del progetto di euro 3.649.054,38)	€ 1.570.514,14
	2	Adeguamento antincendio P.O. di Sciacca	€ 1.859.517,70
	3	Adeguamento antincendio P.O. di Licata	€ 2.340.000,00
	4	Pronto Soccorso P.O. Ag	€ 269.542,07
	5	Interventi relativi alla rete di videosorveglianza su n.84 strutture aziendali ;	€ 2.134.621,91
	6	Verifiche ed accertamenti antisismici su immobili del patrimonio indisponibile	€ 1.502.346,25
	7	Adeguamento piscina terapeutica P.O. di AG	€ 490.000,00
RENDICONTAZIONE COSTI SOSTENUTI DALL' 01/01/2024 AL 30/09/2024			
DELIBERAZIONE (numero, data e oggetto)	FATTURA (numero, data, fornitore) RETRIBUZIONE/B ORSA STUDIO (nominativo, qualifica, periodo)	OGGETTO INTERVENTO	IMPORTO
TOTALE DELLE SPESE DAL 01/01/2024 AL 30/09/2024 (B)			€ 0,00
RESIDUO AL 30/09/2024 (A-B)			€ 4.968.631,33
RENDICONTAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI AL 30/09/2024			
ESTREMI IMPEGNO DI SPESA (delibera, bando,...)	SOMMA COMPLESSIVAMENTE IMPEGNATA	OGGETTO INTERVENTO	SOMMA IMPEGNATA E NON SPESA AL 30/09/2024
TOTALE DELLE SOMME IMPEGNATE E NON SPESE AL 30/09/2024 (C)			€ 0,00
TOTALE GENERALE SOMME RESIDUE DA IMPEGNARE AL 30/09/2024 A-(B+C)			€ 4.968.631,33

Luogo e data
Agrigento,

Il Referente e Responsabile PAFV
Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Alessandro Dinolfo



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 228 DEL 08 OTT. 2020

OGGETTO: Lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/3/2015, del P.O. di Licata: approvazione progetto esecutivo e autorizzazione a contrarre procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 138 DEL 04/09/2020

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
T.P.O. Collaboratore Amministrativo
(Dott.ssa Giovanna Milisenda)

Il RUB
Ing. Alessandro D'Amico

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Direttore
(Dott. Oreste Falco)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

IL DIRETTORE UOC REF e P.
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)
Dr. Oreste Falco

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

09. 09. 2020

L'anno duemilaventi il giorno OTTO del mese di OTTOBRE nella
sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, Dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Dott. Oreste Falco

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

Premesso che:

- Questa ASP di Agrigento - a seguito dell'aggiornamento della Regola Tecnica di Prevenzione incendi per le strutture sanitarie, disposta dal D.M. 19 marzo 2015 "Aggiornamento della regola tecnica di Prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18/09/2002" - ha intrapreso un percorso di adeguamento delle strutture aziendali alla normativa antincendio;

- in assenza di professionalità interne, con deliberazione del Commissario n. 852 del 28.12.2017 è stato conferito incarico esterno all'Ing. Andrea Milano per la redazione del progetto esecutivo di adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi del P.O. di Licata per gli interventi di adeguamento relativi alla II fase con scadenza 24.04.2019;

- il professionista incaricato, Ing. Andrea Milano ha consegnato il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento del P.O. di Licata per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19 marzo 2015", per un importo dei lavori pari ad € 1.565.240,85 come da quadro economico di seguito riportato:

A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI, SERVIZI		A. Importo dei lavori e delle forniture	€	€
A.1	Importo dei lavori			
	di cui importo lavori a misura		€ 1.509.353,97	
	di cui importo lavori a corpo		€ 0,00	
	di cui importo lavori a corpo e misura		€ 0,00	
	Totale importo lavori			€ 1.509.353,97
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 55.886,88
Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1 + A.2)				€ 1.565.240,85
Totale importo soggetto a ribasso				€ 1.509.353,97
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		B. Somme a disposizione dell'Amministrazione comprensive di IVA ed oneri accessori	€	€
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto esclusi dall'appalto (facchinaggio e traslochi per spostamento e riparazione attrezzature)			€ 100.000,00
B.2	Imprevisti	9%		€ 140.871,68
B.3	Spese di cui agli artt. 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione			€ 28.621,20
B.4	Spese di cui agli artt. 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative all'edificazione dei lavori			€ 39.820,80
B.5	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione			€ 25.000,00
B.6	Spese per pubblicità o, ove previsto, per opere artistiche			€ 15.000,00
B.7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudi tecnico-amministrativi, collaudi statici e altri eventuali collaudi speciali			€ 22.000,00
B.8	Oneri con riferimento a discarica autorizzata di materiali da demolizione			€ 6.000,00
B.9	Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs. 50/2015	2%		€ 35.004,51
B.10	Arrotondamento			€ 391,32
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1 + ... + B.10)				€ 412.709,51
C. I.V.A.		C. I.V.A.	€	€
C.1	I.V.A. sui lavori, forniture, lavori in economia ed imprevisti (A + B.1 + B.2)	22%		€ 385.049,64
Totale IVA				€ 385.049,64
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 2.363.000,00

Dato atto che il RUP individuato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per i lavori di adeguamento in oggetto è l'Ing. Alessandro Dinolfo, in virtù di ordine di servizio del 10.08.2020 (All.1);

Dato atto che l'importo complessivo dei lavori è di € 2.363.000,00 compresi gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs.n.50/16 che saranno liquidati secondo le modalità riportate nel nuovo regolamento aziendale sugli incentivi approvato con delibera del Direttore Generale F.F. n. 1283 del 03/08/2020;

Rilevato che il progetto esecutivo consegnato dal professionista incaricato è costituito dagli elaborati progettuali previsti dall'art. 23, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e dall'art. 33 del DPR n.207/2010, pertinenti al progetto e riportati dal RUP nella Relazione Tecnica redatta ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. n. 12/2011 e s.m.i. secondo cui *"Per i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il parere tecnico sui progetti è espresso dal responsabile del procedimento"*;

Visto l'art. 26, comma 1, del D.Lgs 50/2016 che prevede che la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, prima di iniziare una procedura di affidamento, deve verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art.23 del D.Lgs 50/2016, nonché la loro conformità alla normativa vigente;

Visto, altresì, il comma 6 dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 che stabilisce che per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e fino ad un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;

Preso atto che:

- con delibera del Direttore Generale n. 788 del 18.09.2019, stante l'impossibilità di avvalersi dell'ufficio tecnico della S.A. per carenza delle professionalità necessarie, è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto di incarico professionale ad operatore economico esterno cui affidare il servizio di verifica di n. 4 progetti, tra cui anche quello relativo ai "Lavori di adeguamento antincendio del P.O. di Licata";

- in esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 1110 del 12.11.2019 la verifica del suddetto progetto è stata affidata alla TPC PROGETTI SNC con sede in Bagni di Lucca (LU);

Visti gli elaborati di verifica consegnati dal soggetto verificatore del progetto ed, in particolare il rapporto tecnico di verifica finale con esito positivo acquisito al prot.n. 51457 del 26.03.2020, nonché il documento di validazione formale del progetto verificato, redatto dal R.U.P. il 31.08.2020, ai sensi del dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.(All.2);

Rilevato che gli interventi in oggetto sono stati inseriti nella programmazione triennale dei Lavori ed inseriti nell'istituendo piano degli investimenti per le annualità 2020-2021-2022 già trasmesso dal proponente Servizio Tecnico con nota prot. n.25977 del 11.02.2020;

Ritenuto di:

- procedere all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo redatto dell'Ing. Andrea Milano al fine di potere procedere alla indizione della gara per l'appalto dei lavori di che trattasi;

- procedere con l'autorizzazione a contrarre per l'affidamento dei lavori in oggetto con la procedura aperta, al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici, ai sensi dell'art. 60 del "Codice" da esperirsi sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs 50/16;

- di deferire l'espletamento della gara per i lavori in oggetto all'U.R.E.G.A. di Agrigento, previa formalizzazione di relativa richiesta motivata, al fine di ottemperare agli obblighi di utilizzo delle comunicazioni elettroniche di cui agli artt. 40 e 52 del D.lgs. 50/2016, in assenza di un proprio sistema di e-procurement;

- riservarsi, con successivo provvedimento, di approvare gli schemi degli atti di gara disponendo contestualmente la pubblicazione del bando di gara, conformemente alle disposizioni di cui agli artt.

73 e 216, comma 11, del decreto legislativo 50/2016 e del Decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016;

- è necessario stabilire che per la partecipazione alla gara d'appalto, le imprese dovranno essere in possesso dell'attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, di cui al previgente D.P.R. n. 34/2000, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria delle opere previste nel CSA;

Dato atto che l'onere del presente provvedimento di € 2.363.000,00 trova copertura economica nelle somme in autofinanziamento 2017 destinate all'adeguamento antincendio dei presidi ospedalieri, fatta salva la possibilità di utilizzare eventuali finanziamenti vincolati nell'ambito del Programma di investimenti ex art.20 legge n.67/88 giusta nota Assessorato della Salute prot.n.24848 del 20.03.2019;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **PRENDERE ATTO** della necessità di approvare in via amministrativa gli elaborati del progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/3/2015, del P.O. di Licata al fine di indire la gara per l'appalto dei suddetti lavori ed assicurare l'adeguamento alla normativa antincendio della suddetta struttura secondo le scadenze di legge.
2. **APPROVARE** in via amministrativa il progetto esecutivo dell'Ing. Andrea Milano già verificato e validato in via tecnica, al fine di potere procedere alla indizione della gara per l'appalto dei lavori di che trattasi con il quadro economico riportato in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto.
3. **PRENDERE ATTO** della nomina del RUP individuato tra il personale in servizio nella persona dell'Ing. Alessandro Dinolfo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/16 nominato in virtù della disposizione di servizio di cui in premessa.
4. **AUTORIZZARE** la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/3/2015, del P.O. di Licata, da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs 50/16, con riserva di delegare l'espletamento della gara all'U.R.E.G.A. di Agrigento, previa formalizzazione di relativa richiesta motivata e successivo provvedimento di indizione gara.
5. **PRENDERE ATTO** che l'onere del presente provvedimento di € 2.363.000,00 trova copertura economica nelle somme in autofinanziamento 2017 destinate all'adeguamento antincendio dei presidi ospedalieri, fatta salva la possibilità di utilizzare eventuali finanziamenti vincolati nell'ambito del Programma di investimenti ex art.20 legge n.67/88 giusta nota Assessorato della Salute prot.n.24848 del 20.03.2019.
6. **DARE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge 241/90.
7. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico.
8. **MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità e l'urgenza di iniziare i lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione

incendi ai sensi del D.M. 19/3/2015, del P.O. di Licata ai fini dell'adeguamento della struttura alla normativa antincendio.

ATTESTA, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

Dott. Oreste Falco

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

favorevole

Data

01/10/2015

Parere

Data

[Signature]
04/10/2015

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Mazzara

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Mancuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott. Oreste Falco, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata; Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta; Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott. Oreste Falco, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Lippia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"

Dott.ssa Teresa Cinque



10 43

10 43

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato Il Funzionario Delegato
Il Titolare di Posizione Organizzativa

Dott.ssa Patrizia Tedesco
DELETA

Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Annulla

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____ al _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

☒ Immediatamente esecutiva dal **08 OTT. 2020**

Agrigento, il **08 OTT. 2020**

IL REFERENTE UFFICIO ATTI DELIBERATIVI

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Annulla
Dott.ssa Patrizia Tedesco DELETA

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

IL REFERENTE UFFICIO ATTI DELIBERATIVI

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Annulla
Dott.ssa Patrizia Tedesco DELETA

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. Servizio Territoriale di Agrigento

Stazione Appaltante: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Oggetto: *Procedura aperta per l'affidamento dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 19/03/2015 DEL P.O. DI LICATA".*

Valore dell'appalto, IVA esclusa: € 1.565.240,85 compreso oneri per la sicurezza; Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso, esclusi IVA e oneri per la sicurezza, ammonta ad € 1.509.353,97; Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 55.886,88.

CIG 85152828FF - CUP C68120000140002

VERBALE DI GARA

SEDUTA PUBBLICA N. 01

In aderenza a quanto previsto dagli atti di gara e successivo avviso pubblicato sul portale:

https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appalti/telematici/it/ppgare_bandi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/doc/

<FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=G00263> l'anno duemilaventuno (2021), il mese di MARZO (03), il giorno ventisei (26), alle ore 09:00, si è riunita in *web conference*, presso il domicilio di ciascun componente, la commissione composta come segue:

- **Dott. Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni**, Presidente ex D. P. n° 745/SERV 1/SG del 7/11/19;
- **Dott. Silvio Marcello Maria Cuffaro**, Dirigente preposto del Servizio UREGA Sezione Territoriale di Agrigento, nel ruolo di Vice Presidente supplente della Commissione di Gara, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall'art. 1, comma 3 della L.R. 1/2017 ed in particolare del comma 14;
- **Dott.ssa Giovanna Milisenda**, Componente della Stazione Appaltante, nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 228 del 08/10/2020 e Deliberazione n. 682 dell' 11/12/20, per espletare la gara da remoto, in osservanza delle disposizioni di cui alla nota n° 48506 dell'11 marzo 2020 a firma del Dirigente Generale, Arch. Salvatore Lizzio.

PREMESSO CHE

- in esecuzione della Determina a contrarre n° 228 del 08/10/2020 nonché la n° 628 del 11/12/20, adottata ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 è stata indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma telematica Sitas e-procurement disponibile all'indirizzo web: <http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti/telematici/>
- nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima;
- il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è l' Ing. Alessandro Dinolfo;

- A causa del cattivo funzionamento della piattaforma telematica il Presidente ha disposto, in data odierna previo consenso dei componenti, lo svolgimento in presenza della gara, presso gli Uffici UREGA di Agrigento;
- assume le funzioni di verbalizzante non componente la Commissione, ex art. 6 del D.P.R.S. 14 Gennaio 2005 n°1, il **F. D. Geom. Francesco Terrazzino**, nominato dal Dirigente Responsabile del Servizio UREGA, con nota prot. n. 186719 del 15/12/2020;
- le funzioni di Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG), ex art. 16 del D.P.R.S. n.13/2012, sono state assunte dal **F.D. Dott. Giovanni Coco**, nominato - con nota prot. n. 186719 del 15/12/2020 dal Dirigente Responsabile del Servizio UREGA;
- il Servizio UREGA, con nota prot. n. 13789 del 27/01/2021 aveva provveduto all'attivazione della gara restituendo il Bando e il Disciplinare al RUP per la relativa approvazione e, in funzione dell'importo dei lavori, alla pubblicazione del bando, dell'estratto e degli avvisi di gara, da effettuarsi ai sensi del *D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.* specificando il termine ultimo per la presentazione delle offerte per il giorno **22/02/2021 alle ore 23:59** e l'espletamento della gara per il giorno **26/02/2021 alle ore 09:00** in prima seduta;
- Il RUP, con proprio provvedimento del 17/02/2021, ha comunicato che le operazioni di gara relative alla procedura in oggetto pubblicata sulla GURS n.5 del 05.02.2020 venivano sospese al fine di procedere all'adeguamento degli atti di gara e, precisamente il bando ed il disciplinare di gara, alla sentenza della Corte di Costituzionale n.16/2021 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art.4 commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana del 19 luglio 2019 n.13.
- il Servizio UREGA, con nota prot. n. 33714 del 01/03/2021 aveva provveduto alla ri-attivazione della gara restituendo il Bando e il Disciplinare (adeguati alla sentenza della Corte Costituzionale) al RUP per la relativa approvazione e, in funzione dell'importo dei lavori, alla pubblicazione del bando, dell'estratto e degli avvisi di gara, da effettuarsi ai sensi del *D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.* specificando il termine ultimo per la presentazione delle offerte per il giorno **22/03/2021 alle ore 23:59** e l'espletamento della gara per il giorno **26/03/2021 alle ore 09:00** in prima seduta;
- la Stazione Appaltante, ha inserito nella piattaforma SITAS l'attestazione delle avvenute pubblicazioni, in conformità delle norme vigenti, del Bando e del Disciplinare di gara;
- il costo dei lavori risulta coperto in autofinanziamento e destinati all'adeguamento antincendio dei presidi ospedalieri, fatta salva la possibilità utilizzare eventuali finanziamenti vincolanti nell'ambito del programma di investimenti ex art. 20 Legge 67/88 giusta nota Assessorato della salute prot. n. 24848 del 20/3/19;
- il R.A.G. fa presente alla Commissione di gara, che il bando, il disciplinare di gara, la nomina del terzo Componente e l'attestazione delle avvenute pubblicazioni nonché tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa, sono inseriti sulla piattaforma telematica SITAS gara a lotto unico **G00263**;
- Il RAG comunica che tutta la documentazione di gara comprese le attestazioni delle avvenute pubblicazioni sono inseriti nella "documentazione associata" del Sitas, e con comunicazione telematica ha fornito in data odierna le passwords della gara al Presidente;
- Il Presidente constatata la regolare composizione della Commissione e la presenza di tutti i suoi componenti dichiara aperta la seduta di gara, previa acquisizione dal RAG delle password per l'apertura della busta "A" (documentazione digitale amministrativa) e la busta "B" (documentazione digitale offerta economica) di tutti gli operatori economici offerenti.

LA COMMISSIONE PROCEDE

allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara di seguito riportate.

RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - ELENCO PLICHI

La commissione procede con la verifica dell'acquisizione dalla piattaforma telematica dell'elenco dei plichi digitali contenenti le offerte pervenute effettuata dal RAG, prendendo atto che la piattaforma medesima non permette la trasmissione agli operatori economici di istanze oltre il termine di presentazione previsto e che tale termine era stato fissato per il giorno **22/03/2021 alle ore 23:59**. La Commissione prende quindi atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le offerte di seguito elencate:

Numero d'ordine del piano	Ragione sociale ditta partecipante alla gara	Data di presentazione dell'offerta	Ora di presentazione dell'offerta
1	C.S. Impianti Snc di Sturniolo Carlo & C.	15/02/2021	12:47:13
2	Octopus Consorzio Stabile S.c.a.r.l.	17/02/2021	10:33:03
3	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	19/02/2021	11:51:28
4	CIME SRL	22/02/2021	13:11:03
5	A.T.I. Due Esse Costruzioni s.r.l. - Grippi Impianti dei F.I	24/02/2021	12:22:22
6	Flooring dei Fratelli Messina srl	10/03/2021	16:57:44
7	DEMETRA S.R.L. ALP CONSORZIO STABILE	13/03/2021	19:04:55
8	ATI Olimpia Costruzioni srl-Costa srl	15/03/2021	15:34:36
9	Cytec S.r.l	15/03/2021	16:29:08
10	Giona s.r.l	15/03/2021	16:58:10
11	Cicalese Impianti s.r.l.	15/03/2021	19:49:03
12	Petruso Costruzioni s.r.l.	16/03/2021	09:07:31
13	Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo MISTO: 1) EMMA	16/03/2021	10:15:51
14	SCG IMPIANTI & COSTRUZIONI SPA	16/03/2021	11:53:25
15	CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP.	16/03/2021	12:01:51
16	INFRASTRUTTURE SRL	16/03/2021	12:19:33
17	CONSORZIO IMPRESE PROVINCIALI ARTIGIANATO ENNESE C.I.P.A.E.	16/03/2021	15:35:11
18	CONSORZIO STABILE EOS	16/03/2021	17:56:39
19	EPAS S.r.l.	17/03/2021	09:45:29
20	ATI RECOIM SRL - RE.CO.MAN. S.R.L.	17/03/2021	10:25:01
21	CONSORZIO STABILE OPERA S.C.A.R.L.	17/03/2021	10:59:26
22	GEI SRL	17/03/2021	11:05:00
23	A.T.I. BARONE GIUSEPPE SRL - PENTATEK SRLS	17/03/2021	11:33:01
24	INFRASTRUTTURE M&B SRL	17/03/2021	11:35:41
25	IMPREFAR SRL - C.I.C.A.I. SOC. COOP. CONS. P.A.	17/03/2021	12:23:05
26	ATI ICEV SRL - ELCAL SRL	17/03/2021	12:39:30
27	INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA SRL	17/03/2021	15:13:31
28	CONSORZIO SIMPLEX	17/03/2021	15:34:20
29	DED GROUP SRL	17/03/2021	16:05:08
30	IMPRESA COLOMBRITA S.R.L.	17/03/2021	16:34:17
31	FERVI SRL / F.D.R ELETTRODOMOTIC SRL	17/03/2021	16:48:48
32	EMMECCI SRL	17/03/2021	16:51:06
33	ATI - MILITELLO COSTRUZIONI SRL (CAP.) - L IMPIANTI SRL (AS	17/03/2021	17:11:47
34	SIRIMED SRL	17/03/2021	17:17:16

35	GANGI IMPIANTI S.R.L.	17/03/2021	18:14:25
36	ATI Giambone Costruzioni Srl-Latino Impianti snc	17/03/2021	18:25:35
37	Consorzio Stabile Costruendo Srl	18/03/2021	07:39:47
38	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL	18/03/2021	09:59:38
39	ATI CO.G.I.T. Srl - B.f.i. impianti tecnologici	18/03/2021	10:27:49
40	ATI FRATELLI MATRANGA SRL E GIAMBALVO GIUSEPPE	18/03/2021	10:33:28
41	CONSORZIO ARTEK	18/03/2021	11:06:06
42	CIVIESSE S.R.L.	18/03/2021	11:31:07
43	PRESTI S.R.L.	18/03/2021	11:35:26
44	GFF Impianti s.r.l.	18/03/2021	11:40:39
45	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	18/03/2021	15:44:45
46	ATI DA COSTITUIRE GEODESIA SRL - CETIS SRL	18/03/2021	16:05:08
47	research consorzio stabile	18/03/2021	16:13:14
48	GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE	18/03/2021	16:13:26
49	ATI ZA.RA. SRL - LICATA CALOGERO	18/03/2021	17:22:17
50	ATI ISOR COSTRUZIONI SRL - VERNENGO SERVIZI SRL	18/03/2021	17:47:49
51	CONSTRUCTA PLUS S.R.L.	18/03/2021	18:01:16
52	ARES - WI-FI NET - EDILPA	18/03/2021	18:04:35
53	PALUMBO COSTRUZIONI S.r.l. - DI.GI. COSTRUZIONI SOC. COOPERA	18/03/2021	18:32:17
54	ATI ITACA - HOME IMPROVEMENT	18/03/2021	18:36:14
55	ATI: LA PLACAANGELO SRL - Impresa di costruzione di Anzalone	18/03/2021	18:42:24
56	RUCOS SRL	18/03/2021	19:05:47
57	IMPRESA CAPOGRUPPO RESTIVO COSTRUZIONI SRL - IMPRESA ASSOCIA	19/03/2021	09:13:05
58	ATI DA COSTITUIRSI ICOES DI PAPPALARDO ONOFRIO - IDROTERMOEL	19/03/2021	09:18:40
59	ATI POLLARA CASTRENZE SRL - MEDIELETTRA DI BADALAMENTI ANGEL	19/03/2021	09:26:42
60	k2 srl	19/03/2021	09:38:39
61	ANGELO RUSSELLO S.P.A.	19/03/2021	09:56:42
62	GIUDICE - GHELAS - SALERNO	19/03/2021	09:56:10
63	COSTRUZIONI E TECNOLOGIA CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	19/03/2021	10:00:25
64	ATI AS Costruzioni S.r.l.s. - Giamb? Impianti S.r.l.	19/03/2021	10:05:51
65	I.G.C. S.r.l.	19/03/2021	10:08:04
66	O.B. EDIL PROJECT S.R.L.	19/03/2021	10:25:43
67	ATI DI EMME IMPIANTI s.r.l.	19/03/2021	10:29:33
68	CONSORZIO STABILE TELEGARE	19/03/2021	10:39:02
69	CONSORZIO JONICO SOC.CO.S. A.R.L.	19/03/2021	10:44:59
70	CEPIE ENERGY PROJECT Soc. Coop.	19/03/2021	11:05:26

71	AEMME S.r.l. (cap.) - TECNO FUTURA S.r.l. (ass.)	19/03/2021	11:09:42
72	ATI ARLI SRL - CARGROUP SRL - INSOLIA SRL	19/03/2021	11:39:22
73	ICOSER SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L.	19/03/2021	11:47:27
74	GADIR COSTRUZIONI S.R.L.	19/03/2021	11:50:41
75	LUTIVIEM SRL/MONTELEONE SRL/BARONE E AZZOLINA SNC	19/03/2021	11:50:41
76	GRILLO INFRASTRUTTURE S.R.L.	19/03/2021	11:54:25
77	palazzolo costruzioni srl	19/03/2021	11:54:40
78	ATI Impregida S.r.l. (Capogruppo) - Sicil-Tecno-Impianti S.r	19/03/2021	11:56:33
79	EUROVEGA COSTRUZIONI s.r.l.	19/03/2021	11:58:15
80	AMATO COSTRUZIONI SRL	19/03/2021	12:00:08
81	ATI AZIMUT LAVORI SAS - A&G IMPIANTI SRL	19/03/2021	12:22:46
82	S.G.M. SRL	19/03/2021	12:29:09
83	flumec	19/03/2021	12:39:07
84	ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s	19/03/2021	12:48:43
85	OPERA APPALTI SRL	19/03/2021	12:52:33
86	ATI VI.BA.SRL-NOVAIMPIANTI SNC	19/03/2021	12:54:36
87	CONPAT SCARL	19/03/2021	13:02:32
88	PELORITANA APPALTI S.R.L.	19/03/2021	13:06:05
89	ATI COSTITUENDO TRA I.M.E. SRL E ROCCO APPALTI SRL	19/03/2021	13:46:25
90	CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK	19/03/2021	14:15:35
91	ATI SI. CO. EDILI SRL - EDILCOSTRUZIONI S.R.L.	19/03/2021	14:27:24
92	PMM SRL ATI SIE IMPIANTI SRL	19/03/2021	14:49:24
93	CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA	19/03/2021	14:51:00
94	FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A R.L.	19/03/2021	14:55:10
95	EDIL RENTAL GROUP SRL	19/03/2021	14:57:34
96	CONSORZIO CIRO MENOTTI	19/03/2021	14:58:12
97	CA. TI.FRA. S.R.L.	19/03/2021	15:53:04
98	BCS COSTRUZIONI SRL	19/03/2021	15:54:48
99	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	19/03/2021	15:58:17
100	Samoa Restauri S.r.l.	19/03/2021	16:02:28
101	ati STEM SRL CMG SRL	19/03/2021	16:16:35
102	ATI LAVORO SUD SRL (CAPOGRUPPO) - COS. IT. SRL (MANDANTE)	19/03/2021	16:19:43
103	AF SERVICE SRL-SALA GIUSEPPE SRL	19/03/2021	16:26:40
104	SOCIM SPA	19/03/2021	16:30:08
105	ATI ZAB COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO)-NUOVI LAVORI SRL (ASSOC	19/03/2021	16:33:23
106	EDILZETA S.p.A.	19/03/2021	16:35:19
107	I.CO.GE.M.	19/03/2021	16:47:03
108	ATI_Gerob srl-Copia srl	19/03/2021	16:53:47

109	Tecnocostruzioni Srl - Polipanel Srl - Semplice Srl	19/03/2021	16:54:58
110	RTI COSTITUENDO TMC TECHNOLOGY SRL - ELETTROTERMICA BONA VOLO	19/03/2021	16:55:04
111	S.C.F. COSTRUZIONI S.R.L.	19/03/2021	16:55:41
112	A.T.I. FRATELLI MUSSO SRL - STACCHIO IMPIANTI SRL	19/03/2021	17:07:13
113	IDRO TERMICA SICILIANA SRL - PRO&CO SRL - CEIT SRL	19/03/2021	17:23:19
114	DICATALDO SABINO	19/03/2021	17:28:11
115	ATI Costrubo Soc. Coop. - Ecomonitor Soc. Coop.	19/03/2021	17:31:51
116	COSMAK SRL-DI LUCA TECNOIMPIANTI SRL	19/03/2021	17:35:30
117	S.M. S.R.L. (CAPOGRUPPO) - LEGGIO IMPIANTI S.R.L. (ASSOCIATA)	19/03/2021	17:36:06
118	G.F. COSTRUZIONI S.R.L.	19/03/2021	17:37:19
119	ATI CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL - PROFAS COSTRUZIONI SRL	19/03/2021	17:47:48
120	IANNO COSTRUZIONI - ELETTRO SERVICE	19/03/2021	17:56:19
121	CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA	19/03/2021	17:56:30
122	ARCOBALENO S.R.L.	19/03/2021	18:02:28
123	COEPE SRL	19/03/2021	18:13:55
124	RE.CO.GE. S.r.l.	19/03/2021	18:18:52
125	ETNA EKO S.R.L.	19/03/2021	18:25:09
126	CONSORZIO STABILE APPALTI ITALIA	19/03/2021	18:30:44
127	RTI ACSGROUPSRL/NEWGROUP INFRASTRUTTURE SRL	19/03/2021	19:37:12
128	ATI DI TIPO ORIZZONTALE EUROIMPIANTI DI DOMENICO PALAZZOLO_P	19/03/2021	19:43:59
129	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	19/03/2021	19:58:22
130	C.A.E.C. Soc. Coop. a r.l.	20/03/2021	09:48:34
131	I.T.E.M. S.R.L.	20/03/2021	10:08:51
132	Geom. Mistretta Giuseppe - EDS Infrastrutture SpA	20/03/2021	10:16:52
133	EMMOLO MAURO	20/03/2021	10:21:26
134	Ati Chiofalo Costruzioni s.r.l. (capogruppo) - Chiofalo Grou	20/03/2021	10:21:49
135	Consorzio stabile Concordia societa' consortile a.r.l	20/03/2021	11:25:36
136	ATI Saitta Antonino(CPG) - ALBERTI COSTRUZIONI S.r.l.(MND)	20/03/2021	11:41:11
137	SALAMONE RAG. FILIPPO/BLESSED GROOP SRL	20/03/2021	12:19:08
138	R.T.I. ECOEDIST - HI-TECH IMPIANTI	20/03/2021	12:49:20
139	CO.PRO.M. SICILIA S.r.l.	20/03/2021	16:26:46
140	ZAIRA Societa' Cooperativa di Produzione e Lavoro a.r.l.	20/03/2021	17:42:03
141	FIGECO SRL	20/03/2021	18:02:00
142	ATI Pugliesi Costruzioni srl -Geotek s.r.l. - Lipari Frances	21/03/2021	08:34:25
143	CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A.R.L.	21/03/2021	10:34:01
144	ATI CEDIT - CONOR	21/03/2021	16:52:55

145	UNYON CONSORZIO STABILE SCARL	21/03/2021	17:19:41
146	AUTOMAZIONI LO VERSO S.R.L.	21/03/2021	20:50:29
147	RTI BONINA SRL - GLICA COSTRUZIONI SRL	21/03/2021	22:03:30
148	ATI: Sole Societa' Cooperativa (Mandataria) - M.P. Impianti	21/03/2021	23:52:16
149	R.T.I. SORBELLO ALFIO (MANDATARIA) / I.C.E.R. DI RETTURA ALE	22/03/2021	07:43:12
150	RTI AGOSTA COSTRUZIONI SRL (capogruppo) - S.IM.EL. SRL (mand	22/03/2021	08:02:46
151	DRAGO SRL	22/03/2021	08:08:46
152	PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL	22/03/2021	08:37:51
153	Castagna Edil Group S.r.l.	22/03/2021	09:01:39
154	RTI COSTITUENDO PORTO COSTRUZIONI-PENTA SYSTEM S.R.L.	22/03/2021	09:14:23
155	ATI GEOM. CALI' SALVATORE - TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.	22/03/2021	09:14:58
156	CONSORZIO STABILE NAZIONALE AMBIENTE E SICUREZZA	22/03/2021	09:31:51
157	EDIL S.E.P. SOC. COOP. IMPRESA ANDREA ALESSANDRO FARANDA	22/03/2021	09:38:32
158	COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL + INTERCONT	22/03/2021	09:41:44
159	ATI: BECAM COSTRUZIONI S.R.L. CAPOGRUPPO, SITEC S.R.L. ASSO	22/03/2021	09:58:10
160	ATI AVENI SRL - NEW TECNO PLUS SRL	22/03/2021	09:58:49
161	EUROWORK SRL (CAPOGRUPPO) IGE IMPIANTI SRL (MANDANTE)	22/03/2021	10:04:52
162	COSTITUENDA ATI DI TIPO VERTICALE	22/03/2021	10:15:42
163	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	22/03/2021	10:23:19
164	PROTECNO IMPIANTI SRL	22/03/2021	10:28:17
165	ATI: EL.DA. COSTR. SRL - DELEO SRL	22/03/2021	10:29:42
166	DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.	22/03/2021	10:32:49
167	DENTICO SRL	22/03/2021	10:41:19
168	Genacolo Costruzioni Generali scarl	22/03/2021	10:44:45
169	COSTRUZIONI HAROLD SRL	22/03/2021	10:46:55
170	PAM S.R.L. - C.M. COSTRUZIONI S.N.C. DI MORREALE GIOVANNI &	22/03/2021	10:49:06
171	EUROSERVIZI S.R.L. - G COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	22/03/2021	11:04:56
172	ATI VERTICALE	22/03/2021	11:05:52
173	CONMAR Consorzio Stabile MARCHESE Societa' Consortile A.R.L.	22/03/2021	11:15:36
174	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE TRA SICE SRL E RIGGI GROUP	22/03/2021	11:20:05
175	ATI APPALTITALY CONSORZIO STABILE - DITTA BARBIERI ANDREA	22/03/2021	11:23:54
176	RTI Vivai Barretta Garden (Capogruppo) - Intec Service s.r.l	22/03/2021	11:27:18
177	VICA S.R.L.	22/03/2021	11:32:31
178	FAREL IMPIANTI SRL - CRAPANZANO COSTRUZIONI SRLS - BRUNO BAR	22/03/2021	11:39:26

179	A.T.I. EDILGECOS S.R.L. - S.A.E. S.R.L. - SEGIPA S.R.L.	22/03/2021	11:43:16
180	A.G.R. S.r.l. (Impresa capogruppo/mandataria)-CASSANO S.r.l.	22/03/2021	11:55:22
181	ING. CUTRONA LIBORIO SALVATORE S.R.L.	22/03/2021	12:00:07
182	EUROSISTEMI SRL	22/03/2021	12:01:19
183	CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L.	22/03/2021	12:04:50
184	HELIOS CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	22/03/2021	12:18:08
185	GI.ELLE.ESSE SRL	22/03/2021	12:19:00
186	CEMA COSTRUZIONI SRL	22/03/2021	12:20:00
187	SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L. - TEKNA SERVIZI S.R.L.	22/03/2021	12:29:10
188	FLAVIA COSTRUZIONI SRL	22/03/2021	12:29:36
189	A.T.I. LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP. (Capogruppo) - CO.	22/03/2021	12:29:36
190	S.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	22/03/2021	12:32:55
191	ATI P.M. COSTRUZIONI SRL-PI.SA.NI.SRL	22/03/2021	12:39:26
192	I.TE.CO.-IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	22/03/2021	13:05:21
193	SYMAMY S.R.L.S.	22/03/2021	14:03:17
194	IMPRETECH S.r.l.	22/03/2021	14:31:47
195	General Public Tender consorzio stabile s.c.a.r.l.	22/03/2021	14:36:59
196	ATI C. & P. S.R.L. - BATTISTELLA S.P.A. - CECIM S.A.S. DI MI	22/03/2021	14:52:03
197	CONSORZIO KREA SRL	22/03/2021	15:07:02
198	CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE-SIEMI SNC DI MUSUMECI MICHELA	22/03/2021	15:08:03
199	ATI ITINERA- PLANTRONIC	22/03/2021	15:33:59
200	ATI DI TIPO MISTA - IMPRESA CAPOGRUPPO ALCAL SRL E IMPRESA M	22/03/2021	15:48:27
201	REPIN SRL	22/03/2021	15:54:53
202	RUSSOTTO S.R.L.	22/03/2021	16:21:21
203	PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L.	22/03/2021	16:23:52
204	GRESY APPALTI SRL	22/03/2021	16:27:44
205	ATI PITAGORA SRL- INCHINGOLO SAVINO-ELECTROMANAGEMENT SRL	22/03/2021	16:28:48
206	Consorzio stabile Sikelia societ? consortile a.r.l	22/03/2021	16:31:41
207	ATI D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - IMPR	22/03/2021	17:08:52
208	A.T.I. COSYBE/CEIF ITALIA	22/03/2021	17:34:37
209	ATI: Pinto Vraça Srl - Crea.Mi Srl	22/03/2021	17:44:42
210	cantieri riuniti srl	22/03/2021	17:44:47
211	A.T.I. ING.DUE - D'ALBERTI GIUSEPPE	22/03/2021	17:51:26
212	SCM SRL - SATIPELL SRL UNIPERSONALE	22/03/2021	17:53:26
213	ATI TORSTEN COSTRUZIONI SRL - ELETEK SISTEMI SRL	22/03/2021	17:54:53
214	Consorzio Stabile F2B	22/03/2021	17:56:35

215	A.T.I. C.T.F. S.R.L. - DB COSTRUZIONI S.R.L.	22/03/2021	17:57:27
216	SAGEDIL S.R.L.	22/03/2021	17:58:13
217	ATI DI TIPO ORIZZONTALE: IMPRESA MANDATARIA: EDILIZIA 2G SRL	22/03/2021	18:00:24
218	UR Impianti e Servizi	22/03/2021	18:11:20
219	Valori Scarl Consorzio Stabile	22/03/2021	18:15:11
220	A.T.I. F.A.E. COSTRUZIONI SRL - COESTRA S.R.L.	22/03/2021	18:20:47
221	I.CO.R.ED. SRL	22/03/2021	18:27:15
222	COGIATECH SRL	22/03/2021	18:38:13
223	ATI CIPE SRL - CO. E IM. SRL	22/03/2021	18:38:48
224	GIARDINA S.a.s. DI GIARDINA GAETANO & C.	22/03/2021	18:45:40
225	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	22/03/2021	18:46:58
226	PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	22/03/2021	19:11:55
227	DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI GIORGI	22/03/2021	19:17:11
228	PROGETTO CONTRACT S.R.L.	22/03/2021	19:38:26
229	SPAMPINATO GROUP S.R.L./S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L.	22/03/2021	19:41:14
230	GIADA COSTRUZIONI SRL	22/03/2021	19:41:50
231	IMPRESALV SRL	22/03/2021	19:45:16
232	RTI BEGEN Infrastrutture Srl - I.T.EL. Srl	22/03/2021	19:46:15
233	LUPO' COSTRUZIONI S.R.L.	22/03/2021	19:46:29
234	CO.GE.MA.LA. S.r.l. - LILIMI S.r.l.	22/03/2021	20:29:15
235	GRUPPO EUROSERVIZI SOC. COOP	22/03/2021	20:34:08
236	ATI EDILCOSTRUZIONI S.R.L. - CO.GE.T. S.R.L.	22/03/2021	21:46:02

La Commissione di gara procede ad esaminare (ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32, come convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, e dell'art. 133, comma 8, del Codice) le offerte prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara. La verifica della documentazione amministrativa verrà effettuata sul concorrente risultato primo e secondo in graduatoria.

188	<u>FLAVIA COSTRUZIONI SRL</u>	-33,2314 %
89	<u>ATI COSTITUENDO TRA I.M.E. SRL E ROCCO APPALTI SRL</u>	-30,333 %
203	<u>PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L.</u>	-29,8826 %
84	<u>ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s</u>	-29,377 %
21	<u>CONSORZIO STABILE OPERA S.C. A.R.L.</u>	-29,298 %
86	<u>ATI VI.BA.SRL-NOVAIMPIANTI SNC</u>	-28,982 %
102	<u>ATI LAVORO SUD SRL (CAPOGRUPPO) - COS. IT. SRL (MANDANTE)</u>	-28,8377 %
82	<u>S.G.M. SRL</u>	-28,6923 %
198	<u>CO.GE.CA. DI CALAFATO GIUSEPPE-SIEMI SNC DI MUSUMECI MICHELA</u>	-28,61 %
132	<u>Geom. Mistretta Giuseppe - EDS Infrastrutture SpA</u>	-28,511 %
225	<u>CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL</u>	-28,4142 %
229	<u>SPAMPINATO GROUP S.R.L./S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L.</u>	-28,33 %
193	<u>SYMAMY S.R.L.S.</u>	-28,225 %
55	<u>ATI: I A PLACA ANGELO SRL - Impresa di costruzione di Anzalone</u>	-28,142 %
230	<u>GIADA COSTRUZIONI SRL</u>	-28,131 %
68	<u>CONSORZIO STABILE TELEGARE</u>	-28,107 %
197	<u>CONSORZIO KREA SRL</u>	-28,0993 %
130	<u>C.A.E.C. Soc.Coop. a.r.l.</u>	-27,998 %
219	<u>Valori Scarl Consorzio Stabile</u>	-27,987 %
169	<u>COSTRUZIONI HAROLD SRL</u>	-27,959 %
146	<u>AUTOMAZIONI LO VERSO S.R.L.</u>	-27,916 %
19	<u>EPAS S.r.l.</u>	-27,913 %
56	<u>RUCOS SRL</u>	-27,9067 %
123	<u>COEPE SRL</u>	-27,888 %
122	<u>ARCOBALENO S.R.L.</u>	-27,872 %
133	<u>EMMOLO MAURO</u>	-27,833 %
170	<u>PAM S.R.L. - C.M. COSTRUZIONI S.N.C. DI MORREALE GIOVANNI &</u>	-27,798 %
48	<u>GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE</u>	-27,797 %
181	<u>ING. CUTRONA LIBORIO SALVATORE S.R.L.</u>	-27,7778 %
127	<u>RTI ACSGROUP SRL/NEWGROUP INFRASTRUTTURE SRL</u>	-27,767 %
207	<u>ATI D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - IMPR</u>	-27,76 %
108	<u>ATI Gecob srl-Copia srl</u>	-27,728 %
200	<u>ATI DI TIPO MISTA - IMPRESA CAPOGRUPPO ALCAL SRL E IMPRESA M</u>	-27,7272 %
38	<u>B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL</u>	-27,612 %
124	<u>RE.CO.GE. S.r.l.</u>	-27,608 %
128	<u>ATI DI TIPO ORIZZONTALE EUROIMPIANTI DI DOMENICO PALAZZOLO P</u>	-27,583 %
189	<u>A.T.I. LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP. (Capogruppo) - CO.</u>	-27,532 %
160	<u>ATI AVENI SRL - NEW TECNO PLUS SRL</u>	-27,529 %
43	<u>PRESTI S.R.L.</u>	-27,517 %
172	<u>ATI VERTICALE</u>	-27,494 %
96	<u>CONSORZIO CIRIO MENOTTI</u>	-27,487 %
26	<u>ATI ICEV SRL - ELCAL SRL</u>	-27,485 %
179	<u>A.T.I. EDILGECOS S.R.L. - S.A.E. S.R.L. - SEGIPA S.R.L.</u>	-27,472 %
141	<u>FIGECO SRL</u>	-27,4399 %
50	<u>ATI ISOR COSTRUZIONI SRL - VERNENGO SERVIZI SRL</u>	-27,3737 %
235	<u>GRUPPO EUROSERVIZI SOC. COOP</u>	-27,37 %
81	<u>ATI AZIMUT LAVORI SAS - A&G IMPIANTI SRL</u>	-27,3421 %
212	<u>SCM SRL - SATIPELL SRL UNIPERSONALE</u>	-27,3342 %

178	<u>FAREL IMPIANTI SRL - CRAPANZANO COSTRUZIONI SRLS - BRUNO BAR</u>	-27,3244 %
210	<u>cantieri riuniti srl</u>	-27,324 %
30	<u>IMPRESA COLOMBRITA S.R.L.</u>	-27,3131 %
75	<u>LUTVIEM SRL/MONTELEONE SRL /BARONE E AZZOLINA SNC</u>	-27,2829 %
143	<u>CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A.R.L.</u>	-27,2829 %
79	<u>EUROVEGA COSTRUZIONI s.r.l.</u>	-27,2746 %
32	<u>EMMECCI SRL</u>	-27,2727 %
61	<u>ANGELO RUSSELLO S.P.A.</u>	-27,27 %
12	<u>Petruso Costruzioni s.r.l.</u>	-27,2651 %
97	<u>CATIFRA S.R.L.</u>	-27,264 %
151	<u>DRAGO SRL</u>	-27,2616 %
105	<u>ATI ZAB COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO)-NUOVI LAVORI SRL (ASSOC</u>	-27,2572 %
3	<u>Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo MISTO: 1) EMMA</u>	-27,2412 %
136	<u>ATI Saitta Antonino(CPG) - ALBERTI COSTRUZIONI S.r.l.(MND)</u>	-27,234 %
211	<u>A.T.I. ING.DUE - D'ALBERTI GIUSEPPE</u>	-27,213 %
65	<u>I.G.C. S.r.l.</u>	-27,2113 %
194	<u>IMPRETECH S.r.l.</u>	-27,193 %
196	<u>ATI C. & P. S.R.L. - BATTISTELLA S.P.A. - CECIM S.A.S. DI MI</u>	-27,1727 %
41	<u>CONSORZIO ARTEK</u>	-27,1724 %
42	<u>CIVIESSE S.R.L.</u>	-27,1717 %
91	<u>ATI SL. CO. EDILI SRL - EDILCOSTRUZIONI S.R.L.</u>	-27,1717 %
117	<u>S.M. S.R.L. (CAPOGRUPPO) - LEGGIO IMPIANTI S.R.L. (ASSOCIATA)</u>	-27,1705 %
37	<u>Consorzio Stabile Costruendo Srl</u>	-27,1703 %
201	<u>REPIN SRL</u>	-27,163 %
113	<u>IDRO TERMICA SICILIANA SRL - PRO&CO SRL -CEIT SRL</u>	-27,1406 %
204	<u>GRESY APPALTI SRL</u>	-27,1405 %
33	<u>ATI - MILITELLO COSTRUZIONI SRL (CAP.) - L IMPIANTI SRL (AS</u>	-27,136 %
186	<u>CEMA COSTRUZIONI SRL</u>	-27,1347 %
224	<u>GIARDINA S.a.s. DI GIARDINA GAETANO & C.</u>	-27,134 %
227	<u>DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI GIORGI</u>	-27,1311 %
215	<u>A.T.I. C.T.F. S.R.L. - DB COSTRUZIONI S.R.L.</u>	-27,131 %
121	<u>CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA</u>	-27,129 %
101	<u>ati STEM SRL CMG SRL</u>	-27,124 %
236	<u>ATI EDILCOSTRUZIONI S.R.L. - CO.GE.T. S.R.L.</u>	-27,123 %
147	<u>RTI BONINA SRL - GI.CA COSTRUZIONI SRL</u>	-27,111 %
116	<u>COSMAK SRL-DI LUCA TECNOIMPIANTI SRL</u>	-27,0913 %
168	<u>Cenacolo Costruzioni Generali scrl</u>	-27,0913 %
165	<u>ATI: EL.DA. COSTR. SRL - DELEO SRL</u>	-27,0805 %
47	<u>research consorzio stabile</u>	-27,079 %
234	<u>CO.GE.MA.IA. S.r.l. - ILIMIL S.r.l.</u>	-27,069 %
231	<u>IMPRESAIV SRL</u>	-27,0511 %
206	<u>Consorzio stabile Sikelia societ? consortile a.r.l</u>	-27,046 %
18	<u>CONSORZIO STABILE EOS</u>	-27,0444 %
94	<u>FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A.R.L.</u>	-27,043 %
180	<u>A.G.R. S.r.l. (Impresa capogruppo/mandataria)-CASSANO S.r.l.</u>	-27,04 %
233	<u>LUPO' COSTRUZIONI S.R.L.</u>	-27,034 %
69	<u>CONSORZIO IONICO SOC.COONS. A.R.L.</u>	-27,0306 %
216	<u>SAGEDIL S.R.L.</u>	-27,0145 %

72	<u>ATILARLI SRL - CARGROUP SRL - INSOLIA SRL</u>	-26,999 %
106	<u>EDILZETA S.p.A.</u>	-26,9911 %
98	<u>BCS COSTRUZIONI SRL</u>	-26,987 %
157	<u>EDIL S.E.P. SOC. COOP. IMPRESA ANDREA ALESSANDRO FARANDA</u>	-26,985 %
129	<u>DI NIÇA COSTRUZIONI S.R.L.</u>	-26,9811 %
49	<u>ATI ZA.BA. SRL - LICATA CALOGERO</u>	-26,9777 %
205	<u>ATI PITAGORA SRL - INCHINGOLO SAVINO-ELECTROMANAGEMENT SRL</u>	-26,972 %
90	<u>CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK</u>	-26,967 %
220	<u>A.T.I. F.A.E. COSTRUZIONI SRL - COESTRA S.R.L.</u>	-26,9546 %
71	<u>AEMME S.r.l. (cap.) - TECNO.FUTURA S.r.l. (ass.)</u>	-26,933 %
144	<u>ATI CEDIT - CONOR</u>	-26,933 %
187	<u>SO.GE.MAR COSTRUZIONI S.R.L. - TEKNA SERVIZI S.R.L.</u>	-26,898 %
213	<u>ATI TORSTEN COSTRUZIONI SRL - ELETEK SISTEMI SRL</u>	-26,8821 %
142	<u>ATI Pugliesi Costruzioni srl - Geotek s.r.l. - Lipari Frances</u>	-26,8816 %
166	<u>DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.</u>	-26,8716 %
51	<u>CONSTRUCTA PLUS S.R.L.</u>	-26,871 %
39	<u>ATI CO.G.I.T. Srl - B.f.l. impianti tecnologici</u>	-26,8634 %
107	<u>ICO.GE.M.</u>	-26,8247 %
154	<u>ATI COSTITUENDO PORTO COSTRUZIONI-PENTA SYSTEM S.R.L.</u>	-26,8194 %
60	<u>k2 srl</u>	-26,811 %
66	<u>O.B. EDIL PROJECT S.R.L.</u>	-26,7976 %
190	<u>S.C.S. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.</u>	-26,795 %
214	<u>Consorzio Stabile F2B</u>	-26,789 %
149	<u>R.T.I. SORBELLO ALFIO (MANDATARIA) / I.C.E.R. DI RETTURA ALE</u>	-26,774 %
36	<u>ATI Giambone Costruzioni Srl-Latino Impianti snc</u>	-26,744 %
45	<u>CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.</u>	-26,732 %
52	<u>ARES - WI-FI NET - EDI.PA</u>	-26,715 %
138	<u>R.T.I. ECOEDIST - HI-TECH IMPIANTI</u>	-26,7057 %
2	<u>Octopus Consorzio Stabile S.c.a.r.l.</u>	-26,692 %
185	<u>GLELE ESSE SRL</u>	-26,676 %
118	<u>G.F. COSTRUZIONI S.R.L.</u>	-26,663 %
77	<u>palazzolo costruzioni srl</u>	-26,6519 %
25	<u>IMPREFAR SRL - C.I.C.A.I. SOC. COOP. CONS. P. A.</u>	-26,643 %
195	<u>General Public Tender consorzio stabile s.c.a.r.l.</u>	-26,634 %
148	<u>ATI: Sole Societa' Cooperativa (Mandataria) - M.P. Impianti</u>	-26,628 %
134	<u>ATI Chiofalo Costruzioni s.r.l. (capogruppo) - Chiofalo Grou</u>	-26,623 %
155	<u>ATI GEOM. CALI' SALVATORE - TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L.</u>	-26,6082 %
159	<u>ATI: BECAM COSTRUZIONI S.R.L. CAPOGRUPPO SITEC S.R.L. ASSO</u>	-26,5793 %
135	<u>Consorzio stabile Concordia societa' consortile a.r.l</u>	-26,575 %
112	<u>A.T.I. FRATELLI MUSSO SRL - STACCHIO IMPIANTI SRL</u>	-26,567 %
119	<u>ATI CASTROVINCI COSTRUZIONI SRL - PROFAS COSTRUZIONI SRL</u>	-26,565 %
88	<u>PELORITANA APPALTI S.R.L.</u>	-26,553 %
54	<u>ATI ITACA - HOME IMPROVEMENT</u>	-26,517 %
175	<u>ATI APPALTI ITALY CONSORZIO STABILE - DITTA BARBIERI ANDREA</u>	-26,5165 %
232	<u>RTI BEGEN Infrastrutture Srl - I.T.E.L. Srl</u>	-26,499 %
35	<u>GANGI IMPIANTI S.R.L.</u>	-26,4831 %
164	<u>PROTECNO IMPIANTI SRL</u>	-26,454 %
23	<u>A.T.I. BARONE GIUSEPPE SRL - PENTATEK SRLS</u>	-26,452 %

209	<u>ATI: Pinto Vrace Srl - Crea.Mi Srl</u>	-26,4519 %
217	<u>ATI DI TIPO ORIZZONTALE: IMPRESA MANDATARIA: EDILIZIA 2G SRL</u>	-26,447 %
67	<u>ATI DI EMME IMPIANTI s.r.l.</u>	-26,433 %
126	<u>CONSORZIO STABILE APPALTI ITALIA</u>	-26,427 %
74	<u>GADIR COSTRUZIONI S.R.L.</u>	-26,3845 %
145	<u>UNYON CONSORZIO STABILE SCARL</u>	-26,3781 %
158	<u>COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL + INTERCONT</u>	-26,3663 %
76	<u>GRILLO INFRASTRUTTURE S.R.L.</u>	-26,345 %
228	<u>PROGETTO CONTRACT S.R.L.</u>	-26,333 %
161	<u>EUROWORK SRL (CAPOGRUPPO) IGE IMPIANTI SRL (MANDANTE)</u>	-26,2929 %
208	<u>A.T.I. COSYBE/CEIF ITALIA</u>	-26,285 %
174	<u>ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE TRA SICE SRL E RIGGI GROUP</u>	-26,269 %
222	<u>COGIATECH SRL</u>	-26,223 %
85	<u>OPERA APPALTI SRL</u>	-26,222 %
46	<u>ATI DA COSTITUIRE GEODESIA SRL - CETIS SRL</u>	-26,213 %
70	<u>CEPIE ENERGY PROJECT Soc. Coop.</u>	-26,1723 %
191	<u>ATI P.M. COSTRUZIONI SRL-PI.SA.NI.SRL</u>	-26,157 %
125	<u>ETNA EKO S.R.L.</u>	-26,132 %
20	<u>ATI RECOM SRL - RE.CO.MAN. S.R.L.</u>	-26,111 %
92	<u>PMM SRL ATI SIE IMPIANTI SRL</u>	-26,111 %
111	<u>S.C.F. COSTRUZIONI S.R.L.</u>	-26,052 %
183	<u>CONSORZIO STABILE ADUNO S.R.L.</u>	-26,031 %
29	<u>DED GROUP SRL</u>	-26,0124 %
115	<u>ATI Costrubo Soc. Coop. - Ecomonitor Soc. Coop.</u>	-26,0111 %
40	<u>ATI FRATELLI MATRANGA SRL E GIAMPAVO GIUSEPPE</u>	-25,995 %
137	<u>SALAMONE RAG. FILIPPO/BLESSED GROUP SRL</u>	-25,9898 %
62	<u>GIUDICE - GHELAS - SALERNO</u>	-25,985 %
31	<u>FERVI SRL / F.D.R. ELETTRODOMOTIC SRL</u>	-25,956 %
177	<u>VICA S.R.L.</u>	-25,946 %
8	<u>ATI Olimpia Costruzioni srl-Costa srl</u>	-25,937 %
163	<u>CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL</u>	-25,932 %
87	<u>COMPAT SCARL</u>	-25,93 %
63	<u>COSTRUZIONI E TECNOLOGIA CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.</u>	-25,923 %
152	<u>PISCIOTTA COSTRUZIONI SRL</u>	-25,919 %
7	<u>DEMETRA S.R.L. ALP CONSORZIO STABILE</u>	-25,8527 %
167	<u>DENTICO SRL</u>	-25,838 %
184	<u>HELIOS CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</u>	-25,813 %
99	<u>CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.</u>	-25,757 %
104	<u>SOCIM SPA</u>	-25,753 %
22	<u>GEL SRL</u>	-25,7232 %
83	<u>flumec</u>	-25,684 %
80	<u>AMATO COSTRUZIONI SRL</u>	-25,6694 %
57	<u>IMPRESA CAPOGRUPPO RESTIVO COSTRUZIONI SRL - IMPRESA ASSOCIA</u>	-25,6396 %
11	<u>Cicalese Impianti s.r.l.</u>	-25,637 %
44	<u>GFF Impianti s.r.l.</u>	-25,565 %
6	<u>Flooring dei Fratelli Messina srl</u>	-25,555 %
58	<u>ATI DA COSTITUIRSI ICDES DI PAPPALARDO ONOFRIO - IDROTERMOEL</u>	-25,472 %
53	<u>PALUMBO COSTRUZIONI S.r.l. - DI.GI. COSTRUZIONI SOC. COOPERA</u>	-25,4511 %

78	<u>ATI Impregida S.r.l. (Capogruppo) - Sicil-Tecno-Implants S.r.l.</u>	-25,4444 %
182	<u>EUROSISTEMI SRL</u>	-25,283 %
103	<u>AF SERVICE SRL-SALA GIUSEPPE SRL</u>	-25,271 %
150	<u>RTI AGOSTA COSTRUZIONI SRL (capogruppo) - S.IM.EL. SRL (mand</u>	-24,944 %
5	<u>A.T.I. Due Esse Costruzioni s.r.l. - Grippi Impianti dei F.I</u>	-24,876 %
17	<u>CONSORZIO IMPRESE PROVINCIALI ARTIGIANATO ENNESE C.I.P.A.E.</u>	-24,8275 %
64	<u>ATI AS Costruzioni S.r.l.s. - Giambi Impianti S.r.l.</u>	-24,813 %
221	<u>I.CO.R.ED. SRL</u>	-24,75 %
223	<u>ATI CIPE SRL - CO. E IM. SRL</u>	-24,211 %
27	<u>INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA SRL</u>	-23,826 %
15	<u>CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLI SOC. COOP.</u>	-23,816 %
202	<u>RUSSOTTO S.R.L.</u>	-23,7935 %
24	<u>INFRASTRUTTURE M&B SRL</u>	-23,6478 %
156	<u>CONSORZIO STABILE NAZIONALE AMBIENTE E SICUREZZA</u>	-23,011 %
162	<u>COSTITUENDA ATI DI TIPO VERTICALE</u>	-22,414 %
120	<u>IANNO COSTRUZIONI - ELETTRO SERVICE</u>	-22,35 %
131	<u>I.T.E.M. S.R.L.</u>	-22,347 %
218	<u>UR Impianti e Servizi</u>	-21,5631 %
95	<u>EDIL RENTAL GROUP SRL</u>	-21,359 %
139	<u>CO.PRO.M. SICILIA S.r.l.</u>	-20,9929 %
16	<u>INFRASTRUTTURE SRL</u>	-20,911 %
114	<u>DICATALDO SABINO</u>	-20,637 %
93	<u>CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA</u>	-20,456 %
4	<u>CIME SRL</u>	-20,449 %
173	<u>CONMAR Consorzio Stabile MARCHESE Societa' Consortile A.R.L.</u>	-20,412 %
171	<u>EUROSERVIZI S.R.L. - G COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</u>	-20,4111 %
140	<u>ZAIRA Societa' Cooperativa di Produzione e Lavoro a.r.l.</u>	-20,227 %
59	<u>ATI POLLARA CASTRENZE SRL - MEDIELETTA DI BADALAMENTI ANGEL</u>	-20,167 %
100	<u>Sampoia Restauri S.r.l.</u>	-20,022 %
73	<u>ICOSER SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA S.R.L.</u>	-19,87 %
199	<u>ATI ITINERA- PLANTRONIC</u>	-19,834 %
3	<u>AGOSTARO ROSARIO S.R.L.</u>	-19,787 %
9	<u>Cytec S.r.l.</u>	-19,734 %
176	<u>RTI Vivai Barretta Garden (Capogruppo) - Intec Service s.r.l.</u>	-19,71 %
28	<u>CONSORZIO SIMPLEX</u>	-19,478 %
1	<u>C.S. Impianti Snc di Sturmiolo Carlo & C.</u>	-19,354 %
192	<u>I.TE.CO.-IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI EDILI S.R.L.</u>	-19,2511 %
34	<u>SIRIMED SRL</u>	-19,161 %
10	<u>Gioma s.r.l.</u>	-19,075 %
110	<u>RTI COSTITUENDO TMC TECHNOLOGY SRL - ELETTROTERMICA BONAVOLIO</u>	-18,998 %
226	<u>PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.</u>	-18,897 %
109	<u>Tecnocostruzioni Srl - Polipanel Srl - Semplice Srl</u>	-18,781 %
153	<u>Castagna Edil Group S.r.l.</u>	-18,139 %
14	<u>SCG IMPIANTI & COSTRUZIONI SPA</u>	-15,312 %

CALCOLO DELLA SOGLIA DI AGGIUDICAZIONE

(art. 4 della Legge Regionale 19 luglio 2019 n.13)

La Commissione di Gara, ai sensi degli artt. 95 e 97, del "Codice" procede alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia che risulta essere pari al 27,0286 %, quindi individua il primo e il secondo in graduatoria, tenendo conto delle offerte che eguagliano o che più si avvicinano per difetto alla soglia di anomalia.

Risultano quindi:

Numero offerte valide	236
Numero offerte accantonate per taglio delle ali	48 : 24 offerte più alte , 24 offerte più basse
Numero offerte mediate	188
Media delle offerte	-26,449 %
Media degli scarti	-0,6299 %
Prima soglia di anomalia	-27,0789 %
Somma ribassi offerte mediate	-4972,4259
Decremento prima soglia di anomalia	0,0503
Soglia di anomalia	-27,0286 %
N.decimali massimo dei valori offerti	4
N.decimali utilizzati nel calcolo	4 con troncamento (solo calcoli intermedi)

La Commissione di gara, tenuto conto dell'offerta che eguaglia tale soglia o che più si avvicina per difetto a quest'ultima, individua prima in graduatoria l'Impresa **SAGEDIL Srl** - plico n. 216 (P.IVA n. 02761810841) con il ribasso del 27,0145 % e seconda in graduatoria l'**ATI ARLI Srl - CAR GROUP Srl - INSOLIA SRL** - plico n.72 con il ribasso del 26,999 %.

La Commissione di Gara, tramite il Presidente in ottemperanza dell'art.1 c.2, del D.A. n.29/GAB del 23/10/2019 dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, così come previsto nel Bando di Gara, procede all'apertura telematica del plico n. 216 prodotto dall'Impresa **SAGEDIL SRL** che ha presentato la migliore offerta e del plico n. 72 prodotto dall'**ATI ARLI Srl - CAR GROUP Srl - INSOLIA SRL** che si è collocata seconda in graduatoria.

Si procede, pertanto, al controllo della Busta A (Documentazione Amministrativa) dell'Impresa **SAGEDIL SRL**; le operazioni di controllo consentono di ritenere ed appurare che la documentazione è conforme alle prescrizioni contenute nel Bando/Disciplinare di Gara.

Successivamente la Commissione di Gara passa ad esaminare la Busta A (Documentazione Amministrativa) dell'**ATI ARLI Srl - CAR GROUP Srl - INSOLIA SRL**; le operazioni di controllo consentono di ritenere ed appurare che la documentazione è conforme alle prescrizioni contenute nel Bando/Disciplinare di Gara.

Si dà atto che la Commissione di Gara, per il tramite del Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG), procede all'accesso riservato delle annotazioni sugli operatori economici sopra classificati, utilizzando i dati del casellario informatico dell'ANAC.

Ultimate le suddette operazioni, in ossequio alle disposizioni normative di cui all'art.1, c.3 del D.A. 29/GAB del 23/10/2019 dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, la Commissione di Gara, all'esito delle verifiche di cui sopra, procede all'ammissione dei concorrenti come di seguito riportato:

I SAGEDIL SRL - Plico n.216 - con ribasso del 27,0145 %;

II ATI ARLI Srl - CAR GROUP Srl - INSOLIA SRL - Plico n.72- con ribasso del 26,999 %;

e propone al RUP l'aggiudicazione in favore dell'Operatore Economico **SAGEDIL SRL** Plico n. 216 (P.Iva n. 02761810841) con ribasso del 27,0145 %.

Il presente verbale costituisce proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 9, comma 33, della L.R. n.12 del 12/07/2011, così come sostituito dalla L.R. n.1/2017.

Tutti i componenti del seggio di gara, presa visione della documentazione degli Operatori Economici partecipanti alla gara, dichiarano di non avere nessun rapporto di parentela con alcuno dei responsabili tecnici ed amministrativi delle stesse.

Rimangono a carico della Stazione Appaltante gli adempimenti di cui agli artt. 29 e 76 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 12 del D.A. n. 22/GAB del 3 Luglio 2019 la superiore formulata proposta di aggiudicazione è soggetta a verifica ed approvazione nei termini e con le modalità previste dagli artt. 32, comma 5, e 33 comma 1, del "Codice".

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Protocollo nr. 0057075 del 30/03/2021

Inscritto da Servizio Tecnico (UOC)

Arrivato il 30/03/2021 Ore 09:29

Tipo lettera POSTA PEC

Oggetto PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Mittente COCCO GIOVANNI

Destinatario Servizio Tecnico (UOC) - .

Operatore Mutò Giovanni

Allo nr.

Classificazione

competenza

Mail

Data Tue, 30 Mar 2021 08:35:30 +0200 (CEST)

da Cocco Giovanni

a SERVIZIO.TECNICO@PEGASPA.GR.IT

Tipo email da posta certificata con allegato n°7 m.o/g.pdf

Oggetto PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Allegati VERBALE DI GARA_REV_26_03_2021(FIRMATO) 11.PDF

Corpo Ai sensi dell'art. 9 comma 33 della L.R. n. 1/2017 e dell'art. 10 comma 10 del D. A. 22/Gab. del 03/07/2019, si comunica che la commissione di gara ha concluso i propri lavori, con verbale n. 1 del 26/03/2021 che costituisce proposta di aggiudicazione, ai sensi del citato comma 33 dell'art. 9 della Legge Regionale N. 1/2017 e dell'art. 12 del D.A. 22/Gab. del 03/07/2019 sopracitato, ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte di Codesta Stazione Appaltante.

Il R.U.P., in indirizzo, dovrà attivare tutti i procedimenti di competenza previsti dalla normativa vigente in materia tra cui:

- le comunicazioni e le informative prescritte dal D. lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e in particolare quelle afferenti agli artt.29 e 76 c. 5;
- dare seguito a quanto di competenza in osservanza del Protocollo di Legittimità;
- verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 2, c. 2, della L.R. n. 15 del 20/11/2008 o ss.mm.ii..
- completamento inserimento dati presso sito sitas e procurement e tutti i relativi ulteriori adempimenti (ANAC, MIT, etc.)

Tutta la documentazione di gara presentata dalle imprese partecipanti unitamente alle offerte economiche, in formato digitale, è presente all'interno della piattaforma telematica Sitas e-procurement alla sezione Archivia Documenti > Documenti.

Sempre all'interno della piattaforma sitas sono altresì presenti le annotazioni riservate di prima e seconda ditta classificata.

Impresa prima classificata: Impresa SAGEDIL Srl, plico n. 216 (P.IVA n. 02761810841) con il ribasso del 27,0145 %;

Impresa seconda classificata: ATI ARLI SA CAR GROUP Srl INSOLIA SRL, plico n.72 con il ribasso del 26,999 %.



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitalca all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato _____

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal 26 APR. 2021

Agrigento, li 26 APR. 2021

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Sig. DOMENICO ALAIMO
Coadiutore Amministrativo

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 709 DEL 26 APR. 2021

OGGETTO: Lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/3/2015 del P.O. di Licata" CIG 85152828FF - CUP C68I20000140002
- Approvazione atti di gara e aggiudicazione definitiva.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 730 DEL 13/04/2021

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Il Collaboratore Amministrativo
(Dott.ssa Giuseppina Indelicato)

Giuseppina Indelicato

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Dirigente responsabile e RUP
(Ing. Alessandro Dinolfo)

Alessandro Dinolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria: ed economica FSN 2017
() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

Assent. Pers. Dip.

() Autorizzazione n. 48040 del 2021

C.E.

C.P.

CONT. DIVERSI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

Giuseppina Indelicato

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO TECNICO P.
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

Alessandro Dinolfo

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

19 APR. 2021

L'anno duemilaventuno il giorno VENTISEI del mese di APRILE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, Dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOSSA TERESA CINQUE adotta la presente Deliberazione sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Dirigente Responsabile U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con Deliberazione n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020; **PREMESSO** che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 228 del 08/10/2020 (All. 1), questa ASP di Agrigento, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi del P.O. di Licata per l'importo complessivo di € 2.363.000,00 come da seguente quadro economico:

A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
A.1	Importo dei lavori		
	di cui import dei lavori a misura	€ 1.509.353,97	
	di cui import lavori a corpo	€ 0,00	
	di cui import lavori a corpo e misura	€ 0,00	
	Totale importo lavori		€ 1.509.353,97
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 55.886,88
Totale import dei lavori (A.1 + A.2)			€ 1.565.240,85
Totale importo soggetto a ribasso			€ 1.509.353,97
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione comprensive di IVA ed oneri accessori			€
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (facchinaggio e traslochi per spostamento e particelle di trezzature)		€ 100.000,00
B.2	Imprevisti	8%	€ 140.871,68
B.3	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice-spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		€ 28.621,20
B.4	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla direzione lavori		€ 39.820,80
B.5	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, di support all'responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 25.000,00
B.6	Spese per pubblicità		€ 15.000,00
B.7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudi tecnico-amministrativi, collaudi statici ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 22.000,00
B.8	Oneri conferimento a discarica autorizzata dei materiali da demolizione		€ 6.000,00
B.9	Fondo incentivante per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs. 50/2015	2%	€ 35.004,51
B.10	Arrotondamento		€ 391,32
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B10)			€ 412.709,51
C. I.V.A.			
C.1	I.V.A. su Lavori e Forniture, lavori in economia ed imprevisti (A+B.1+B.2)	22%	€ 385.049,64
Totale IVA			€ 385.049,64
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 2.363.000,00

- con la medesima delibera è stata autorizzata, per l'affidamento dei lavori in oggetto, la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo, da espletarsi a cura dell'U.R.E.G.A. di Agrigento, territorialmente competente, in modalità telematica con uso della piattaforma "Sitas e-procurement";

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 682 del 11/12/2020 sono stati approvati lo schema di bando e il disciplinare di gara;

- l'intervento in oggetto ha i seguenti codici identificativi: CIG 85152828FF – CUP C68I20000140002;

- il R.U.P. della procedura di appalto dei lavori di che trattasi è l'Ing. Alessandro Dinolfo, Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, giusta disposizione di servizio del 10/08/2020, di cui si è preso formalmente atto con la suddetta delibera di autorizzazione a contrarre;

- in esecuzione alla su citata deliberazione n. 682/2020 è stato pubblicato l'avviso di gara sulla GURS, sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Giornale" e sul quotidiano locale "Quotidiano di

Sicilia", sul sito del Dip.to regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, sull'Albo Pretorio del Comune di Licata e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante;

- il termine ultimo per la presentazione dell'offerta era stato fissato entro le ore 23:59 del 22.02.2021;

- con sentenza n. 16/2021 depositata l'11 febbraio 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana n.13 del 19/07/2019 sulla base del quale si definiva un metodo di calcolo della soglia di "anomalia" delle offerte in modo difforme da quello previsto dall'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del D.Lgs. n.50/2016 con conseguente invasione dell'ambito riservato alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza;

- per effetto della superiore pronuncia, gli atti di gara, approvati con la Deliberazione n° 682/2020, sono stati adeguati relativamente al sistema di calcolo della soglia di anomalia in conformità all'art. 97 del Codice dei contratti ed in sostituzione del criterio di cui all'art.4 della Legge Regionale n.13 del 19/07/2019;

- con delibera del Commissario Straordinario n. 319 del 24/02/2021 si è preso atto, sia delle nuove indicazioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara rettificati, sia dell'Avviso di rettifica e proroga dei termini di trenta giorni per la presentazione delle offerte;

- si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di rettifica e proroga degli atti di gara con gli stessi mezzi con cui si è proceduto alla pubblicazione di gara, trattandosi di una modifica sostanziale della gara e come tale sottoposta ai medesimi obblighi di pubblicazione effettuati per l'indizione della procedura di gara aperta;

- il termine ultimo per la presentazione dell'offerta, per effetto della suddetta rettifica, è stato fissato entro le ore 23:59 del 22/03/2021 e l'espletamento della gara per il giorno 26/03/2021 alle ore 9:00;

PRESO ATTO che:

- è stata avviata la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/16 presso l'UREGA territorialmente competente di Agrigento in modalità telematica con uso della piattaforma "Sitas e-procurement" con applicazione dell'inversione procedimentale, ovvero la possibilità per le Stazioni Appaltanti di prevedere che le offerte economiche vengano esaminate prima dell'apertura della documentazione amministrativa, il cui esame si limita all'aggiudicatario, con notevole risparmio di tempo per la commissione di gara così come previsto dall'art. 8, comma 7, della Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni) che dispone la proroga al 31/12/2021 della disposizione della Legge 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019 (Sblocca cantieri) relativa all'inversione procedimentale nelle procedure ordinarie;

VISTO il verbale della Commissione di gara presso l'UREGA della prima seduta pubblica del 26/03/2021 relativo alle operazioni di gara e proposta di aggiudicazione di cui alla nota acquisita al prot. n. 57075 del 30/03/2021 (All. 2);

RILEVATO che:

- entro il termine utile previsto (22/03/2021 ore 23:59), sono pervenute n. 236 offerte;

- la Commissione di gara ha proceduto ad esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti secondo le modalità previste nel disciplinare di gara, prevedendo la successiva verifica della documentazione amministrativa sul concorrente risultato primo e secondo in graduatoria, in applicazione dell'inversione procedimentale;

- la Commissione di gara ha proceduto all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che hanno presentato una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia che risulta essere pari al 27,0286% ed ha proceduto alla individuazione del primo e del secondo in graduatoria, tenendo conto delle offerte che eguagliano o che più si avvicinano per difetto alla soglia di anomalia, individuando come prima in graduatoria l'impresa SAGEDIL S.R.L. (p.iva 02761810841) plico n.

216 con il ribasso del 27,0145 % e seconda in graduatoria l'ATI ARLI S.R.L.-CAR GROUP S.R.L.-INSOLIA S.R.L., plico n. 72 con ribasso del 26,999%;

- la Commissione di gara ha, quindi, proceduto alla verifica della documentazione amministrativa del primo e del secondo classificato in graduatoria che è risultata conforme alle prescrizioni contenute nel Bando/Disciplinare di gara ed all'esito della quale ha proceduto all'ammissione dei suddetti concorrenti confermando prima in graduatoria la SAGEDIL S.R.L. e seconda in graduatoria l'ATI ARLI S.R.L.-CAR GROUP S.R.L.-INSOLIA S.R.L.;

- la Commissione di gara ha, quindi, proposto al RUP l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico SAGEDIL S.R.L., plico n. 216 (p.iva 02761810841) con il ribasso del 27,0145 %;

RITENUTO, pertanto, di approvare le operazioni di gara telematica espletate dall'UREGA giusto verbale di gara sopra indicato e di disporre l'aggiudicazione definitiva in favore l'impresa SAGEDIL S.R.L. con sede legale in Agrigento, via Dei Venti n. 4, p.iva 02761810841 che ha presentato l'offerta pari ad € 1.101.609,55 a seguito del ribasso del 27,0145 % sull'importo a base d'asta di € 1.509.353,97, oltre oneri della sicurezza di € 55.886,88, per un importo netto contrattuale complessivo di € 1.157.496,43, oltre I.V.A. al 22%;

DARE ATTO che:

- l'onere del presente provvedimento di € 2.363.000,00 è stato impegnato con la deliberazione n. 228/2020 con imputazione della spesa sugli accantonamenti di bilancio 2017 destinati all'adeguamento antincendio dei presidi ospedalieri, fatta salva la possibilità di utilizzare eventuali finanziamenti vincolati nell'ambito del Programma di investimenti ex art.20 legge n.67/88 giusta nota Assessorato della Salute prot.n.24848 del 20.03.2019;

- a seguito dell'istituzione dei conti afferenti gli incentivi per funzioni tecniche, giusta comunicazione con nota prot.n. 138023 del 17/09/2020, l'importo di € 35.004,51 dovuto per gli incentivi al personale ai sensi dell'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i., come da quadro economico approvato con deliberazione n.228/2020, dovrà essere imputato sui conti P202050601 e C516040605 del Bilancio aziendale;

RILEVATO che il presente provvedimento di aggiudicazione verrà pubblicato a mezzo avviso, ai sensi degli artt. 29, comma 1, 70, 71 e 98 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i., nonché dell'art.1, comma 2, lett.b) del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 sul sito "*Amministrazione Trasparente*" di questa Azienda, sulla G.U.R.S. sui quotidiani a diffusione nazionale ("Il Giornale") e locale ("Quotidiano di Sicilia"), sull'Albo Pretorio del Comune di Licata;

DARE ATTO che si procederà alla stipula del contratto, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32, comma 7, del Decreto Legislativo n.50/2016ss.mm.ii.;

DARE ATTO che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica come da regolamento delle funzioni dell'Ufficiale Rogante dell'A.S.P di Agrigento;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge 241/90.

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente trascritte:

1. **PRENDERE ATTO** che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 228 del 08/10/2020, Questa A.S.P. di Agrigento, ha approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi del P.O. di Licata" per l'importo complessivo di € 2.363.000,00 come da quadro economico di cui in premessa.

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

Data

favvoh

26/04/2024

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Mazzara

Parere

Data

Amelo

26/04/2024

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Mancuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di Deliberazione, formulata dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Dirigente Responsabile della U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Dirigente Responsabile della U.O.C. Servizio Tecnico.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Maria Zappia


Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPC
"Ufficio Studi e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque

2. **PRENDERE ATTO** che, facendo seguito alle disposizioni di cui alle deliberazioni del Commissario Straordinario n. 228 del 08/10/2020, n. 682 del 11.12.2020 e n. 319 del 24.02.2021, è stata espletata la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/16 presso l'UREGA territorialmente competente di Agrigento in modalità telematica tramite la piattaforma *SITAS e-procurement*, con il criterio del minor prezzo.
3. **APPROVARE** le operazioni di gara telematica come risultano dal "Verbale di gara" dell'UREGA di Agrigento del 26/03/2021 di cui in premessa allegato al presente provvedimento.
4. **AGGIUDICARE** in via definitiva i lavori in oggetto all'impresa SAGEDIL S.R.L. con sede legale in Agrigento, via Dei Venti n. 4, p.iva 02761810841 che ha presentato l'offerta pari ad € 1.101.609,55 a seguito del ribasso del 27,0145 % sull'importo a base d'asta di € 1.509.353,97, oltre oneri della sicurezza di € 55.886,88, per un importo netto contrattuale complessivo di € 1.157.496,43, oltre I.V.A. al 22%.
5. **PRENDERE ATTO** che si procederà alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa per il tramite dell'Ufficiale Rogante aziendale, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Decreto Legislativo n.50/2016ss.mm.ii.
6. **PRENDERE ATTO** che l'onere del presente provvedimento di € 2.363.000,00 ivi compreso l'importo di € 35.004,51 dovuto per gli incentivi al personale ai sensi dell'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i. è stato impegnato con la deliberazione n. 228/2020 con imputazione della spesa sugli accantonamenti di bilancio 2017 destinate all'adeguamento antincendio dei presidi ospedalieri.
7. **IMPUTARE** l'importo di € 35.004,51, dovuto al personale a titolo di incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/16, sui conti di nuova istituzione P202050601 e C516040605 del Bilancio aziendale, giusta comunicazione con nota prot.n.138023 del 17/09/2020.
8. **DISPORRE** che l'esecuzione del presente provvedimento verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico, dall'U.O.C. S.E.F.P., ciascuno per la parte di propria competenza.
9. **MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, stante la necessità e l'urgenza di effettuare gli interventi di che trattasi in tempi brevi per la messa a norma del P.O. di Licata ai sensi del D.M. 19/03/2015 in materia di prevenzione incendi.

ATTESTA, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Dirigente Responsabile
Ing. Alessandro Dinolfo





PROGETTO AZIENDALE CON FONDI VINCOLATI (PAFV): ANNO

linea progettuale n.	F5N
azione n.	ACCANTONAMENTI 2017

RESPONSABILE AZIENDALE DEL PROGETTO: Direttore UOC Servizio Tecnico Dott. Oreste Falco

REFERENTE AZIENDALE DEL PROGETTO: Direttore UOC Servizio Tecnico Dott. Oreste Falco

SOMMA ASSEGNATA ALLA LINEA PROGETTUALE	€ 10.197.000,00
SOMMA ASSEGNATA ALL'AZIONE	
RESIDUO AL 31.12.2020	€ 8.008.564,42

	NR.	INTERVENTI	
* Rielaborazione degli interventi che determinano l'ammontare dell'importo residuo al 31/12/2018 degli accantonamenti 2017	1	Adeguamento antincendio P.O. Agrigento - (quota parte dell'importo complessivo del progetto di euro 3.549.054,38)	€ 1.520.524,14
	2	Adeguamento antincendio P.O. di Schiava	€ 1.859.517,20
	3	Adeguamento antincendio P.O. di Linate	€ 2.340.000,00
	4	Fronta Soccorso P.O. Ag	€ 269.542,07
	5	Intervento relativo alla rete di videosorveglianza su n.84 strutture aziendali	€ 2.134.621,91
	6	Verifiche ed assestamenti antisismici su immobili del patrimonio immobiliare	€ 1.502.346,25
	7	Adeguamento circuito terapeutica P.O. di AGS	€ 490.000,00
		TOTALE	€ 8.008.564,42

RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DAL 01.01.2021 AL 31.03.2021				
conto economico	NR.	delibera/fattura/cedolini	oggetto intervento	totale
SOMMA RESIDUA AL 31.03.2021				€ 8.008.564,42

Il Referente PAFV

Il Referente e Responsabile PAFV dal 01.01.2021
Il Responsabile U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Alessandro Dinolfo

*N.B. La rielaborazione degli interventi scaturisce dalla rettifica in conto esercizio 2018 e dalle modifiche alla programmazione del piano triennale 2019-2020-2021

N.B. I sotto voce 2 adeguamento antincendio P.O. di Schiava sono stati impegnati con delibera 353 del 04.03.2021 € 1.452.597,51 per i lavori di adeguamento del P.S. di canalicità ad integrazione del finanziamento GSA.

Con deliberazione n. 228 del 08.10.2020 sono stati impegnati € 2.303.000,00 per lavori di adeguamento P.O. di Linate



Servizio Sanitario Nazionale -
Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
U.O.C. - SERVIZIO TECNICO -
P. IVA e C.F. 02570930848

**RELAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE CAUSE CONDIZIONI E PRESUPPOSTI DELLA PERIZIA
ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE**

(art. 106, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida n. 3 Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione n. 1007 del 11.10.2017)

OGGETTO: "Lavori di adeguamento per l'aggiornamento alla regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del DM 19/03/2015 del Presidio Ospedaliero S. Giacomo d'Altopasso di Licata"
(CUP:C6812000014002 CIG:85152828FF)

Perizia di variante art. 106 comma 2 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. -

AGGIUDICAZIONE Con deliberazione n. 709 del 26/04/2021 (AIL2) venivano approvati gli atti di gara e si procedeva all'aggiudicazione definitiva, con contratto stipulato il giorno venti del mese di luglio 2021 n° 105 di rep. registrato ad Agrigento il 09/08/2021 al n° 902 serie I, per l'importo netto contrattuale di € 1.157.496,42.

CONTRATTO stipulato il giorno venti del mese di luglio 2021 n° 105 di rep. registrato ad Agrigento il 09/08/2021 al n° 902 serie I, per l'importo netto contrattuale di € 1.157.496,42 compreso di oneri della sicurezza di € 55.886,88 non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA dovuta per legge;

con il seguente Quadro Economico di Spesa:

quadro economico di contratto		
importo dei lavori (al lordo del ribasso di gara)		€ 1.509.353,97
oneri di sicurezza		€ 55.886,88
lavori a base d'asta		€ 1.565.240,85
importo del ribasso del 27,0145%		€ 407.744,43
importo ribassato		€ 1.101.609,54
importo di contratto		€ 1.157.496,42
somme a disposizione amministrazione		
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (facchinaggio e traslochi per spostamento reparti ed attrezzature)	€ 100.000,00	
imprevisti 9% sui lavori	€ 140.871,68	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice - spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 28.621,20	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla direzione lavori	€ 39.820,80	
Spese per attività tecnico-amministrative connesse al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 25.000,00	
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 15.000,00	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 22.000,00	





Servizio Sanitario Nazionale -
Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
U.O.C. - SERVIZIO TECNICO -
P. IVA e C.F. 02570930848

Oneri di conferimento a discarica autorizzata dei materiali provenienti dalle demolizioni	€	6.000,00	
Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs. 50/2015 2% dei lavori	€	35.004,51	
IVA (22%) su lavori e forniture, lavori in economia ed imprevisti	€	307.640,98	
Economia di Ribasso d'Asta ed arrotondamento (incl. IVA)	€	485.544,41	
sommano:	€	1.205.503,57	€ 1.205.503,57
		costo complessivo	€ 2.363.000,00

Che in corso d'opera, si è riscontrata la necessità di introdurre delle piccole variazioni al progetto in esecuzione non previste in Contratto;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Geom. Giuseppe Pecoraro Responsabile del Procedimento, in relazione alla perizia di variante del 03/09/2024 proposta dalla Direzione dei Lavori

CONSTATATO

I lavori di cui al progetto si sono svolti in piena emergenza COVID19; per far fronte alle esigenze emergenziali del momento, il P.O. aveva subito diverse riorganizzazioni e rimodulazione degli spazi per renderlo idoneo all'uso in tempo di pandemia. La qual cosa, unita anche a qualche modifica normativa ed alla necessità di ridurre al minimo l'impatto dei lavori sulla normale operatività del P.O., anche in ragione delle difficoltà del periodo emergenziale, ha reso necessario introdurre alcune modifiche in corso d'opera rispetto a quanto previsto.

Le modifiche introdotte possono essere così riassunte:

- Definizione e completamento dei locali al piano 4° corpo D, al tempo del progetto destinati al servizio Anestesia e in gran parte non utilizzati, poiché gli stessi dovevano essere utilizzati per il servizio vaccinazioni COVID19
- Installazione sulle porte di cabina degli ascensori oggetto di lavori di barriere fotoelettriche; la nuova previsione si è resa necessaria poiché la revisione della norma UNI 10411 in vigore dal mese di SET2021 rende obbligatoria l'installazione di tali dispositivi di sicurezza in caso di interventi manutentivi straordinari sugli impianti
- Sostituzione delle porte interne del reparto di ostetricia e ginecologia poiché le porte esistenti avevano luce ridotta e la movimentazione dei pazienti allettati in caso di emergenza, anche in considerazione dell'adozione di letti mobili, era resa difficoltosa da tale luce ridotta.

La necessità di operare nell'esecuzione dei lavori con l'ospedale in piena operatività e, peraltro, in situazione emergenziale che ha reso impossibile perseguire la strategia di spostamento di reparti pianificata in progetto, ha comportato anche la necessità di rivedere le modalità di esecuzione di alcune lavorazioni. Nello specifico, l'impresa ha proposto come proposta migliorativa e senza onere aggiuntivo per la stazione appaltante, la sostituzione delle controsoffitti in blocchi di gesso con l'impiego di pannelli di placcaggio omologati e certificati per avere la medesima classe EI richiesta in progetto.

Si sono inoltre eliminate svariate lavorazioni di carattere prettamente edile che erano state previste in progetto e la cui realizzazione avrebbe certamente fortemente impattato sull'operatività del PO; non sarebbe infatti stato possibile, a causa della rumorosità e dell'emissione di polveri di tale tipo di lavorazioni, effettuarle con la concomitante presenza di utenti e personale.

Tali lavorazioni non hanno ovviamente nessun impatto e non modificano la funzionalità dell'intervento previsto.

Infine sono state introdotte alcune lavorazioni di rifinitura, perlopiù di carattere estetico, resesi opportune al fine di meglio definire l'intervento.

Le variazioni proposte dalla Direzione Lavori è contenuta entro l'importo dell'affidamento, pertanto i lavori aggiuntivi necessari, non mutano la finalità dell'opera e sono contenuti entro i limiti del D.lgs 50/2016 art. 106 comma 2, che consente la modifica dei contratti se il valore della modifica è al di sotto del valore della soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, nel caso dei lavori, non supera il 15% del valore iniziale.

La presente perizia non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quelle autorizzate con la delibera aggiudicazione n. 709 del 26/04/2021.



Servizio Sanitario Nazionale -
Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
U.O.C. - SERVIZIO TECNICO -
P. IVA e C.F. 02570930848

Alla luce di quanto sopra ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed Linee Guida n. 3 Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione n. 1007 del 11.10.2017, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, considerato che le opere previste con la presente perizia per la loro natura, consistenza non necessitano di essere sottoposte a nuovi pareri, nulla osta e autorizzazioni.

Visti gli elaborati costituenti la perizia di assestamento contabile costituiti da:

- A01 - Relazione di Perizia;
- B00 - Elaborati grafici - impianti EVAC
- C00 - Elaborati grafici - opere civili ANTINCENDIO
- D00 - Elaborati grafici - impianti GAS MEDICALI
- E.01 - Elenco nuovi prezzi;
- E.02 - Analisi nuovi prezzi;
- E.03 - Computo metrico estimativo;
- E.04 - Quadro di confronto;
- E.05 - Quadro economico;
- E.36 - Verbale di concordamento nuovi prezzi e Atto di sottomissione.

Visto il nuovo quadro economico della perizia di variante che prevede:

quadro economico di Perizia		
importo dei lavori della perizia di assestamento	€	1.542.767,84
oneri di sicurezza	€	39.665,30
lavori a base d'asta	€	1.582.433,14
importo del ribasso del 27,0145%	€	416.771,02
importo ribassato	€	1.125.996,82
importo di contratto	€	1.165.662,12
somme a disposizione amministrazione		
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (facchinaggio e traslochi per spostamento reparti ed attrezzature)	€	99.995,04
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice - spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€	28.621,20
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla direzione lavori	€	56.699,32
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€	1.509,00
Oneri di conferimento a discarica autorizzata dei materiali provenienti dalle demolizioni	€	11.180,40
Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs. 50/2015 2% dei lavori	€	35.004,51
Maggiori oneri per incremento prezzi d'appalto -D. L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26	€	183.657,94
IVA (22%) su lavori	€	278.444,58
IVA (22%) sui maggiori oneri per Revisione Prezzi	€	40.404,75
Economia dell'Appalto	€	461.821,15
sommano	€	1.197.337,88
costo complessivo	€	1.197.337,88
		€ 2.363.000,00





Servizio Sanitario Nazionale -
Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
U.O.C. - SERVIZIO TECNICO -
P. IVA e C.F. 02570930848

Rilevato che l'importo dei lavori di perizia, al netto del ribasso d'asta ammonta ad € 1.165.662,12, e, pertanto, comporta un aumento contrattuale di € 8.165,70 che trova copertura nelle somme accantonate per imprevisti nel quadro economico del progetto principale autorizzato con delibera n.228 del 08/10/2020;

Visto l'art.106, comma 2 lett.b) del D. Leg.vo n.50/2016 e s.m.i., che consente sempre al Rup di autorizzare modifiche di dettaglio che non incidono sull'oggetto e sulle condizioni della prestazione, quando il valore della modifica sia inferiore alla soglia comunitaria e, comunque, inferiore al 15% in caso di lavori;

CONSIDERATO

- che dal quadro di confronto tra l'importo netto dei lavori di contratto di € 1.157.496,42 e l'importo netto dei lavori di perizia di variante di € 1.165.662,12 si rileva una variazione in percentuale pari al 0,7% e, quindi entro il 15% così come previsto dall'art.106 comma 2 lett.b) del D.L.gs. n. 50/2016;
- che della copertura economica di tali variazioni si provvede senza ulteriore impegno di spesa
- che le variazioni sono dovute al miglioramento dell'opera e comunque nella discrezionalità della Direzione dei Lavori e non ad errori progettuali.
- che le opere previste in perizia, non alterano la sostanza del progetto,
- che il progetto è redatto secondo la vigente normativa contenuta nel Testo della legge nel D.L.gs 50/2016 e s.m.i. (Codice Unico degli Appalti);
- che i prezzi unitari inseriti in perizia sono quelli previsti nel progetto principale dedotti in parte dal prezzario regionale vigente, in parte dedotti da apposite analisi prezzi e in parte da nuovi prezzi concordati;
- visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- viste le linee guida n.3 Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione n. 1007 del 11.10.2017 ;
- visto il D.M.LL.PP. 19/4/2000 n. 145 per la parte non abrogata dal Codice dei Contratti ;

Viste le considerazioni e valutazioni tecniche sulla perizia ed amministrative sugli atti ed integrazioni presentati, esprime

PARERE FAVOREVOLE

All'approvazione della perizia in argomento per l'importo dei lavori pari ad € 8.165,70 per lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri per la sicurezza.

Agrigento 01.10.2024



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO


(Geom. Giuseppe Pecoraro)



Regione Siciliana

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO

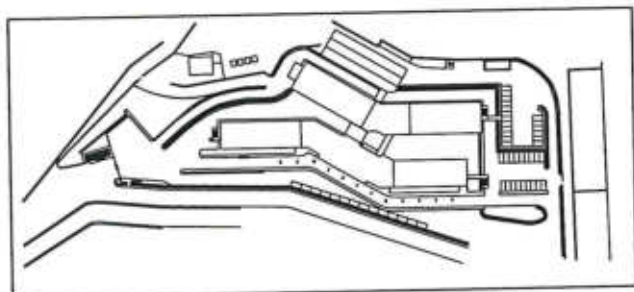

PRESIDIO OSPEDALIERO
"SAN GIACOMO D'ALTOPASSO"
contrada Cannavecchia - LICATA

PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEI
LOCALI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIACOMO D'ALTOPASSO" DI
LICATA IN OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEI D.M. 18/09/2002 E
19/03/2015 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SCADENZA 19 APRILE 2019

IMPRESA ESECUTRICE: SAGEDIL s.r.l. via Francesco Crispi, 99 FAVARA
contratto n° 105 di rep. del 20LUG2021 registrato ad Agrigento al n° 902 s.1
il 09AGO2021
Perizia di variante ed assestamento contabile finale

IL PROGETTISTA:

Ing. Andrea MILANO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe RECORARO

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

SAGEDIL s.r.l.

via F. Crispi 99 FAVARA

SAGEDIL S.R.L.

Via Francesco Crispi 99
92026 FAVARA (AG)

C.F. / P.IVA: 0276181 084 1



FASE: PERIZIA di VARIANTE

DESCRIZIONE:

A.01 RELAZIONE DI PERIZIA

SCALA

DATA

03/09/2024

SSN – Regione Sicilia - Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Lavori di adeguamento per l'aggiornamento alla regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del DM 19/03/2015 del Presidio Ospedaliero S. Giacomo d'Altopasso di Licata

(CUP:C68I2000014002 CIG:85152828FF)

Impresa: SAGEDIL s.r.l. via Francesco Crispi, 99 FAVARA (AG).

Contratto in data 20/07/2021 n. 105 di rep. registrato ad Agrigento il 09/08/2021 al n° 902 serie 1

Importo dei lavori: € 1.157.496,43 inclusi oneri di sicurezza al netto del r.a. contrattuale del 27,0145%

Importo complessivo Progetto	€ 1.565.240,85
Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 1.509.353,97
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 55.886,88
Importo del ribasso	€ 407.744,43
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 1.205.503,57
Importo di Contratto compreso oneri	€ 1.157.496,42

RELAZIONE DI PERIZIA PROPOSTA

(Art. 8 comma 2 D.M. 49 del 07.03.2018)

Progetto Principale

Il progetto in questione è stato redatto nel mese di marzo del 2019, sulla base di progetto definitivo e aggiornamento del parere di Prevenzione Incendi dell'aprile 2018 ed era quindi calato nella realtà funzionale del P.O. di Licata del tempo. Lo stesso è stato poi aggiornato nella parte economica al prezzario regionale Sicilia 2019 nonché modificato ed integrato in alcune parti per come richiesto dal Verificatore incaricato dalla committente.

Assegnazione dei lavori

Con deliberazione n. 709 del 26/04/2021 venivano approvati gli atti di gara e si procedeva all'aggiudicazione definitiva in favore dell'Impresa Sagedil s.r.l., con sede legale in Agrigento, via dei Venti n° 4 c.f./p.iva 02761810841 iscritta alla Camera di Commercio della Provincia di Agrigento, numero REA AG-205032, legalmente rappresentata dal sig. Giovanni Monteleone, nato a Enfield (Gran Bretagna) il 03/04/1966, C.F. MNTGNN66D03Z114Y che interviene nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante delle predetta società

Contratto

Stipulato il giorno venti del mese di luglio 2021 n° 105 di rep. registrato ad Agrigento il 09/08/2021 al n° 902 serie 1, per l'importo netto contrattuale di € 1.157.496,43

Responsabile del procedimento

La funzione di RUP, nella Fase iniziale e fino alla stipula del contratto, è stata svolta dall'Ing. Alessandro Dinolfo, dipendente dell'ASP di Agrigento, in virtù dell'ordine di servizio del 10.08.2020, giusta delibera n°228 del 08/10/2020 del Commissario Straordinario.

Per la fase esecutiva, La funzione di RUP è svolta dal Geom. Giuseppe Pecoraro, dipendente dell'ASP di Agrigento, nominato con disposizione di servizio prot. 121220 del 07/08/2011 - giusta delibera n°1369 del 04/08/2021 del Commissario Straordinario.

Direttore dei lavori

I lavori sono stati diretti dall'Ing. Andrea Milano, libero professionista incaricato giusta delibera di incarico del Commissario Straordinario di incarico n° 1510 del 15/09/2021.

Coordinatore della sicurezza

Le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva sono state svolte dall'Ing. Alessandro Dinolfo dipendente dell'ASP di Agrigento, nominato giusta delibera n°228 del 08/10/2020 del Commissario Straordinario.

Progettazione esecutiva

Il Progetto Esecutivo è stato redatto dall'Ing. Andrea Milano giusta delibera di incarico del Commissario Straordinario di incarico n° 852 del 27/12/2017 ed ha il seguente quadro economico:

quadro economico di progetto		
Importo lordo dei lavori soggetti a ribasso		€ 1.509.888,87
oneri di sicurezza		€ 50.888,88
lavori a base d'asta		€ 1.560.777,75
somma a disposizione amministrazione		
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (facchinaggio e traslochi per spostamento reperti ed attrezzature)	€ 100.000,00	
imprevisti 0% sui lavori	€ 140.872,68	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice: spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 28.621,20	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice: spese tecniche relative alla direzione lavori	€ 30.820,80	
Spese per attività tecnico-amministrative connesse al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 25.000,00	
Spese per pubblicità e, ove prevista, per opere artistiche	€ 15.000,00	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 22.000,00	
Oneri di conferimento e di scarica autorizzata dei materiali provenienti dalle demolizioni	€ 6.000,00	
Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 115 comma 4) del D. Lgs. 50/2015 2% dei lavori	€ 35.064,51	
IIVA (22%) su lavori e forniture, lavori in economia ed imprevisti	€ 385.040,64	
Arrotondamento	€ 391,82	
totale	€ 797.759,15	€ 797.759,15
		costo complessivo € 2.358.000,00

A seguito dell'aggiudicazione avvenuta con deliberazione n. 709 del 26/04/2021 venivano approvati gli atti di gara e si procedeva all'aggiudicazione definitiva, stipulato il contratto, veniva rimodulato il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

quadro economico di contratto		
importo dei lavori (al lordo del ribasso di gara)		€ 1.509.353,97
oneri di sicurezza		€ 55.835,89
lavori a base d'asta		€ 1.565.240,85
importo del ribasso del 27,0345%		€ 407.744,43
importo ribassato		€ 1.101.609,54
importo di contratto		€ 1.157.496,42
somme a disposizione amministrazione		
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (faccinaggio e traslochi per spostamenti reperiti ed attrezzature)	€ 100.000,00	
imprevisti 9% sui lavori	€ 140.871,69	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice delle tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 28.621,20	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla direzione lavori	€ 39.820,80	
Spese per attività tecnico-amministrative connesse al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabile, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 25.000,00	
Spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche;	€ 15.000,00	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudi tecnico amministrativi, collaudi statici ed altri eventuali collaudi specialistici.	€ 22.000,00	
Oneri di conferimento a discarica autorizzata dei materiali provenienti dalle demolizioni	€ 5.000,00	
Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 115 comma 4) del D.Lgs. 50/2016 2% dei lavori	€ 35.004,51	
IVA (22%) su lavori e forniture, lavori in economia ed imprevisti	€ 307.640,98	
Economia di Ribasso d'Asta ed arrotondamento (incl. IVA)	€ 485.545,41	
totale	€ 1.205.503,57	€ 1.205.503,57
	costo complessivo	€ 2.363.000,00

Perizia

I lavori di cui al progetto si sono svolti in piena emergenza COVID19; per far fronte alle esigenze emergenziali del momento, il PO aveva subito diverse riorganizzazioni e rimodulazione degli spazi per renderlo idoneo all'uso in tempo di pandemia. La qual cosa, unita anche a qualche modifica normativa ed alla necessità di ridurre al minimo l'impatto dei lavori sulla normale operatività del PO, anche in ragione delle difficoltà del periodo emergenziale, ha reso necessario introdurre alcune modifiche in corso d'opera rispetto a quanto previsto.

Le modifiche introdotte possono essere così riassunte:

- Definizione e completamento dei locali al piano 4° corpo D, al tempo del progetto destinati al servizio Anestesia e in gran parte non utilizzati, poiché gli stessi dovevano essere utilizzati per il servizio vaccinazioni COVID19
- Installazione sulle porte di cabina degli ascensori oggetto di lavori di barriere fotoelettriche; la nuova previsione si è resa necessaria poiché la revisione della norma UNI 10411 in vigore

dal mese di SET2021 rende obbligatoria l'installazione di tali dispositivi di sicurezza in caso di interventi manutentivi straordinari sugli impianti

- Sostituzione delle porte interne del reparto di ostetricia e ginecologia poiché le porte esistenti avevano luce ridotta e la movimentazione dei pazienti allettati in caso di emergenza, anche in considerazione dell'adozione di letti mobili, era resa difficoltosa da tale luce ridotta.

La necessità di operare nell'esecuzione dei lavori con l'ospedale in piena operatività e, peraltro, in situazione emergenziale che ha reso impossibile perseguire la strategia di spostamento di reparti pianificata in progetto, ha comportato anche la necessità di rivedere le modalità di esecuzione di alcune lavorazioni. Nello specifico, l'impresa ha proposto come proposta migliorativa e senza onere aggiuntivo per la stazione appaltante, la sostituzione delle controfondere in blocchi di gesso con l'impiego di pannelli di placcaggio omologati e certificati per avere la medesima classe EI richiesta in progetto.

Si sono inoltre eliminate svariate lavorazioni di carattere prettamente edile che erano state previste in progetto e la cui realizzazione avrebbe certamente fortemente impattato sull'operatività del PO; non sarebbe infatti stato possibile, a causa della rumorosità e dell'emissione di polveri di tale tipo di lavorazioni, effettuarle con la concomitante presenza di utenti e personale.

Tali lavorazioni non hanno ovviamente nessun impatto e non modificano la funzionalità dell'intervento previsto.

Infine sono state introdotte alcune lavorazioni di rifinitura, perlopiù di carattere estetico, resesi opportune al fine di meglio definire l'intervento.

La variante proposta dalla Direzione Lavori, recependo le richieste sopracitate, è contenuta entro l'importo dell'affidamento, pertanto i lavori aggiuntivi necessari non mutano la finalità dell'opera e sono contenuti entro i limiti del D.lgs 50/2016 art. 106 comma 2, che consente la modifica dei contratti se il valore della modifica è al di sotto del valore della soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, nel caso dei lavori, non supera il 15% del valore iniziale.

Sono stati pertanto concordati con l'impresa ed inseriti in contabilità con apposito verbale del 06GIU2024 n° 17 nuovi prezzi di cui 6 dedotti da Preziario Regionale anno 2019, i restanti 11 da indagini di mercato, utilizzato per la stima originaria del progetto, altri valutati con specifiche analisi rispettando i riferimenti economici assunti nella redazione del progetto.

La percentuale di modifica delle categorie dei lavori calcolata sugli importi lordi è contenuta nel 2,21%, nel rispetto dei limiti normativi imposti dalla vigente legislatura per le perizie disposte dalla

Direzione dei Lavori che limitano i poteri della stessa ad una percentuale minore del 15% e che trovano copertura nel quadro economico alla voce imprevisti.

Come già accennato e meglio evidenziato nel quadro economico i lavori sono contenuti all'interno dell'importo originario imputato nel bilancio Aziendale e autorizzato con delibera n° 716 del 11/05/2020.

Infine, nel quadro economico di perizia, si sono previste le somme per revisione prezzi (cd. caro materiali) in ottemperanza alle previsioni di cui al D.L. 50 del 17MAG2022.

Per la copertura finanziaria del maggiore importo sono state utilizzate le risorse contenute nel quadro economico (imperviati ed economie derivanti dal ribasso d'asta) senza di fatto aumentare il costo complessivo dell'opera. Il quadro economico di perizia è pertanto il seguente:

quadro economico di Perizia		
importo dei lavori della perizia di assestamento		€ 1.542.767,84
oneri di sicurezza		€ 39.665,30
lavori a base d'asta		€ 1.582.433,14
importo del ribasso del 27,0145%		€ 416.771,02
importo ribassato		€ 1.125.996,82
importo di contratto		€ 1.165.662,12
somme a disposizione amministrazione		
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (facchinaggio e traslochi per spostamento reparti ed attrezzature)	€ 99.995,04	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 28.621,20	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla direzione lavori	€ 56.699,32	
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 1.509,00	
Oneri di conferimento a discarica autorizzata dei materiali provenienti dalle demolizioni	€ 11.180,40	
Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs. 50/2015 2% dei lavori	€ 35.004,51	
Maggiori oneri per incremento prezzi d'appalto -D. L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26	€ 183.657,94	
IVA (22%) su lavori	€ 278.444,58	
IVA (22%) sui maggiori oneri per Revisione Prezzi	€ 40.404,75	
Economia dell'Appalto	€ 461.821,15	
sommano	€ 1.197.337,88	€ 1.197.337,88
	costo complessivo	€ 2.363.000,00

Agrigento, li 03/09/2024






Regione Siciliana

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO

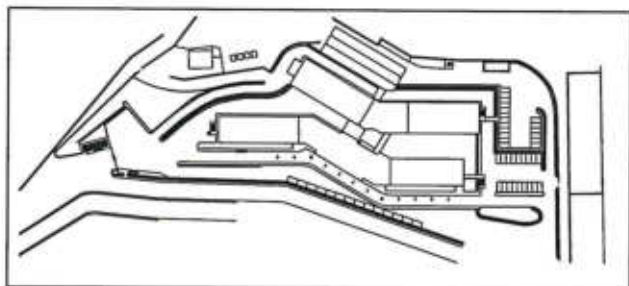

PRESIDIO OSPEDALIERO
"SAN GIACOMO D'ALTOPASSO"
contrada Cannavecchia - LICATA

PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEI
LOCALI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIACOMO D'ALTOPASSO" DI
LICATA IN OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEI D.M. 18/09/2002 E
19/03/2015 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SCADENZA 19 APRILE 2019

IMPRESA ESECUTRICE: SAGEDIL s.r.l. via Francesco Crispi, 99 FAVARA
contratto n° 105 di rep. del 20LUG2021 registrato ad Agrigento al n° 902 s.1
il 09AGO2021

Perizia di variante ed assestamento contabile finale

IL PROGETTISTA

Ing. Andrea MILANO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe PECORARO

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

SAGEDIL s.r.l.

via F. Crispi 99 FAVARA

SAGEDIL S.R.L.

Via Francesco Crispi 99

92026 FAVARA (AG)

C.F. / P.IVA: 0276181 084 1

FASE:

PERIZIA di VARIANTE

DESCRIZIONE:

E.01

ANALISI NUOVI PREZZI

SCALA

DATA

03/09/2024

fornitura e posa in opera di porta per esterni tipo tamburato con battenti in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo e verniciata con vernice epossidica per esterni, spessore totale non inferiore a 45 mm, pressopiegato su tre lati con rinforzo interno, isolamento in lana minerale tale da conferire un coefficiente di trasmissione termica K non superiore a 2,1 W/mq°K ed un abbattimento acustico non inferiore a 27 dB (A), completa di telaio in acciaio zincato spessore minimo 2,5 mm, guarnizioni di battuta in EPDM e soglia battuta ermetica inferiore, cerniere, serrature di sicurezza con chiusura a chiave, maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio, conforme alla norma UNI EN 14351-1:2016, dotata di marcatura CE. La porta dovrà essere data in opera a perfetta regola d'arte su luce esistente dalla quale è stata rimossa altra porta (con onere compensato a parte) incluso opere murarie per la riquadratura del vano porta, per l'ancoraggio delle zanche e la finitura fine pronta per la sola tinteggiatura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; per porte a due ante simmetriche o asimmetriche - dimensioni massima 2200x2500h				01 ANALISI	ANP.01
				UNITA' MISURA	cad
FORMAZIONE DELL' ANALISI UNITARIA					
N.	DESCRIZIONE	Tempo espresso in h (a)	Prezzo Unitario (€/h) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b	
	A - MANODOPERA				
A.1	Manovale edile		23,60		0,00
A.2	Operario comune (II Liv.)	2,00	26,18		52,36
A.3	Operario qualificato (III Liv.)	2,00	28,14		56,28
A.4	Operario specializzato (IV Liv.)		29,71		0,00
A.5	Tecnico specializzato (VII Liv.)		33,36		0,00
			Subtotale A- Manodopera		€ 108,64
N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
	B - NOLI				
B.1					0,00
B.2					0,00
B.3					0,00
B.4					0,00
B.5					0,00
				Subtotale B - Noli	€ 0,00
N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
	C - MATERIALI				
C.1	porta a due ante - dimensioni larghezza 1800/2200 h max 2500		1,00	1.010,00	1.010,00
C.2	kit aggiuntivo per esterno: soglia, vernice e terza cerniera		1,00	190,00	190,00
C.3					0,00
C.4					0,00
C.5					0,00
				Subtotale C - Materiali	€ 1.200,00
N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
	D - TRASPORTO				
D.1			5,00%	1200,00	60,00
D.2					
				Subtotale D - trasporto	€ 60,00
	Subtot W = A+B+C+D				€ 1.368,64
	X - SPESE GENERALI		15,00% del subtot. W		205,30
	Subtot Y = subtot. W + X				€ 1.573,94
	J - UTILE DI IMPRESA		10,00% del subtot. Y		157,39
	PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO (Y+J)				€ 1.731,33
	Di cui: MANODOPERA		7,94%		€ 137,43

onere aggiuntivo alle voci di EP 27.1.xx (porte REI) per l'equipaggiamento in fabbrica della porta ad una o due ante di serratura elettrica con solenoide incorporato alimentata a tensione 12Vcc, completa di contatti elettrici fra anta e telaio e cablaggio elettrico all'interno della porta; l'elettroserratura deve consentire l'apertura a distanza della porta a mezzo comando elettrico (compensato a parte) nel verso "a tirare" ma non deve impedire l'apertura della stessa dall'interno verso l'esterno (a spingere) per tramite del maniglione antipanico. la predisposizione della porta al comando elettrico deve essere riportata sul certificato di conformità fornito a corredo della stessa.	n° ANALISI	ANP.02
	UNITA' MISURA	cad

FORMAZIONE DELL' ANALISI UNITARIA

N.	DESCRIZIONE	Tempo espresso in h (a)	Prezzo Unitario (€/h) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
A - MANODOPERA				
A.1	Manovale edile		27,60	0,00
A.2	Operaio comune (II Liv.)		26,18	0,00
A.3	Operaio qualificato (III Liv.)		28,14	0,00
A.4	Operaio specializzato (IV. Liv.)		29,71	0,00
A.5	Tecnico specializzato (VII Liv.)		33,36	0,00
Subtotale A- Manodopera				€ 0,00

N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
B - NOLI					
B.1					0,00
B.2					0,00
B.3					0,00
B.4					0,00
B.5					0,00
Subtotale B - Noli					€ 0,00

N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
C - MATERIALI					
C.1	kit serratura elettrica per porte tagliafuoco a una o due ante		1,00	144,00	144,00
C.2					0,00
C.3					0,00
C.4					0,00
C.5					0,00
Subtotale C - Materiali					€ 144,00

N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
D - TRASPORTO					
D.1			5,00%	144,00	7,20
D.2					
Subtotale D - trasporto					€ 7,20

Subtot W = A+B+C+D					€ 151,20
--------------------	--	--	--	--	----------

X - SPESE GENERALI					15,00% del subtot. W	22,68
--------------------	--	--	--	--	----------------------	-------

Subtot Y = subtot. W + X						€ 173,88
--------------------------	--	--	--	--	--	----------

J - UTILE DI IMPRESA					10,00% del subtot. Y	17,39
----------------------	--	--	--	--	----------------------	-------

PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO (Y+J)						€ 191,27
---------------------------------------	--	--	--	--	--	----------

Di cui: MANODOPERA					0,00%	€ 0,00
--------------------	--	--	--	--	-------	--------

Realizzazione di controfoderi o parete divisoria , costituita da lastre tipo W611 o lastre W11 GFK dello spessore 15 mm fissate con tasselli metallici dn 8 tipo Knauf ad interasse 600x500 sia in orizzontale che in verticale, la finitura superficiale , compresa l' armatura dei giunti tra le lastre con nastro Knauf e stuccatura dei giunti e della testa delle viti con stucco tipo Knauf a base di gesso, compresa la rasatura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte				n° ANALISI	ANP.03 (NP.3)
				UNITA' MISURA	mq
FORMAZIONE DELL' ANALISI UNITARIA					
N.	DESCRIZIONE	Tempo espresso in h (a)	Prezzo Unitario (€/h) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b	
A - MANODOPERA					
A.1	Manovale edile		23,60	0,00	
A.2	Operaio comune (II Liv.)		26,18	0,00	
A.3	Operaio qualificato (III Liv.)	0,20	28,14	5,63	
A.4	Operaio specializzato (IV Liv.)	0,20	29,71	5,94	
A.5	Tecnico specializzato (VII liv.)		33,36	0,00	
				Subtotale A- Manodopera	€ 11,57
N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
B - NOLI					
B.1					0,00
B.2					0,00
B.3					0,00
B.4					0,00
B.5					0,00
				Subtotale B - Noli	€ 0,00
N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
C - MATERIALI					
C.1	materiale knauf occorrente	a stima	1,00	21,00	21,00
C.2	viterie e rifiniture di installazione	a stima	1,00	0,50	0,50
C.3					0,00
C.4					0,00
C.5					0,00
				Subtotale C - Materiali	€ 21,50
N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
D - TRASPORTO					
D.1			5,00%	21,50	1,08
D.2					
				Subtotale D - trasporto	€ 1,08
Subtot W = A+B+C+D				€ 34,15	
X - SPESE GENERALI			15,00% del subtot. W		5,12
Subtot Y = subtot. W + X				€ 39,27	
J - UTILE DI IMPRESA			10,00% del subtot. Y		3,93
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO (Y+J)				€ 43,11	
DI cui: MANODOPERA				33,88% € 14,61	

attività di rimozione dei falsi telai delle porte interne del reparto di ostetricia e ginecologia, allargamento e riquadratura degli stipiti in modo da consentire l'installazione delle nuove porte di accesso ai locali doganza di larghezza non inferiore a 110 cm; è incluso l'onere del trasporto a discarica e smaltimento del materiale di risulta derivante dall'attività, il ripristino e la regolarizzazione dell'intonaco incluso rasatura a gesso e tinteggiatura con idropittura nelle colorazioni già presenti sulla parete ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte				n° ANALISI	ANP.04 (NP.4)
				UNITA' MISURA	cadauna/a corpo
FORMAZIONE DELL' ANALISI UNITARIA					
N.	DESCRIZIONE	Tempo espresso in h (a)	Prezzo Unitario (€/h) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b	
A - MANODOPERA					
A.1	Manovale edile	1,50	23,60	35,40	
A.2	Operaio comune (II Liv.)	1,50	26,18	39,27	
A.3	Operaio qualificato (III Liv.)		28,14	0,00	
A.4	Operaio specializzato (IV Liv.)		29,71	0,00	
A.5	Tecnico specializzato (VII liv.)		33,36	0,00	
				Subtotale A- Manodopera	€ 74,67
N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
B - NOLI					
B.1					0,00
B.2					0,00
B.3					0,00
B.4					0,00
B.5					0,00
				Subtotale B - Noli	€ 0,00
N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
C - MATERIALI					
C.1	tonachino, gesso, idropittura	a corpo	1,00	4,38	4,38
C.2		cad			0,00
C.3		cad			0,00
C.4		cad			0,00
C.5					0,00
				Subtotale C - Materiali	€ 4,38
N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
D - TRASPORTO					
D.1					0,00
D.2					-
				Subtotale D - trasporto	€ 0,00
Subtot W = A+B+C+D					€ 79,05
X - SPESE GENERALI			15,00% del subtot. W		11,86
Subtot Y = subtot. W + X					€ 90,91
J - UTILE DI IMPRESA			10,00% del subtot. Y		9,09
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO (Y+J)					€ 100,00
Di cui: MANODOPERA					94,46% € 94,46

fornitura e posa in opera sulle porte di cabina di ascensori esistenti di kit di barriera fotoelettrica costituito da coppia di emettitore e ricevitore lineare a raggi infrarossi 900nm di altezza pari alla porta di cabina, centralina di alimentazione e controllo del sistema con contatti di uscita relè NA/NC, cavetteria di collegamento per alimentazione e per comando operatore, sistema di fissaggio, ecc. Il sistema deve comandare l'operatore esistente per l'apertura delle porte in caso di attraversamento del varco porta durante la fase di chiusura delle porte, in conformità alle prescrizioni di cui alle Norme UNI 10411-1 ed UNI 10411-2. Incluso l'onere dei collegamenti del sistema alla rete di alimentazione dell'impianto, dei collegamenti con l'operatore e le eventuali modifiche occorrenti per adeguare quanto esistente al nuovo sistema, la dichiarazione di conformità dell'installazione a quanto previsto dalle succitate Norme e da tutte le Norme e Regolamenti vigenti per l'esercizio degli ascensori rilasciata da installatore qualificato ed abilitato ai sensi del DM 37/08 e tutto quanto occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte ed in conformità alle disposizioni vigenti.			n° ANALISI	ANP.05	
			UNITA' MISURA	cad	
FORMAZIONE DELL' ANALISI UNITARIA					
N.	DESCRIZIONE	Tempo espresso in h (a)	Prezzo Unitario (€/h) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b	
A - MANODOPERA					
A.1	Manovale edile		23,60	0,00	
A.2	Operaio comune (II Liv.)		26,18	0,00	
A.3	Operaio qualificato (III Liv.)	4,00	28,14	112,56	
A.4	Operaio specializzato (IV. Liv.)	4,00	29,71	118,84	
A.5	Tecnico specializzato (VII liv.)		33,36	0,00	
Subtotale A- Manodopera				€ 231,40	
N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
B - NOLI					
B.1					0,00
B.2					0,00
B.3					0,00
B.4					0,00
B.5					0,00
Subtotale B - Noli					€ 0,00
N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
C - MATERIALI					
C.1	ricevitore barriera	cad	1,00	300,00	300,00
C.2	emettitore barriera	cad	1,00	300,00	300,00
C.3	centralina elettronica	cad	1,00	480,00	480,00
C.4	cavetterie e minuterie di collegamento/installazione	cad	1,00	130,00	130,00
C.5					0,00
Subtotale C - Materiali					€ 1.210,00
N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
D - TRASPORTO					
D.1			5,00%	1210,00	60,50
D.2					
Subtotale D - trasporto					€ 60,50
Subtot W = A+B+C+D					€ 1.501,90
X - SPESE GENERALI				15,00% del subtot. W	225,29
Subtot Y = subtot. W + X					€ 1.727,19
J - UTILE DI IMPRESA				10,00% del subtot. Y	172,72
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO (Y+J)					€ 1.899,90
Di cui: MANODOPERA					15,41% € 292,72

Realizzazione di riquadratura di vano ascensore, mediante la rimozione delle parti non cadenti, ai fine di realizzare la sede di alloggio del nuovo riquadro in marmo dello spessore di cm 3 e larghezza variabile da cm 3 a cm 5 , compresa la coibentazione con schiuma poliuretanica certificata REI secondo le normative vigenti, comprese le minuterie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte				n° ANALISI	ANP.06
				UNITA' MISURA	cadauno/a corpo
FORMAZIONE DELL' ANALISI UNITARIA					
N.	DESCRIZIONE	Tempo espresso in h (a)	Prezzo Unitario (€/h) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b	
A - MANODOPERA					
A.1	Manovale edile		23,60	0,00	
A.2	Operaio comune (II Liv.)		26,18	0,00	
A.3	Operaio qualificato (III Liv.)	2,50	28,14	70,35	
A.4	Operaio specializzato (IV. Liv.)	2,50	29,71	74,28	
A.5	Tecnico specializzato (VII liv.)		33,36	-	
Subtotale A- Manodopera				€ 144,63	
N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
B - NOLI					
B.1					0,00
B.2					0,00
B.3					0,00
B.4					0,00
B.5					-
Subtotale B - Noli				€ 0,00	
N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
C - MATERIALI					
C.1	listello marmo botticino 3 cm	m	5,00	28,00	140,00
C.2	schiuma poliuretanica REI	tubo	2,00	13,60	27,20
C.3					0,00
C.4					0,00
C.5					-
Subtotale C - Materiali				€ 167,20	
N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
D - TRASPORTO					
D.1					-
D.2					-
Subtotale D - trasporto				€ 0,00	
Subtot W = A+B+C+D				€ 311,83	
X - SPESE GENERALI			15,00% del subtot. W		46,77
Subtot Y = subtot. W + X				€ 358,60	
J - UTILE DI IMPRESA			10,00% del subtot. Y		35,86
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO (Y+J)				€ 394,55	
Di cui: MANODOPERA			46,38%		€ 182,99

Rimozione dello strato coibente all'estradosso di solai, costituito da materassino in lana minerale e/o lana di roccia, sfuso o imbustato, dello spessore fino a 10 cm, compreso ogni onere per la rimozione dei collanti, compreso carico del materiale di risulta			n° ANALISI	ANP.07	
			UNITA' MISURA	mq	
FORMAZIONE DELL' ANALISI UNITARIA					
N.	DESCRIZIONE	Tempo espresso in h (a)	Prezzo Unitario (€/h) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b	
A - MANODOPERA					
A.1	Manovale edile	0,10	23,60	2,36	
A.2	Operaio comune (II Liv.)	0,10	26,18	2,62	
A.3	Operaio qualificato (III Liv.)		28,14	0,00	
A.4	Operaio specializzato (IV Liv.)		29,71	0,00	
A.5	Tecnico specializzato (VII liv.)		33,36	-	
			Subtotale A- Manodopera	€ 2,62	
N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
B - NOLI					
B.1					0,00
B.2					0,00
B.3					0,00
B.4					0,00
B.5					-
			Subtotale B - Noli	€ 0,00	
N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
C - MATERIALI					
C.1	sacchi tipo big bag per contenimento	a stima	1,00	2,13	2,13
C.2					0,00
C.3					0,00
C.4					0,00
C.5					-
			Subtotale C - Materiali	€ 2,13	
N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
D - TRASPORTO					
D.1					-
D.2					-
			Subtotale D - trasporto	€ 0,00	
Subtot W = A+B+C+D			€ 4,74		
X - SPESE GENERALI			15,00% del subtot. W		0,71
Subtot Y = subtot. W + X			€ 5,45		
J - UTILE DI IMPRESA			10,00% del subtot. Y		0,55
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO (Y+J)			€ 6,00		
Di cui: MANODOPERA			55,20%		€ 3,31

Realizzazione di pannellatura in rete metallica a maglia fitta al fine di evitare l'accesso di piccoli animali da installare sulle porte alettate degli archivi e delle zone filtroe				n° ANALISI	ANP.08
				UNITA' MISURA	mq
FORMAZIONE DELL' ANALISI UNITARIA					
N.	DESCRIZIONE	Tempo espresso in h (a)	Prezzo Unitario (€/h) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b	
	A - MANODOPERA				
A.1	Manovale edile		23,60		0,00
A.2	Operaio comune (II Liv.)	0,60	26,18		15,71
A.3	Operaio qualificato (III Liv.)	0,60	28,14		16,88
A.4	Operaio specializzato (IV. Liv.)		29,71		0,00
A.5	Tecnico specializzato (VII liv.)		33,36		-
			Subtotale A- Manodopera		€ 32,59
N.	DESCRIZIONE	u.m	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
	B - NOLI				
B.1					0,00
B.2					0,00
B.3					0,00
B.4					0,00
B.5					-
				Subtotale B - Noli	€ 0,00
N.	DESCRIZIONE	u.m	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
	C - MATERIALI				
C.1	rete metallica in acciaio zincato maglia 2x2 cm	mq	1,00	12,50	12,50
C.2	viti di fissaggio ed accessori	a stimma	1,00	1,50	1,50
C.3					0,00
C.4					0,00
C.5					-
				Subtotale C - Materiali	€ 14,00
N.	DESCRIZIONE	u.m	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
	D - TRASPORTO				
D.1					-
D.2					-
				Subtotale D - trasporto	€ 0,00
	Subtot W = A+B+C+D				€ 46,59
	X - SPESE GENERALI		15,00% del subtot. W		6,99
	Subtot Y = subtot. W + X				€ 53,58
	J - UTILE DI IMPRESA		10,00% del subtot. Y		5,36
	PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO (Y+J)				€ 58,98
	Di cui: MANODOPERA		69,95%		€ 41,26

Realizzazione di struttura portante in acciaio zincato con profili 80x40x3 , per consentire il montaggio della porta REI sulle pareti in cartongesso			n° ANALISI	ANP.09	
			UNITA' MISURA	cadauno/a corpo	
FORMAZIONE DELL' ANALISI UNITARIA					
N.	DESCRIZIONE	Tempo espresso in h (a)	Prezzo Unitario (€/h) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b	
	A - MANODOPERA				
A.1	Manovale edile		23,60	0,00	
A.2	Operaio comune (II Liv.)		26,18	0,00	
A.3	Operaio qualificato (III Liv.)	3,00	28,14	84,42	
A.4	Operaio specializzato (IV. Liv.)	3,00	29,71	89,13	
A.5	Tecnico specializzato (VII liv.)		33,36	-	
			Subtotale A- Manodopera	€ 173,55	
N.	DESCRIZIONE	u.m	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
	B - NOLI				
B.1					0,00
B.2					0,00
B.3					0,00
B.4					0,00
B.5					-
			Subtotale B - Noli	€ 0,00	
N.	DESCRIZIONE	u.m	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
	C - MATERIALI				
C.1	profilo in acciaio zincato 50x50x5	kg	120,00	3,50	420,00
C.2	bulloneria e tasselli per fissaggio e montaggio	a corpo	1,00	17,00	17,00
C.3					0,00
C.4					0,00
C.5					-
			Subtotale C - Materiali	€ 437,00	
N.	DESCRIZIONE	u.m	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
	D - TRASPORTO				
D.1					-
D.2					-
			Subtotale D - trasporto	€ 0,00	
Subtot W = A+B+C+D				€ 610,55	
X - SPESE GENERALI			15,00% del subtot. W	91,58	
Subtot Y = subtot. W + X				€ 702,13	
J - UTILE DI IMPRESA			10,00% del subtot. Y	70,21	
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO (Y+J)				€ 772,71	
Di cui: MANODOPERA			28,43%	€ 219,64	


Sovrapprezzo da applicare alla voce ANP.01 per realizzazione di porte tamburate per esterno di dimensioni eccedenti le misura di 2200x2500 mm e per dimensioni fino a 3000x3500 mm incluso maggiori oneri per trasporto e posa in opera .				n° ANALISI	ANP.10
				UNITA' MISURA	cadauno/a corpo
FORMAZIONE DELL' ANALISI UNITARIA					
N.	DESCRIZIONE	Tempo espresso in h (a)	Prezzo Unitario (€/h) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b	
A - MANODOPERA					
A.1	Manovale edile		23,60	0,00	
A.2	Operaio comune (II Liv.)		26,18	0,00	
A.3	Operaio qualificato (III Liv.)		28,14	0,00	
A.4	Operaio specializzato (IV, I liv.)		29,71	0,00	
A.5	Tecnico specializzato (VII liv.)		37,36		
Subtotale A- Manodopera				€ 0,00	
N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
B - NOLI					
B.1					0,00
B.2					0,00
B.3					0,00
B.4					0,00
B.5					-
Subtotale B - Noli				€ 0,00	
N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
C - MATERIALI					
C.1	maggior costo porta tamburata 3000x3500	a corpo	1,00	990,00	990,00
C.2					0,00
C.3					0,00
C.4					0,00
C.5					-
Subtotale C - Materiali				€ 990,00	
N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
D - TRASPORTO					
D.1					-
D.2					
Subtotale D - trasporto				€ 0,00	
Subtot W = A+B+C+D				€ 990,00	
X - SPESE GENERALI			15,00% del subtot. W		148,50
Subtot Y = subtot. W + X				€ 1.138,50	
J - UTILE DI IMPRESA			10,00% del subtot. Y		113,85
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO (Y+J)				€ 1.252,35	
Di cui: MANODOPERA			0,00%		€ 0,00

Realizzazione di cavedio in cartongesso, al fine di coprire le tubazioni di salita ai piani degli impianti, compreso nel prezzo l'utilizzo del castello mobile i relativi spostamenti, la rifinitura e la tinteggiatura, ed ogni altro onere o magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte				n° ANALISI	ANP.11
				UNITA' MISURA	cadauno/a corpo
FORMAZIONE DELL' ANALISI UNITARIA					
N.	DESCRIZIONE	Tempo espresso in h (a)	Prezzo Unitario (€/h) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b	
	A - MANODOPERA				
A.1	Mannovale edile		23,60		0,00
A.2	Operaio comune (II Liv.)	8,00	26,18		209,44
A.3	Operaio qualificato (III Liv.)	8,00	28,14		225,12
A.4	Operaio specializzato (IV Liv.)	8,00	29,71		237,68
A.5	Tecnico specializzato (VII Liv.)		33,36		
Subtotale A- Manodopera					€ 672,24
N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
	B - NOLI				0,00
B.1					0,00
B.2					0,00
B.3					0,00
B.4					0,00
B.5					
Subtotale B - Noli					€ 0,00
N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
	C - MATERIALI				
C.1	montanti e guide supporto	m	20,00	5,00	100,00
C.2	lastra cartongesso mm 25	mq	8,00	18,00	144,00
C.3	idropittura l fissativo	kg	8,00	3,20	25,60
C.4	minilerie e viteria di installazione	a stima	1,00	9,00	9,00
C.5					
Subtotale C - Materiali					€ 278,60
N.	DESCRIZIONE	u.m.	Quantità (a)	Prezzo Unitario (€) (b)	Importo Totale (€) (c)=a x b
	D - TRASPORTO				
D.1					
D.2					
Subtotale D - trasporto					€ 0,00
Subtot W = A+B+C+D					€ 950,84
X - SPESE GENERALI				15,00% del subtot. W	142,63
Subtot Y = subtot. W + X					€ 1.093,47
J - UTILE DI IMPRESA				10,00% del subtot. Y	109,35
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO (Y+J)					€ 1.203,22
di cui: MANODOPERA				70,70%	€ 850,67



Regione Siciliana

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO

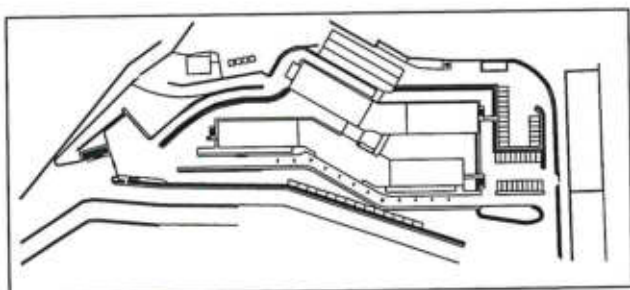

PRESIDIO OSPEDALIERO
"SAN GIACOMO D'ALTOPASSO"
contrada Cannavecchia - LICATA

PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEI LOCALI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIACOMO D'ALTOPASSO" DI LICATA IN OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEI D.M. 18/09/2002 E 19/03/2015 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SCADENZA 19 APRILE 2019

IMPRESA ESECUTRICE: SAGEDIL s.r.l. via Francesco Crispi, 99 FAVARA
contratto n° 105 di rep. del 20LUG2021 registrato ad Agrigento al n° 902 s.1
il 09AGO2021
Perizia di variante ed assestamento contabile finale

IL PROGETTISTA

Ing. Andrea MILANO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe PECORARO

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

SAGEDIL s.r.l.

via F. Crispi 99 FAVARA

SAGEDIL S.R.L.

Via Francesco Crispi 99

92026 FAVARA (AG)

C.F. / P.IVA: 0276181 084 1

FASE: PERIZIA di VARIANTE

DESCRIZIONE:

E.02 ELENCO NUOVI PREZZI

SCALA

DATA

03/09/2024

1	ANP.01	Fornitura e posa in opera di porta per esterni tipo tamburato con battenti in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo e verniciata con vernice epossidica per esterni, spessore totale non inferiore a 45 mm, pressopiegato su tre lati con rinforzo interno, isolamento in lana minerale tale da conferire un coefficiente di trasmissione termica K non superiore a 2, 1 W/mq°K ed abbattimento acustico non inferiore a 27 dB (A), completa di telaio in acciaio zincato spessore minimo 2,5 mm, guarnizioni di battuta in EPDM e soglia battuta ermetica inferiore, cerniere, serrature di sicurezza con chiusura a chiave, maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio, conforme alla norma UNI EN 14351-1 :2016, dotata di marcatura CE. La porta dovrà essere data in opera a perfetta regola d'arte su luce esistente dalla quale è stata rimossa altra porta (con onere compensato a parte) incluso opere murarie per la riquadratura del vano porta, per l'ancoraggio delle zanche e la finitura fine pronta per la sofa tinteggiatura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; per porte a due ante simmetriche o asimmetriche - dimensione massima 2200x2500h	EURO MILLESETTECENTOTRENTAUNO/33	€/cadauno	1.731,33
2	ANP.02	Onere aggiuntivo alle voci di EP 27.1.xx (porte REI) per l'equipaggiamento in fabbrica della porta ad una o due ante di serratura elettrica con solenoide incorporato alimentata a tensione 12Vcc, completa di contatti elettrici fra anta e telaio e cablaggio elettrico all'interno della porta; l'elettroserratura deve consentire l'apertura a distanza della porta a mezzo comando elettrico (compensato a parte) nel verso "a tirare" ma non deve impedire l'apertura della stessa dall'interno verso l'esterno (a spingere) per tramite del maniglione antipanico. la predisposizione della porta al comando elettrico deve essere riportata sul certificato di conformità fornito a corredo della stessa	EURO CENTONOVANTAUNO/27	€/cadauno	191,27
3	ANP.03 - (NP.3)	Realizzazione di controfoderi o parete divisoria, costituita da lastre tipo W611 o lastre W11 GFK dello spessore 15 mm fissate con tasselli metallici dn 8 tipo Knauf ad interasse 600x500 sia in orizzontale che in verticale, la finitura superficiale, compresa l'armatura dei giunti tra le lastre con nastro Knauf e stuccatura dei giunti e della testa delle viti con stucco tipo Knauf a base di gesso, compresa la rasatura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	EURO QUARANTATRE/11	€/metro quadrato	43,11
4	ANP.04 - (NP.04)	attività di rimozione dei falsi telai delle porte interne del reparto di ostetricia e ginecologia, allargamento e riquadratura degli stipiti in modo da consentire l'installazione delle nuove porte di accesso ai locali degenza di larghezza non inferiore a 110 cm; è incluso l'onere del trasporto a discarica e smaltimento del materiale di risulta derivante dall'attività, il ripristino e la regolarizzazione dell'intonaco incluso rasatura a gesso e tinteggiatura con idropittura nelle colorazioni già presenti sulla parete ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	EURO CENTO/00	€/a corpo	100,00
5	ANP.05	fornitura e posa in opera sulle porte di cabina di ascensori esistenti di kit di barriera fotoelettrica costituito da coppia di emettitore e ricevitore lineare a raggi infrarossi 900nm di altezza pari alla porta di cabina, centralina di alimentazione e controllo del sistema con contatti di uscita relè NA/NC, cavetteria di collegamento per alimentazione e per comando operatore, sistema di fissaggio, ecc. Il sistema deve comandare l'operatore esistente per l'apertura delle porte in caso di attraversamento del varco porta durante la fase di richiusura delle porte, in conformità alle prescrizioni di cui alle Norme UNI 10411-1 ed UNI 10411-2. Incluso l'onere dei collegamenti del sistema alla rete di alimentazione dell'impianto, dei collegamenti con l'operatore e le eventuali modifiche occorrenti per adeguare quanto esistente al nuovo sistema, la dichiarazione di conformità dell'installazione a			

		quanto previsto dalle succitate Norme e da tutte le Norme e Regolamenti vigenti per l'esercizio degli ascensori rilasciata da installatore qualificato ed abilitato ai sensi del DM 37/08 e tutto quanto occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte ed in conformità alle disposizioni vigenti.	EURO MILLEOTTOCENTONOVANTANOVE/90	€/cadauno	1.899,90
6	ANP.06	Realizzazione di riquadratura di vano ascensore, mediante la rimozione delle parti non cerenti, al fine di realizzare la sede di alloggio del nuovo riquadro in marmo dello spessore di cm 5 e larghezza variabile da cm 3 a cm 5, compresa la coibentazione con schiuma poliuretantica certificata REI secondo le normative vigenti, comprese le minuterie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	EURO TRECENTONOVANTAQUATTRO/57	€/cadauno	394,57
7	ANP.07	Rimozione dello strato coibente all'estradosso di solai, costituito da materassino in lana minerale e/o lana di roccia, sfuso o imbustato, dello spessore fino a 10 cm, compreso ogni onere per la rimozione dei collanti, compreso carico del materiale di risulta	EURO CINQUE/99	€/metro quadrato	5,99
8	ANP.08	Realizzazione di pannellatura in rete metallica a maglia fitta al fine di evitare l'accesso di piccoli animali da installare sulle porte alettate degli archivi e delle zone filtro.	EURO CINQUANTAOTTO/99	€/metro quadrato	58,99
9	ANP.09	Realizzazione di struttura portante in acciaio zincato con profili 80x40x3, per consentire il montaggio delle porte REI sulle pareti in cartongesso.	EURO SETTECENTOSETTANTADUE/71	€/a corpo	772,71
10	ANP.10	Sovrapprezzo da applicare alla voce ANP.01 per realizzazione di porte tamburate per esterno di dimensioni eccedenti le misure di 2200x2500 mm e per dimensioni fino a 3000x3500 mm incluso maggiori oneri per trasporto e posa in opera.	EURO MILLEDUECENTOCINQUANTADUE/35	€/cadauno	1.252,35
11	ANP.11	Realizzazione di cavedio in cartongesso, al fine di coprire le tubazioni di salita ai piani degli impianti, compreso nel prezzo l'utilizzo del cestello mobile i relativi spostamenti, la rifinitura e la tinteggiatura, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte.	EURO MILLEDUECENTOTRE/22	€/a corpo	1.203,22
12	ANP.12 - (NP.05 - 8.3.9)	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, imbotte e intelaiatura perimetrale in profilati estrusi in lega di alluminio, ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a cm 25, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.	EURO SEICENTOQUARANTA/00	€/metro quadrato	640,00
13	ANP.13 - (5.1.59)	Fornitura e posa di battiscopa in pvc rigido h.6 cm, con unghietta in pvc morbido, incluso collante	EURO DIECI/89	€/metro	10,89
14	ANP.14 - (14.12.1.2)	Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad incasso, comprensivo di scatola con tetto antipioggia. Sono compresi:			

- modulo fonico con regolazione del volume altoparlante e microfono - modulo video (per gli impianti videocitofonici) con telecamera a colori con sensore da 1/3", con possibilità di regolazione della telecamera sugli assi verticale ed orizzontale del 10%
- pulsantiera con cartellini portanome.

Sono compresi gli elementi di chiusura e di finitura in zama o in metallo, in grado di garantire un grado di protezione IP54 e resistenza agli urti fino a IK08. E' compresa la retroilluminazione dei tasti e il sistema per l'apertura dell'elettroserratura ed il collegamento per un pulsante apriporta locale. E' compreso l'alimentatore SELV idoneo per tutto l'impianto, protetto contro sovraccarico e cortocircuito, da montare su quadro o su scatola predisposta e i collegamenti verso l'elettroserratura.
videocitofono fino a 8 pulsanti

EURO MILLEDUECENTONOVANTAUNO/72 €/cadauno 1.291,72

- 15 ANP.15 - Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto
(14.12.2.2) 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti per attivazione posto esterno, apertura serratura e accensione luci scale. Dovrà essere possibile regolare il volume della suoneria e dell'altoparlante nonché scegliere tra almeno 4 toni di suoneria. Per i posti interni videocitofonici l'apparecchio dovrà essere dotato di display LCD da 3,5" a colori, con regolazione della luminosità e del contrasto. Sono compresi gli accessori per il montaggio come la scatola da incasso o la staffa da parete, l'onere degli allacci e della programmazione.
posto interno videocitofonico

EURO DUECENTOSESSANTAQUATTRO/27 €/cadauno 264,27

- 16 ANP.16 - Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili,
(21.2.17) vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.

EURO CINQUE/09 €/metro quadrato 5,09


- 17 ANP.17 - Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con
(2.2.5) intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre di gesso dello spessore non inferiore a 13 mm, fissato alla struttura metallica con viti autoperforanti; giunzioni finite con sigillatura eseguita con idoneo composto ed armale con nastro di fibra di vetro; il tutto compreso l'onere della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte in conformità alle indicazioni delle case produttrici, già pronto per la tinteggiatura.

EURO SESSANTADUE/69 €/metro quadrato 62,69



Regione Siciliana

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO

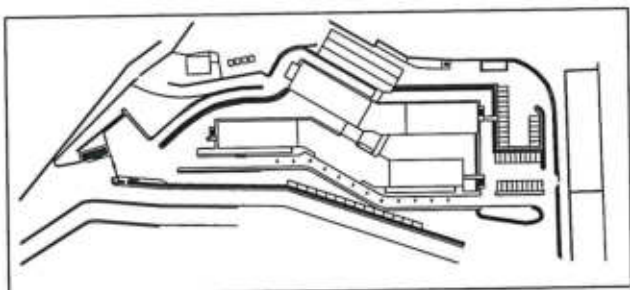

PRESIDIO OSPEDALIERO
"SAN GIACOMO D'ALTOPASSO"
contrada Cannavecchia - LICATA

PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEI
LOCALI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIACOMO D'ALTOPASSO" DI
LICATA IN OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEI D.M. 18/09/2002 E
19/03/2015 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SCADENZA 19 APRILE 2019

IMPRESA ESECUTRICE: SAGEDIL s.r.l. via Francesco Crispi, 99 FAVARA
contratto n° 105 di rep. del 20LUG2021 registrato ad Agrigento al n° 902 s.1
il 09AGO2021
Perizia di variante ed assestamento contabile finale

IL PROGETTISTA:

Ing. Andrea MILANO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe PECORARO

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

SAGEDIL s.r.l.

via F. Crispi 99 FAVARA

SAGEDIL S.R.L.

Via Francesco Crispi 99

92026 FAVARA (AG)

C.F. / P.IVA: 0276181 084 1

FASE: PERIZIA di VARIANTE

DESCRIZIONE:

E.03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SCALA

DATA

03/09/2024

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		Impianti elettrici e speciali							
		rivelazione ed allarme incendio							
		livello 7							
1		14.09.02 Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente. VEDI DISEGNI CONTABILI ALLEGATI AL SAL N.2							
		corpo B - locale macchine ascensore sx	2,00				2,00		
		corpo B - vani corsa ascensori lato sx	6,00				6,00		
		corpo B - vano scala sx	1,00				1,00		
		corpo B - vano scala dx	1,00				1,00		
		corpo B - vano corsa ascensori dx	3,00				3,00		
		corpo B - locale macchine ascensore dx	4,00				4,00		
		derivazione per pulsanti allarme ART. 14.09.12	4,00				4,00		
		derivazione per targhe ottico/acustiche ART.14.09.13	4,00				4,00		
		derivazione per moduli I/O ART. 14.09.14.003	5,00				5,00		
		derivazione per alimentatori supplementari ART. AN. INC.01	2,00				2,00		
		SOMMANO cad -					32,00	56,00	1.920,80
2		14.09.09.003 Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... soffitto rivelatore ottico-termico di fumi indirizzabile VEDI DISEGNI CONTABILI ALLEGATI AL SAL N. 2							
		corpo B - vano corsa ascensori lato sx	6,00				6,00		
		corpo B - vano corsa ascensori lato dx	3,00				3,00		
		SOMMANO cad -					9,00	156,70	1.410,30
3		14.09.09.001 Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... n controsoffitto - rivelatore ottico di fumi indirizzabile							
		corpo B - locale macchine ascensore sx	2,00				2,00		
		corpo B - vano scala sx	1,00				1,00		
		corpo B - vano scala dx	1,00				1,00		
		corpo B - locale macchine ascensore dx	4,00				4,00		
		SOMMANO cad -					8,00	148,60	1.186,80
4		14.09.05 Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme ... itto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.							
		corpo B - locale macchine ascensore sx	1,00				1,00		
		corpo B - vani ascensore sx	6,00				6,00		
		corpo B - vano ascensore dx	3,00				3,00		
		corpo B - locale macchine ascensore dx	3,00				3,00		
		SOMMANO cad -					13,00	26,90	349,70
5		14.09.12 Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme p ... allati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 o ss.mm.ii.. VEDI DISEGNI CONTABILI ALLEGATI AL SAL N. 2							
		corpo B - vano scala sx	1,00				1,00		
		corpo B - vano scala dx	1,00				1,00		
		corpo B - locale macchine ascensore sx	1,00				1,00		
		corpo B - locale macchine ascensore dx	1,00				1,00		
		SOMMANO cad -					4,00	112,20	448,80
		A RIPORTARE							5.218,40

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un	Importo
6		RIPORTO							5.218,40
		14.09.13 Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allar ... e 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva.							
		corpo B - vano scala sx	1,00				1,00		
		corpo B - vano scala dx	1,00				1,00		
		corpo B - locale macchine ascensore sx	1,00				1,00		
		corpo B - locale macchine ascensore dx	1,00				1,00		
		SOMMANO cad =					4,00	218,50	874,00
7		AN-INC.02 Fornitura e posa in opera su serramento esistente o compe ... magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte							
		corpo B - vano scala sx	1,00				1,00		
		corpo B - vano scala dx	1,00				1,00		
		SOMMANO cadauno =					2,00	641,56	1.283,12
8		14.09.14.003 Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato ene ... la Norma UNI EN 54 parte 18, modulo 2 ingresso - 1 uscita moduli ingresso/uscita per gestione emergenze impianti ascensore							
		corpo B - locale macchine ascensori sx	3,00				3,00		
		corpo B - locale macchine ascensori dx	2,00				2,00		
		SOMMANO cad =					5,00	160,80	804,00
9		AN-INC.01 Fornitura e posa in opera di alimentatore ausiliario 24Vc ... magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
		corpo B - locale macchine ascensore sx	1,00				1,00		
		corpo B - locale macchine ascensore dx	1,00				1,00		
		SOMMANO cadauno =					2,00	919,71	1.839,42
		(1) Totale livello 7							10.018,94
		livello 6							
10		14.09.02 Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in e ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro opere occorrente.							
		corpo A - zona archivi e filtro	7,00				7,00		
		corpo B - zona ambulatori, scala e ambienti limitrofi	24,00				24,00		
		corpo C - zona ambulatori, scala e ambienti limitrofi	8,00				8,00		
		corpo D - vano scala e locale macchine ascensore	2,00				2,00		
		corpo E - locale macchine e vani ascensore	7,00				7,00		
		derivazione per pulsanti allarme vedi 14.09.12	9,00				9,00		
		derivazione per targhe ottico/acustiche vedi 14.09.13	9,00				9,00		
		derivazione per alimentatori supplementari vedi AN-INC.01	2,00				2,00		
		derivazione per moduli I/O ART. 14.09.14.003 vedi 14.09.14.003	22,00				22,00		
		SOMMANO cad =					90,00	56,90	5.121,00
11		14.09.09.003 Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... soffitto rivelatore ottico-termico di fumi indirizzabile							
		corpo D - vano scala e locale macchine ascensore	1,00				1,00		
		corpo E - locale macchine e vani ascensore	5,00				5,00		
		SOMMANO cad =					6,00	156,70	940,20
12		14.09.09.001 Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... r controsoffitto, rivelatore ottico di fumi indirizzabile							
		corpo B - zona ambulatori, scala e ambienti limitrofi	24,00				24,00		
		rilevatori all'interno del controsoffitto	4,00				4,00		
		A RIPORTARE					28,00		16.080,14

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U.	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							240.893,65
		da piatto in metallo nichelato e zoccolo snodato.							
		corpo A - zona filtro	6,00				6,00		
		corpo B - zona filtro	12,00				12,00		
		corpo c - zona filtro	2,00				2,00		
		corpo D - zona filtro	6,00				6,00		
		corpo E - zona filtro	2,00				2,00		
		corpo F - zona filtro	4,00				4,00		
		SOMMANO cad. =					32,00	80,80	2.585,60
		7) Totale livello I							79.670,09
		livello II							
63		14.09.02 Forniture e collocazione di derivazione per elemento in c ...per cassette, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.							
		Rilevatori di fumo							
		vedi 14.09.09.001	93,00				93,00		
		Rilevatori indirizzabili							
		vedi 14.09.09.003	9,00				9,00		
		Ripetitori ottici di allarme							
		vedi 14.09.05	70,00				70,00		
		derivazione per pulsanti allarme							
		vedi 14.09.12	12,00				12,00		
		derivazione per targhe ottico/acustiche							
		vedi 14.09.13	12,00				12,00		
		derivazione per moduli I/O							
		vedi 14.09.14.003	10,00				10,00		
		derivazione per alimentatori supplementari							
		vedi AN-INC.01	3,00				3,00		
		SOMMANO cad. =					207,00	56,90	11.892,10
64		14.09.09.001 Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... n controsoffitto - rivelatore ottico di fumi indirizzabile							
		CORPO A							
		26	26,00				26,00		
		CORPO B							
		hall ingresso e bar	5,00				5,00		
		CORPO C							
		farmacia - SERT							
		34	34,00				34,00		
		CORPO D							
		camera mortuaria e centro di salute mentale							
		28	28,00				28,00		
		SOMMANO cad. =					93,00	148,60	13.819,80
65		14.09.09.003 Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ...soffitto rivelatore ottico-termico di fumi indirizzabile							
		corpo C - reparto farmacia - locali deposito farmaci e archivio							
		9	9,00				9,00		
		SOMMANO cad. =					9,00	156,70	1.410,30
66		14.09.05 Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme ...itto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.							
		VEDI DISegni CONTABILI ALLEGATI AL SAL N.3							
		Corpo A							
		corridoio							
		19	19,00				19,00		
		sala di attesa	1,00				1,00		
		locale em.	1,00				1,00		
		disimpegno	1,00				1,00		
		Corpo B							
		hall ingresso e bar	4,00				4,00		
		A RIPORTARE					26,00		270.603,45

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					10,00		156.504,70
		SOMMANO cad =					10,00	160,80	1.608,00
50		AN-INC.01							
		Fornitura e posa in opera di alimentatore ausiliario 24Vc ... magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
		corpo C	1,00				1,00		
		corpo E	1,00				1,00		
		SOMMANO cadauno =					2,00	919,71	1.839,42
51		AN-INC.02							
		Fornitura e posa in opera su serramento esistente o compo ... magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte							
		corpo C	1,00				1,00		
		corpo D	1,00				1,00		
		corpo E	2,00				2,00		
		SOMMANO cadauno =					4,00	641,56	2.566,24
52		27.01.05.036							
		Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita ... da piastello in metallo nichelato e zuccolo smodato.							
		corpo C - zona filtro	2*2				4,00		
		corpo D - zona filtro	8,00				8,00		
		corpo D - cuciniera	2,00				2,00		
		corpo H - zona filtro	2,00				2,00		
		SOMMANO cad. =					16,00	80,80	1.292,80
		6) Totale livello 2							23.845,46
		livello 1							
53		14.09.02							
		Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in e ...per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.							
		Rilevatori di fumo vedi 14.09.09.001	204,00				204,00		
		Rilevatori indirizzabili vedi 14.09.09.003	15,00				15,00		
		Ripetitori ottici di allarme vedi 14.09.05	136,00				136,00		
		derivazione per pulsanti allarme vedi 14.09.12	21,00				21,00		
		derivazione per targhe ottico/acustiche vedi 14.09.13	21,00				21,00		
		derivazione per moduli E/O vedi 14.09.14.003	16,00				16,00		
		derivazione per alimentatori supplementari vedi AN-INC.01	3,00				3,00		
		SOMMANO cad =					416,00	56,90	23.670,40
54		14.09.09.001							
		Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... n controsoffitto - rivelatore ottico di fumi indirizzabile							
		CORPO A direzione sanitaria	20,00				20,00		
		CORPO B - uffici e CUT	30,00				30,00		
		CORPO C direzione amministrativa	24,00				24,00		
		CORPO D laboratorio analisi cliniche	46,00				46,00		
		CORPO E reparto RX e altro centrale	58,00				58,00		
		CORPO F ex lavanderie e RMN	26,00				26,00		
		SOMMANO cad =					204,00	148,60	30.314,40
55		14.09.09.003							
		Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ...soffitto rivelatore ottico-termico di fumi indirizzabile							
		corpo F - ex lavanderie	15,00				15,00		
		SOMMANO cad =					15,00	156,70	2.350,50
		A RIPORTARE							220.146,46

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							133.625,68
		corpo D	1,00				1,00		
		corpo C	1,00				1,00		
		SOMMANO ciascuno					2,00	919,71	1.839,42
43		AN-INC.02							
		Fornitura e posa in opera su serramento esistente o compo ...							
		magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte							
		corpo D	1,00				1,00		
		corpo E	3,00				3,00		
		corpo C	1,00				1,00		
		SOMMANO ciascuno					5,00	641,56	3.207,80
44		27.01.05.036							
		Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita ... da							
		piattello in metallo nichelato e zoccolo snodato.							
		corpo C - zona filtro	2*2				4,00		
		corpo D - zona filtro	8,00				8,00		
		corpo D - cucinetta	2,00				2,00		
		corpo E - zona filtro	2,00				2,00		
		SOMMANO cad.					16,00	80,80	1.292,80
		5) Totale livello 3							38.530,62
		livello 2							
45		14.09.02							
		Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per							
		cassetta, la manteria ed ogni altro onere occorrente.							
		corpo D - reparto ostetricia e ginecologia	37,00				37,00		
		corpo E - reparto nascita - atrio centrale	3,00				3,00		
		derivazione per pulsanti allarme	4,00				4,00		
		derivazione per targhe ottico/acustiche	3,00				3,00		
		derivazione per moduli I/O	3,00				3,00		
		derivazione per alimentatori supplementari	2,00				2,00		
		corpo C - reparto fisioterapia	25,00				25,00		
		3+3	6,00				6,00		
		SOMMANO cad					83,00	56,90	4.722,70
46		14.09.09.001							
		Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... n							
		controsottito - rivelatore ottico di fumi indirizzabile							
		corpo D - reparto ostetricia e ginecologia	37,00				37,00		
		corpo E - reparto nascita - atrio centrale	3,00				3,00		
		corpo C - reparto fisioterapia	25,00				25,00		
		SOMMANO cad					65,00	148,60	9.659,00
47		14.09.05							
		Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme ... itto							
		ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.							
		corpo D - reparto ostetricia e ginecologia	27,00				27,00		
		corpo E - reparto nascita - atrio centrale	3,00				3,00		
		corpo C - reparto fisioterapia	21,00				21,00		
		SOMMANO cad					51,00	26,90	1.371,90
48		14.09.12							
		Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme p ...							
		tallati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 o ss.mm.ii.							
		corpo D - reparto ostetricia e ginecologia	2,00				2,00		
		corpo E - reparto nascita - atrio centrale	2,00				2,00		
		corpo C - reparto fisioterapia	3,00				3,00		
		SOMMANO cad					7,00	112,20	785,40
49		14.09.14.003							
		Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con ... la							
		Norma UNI EN 54 parte 18, modulo 2 ingresso - 1 uscita							
		corpo C - attuazione porte REI	2,00				2,00		
		corpo C - attuazione serramenti EVF	1,00				1,00		
		corpo D - attuazione porte REI	4,00				4,00		
		corpo E - attuazione porte REI	1,00				1,00		
		corpo E - attuazione serramenti EVF	2,00				2,00		
		A RIPORTARE					10,00		156.504,70

N.	N.C.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							
		androne	1,00				33,00 1,00		101.435,08
		pannello segnalazione ottico acustico quantità art. 14.09.13							
		Corpo D corridoio	2,00				2,00		
		Corpo E androne	1,00				1,00		
		corpo C - reparto cardiologia	25,00				25,00		
		derivazione per pulsanti allarme	3,00				3,00		
		derivazione per targhe ottico/acustiche	3,00				3,00		
		derivazione per modelli I/O	1,00				1,00		
		derivazione per alimentatori supplementari	1,00				1,00		
		corpo E - reparto operatorio - atrio centrale	64,00				64,00		
		SOMMANO cad =					134,00	56,90	7.624,60
38	14.09.00.001	Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo ... n controsfido, rivelatore ottico di fumi indirizzabile							
		Rilevatore RF							
		Livello 3							
		Corpo D							
		ascensore rifiuti	1,00				1,00		
		ascensore sporco	1,00				1,00		
		corridoio	4,00				4,00		
		stanze	20,00				20,00		
		Corpo E							
		androne	4,00				4,00		
		ascensore pulito	1,00				1,00		
		corpo C - reparto cardiologia	25,00				25,00		
		corpo E - reparto operatorio - atrio centrale	64,00				64,00		
		SOMMANO cad =					120,00	148,60	17.832,00
39	14.09.05	Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme ...itto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.							
		Livello 3							
		Corpo D							
		corridoio	17,00				17,00		
		Corpo E							
		androne	5,00				5,00		
		corpo C - reparto cardiologia	20,00				20,00		
		SOMMANO cad =					42,00	76,90	1.129,80
40	14.09.12	Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme p ... collati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 o ss.mutui.							
		Livello 3							
		Corpo D							
		corridoio	2,00				2,00		
		Corpo E							
		androne	1,00				1,00		
		corpo C - reparto cardiologia	3,00				3,00		
		corpo E - reparto operatorio - atrio centrale	5,00				5,00		
		SOMMANO cad =					11,00	112,20	1.234,20
41	14.09.13	Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allar ...e 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva.							
		corpo C - reparto cardiologia	3,00				3,00		
		corpo D - reparto non utilizzato	2,00				2,00		
		corpo E - reparto operatorio - atrio centrale	5,00				5,00		
		corpo C - reparto cardiologia	3,00				3,00		
		corpo D - reparto non utilizzato	2,00				2,00		
		corpo E - reparto operatorio - atrio centrale	5,00				5,00		
		SOMMANO cad =					20,00	218,50	4.370,00
42	AN-INC.01	Fornitura e posa in opera di alimentatore ausiliario 24Vc ...agistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
		A RIPORTARE							133.625,68

N. INE	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
	RIPORTO					3,00		93.406,86
	corpo D - servizio anestesia e rianimazione	2,00				2,00		
	corpo E - sala gessi - atrio centrale	3,00				3,00		
	SOMMANO cad =					8,00	112,30	897,60
33	14.09.13 Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva.							
	corpo C - reparto non utilizzato	3,00				3,00		
	corpo D - servizio anestesia e rianimazione	2,00				2,00		
	corpo E - sala gessi - atrio centrale	3,00				3,00		
	SOMMANO cad =					8,00	218,50	1.748,00
34	14.09.14.003 Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con ... la Norma UNI EN 54 parte 18, modulo 2 ingresso - 1 uscita							
	corpo A - attuazione serramenti EVF	1,00				1,00		
	corpo A - attuazione magneti porte REI	3,00				3,00		
	corpo C - attuazione porte REI	2,00				2,00		
	corpo D - attuazione porte REI	4,00				4,00		
	corpo E - attuazione porte REI	1,00				1,00		
	corpo C - attuazione serramenti EVF	1,00				1,00		
	corpo E - attuazione serramenti EVF	3,00				3,00		
	SOMMANO cad =					15,00	160,80	2.412,00
35	AN-INC.01 Fornitura e posa in opera di alimentatore ausiliario 24Vc ... agistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
	corpo C	1,00				1,00		
	corpo E	1,00				1,00		
	SOMMANO cadauno =					2,00	919,71	1.839,42
36	27.01.05.036 Maggior prezzo alla porta REI 60 n REI 120 per la fornita ... da piatto in metallo nichelato e zoccolo snodato.							
	corpo C - zona filtro trito C1	2x2				4,00		
	corpo D - zona filtro	2x2				4,00		
		1x2				2,00		
	corpo D - cucinetta	1x 2,00				2,00		
	corpo E - zona filtro	1x2,00				2,00		
	SOMMANO cad. =					4,00	80,80	1.131,20
	4) Totale livello 4							23.808,32
	livello 3							
37	14.09.02 Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.							
	derivazione rilevatori RE-RG-RT							
	Livello 3							
	Corpo D							
	ascensore rifluti	1,00				1,00		
	ascensore sporco	1,00				1,00		
	corridoio	4,00				4,00		
	stanze	20,00				20,00		
	Corpo E							
	androne	1,00				4,00		
	ascensore pulito	1,00				1,00		
	per pulsante manuale antincendio							
	quantità art. 14.09.12							
	Corpo D							
	corridoio	2,00				2,00		
	Corpo E							
	A RIPORTARE					33,00		101.435,08

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti (l)	Longhezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							
		corpo A	2,00				2,00		67.512,96
		corpo C	1,00				1,00		
		corpo D	1,00				1,00		
		SOMMANO ciascuno =					4,00	919,71	3.678,84
27		AN-INC.02							
		Fornitura e posa in opera su serramento esistente o compo ... magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte							
		corpo A -	2,00				2,00		
		corpo B -	2,00				2,00		
		corpo C -	1,00				1,00		
		corpo D -	1,00				1,00		
		SOMMANO ciascuno =					6,00	641,56	3.849,36
28		27.01.05.036							
		Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita ... da piacello in metallo nichelato e zincato srodato. Vedi disegni contabili allegati al 5 sal							
		corpo A - zona filtro	2*3				6,00		
		corpo B - zona filtro	6,00				6,00		
		corpo C - zona filtro	6,00				6,00		
		corpo D - zona filtro	6,00				6,00		
		corpo D - corridoio cucinella	2,00				2,00		
		corpo A - zona filtro	2*3				6,00		
		SOMMANO cad.					32,00	80,80	2.585,60
		3) Totale livello 5							41.739,10
		livello 4							
29		14.09.02							
		Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ...per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere accorrente.							
		corpo C - reparto non utilizzato	21,00				21,00		
		corpo D - servizio anestesia e rianimazione	25,00				25,00		
		corpo E - sala gessi - studio centrale	12,00				12,00		
		derivazione per pulsanti allarme	8,00				8,00		
		derivazione per targhe ufficio/acustiche	8,00				8,00		
		derivazione per moduli I/O	11,00				11,00		
		derivazione per alimentatori supplementari	2,00				2,00		
		SOMMANO cad =					87,00	56,90	4.950,30
30		14.09.09.001							
		Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... n controsoffitto - rivelatore ottico di fumo indirizzabile							
		corpo C - reparto non utilizzato	21,00				21,00		
		rilevatori all'interno del controsoffitto	6,00				6,00		
		corpo D - servizio anestesia e rianimazione	25,00				25,00		
		rilevatori all'interno del controsoffitto	2,00				2,00		
		corpo E - sala gessi	12,00				12,00		
		SOMMANO cad =					66,00	148,60	9.807,60
31		14.09.05							
		Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme ...tto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.							
		corpo C - reparto non utilizzato	14,00				14,00		
		corpo D - servizio anestesia e rianimazione	16,00				16,00		
		corpo E - sala gessi - ed altro	8,00				8,00		
		SOMMANO cad =					38,00	26,90	1.022,20
32		14.09.12							
		Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme p ... collati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 o ss.mai.it.							
		corpo C - reparto non utilizzato	3,00				3,00		
		A RIPORTARE					3,00		91.406,86

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					16,00		43.227,76
		locale tecnico e corridoio	5,00				5,00		
		Corpo C							
		corridoio	10,00				10,00		
		locale tecnico	2,00				2,00		
		locali ambulatorio	7,00				7,00		
		medici ed infermieri	2,00				2,00		
		deposito	1,00				1,00		
		wc	4,00				4,00		
		Corpo D							
		corridoio	10,00				10,00		
		ascensore rifiuti	1,00				1,00		
		ascensore apertori	1,00				1,00		
		stanze	18,00				18,00		
		Corpo E							
		Androne	6,00				6,00		
		locale tecnico	1,00				1,00		
		ascensore pulito	1,00				1,00		
		corpo A - reparto pediatria	20,00				20,00		
		SOMMANO cad =					105,00	148,60	15.603,00
22	14.09.05	Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme ...itto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.							
		Livello S							
		Corpo B							
		corridoio	12,00				12,00		
		Corpo C							
		corridoio	16,00				16,00		
		Corpo D							
		corridoio	17,00				17,00		
		Corpo E							
		Androne	7,00				7,00		
		corpo A - reparto pediatria	18,00				18,00		
		SOMMANO cad =					70,00	26,90	1.883,00
23	14.09.12	Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme p ...tallati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 n ss,me it.							
		Livello S							
		Corpo B							
		corridoio	2,00				2,00		
		Corpo C							
		corridoio	2,00				2,00		
		Corpo D							
		corridoio	2,00				2,00		
		Corpo E							
		Androne	1,00				1,00		
		corpo A - reparto pediatria	3,00				3,00		
		SOMMANO cad =					10,00	112,20	1.122,00
24	14.09.13	Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allur ...e 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva.							
		corpo A - reparto pediatria	3,00				3,00		
		corpo B - zona ambulatori, scala e ambienti limitanti	4,00				4,00		
		corpo C - ambulatori commissione invalidi	2,00				2,00		
		corpo D - reparto non utilizzato e zona filtri scala centrale	3,00				3,00		
		SOMMANO cad =					12,00	218,50	2.622,00
25	14.09.14.003	Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con ... la Norma UNI EN 54 parte 18. modulo 2 ingresso - 1 uscita							
		corpo A - attuazione serramenti EVF	1,00				1,00		
		corpo A - attuazione magneti porte REI	3,00				3,00		
		corpo B - attuazione porte REI	5,00				5,00		
		corpo B - attuazione serramenti EVF	2,00				2,00		
		corpo C - attuazione porte REI	3,00				3,00		
		corpo C - attuazione serramenti EVF	1,00				1,00		
		corpo D - attuazione serramenti EVF	1,00				1,00		
		corpo D - attuazione magneti porte REI	3,00				3,00		
		SOMMANO cad =					19,00	160,80	3.055,20
26	AN-INC.01	Fornitura e posa in opera di alimentatore ausiliario 24Vc ...agistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
		A RIPORTARE							67.512,96

									Pag. 4
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U.	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
19	27.01.05.036	RIPORTO							34.433,26
		Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura ... da							
		piacello in metallo nichelato e zuccola snodata.							
		corpo A - zona filtro tratto A2	2x3				6,00		
		corpo B - zona filtro tratto b1	2x2				4,00		
		tratto B2	2x2				4,00		
		corpo C - zona filtro	2x2				4,00		
		SOMMANO cad.					16,00	80,80	1.454,40
		2) Totale livello 6							25.868,72
		livello 5							
20	14.09.02	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per							
		cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.							
		derivazione rilevatori RP-RC-RT							
		Livello 5							
		Corpo B							
		corridoio	5,00				5,00		
		stanze ambulatorio	5,00				5,00		
		androne scala	6,00				6,00		
		locale tecnico e corridoio	5,00				5,00		
		Corpo C							
		corridoio	10,00				10,00		
		locale tecnico	2,00				2,00		
		locali ambulatorio	7,00				7,00		
		medici ed infermieri	2,00				2,00		
		deposito	1,00				1,00		
		wc	4,00				4,00		
		Corpo D							
		corridoio	10,00				10,00		
		ascensore rifiuti	1,00				1,00		
		ascensore sporco	1,00				1,00		
		stanze	18,00				18,00		
		Corpo E							
		Androne	6,00				6,00		
		locale tecnico	1,00				1,00		
		ascensore pulito	1,00				1,00		
		quantita' art. 14.09.12							
		per pulsante manuale antincendio							
		Corpo B							
		corridoio	2,00				2,00		
		Corpo C							
		corridoio	2,00				2,00		
		Corpo D							
		corridoio	2,00				2,00		
		Corpo E							
		Androne	1,00				1,00		
		quantita' art. 14.09.13							
		pannello segnalazione ottico acustico							
		Corpo B							
		corridoio	2,00				2,00		
		Corpo C							
		corridoio	2,00				2,00		
		Corpo D							
		corridoio	2,00				2,00		
		Corpo E							
		Androne	1,00				1,00		
		corpo A - reparto pediatria	20,00				20,00		
		3+3+4	10,00				10,00		
		SOMMANO cad.					129,00	56,90	7.340,10
21	14.09.09.001	A RIPORTARE					16,00		41.227,76
		Fornitura e collocazione di rivelature di incendio di tip ... n							
		controsoffitto, rivelatore ottico di fumi indirizzabile							
		Rilevatore RF							
		Livello 5							
		Corpo B							
		corridoio	5,00				5,00		
		stanze ambulatorio	5,00				5,00		
		androne scala	6,00				6,00		

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					26,00		270.603,45
		Corpo C farmacia							
		corridoio	14,00				14,00		
		SERT	12,00				12,00		
		Corpo D camera mortuaria - e centro si salute mentale	16,00				16,00		
		Corpo E pronto soccorso - hall ingresso	2,00				2,00		
		SOMMANO cad					70,00	26,90	1.823,00
67		14.09.12 Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme p tallati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 o ss.mm.ii.							
		CORPO A poliambulatorio	3,00				3,00		
		CORPO B hall ingresso e bar	2,00				2,00		
		CORPO C farmacia - SERT	3,00				3,00		
		CORPO D camera mortuaria - CSM	3,00				3,00		
		CORPO E pronto soccorso - hall ingresso	1,00				1,00		
		SOMMANO cad					12,00	112,20	1.346,40
68		14.09.13 Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allar ... 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva.							
		corpo A - poliambulatorio	3,00				3,00		
		corpo B - hall ingresso e bar	2,00				2,00		
		corpo C - farmacia - SERT	3,00				3,00		
		corpo D - camera mortuaria - CSM	3,00				3,00		
		corpo E - pronto soccorso - hall ingresso	1,00				1,00		
		SOMMANO cad					12,00	218,50	2.622,00
69		14.09.14.003 Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con ... la Norma UNI EN 54 parte 18. modulo 2 ingresso - 1 uscita							
		corpo A - attuazione porte REI	1,00				1,00		
		corpo B - attuazione porte REI	4,00				4,00		
		corpo C - attuazione porte REI	1,00				1,00		
		corpo D - attuazione porte REI	3,00				3,00		
		corpo E - attuazione porte REI	1,00				1,00		
		SOMMANO cad					10,00	160,80	1.608,00
70		AN-INC.01 Fornitura e posa in opera di alimentatore ausiliario 24Vc magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
		corpo A	1,00				1,00		
		corpo C	1,00				1,00		
		corpo E	1,00				1,00		
		SOMMANO ciascuno					3,00	919,71	2.759,13
71		AN-INC.02 Fornitura e posa in opera su serramento esistente o compo magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte							
		corpo A	1,00				1,00		
		corpo B	2,00				2,00		
		corpo C	7,00				7,00		
		corpo D	1,00				1,00		
		SOMMANO ciascuno					11,00	641,56	7.057,16
72		27.01.05.036 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita ... de piastello in metallo nichelato e zoccolo snodato.							
		corpo A - zona filtro	2,00				2,00		
		corpo B - zona filtro	8,00				8,00		
		corpo C - zona filtro	2,00				2,00		
		A RIPORTARE					12,00		287.879,14

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					12,00		287.879,14
		corpo D - zona filtro	6,00				6,00		
		corpo E - zona filtro	2,00				2,00		
		SOMMANO cud. =					20,00	80,80	1.616,00
		8) Totale livello 0							46.013,89
73		livello -1							
		14.09.02							
		Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.							
		Livello -1							
		Corpo A							
		derivazione rilevatori RF-RG-RT							
		centrale termica	3,00				3,00		
		sottocentrale termica	3,00				3,00		
		sala quadri	1,00				1,00		
		sala UPS	1,00				1,00		
		locali manutenzione	6,00				6,00		
		corridoio	2,00				2,00		
		Corpo B							
		disimpegno aerato compreso corridoio	18,00				18,00		
		locali cucine magazzino frigoriferi	14,00				14,00		
		Corpo C							
		corridoio	11,00				11,00		
		depositi	5,00				5,00		
		cella frigo in disuso	1,00				1,00		
		ufficio imp. pulizie	1,00				1,00		
		spogl. imp. pulizie	5,00				5,00		
		locali 118	6,00				6,00		
		Corpo D							
		locali autorimessa	4,00				4,00		
		locali archivio documentale	6,00				6,00		
		radiologia -Tae							
		corridoio	4,00				4,00		
		sala tae	8,00				8,00		
		refertazione	2,00				2,00		
		locale adiacente ascensori	2,00				2,00		
		Corpo E							
		locali manutentori	5,00				5,00		
		centrale idrica	2,00				2,00		
		centrale climatizzazione	3,00				3,00		
		per pulsante manuale allarme antincendio							
		quantità art. 14.09.12							
		Corpo A							
		sottocentrale termica	1,00				1,00		
		locali manutenzione	1,00				1,00		
		corridoio	1,00				1,00		
		Corpo B							
		disimpegno aerato compreso corridoio	3,00				3,00		
		locale cucine	3,00				3,00		
		Corpo C							
		corridoio	2,00				2,00		
		locali 118	1,00				1,00		
		Corpo D							
		locali autorimessa	2,00				2,00		
		locali archivio documentale	3,00				3,00		
		radiologia -Tae							
		corridoio	1,00				1,00		
		Corpo E							
		locali manutentori	1,00				1,00		
		centrale idrica	1,00				1,00		
		centrale climatizzazione	1,00				1,00		
		pannello segnalazione ottico acustico							
		quantità art. 14.09.13							
		A RIPORTARE					134,00		289.495,14

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					134,00		289.495,14
		Corpo A							
		sotocentrale termica	1,00				1,00		
		locali manutenzione	1,00				1,00		
		corridoio	1,00				1,00		
		Corpo B							
		disimpegno aerato compreso corridoio	3,00				3,00		
		locale cucine	3,00				3,00		
		Corpo C							
		corridoio	2,00				2,00		
		locali 118	1,00				1,00		
		Corpo D							
		locali autorimessa	2,00				2,00		
		locali archivio documentale	3,00				3,00		
		radiologia - Tac							
		corridoio	1,00				1,00		
		Corpo E							
		locali manutentori	1,00				1,00		
		centrale idrica	1,00				1,00		
		centrale climatizzazione	1,00				1,00		
		SOMMANDO cad =					155,00	56,90	8.819,50
74		14.09.09.001							
		Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo ... n							
		controsoffitto, rivelatore ottico di fumi indirizzabile							
		Rilevatore RF							
		Livello -1							
		Corpo A							
		locali manutenzione	6,00				6,00		
		corridoio	2,00				2,00		
		Corpo B							
		disimpegno aerato compreso corridoio	18,00				18,00		
		Corpo C							
		corridoio	11,00				11,00		
		ufficio imp. pulizie	1,00				1,00		
		spogl. imp. pulizie	5,00				5,00		
		locali 118	6,00				6,00		
		Corpo D							
		radiologia - Tac							
		corridoio	4,00				4,00		
		sala tac	8,00				8,00		
		refertazione	2,00				2,00		
		locale adiacente ascensori	2,00				2,00		
		Corpo E							
		locali manutentori	5,00				5,00		
		SOMMANDO cad =					70,00	148,60	10.402,00
75		AN-INC.04							
		Fornitura e posa in opera di Rivelatore di metano a combu ... di							
		collegamento alla linea loop della centrale analogica.							
		Livello -1							
		Corpo A							
		centrale termica	2,00				2,00		
		Corpo B							
		locali cucine magazzino frigoriferi	2,00				2,00		
		SOMMANDO ciascuno =					4,00	537,47	2.149,88
76		14.09.09.003							
		Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo ... soffitto							
		rivelatore ottico-termico di fumi indirizzabile							
		Livello -1							
		Corpo A							
		centrale termica	1,00				1,00		
		sotocentrale termica	3,00				3,00		
		sala quadri	1,00				1,00		
		sala UPS	1,00				1,00		
		Corpo B							
		A RIPORTARE					6,00		310.866,52

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					6,00		310.866,52
		locali cucina magazzino frigoriferi	12,00				12,00		
		Corpo C							
		depositi	5,00				5,00		
		cella frigo in disuso	1,00				1,00		
		Corpo D							
		locali autorimessa	4,00				4,00		
		locali archivio documentale	6,00				6,00		
		Corpo E							
		centrale idrica	2,00				2,00		
		centrale climatizzazione	3,00				3,00		
		SOMMANO cad =					39,00	156,70	6.111,30
77		14.09.10							
		Fornitura e posa in opera di rivelatore di fumo di tipo f... ...dell'installazione nei canali e i collegamenti necessari. Corpo B - canali aria aspirazione ed estrazione locali cucina	2,00				2,00		
		SOMMANO cad =					2,00	416,30	832,60
78		14.09.05							
		Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme ...itto... ecc., gli accessori ed ogni altro onore e magistero.							
		Livello - I							
		Corpo A							
		corridoio	3,00				3,00		
		Corpo B							
		disimpegno aerato compreso corridoio	6,00				6,00		
		Corpo C							
		corridoio	14,00				14,00		
		locali 118	3,00				3,00		
		Corpo D							
		locali autorimessa	2,00				2,00		
		locali archivio documentale	2,00				2,00		
		radiologia -Tao							
		corridoio	7,00				7,00		
		sala tao	4,00				4,00		
		refertazione	1,00				1,00		
		locale adiacente ascensori	1,00				1,00		
		Corpo E							
		locali manutentori	3,00				3,00		
		SOMMANO cad =					46,00	26,90	1.237,40
79		14.09.12							
		Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme p... ...tallati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 o ss.mm.ii..							
		Livello - I							
		Corpo A							
		sottocentrale termica	1,00				1,00		
		locali manutenzione	1,00				1,00		
		corridoio	1,00				1,00		
		Corpo B							
		disimpegno aerato compreso corridoio	3,00				3,00		
		locale cucine	3,00				3,00		
		Corpo C							
		corridoio	2,00				2,00		
		locali 118	1,00				1,00		
		Corpo D							
		locali autorimessa	2,00				2,00		
		locali archivio documentale	3,00				3,00		
		radiologia -Tao							
		corridoio	1,00				1,00		
		Corpo E							
		locali manutentori	1,00				1,00		
		centrale idrica	1,00				1,00		
		centrale climatizzazione	1,00				1,00		
		A RIPORTARE					21,00		319.047,82

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					21,00		319.047,83
		SOMMANO cad =					21,00	112,20	2.356,20
80		14.09.13 Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme 3 per la coropponente sonora e parte 23 per quella visiva. corpo A - centrale tecnica, sala quadri, locali manutenitori corpo B - cucine corpo C - magazzini deposito, locali pulizie e 118 corpo D - archivi e autorimessa corpo E - TAC e sottocentrale climatizzazione	3,00 5,00 3,00 5,00 5,00				3,00 5,00 3,00 5,00 5,00		
		SOMMANO cad =					21,00	218,50	4.588,50
81		14.09.14.003 Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con ... la Norma UNI EN 54 parte 18. modulo 2 ingresso - 1 uscita corpo A - attuazione porte REI corpo A - attuazione blocco caldaie corpo B - attuazione porte REI corpo B - arresto gas, arresto ventilatori, chiusura seccande tagliafuoco corpo C - attuazione porte REI corpo E - attuazione porte REI corpo E - arresto mandata UTA	4,00 2,00 7,00 4,00 1,00 2,00 3,00				4,00 2,00 7,00 4,00 1,00 2,00 3,00		
		SOMMANO cad =					23,00	160,80	3.698,40
82		AN-INC.01 Fornitura e posa in opera di alimentatore ausiliario 24Vc ...agistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. corpo A corpo C corpo D	2,00 2,00 2,00				2,00 2,00 2,00		
		SOMMANO cadauno =					6,00	919,71	5.518,26
83		27.01.05.036 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita ... da piattello in metallo nichelato e zoccolo snodato. corpo A corpo B corpo C corpo E	9,00 16,00 2,00 2,00				9,00 16,00 2,00 2,00		
		SOMMANO cad. =					29,00	80,80	2.343,20
		9) Totale livello -1							48.057,24
		centrali, distribuzione e dorsali							
84		14.03.06.001 Fornitura e collocazione di passerella portacavi 2 ...finito e regola d'arte. passerella a filo L=100mm H=50mm Livello -1 Corpo A (22.90+1.95+5.10) Corpo B (38.90+7.35) Corpo C (25.95+4.15+9.50) Corpo D (39.90+7.15+8.15) Corpo E ml 20.50 Livello 3 Corpo 33 ml 54.70 Livello 5 Corpo B-C-D-E (11.55+3.55+6.20+38.50+14.70+5.05+3.00+1.10+44.9 5)	29,95 46,25 39,60 55,20 20,50 54,70 128,60				29,95 46,25 39,60 55,20 20,50 54,70 128,60		
		A RIPORTARE					374,80		337.552,38

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					374,80		337.552,38
		Livello 6							
		Corpo A (6,15+1,10+10,60+5,15)	23,00				23,00		
		Corpo B (2,75+25,05+6,45)	34,25				34,25		
		Corpo C (11,45+0,70+3,25+1,65+7,30)	24,35				24,35		
		Livello 4							
		Corpo B (12,95+18,90+3,40+4,95+3,65+2,50+8,55)	54,90				54,90		
		Corpo C (6,85+2,05+2,35+31,95)	43,20				43,20		
		Corpo D 46,60	46,60				46,60		
		Corpo E 19,95	19,95				19,95		
		LIVELLO 0							
		Corpo A (37,00+4,35)	41,35				41,35		
		Corpo B (integrazione canale esistente)		7,50			7,50		
		Corpo C farmacia 26,40+2,40+4,40	33,20				33,20		
		SERT 9,95+3,65	13,60				13,60		
		Corpo D camera mortuaria e Centro di salute mentale 21,70+3,85+33,00	58,55				58,55		
		LIVELLO 1							
		Corpo A-B 39,60+19,40	59,00				59,00		
		Corpo B-D 28,00+47,60	75,60				75,60		
		Corpo C (6,35+38,30)	44,65				44,65		
		Corpo E 6,05+5,65+26,25	37,95				37,95		
		Corpo F 14,15+23,80+13,30	51,25				51,25		
		livello 2 corpo D		65,00			65,00		
		livello 2 corpo E - (integrazione canale esistente)		12,00			12,00		
		livello 3 corpo B - C		70,00			70,00		
		livello 3 corpo D		65,00			65,00		
		livello 3 corpo E		37,00			37,00		
		risalita verticale cavedio corpo A		34,00			34,00		
		risalita verticale cavedio corpo C		34,00			34,00		
		risalita verticale cavedio corpo E		34,00			34,00		
		livello 4 corpo B - C		70,00			70,00		
		livello 4 corpo D		65,00			65,00		
		livello 4 corpo E		34,00			34,00		
		livello 2 corpo B - C		70,00			70,00		
		SOMMARIO m =					1.633,70	20,40	33.327,48
85		14.03.12.003							
		Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi ... mm							
		Compresa incidenza pezzi speciali (curve, raccordi ecc)							
		Piano Copertura							
		distribuzione orizzontale piano copertura - corpo A	2,00	(9,25+3,40+6,70+3,25)			45,20		
		distribuzione orizzontale piano copertura - corpo C	2,00	(2,00+3,55+1,75+7,40)			29,40		
		Piano Sesto							
		distribuzione orizzontale piano 6 - scala corpo C	2,00	(7,60+1,45)			18,10		
		A RIPORTARE					92,70		370.879,86

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Peri U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
RIPORTO									
		distribuzione orizzontale piano 6 - ascensori corpo E	2,00	(7,35-8,95)			92,70		370.879,86
		SOMMANO m =					32,60		
							125,30	6,84	857,05
86	14.03.09.019	Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metall posizioni per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti)							
		livello -1 corpo A	1,00				1,00		
		livello -1 corpo B	1,00				1,00		
		livello -1 corpo C	1,00				1,00		
		livello -1 corpo D	1,00				1,00		
		livello -1 corpo E	1,00				1,00		
		livello 3 corpo B - C	2,00				2,00		
		livello 3 corpo D	1,00				1,00		
		livello 3 corpo E	1,00				1,00		
		livello 5 corpo B	1,00				1,00		
		livello 5 corpo C	1,00				1,00		
		livello 5 corpo D	1,00				1,00		
		livello 6 corpo A - B	2,00				2,00		
		livello 6 corpo b - C	2,00				2,00		
		livello 4 corpo B - C	2,00				2,00		
		livello 4 corpo D	1,00				1,00		
		livello 4 corpo E	1,00				1,00		
		LIVELLO 0							
		Corpo A							
		1	1,00				1,00		
		Corpo B							
		(integrazione canale esistente)		1,00			1,00		
		Corpo C							
		1	1,00				1,00		
		Corpo D							
		1	1,00				1,00		
		LIVELLO 1							
		Corpo A-B							
		2	2,00				2,00		
		Corpo B-D							
		2	2,00				2,00		
		Corpo C							
		1	1,00				1,00		
		Corpo E							
		1	1,00				1,00		
		Corpo F							
		1	1,00				1,00		
		livello 2 corpo C	1,00				1,00		
		livello 2 corpo D	1,00				1,00		
		livello 2 corpo E - (integrazione canale esistente)	1,00				1,00		
		livello 3 corpo B - C	2,00				2,00		
		livello 3 corpo D	1,00				1,00		
		livello 3 corpo E	1,00				1,00		
		SOMMANO cad =					38,00	40,90	1.554,20
87	AN-INC.05	Fornitura e posa in opera di cavo per impianti rivelazione ... occorrenti per la sua posa a qualsiasi altezza da terra.							
		dorsale EVAC A+B piano -1 *(lung.=46,50+10)	2,00	56,50			113,00		
		dorsale EVAC A+B piano 3 *(lung.=46,50+15,00)	2,00	61,50			123,00		
		dorsale EVAC A+B piano 4 *(lung.=46,50+20)	2,00	66,50			133,00		
		dorsale EVAC A+B piano 5 *(lung.=46,50+25)	2,00	71,50			143,00		
		dorsale EVAC A+B piano 6 *(lung.=46,50+30)	2,00	76,50			153,00		
		dorsale EVAC A+B piano copertura *(lung.=46,50+35)	2,00	81,50			163,00		
		dorsale EVAC A+B piano 0	2,00	46,50			93,00		
		dorsale EVAC A+B piano 1	2,00	46,50+5,00			103,00		
		dorsale EVAC A+B piano 2	2,00	46,50+10,00			113,00		
		risalita cavedio A	4*2	15,00+32,00			376,00		
		risalita cavedio C	4*2	56,50+32,00			708,00		
		A RIPORTARE					2.221,00		373.291,11

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Uti.	Importo
		REPORTO					2.221,00		373.291,11
		risalita cavedio E	4*2	46,50+32,00			628,00		
		SOMMANO m					2.849,00	2,41	6.866,09
88		AN-INC.06 Fornitura e posa in opera di cavo per impianti di diffusori ... necessari per la sua posa a qualsiasi altezza da terra.							
		dorsale EVAC A+B piano 1 *(lung.=46,50+10)	2,00	56,50			113,00		
		dorsale EVAC A+B piano 3 *(lung.=46,50+15,00)	2,00	61,50			123,00		
		dorsale EVAC A+B piano 4 *(lung.=46,50+20)	2,00	66,50			133,00		
		dorsale EVAC A+B piano 5 *(lung.=46,50+25)	2,00	71,50			143,00		
		dorsale EVAC A+B piano 6 *(lung.=46,50+30)	2,00	76,50			153,00		
		dorsale EVAC A+B piano copertura *(lung.=46,50+35)	2,00	81,50			163,00		
		dorsale EVAC A-B piano 0	2,00	46,50			93,00		
		dorsale EVAC A-B piano 1	2,00	46,50+15,00			103,00		
		dorsale EVAC A-B piano 2	2,00	46,50+10,00			113,00		
		risalita cavedio A	4*2	15,00+32,00			376,00		
		risalita cavedio C	4*2	56,50+32,00			708,00		
		risalita cavedio F	4*2	46,50+32,00			628,00		
		SOMMANO m					3.849,00	3,14	8.945,86
89		AN-INC.07 Fornitura e posa in opera di Centrale rivelazione incendio ...uso la redazione della documentazione da questa richiesta.							
		SOMMANO cadauno	1,00				1,00	17.246,91	17.246,91
90		AN-INC.08 Fornitura e posa in opera di centrale diffusione sonora p magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
		SOMMANO cadauno	1,00				1,00	56.530,22	56.530,22
91		AN-INC.09 Fornitura e posa in opera di scintilla tagliafuoco omologa ... a posa in opera del prodotto rilasciata dall'installatore. sezionamenti canali aria primaria	10,00				10,00		
		SOMMANO cadauno					10,00	466,91	4.669,10
92		AN-INC.10 Fornitura e posa in opera su serranda tagliafuoco esistente magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte sezionamenti canali aria primaria sezionamenti canali aspirazione cappa/mancata aria cucina	10,00				10,00		
		SOMMANO cadauno	2,00				2,00	112,26	1.347,12
93		AN-INC.11 Ampliamento e riconfigurazione del sistema di supervisione ... uso la redazione della documentazione da questa richiesta							
		SOMMANO a corpo	1,00				1,00	22.959,75	22.959,75
		10) Totale centrali, distribuzione e dorsali							154.303,78
		1) Totale rivelazione ed allarme incendio							491.856,16
		Impianto EVAC							
		Livello 7							
94		14.10.02 Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ...per cassetta, la minutoria ed ogni altro onere occorrente. corpo B - locale macchine ascensore sx	1,00				1,00		
		A RIPORTARE					1,00		491.856,16

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					1,00		491.856,10
		corpo B - locale macchine ascensore dx	1,00				1,00		
		SOMMANO cad =					2,00	62,20	124,40
95		14.10.06.002							
		Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ...la							
		Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete/soffitto							
		corpo B - locale macchine ascensore sx	1,00				1,00		
		corpo B - locale macchine ascensore dx	1,00				1,00		
		SOMMANO cad =					2,00	114,90	229,80
		1) Totale livello 7							354,20
		livello 6							
96		14.10.02							
		Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ...per							
		cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.							
		corpo A	2,00				2,00		
		corpo B	7,00				7,00		
		corpo C	3,00				3,00		
		corpo E - locali macchine ascensori	3,00				3,00		
		SOMMANO cad =					15,00	62,20	933,00
97		14.10.06.002							
		Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ...la							
		Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete/soffitto							
		corpo A	2,00				2,00		
		corpo B	7,00				7,00		
		corpo C	3,00				3,00		
		corpo E - locali macchine ascensori	3,00				3,00		
		SOMMANO cad =					15,00	114,90	1.721,50
		2) Totale livello 6							2.656,50
		livello 5							
98		14.10.02							
		Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ...per							
		cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.							
		Livello 5							
		Corpo B	7,00				7,00		
		Corpo C	8,00				8,00		
		Corpo D	9,00				9,00		
		Corpo E	4,00				4,00		
		Androne	7,00				7,00		
		corpo A							
		SOMMANO cad =					35,00	62,20	2.177,00
99		14.10.06.002							
		Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ...la							
		Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete/soffitto							
		Livello 5							
		Corpo B	7,00				7,00		
		Corpo C	8,00				8,00		
		Corpo D							
		A RIPORTARE					15,00		497.043,86

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					15,00 9,00		497.043,86
		corridoio	9,00						
		Corpo E							
		Androne	4,00				4,00		
		corpo A	7,00				7,00		
		SOMMANO cad =					35,00	114,90	4.021,50
		3) Totale livello 5							6.198,50
		livello 4							
100		14.10.02							
		Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ...per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.							
		corpo C	8,00				8,00		
		corpo D	8,00				8,00		
		corpo E	7,00				7,00		
		SOMMANO cad =					23,00	62,20	1.430,60
101		14.10.06.002							
		Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete n ...la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete/soffitto							
		corpo C	8,00				8,00		
		corpo D	8,00				8,00		
		corpo E	7,00				7,00		
		SOMMANO cad =					23,00	114,90	2.642,70
		4) Totale livello 4							4.073,30
		livello 3							
102		14.10.02							
		Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ...per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.							
		livello 3							
		Corpo D							
		corridoio	8,00				8,00		
		stanze	1,00				1,00		
		Corpo E							
		androne	2,00				2,00		
		corpo C	8,00				8,00		
		SOMMANO cad =					19,00	62,20	1.181,80
103		14.10.06.002							
		Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ...la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete/soffitto							
		livello 3							
		Corpo D							
		corridoio	8,00				8,00		
		stanze	1,00				1,00		
		Corpo E							
		androne	2,00				2,00		
		corpo C	8,00				8,00		
		SOMMANO cad =					19,00	114,90	2.183,10
		5) Totale livello 3							3.364,90
		livello 2							
104		14.10.02							
		Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ...							
		A RIPORTARE							508.503,56

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							508.503,56
		per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.							
		corpo D	9,00				9,00		
		corpo E	16,00				16,00		
		corpo C	8,00				8,00		
		SOMMANO cad =					33,00	62,20	2.052,60
105		14.10.06.002							
		Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ...la							
		Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete/soffitto							
		corpo D	9,00				9,00		
		corpo E	16,00				16,00		
		corpo C	8,00				8,00		
		SOMMANO cad =					33,00	114,90	3.791,70
		6) Totale livello 2							5.844,30
		livello 1							
106		14.10.02							
		Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per							
		cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.							
		Corpo A							
		direzione sanitaria	17,00				17,00		
		Corpo B							
		uffici e CUP	15,00				15,00		
		Corpo C							
		direzione amministrativa	20,00				20,00		
		Corpo D							
		laboratorio analisi cliniche	18,00				18,00		
		Corpo E							
		reparto RX e atrio centrale	12,00				12,00		
		Corpo F							
		ex lavanderia e RMN	16,00				16,00		
		SOMMANO cad =					98,00	62,20	6.095,60
107		14.10.06.002							
		Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ...la							
		Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete/soffitto							
		Corpo A							
		direzione sanitaria	17,00				17,00		
		Corpo B							
		uffici e CUP	15,00				15,00		
		Corpo C							
		direzione amministrativa	20,00				20,00		
		Corpo D							
		laboratorio analisi cliniche	18,00				18,00		
		Corpo E							
		reparto RX e atrio centrale	12,00				12,00		
		Corpo F							
		ex lavanderia e RMN	16,00				16,00		
		SOMMANO cad =					98,00	114,90	11.260,20
		7) Totale livello 1							17.355,80
		livello 0							
108		14.10.02							
		Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per							
		cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.							
		CORPO A							
		poliambulatorio	18,00				18,00		
		CORPO B							
		hall ingresso e bar	2,00				2,00		
		CORPO C							
		farmacia							
		15	15,00				15,00		
		SERT							
		2	2,00				2,00		
		CORPO D							
		camera mortuaria e centro di salute mentale	18,00				18,00		
		18							
		CORPO E							
		A RIPORTARE					55,00		531.703,60

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					55,00		531.703,66
		pronto soccorso - hall ingresso							
		1	1,00				1,00		
		SOMMANO cad					56,00	62,20	3.483,20
109		14.10.06.002							
		Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ...la							
		Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete/soffitto							
		CORPO A							
		poliambulatorio	18,00				18,00		
		CORPO B							
		hall ingresso e bar	2,00				2,00		
		CORPO C							
		farmacia	15,00				15,00		
		ES							
		SERT							
		2	2,00				2,00		
		CORPO D							
		camera mortuaria e centro di salute mentale	18,00				18,00		
		18							
		CORPO E							
		pronto soccorso - hall ingresso	1,00				1,00		
		1					56,00	114,90	6.434,40
		SOMMANO cad							
		8) Totale Livello 0							9.917,60
		Livello -1							
110		14.10.02							
		Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ...per							
		cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.							
		Livello -1							
		Corpo A							
		sottocentrale termica	3,00				3,00		
		sala quadri	1,00				1,00		
		locali manutenzione	3,00				3,00		
		corridoio	2,00				2,00		
		Corpo B							
		disimpegno aerato compreso corridoio	7,00				7,00		
		locali cucine magazzino frigoriferi	8,00				8,00		
		Corpo C							
		corridoio	6,00				6,00		
		ufficio imp. pulizie	1,00				1,00		
		spagl. imp. pulizie	2,00				2,00		
		locali 118	3,00				3,00		
		Corpo D							
		locali autorimessa	2,00				2,00		
		locali archivio documentale	4,00				4,00		
		radiologia -Tae							
		corridoio	3,00				3,00		
		Corpo E							
		locali manutentori	2,00				2,00		
		centrale idrica	1,00				1,00		
		centrale climatizzazione	2,00				2,00		
		SOMMANO cad					50,00	62,20	3.110,00
111		14.10.06.002							
		Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ...la							
		Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete/soffitto							
		Livello -1							
		Corpo A							
		sottocentrale termica	3,00				3,00		
		sala quadri	1,00				1,00		
		locali manutenzione	3,00				3,00		
		corridoio	2,00				2,00		
		Corpo B							
		disimpegno aerato compreso corridoio	7,00				7,00		
		locali cucine magazzino frigoriferi	8,00				8,00		
		A RIPORTARE					24,00		544.731,26

N.	N.F.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					24,00		544.731,26
		Corpo C							
		corridoio	6,00				6,00		
		ufficio imp. pulizie	1,00				1,00		
		spogl. imp. pulizie	2,00				2,00		
		locali 118	3,00				3,00		
		Corpo D							
		locali autotrimessa	2,00				2,00		
		locali archivio documentale	4,00				4,00		
		radiologia -Tav-							
		corridoio	3,00				3,00		
		Corpo E							
		locali manutentori	2,00				2,00		
		centrale idrica	1,00				1,00		
		centrale climatizzazione	2,00				2,00		
		SOMMANO cad -					50,00	114,90	5.745,00
		9) Totale livello -1							8.855,00
		2) Totale impianto EVAC							58.620,10
		adeguamenti elettrici							
		Livello 5							
112	14.01.02.002	Derivazione per punto luce semplice, interruttore e comandi .. la minuteria ed ogni altro anco. con cavo di tipo II07Z1-K							
		Livello 6							
		Corpo A							
		illuminazione	4,00				4,00		
		illuminazione emergenza	3,00				3,00		
		Corpo B							
		illuminazione	1,00				1,00		
		illuminazione emergenza	3,00				3,00		
		Corpo C							
		illuminazione	2,00				2,00		
		illuminazione emergenza	1,00				1,00		
		illuminazione emergenza vie d'uscita	5,00				5,00		
		Livello 5							
		Corpo B							
		Atrio scala e corridoio							
		illuminazione	11,00				11,00		
		illuminazione emergenza	5,00				5,00		
		illuminazione sicurezza	4,00				4,00		
		Corpo C							
		corridoio e stanze e locale tecnico							
		illuminazione	16,00				16,00		
		illuminazione emergenza	5,00				5,00		
		illuminazione sicurezza	4,00				4,00		
		Corpo D							
		stanza adiacente asc. sporc.	1,00				1,00		
		corridoio e reparto non utilizzato							
		illuminazione	12,00				12,00		
		illuminazione emergenza	3,00				3,00		
		illuminazione sicurezza	1,00				1,00		
		Corpo E							
		atrio androne							
		illuminazione	10,00				10,00		
		illuminazione emergenza	3,00				3,00		
		illuminazione sicurezza	1,00				1,00		
		reparto pediatria - corpi A e B - illuminazione corridoi	24,00				24,00		
		reparto pediatria - corpi A e B - illuminazione sicurezza	10,00				10,00		
		reparto pediatria - corpi A e B - moduli illuminazione emergenza	10,00				10,00		
		A RIPORTARE					141,00		550.476,26

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					141,00		550.476,26
		SOMMANO cad =					141,00	38,60	5.442,60
113	14.08.03.003	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED ...ssa luminoso da 3300 fino a 5000 lumen, Driver Elettronico							
		Livello 5							
		Corpo B							
		Atrio scala e corridoio illuminazione	11,00				11,00		
		Corpo C							
		corridoio e stanze e locale tecnico illuminazione	16,00				16,00		
		Corpo D							
		stanza adiacente ase. spacio corridoio e reparto non utilizzato illuminazione	1,00				1,00		
			12,00				12,00		
		Corpo E							
		atrio androne illuminazione	10,00				10,00		
		reparto pediatra - corpi A e B - illuminazione corridoi	24,00				24,00		
		Livello 6							
		Corpo A							
		illuminazione	4,00				4,00		
		illuminazione con emergenza	3,00				3,00		
		Corpo B							
		illuminazione	1,00				1,00		
		illuminazione con emergenza	5,00				5,00		
		Corpo C							
		illuminazione	2,00				2,00		
		illuminazione con emergenza	1,00				1,00		
		SOMMANO cad =					90,00	186,50	16.785,00
114	14.08.10.002	Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per il ...opera finita a perfetta regola d'arte, per plafondiere LED							
		Livello 6							
		Corpo A							
		illuminazione con emergenza	3,00				3,00		
		Corpo B							
		illuminazione con emergenza	5,00				5,00		
		Corpo C							
		illuminazione con emergenza	1,00				1,00		
		Livello 5							
		Corpo B							
		Atrio scala e corridoio illuminazione emergenza	5,00				5,00		
		Corpo C							
		corridoio illuminazione emergenza	5,00				5,00		
		Corpo D							
		corridoio e reparto non utilizzato illuminazione emergenza	3,00				3,00		
		Corpo E							
		atrio androne illuminazione emergenza	3,00				3,00		
		SOMMANO cad =					25,00	226,10	5.652,50
115	14.08.12.002	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione ... Luminoso equivalente FL.11W (SA) - aut. 1h -Tradizionale							
		Livello 5							
		Corpo B							
		Atrio scala e corridoio illuminazione sicurezza	4,00				4,00		
		A RIPORTARE					4,00		578.356,36

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					4,00		578.356,36
		Corpo C corridoio illuminazione sicurezza	4,00				4,00		
		Corpo D corridoio e reparto non utilizzato illuminazione sicurezza	1,00				1,00		
		Corpo E atrio astrone illuminazione sicurezza	1,00				1,00		
		reparto pediatria - corpi A e B - illuminazione sicurezza	10,00				10,00		
		SOMMANO cad =					20,00	170,00	3.400,00
		3) Totale livello 5							31.280,10
		livello 4							
116		14.01.02.002 Derivazione per punto luce semplice, interratto o commuta ... la minuteria ed ogni altro onere, con cavo di tipo H07Z1-K atrio centrale e sala gessi - illuminazione	12,00				12,00		
		atrio centrale e sala gessi - illuminazione sicurezza	3,00				3,00		
		atrio centrale e sala gessi - moduli illuminazione emergenza	5,00				5,00		
		SOMMANO cad =					20,00	38,60	772,00
117		14.08.03.003 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LE ...so luminoso da 3300 fino a 5000 lumen. Driver Elettronico atrio centrale e sala gessi - illuminazione	12,00				12,00		
		SOMMANO cad =					12,00	186,50	2.238,00
118		14.08.10.002 Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per il ...opera finita a perfetta regola d'arte, per plafoniere LED reparto pediatria - corpi A e B - moduli illuminazione emergenza	10,00				10,00		
		atrio centrale e sala gessi - moduli illuminazione emergenza	5,00				5,00		
		SOMMANO cad =					15,00	226,10	3.391,50
119		14.08.12.002 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione ... Luminoso equivalente FL 11W (SA) - aut. 1h - Tradizionale Livello 6 zona c2 zona a2	2,00 3,00				2,00 3,00		
		SOMMANO cad =					5,00	170,00	850,00
		4) Totale livello 4							7.251,50
		livello 3							
120		14.01.02.002 Derivazione per punto luce semplice, interratto o commuta ... la minuteria ed ogni altro onere, con cavo di tipo H07Z1-K Livello 3 atrio centrale illuminazione illuminazione emergenza illuminazione sicurezza	12,00 4,00 2,00				12,00 4,00 2,00		
		SOMMANO cad =					18,00	38,60	694,80
		A RIPORTARE							589.702,66

									Pag. 28
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Longhezza	Larghezza	Altezza	Quantità	Prezzo Un.	Importo
120	14.08.03.003	RIPORTO							589.702,66
		Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED ...sso luminoso da 3300 fino a 5000 lumen. Driver Elettronico							
		Livello 3							
		atrio centrale							
		illuminazione	12,00				12,00		
		SOMMANO cad =					12,00	186,50	2.238,00
122	14.08.10.002	Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per il ...opera finita a perfetta regola d'arte, per plafoniere LED							
		Livello 3							
		atrio centrale							
		illuminazione emergenza	4,00				4,00		
		SOMMANO cad =					4,00	226,10	904,40
123	14.08.12.002	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione ... Luminoso equivalente FL 11W (SA) - aut. 1h - Tradizionale							
		Livello 3							
		atrio centrale							
		illuminazione sicurezza	2,00				2,00		
		SOMMANO cad =					2,00	170,00	340,00
		5) Totale livello 3							4.177,20
		Livello 2							
124	14.01.02.002	Derivazione per punto luce semplice, interruttore a comando ... la minimizza ed ogni altro onere, con cavo di tipo HD771-K							
		reparto ostetricia - illuminazione	15,00				15,00		
		reparto ostetricia - illuminazione sicurezza	5,00				5,00		
		reparto ostetricia - moduli illuminazione emergenza	4,00				4,00		
		reparto fisioterapia - illuminazione	12,00				12,00		
		reparto fisioterapia - illuminazione sicurezza	4,00				4,00		
		reparto fisioterapia - moduli illuminazione emergenza	4,00				4,00		
		SOMMANO cad =					44,00	38,60	1.693,40
125	14.08.03.003	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED ...sso luminoso da 3300 fino a 5000 lumen. Driver Elettronico							
		reparto ostetricia - illuminazione	15,00				15,00		
		reparto fisioterapia - illuminazione	12,00				12,00		
		SOMMANO cad =					27,00	186,50	5.035,50
126	14.08.10.002	Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per il ...opera finita a perfetta regola d'arte, per plafoniere LED							
		reparto ostetricia - moduli illuminazione emergenza	4,00				4,00		
		reparto fisioterapia - moduli illuminazione emergenza	4,00				4,00		
		SOMMANO cad =					8,00	226,10	1.808,80
127	14.08.12.002	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione ... Luminoso equivalente FL 11W (SA) - aut. 1h - Tradizionale							
		reparto ostetricia - illuminazione sicurezza	5,00				5,00		
		reparto fisioterapia - illuminazione sicurezza	4,00				4,00		
		SOMMANO cad =					9,00	170,00	1.530,00
		6) Totale livello 2							10.072,70
		Livello 0							
128	14.01.02.002	Derivazione per punto luce semplice, interruttore e commuta							
		A RIPORTARE							603.257,76

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							603.257,76
		la minuteria ed ogni altro onere, con cavo di tipo H07Z1-K							
		Livello 6							
		Corpo A							
		illuminazione	4,00				4,00		
		illuminazione emergenza	3,00				3,00		
		Corpo B							
		illuminazione	1,00				1,00		
		illuminazione emergenza	5,00				5,00		
		Corpo C							
		illuminazione	2,00				2,00		
		illuminazione emergenza	1,00				1,00		
		illuminazione emergenza vic d'uscita	5,00				5,00		
		SOMMANO cad =					21,00	38,60	810,60
129		14.08.03.003							
		Fornitura e collocazione di corpo illuminante a 1.5							
		asso luminoso da 3300 fino a 5000 lumen. Driver Elettronico							
		Farmacia							
		corridoio	10,00				10,00		
		7+3							
		ufficio	2,00				2,00		
		2							
		stanza primario	2,00				2,00		
		2							
		archivio	1,00				1,00		
		SOMMANO cad =					15,00	186,50	2.797,50
130		14.08.10.002							
		Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per il ...opera							
		finita a perfetta regola d'arte, per plafoniere LED							
		Farmacia							
		3	3,00				3,00		
		SOMMANO cad =					3,00	226,10	678,30
131		14.08.12.002							
		Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione ...							
		Luminoso equivalente FL11W (SA) - aut. H -Tradizionale							
		Farmacia							
		3	3,00				3,00		
		SOMMANO cad =					3,00	170,00	510,00
		5) Totale livello 0							4.796,40
		Livello -1							
132		14.08.10.002							
		Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per il ...opera							
		finita a perfetta regola d'arte per plafoniere LED							
		Livello -1							
		corpo B	7,00				7,00		
		focali cucine							
		corpo D							
		locali autorimessa	4,00				4,00		
		archivi documentali	6,00				6,00		
		SOMMANO cad =					17,00	226,10	3.843,70
133		14.08.12.002							
		Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione ...							
		Luminoso equivalente FL11W (SA) - aut. H -Tradizionale							
		Livello -1							
		corpo B	4,00				4,00		
		locali cucine							
		corpo D							
		locali autorimessa	2,00				2,00		
		archivi documentali	2,00				2,00		
		SOMMANO cad =					8,00	170,00	1.360,00
		A RIPORTARE							613,257,86

N. INE	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo l/ta	Importo
	RIPORTO							613.257,86
134	14.01.02.002 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutata, la minutaria ed ogni altro onere, con cavo di tipo II07Z1-K							
	Livello -I							
	corpo B							
	locali cucine - illuminazione	29,00				29,00		
	locali cucine - illuminazione emergenza	7,00				7,00		
	locali cucine - illuminazione sicurezza	4,00				4,00		
	corpo C							
	illuminazione	10,00				10,00		
	corpo D							
	locali autorimessa - illuminazione	14,00				14,00		
	locali autorimessa - illuminazione emergenza	4,00				4,00		
	locali autorimessa - illuminazione sicurezza	2,00				2,00		
	Archivi documentali - illuminazione	22,00				22,00		
	Archivi documentali - illuminazione emergenza	6,00				6,00		
	Archivi documentali - illuminazione sicurezza	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					100,00	38,60	3.860,00
135	14.08.04.003 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con surgen ...0mm Flusso luminoso da 3050lm a 6900lm. Driver Elettronico							
	Livello -I							
	corpo B							
	locali cucine - illuminazione	29,00				29,00		
	corpo C							
	illuminazione	10,00				10,00		
	corpo D							
	locali autorimessa - illuminazione	14,00				14,00		
	Archivi documentali - illuminazione	22,00				22,00		
	SOMMANO cad					75,00	154,10	11.557,50
136	14.01.04.004 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto l ... lo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavo II07Z1-K							
	Livello -I							
	corpo B	4,00				4,00		
	corpo C							
		4,00				4,00		
	corpo D							
		4,00				4,00		
	SOMMANO cad					12,00	42,10	505,20
	9) Totale livello -I							21.126,40
	centrali, distribuzione e dorsali							
137	AN-BLETT.01 Fornitura e posa in opera di sistema di sgancio dell'alim magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte Pediatra							
	I							
	livello -I	1,00				1,00		
		8,00				8,00		
	livello 3	5,00				5,00		
	livello 4	5,00				5,00		
	livello 5	4,00				4,00		
	livello 6	3,00				3,00		
	livello 0	7,00				7,00		
	livello 1	6,00				6,00		
	livello 2	4,00				4,00		
	SOMMANO cadauno					43,00	506,04	21.759,72
	A RIPORTARE							650.940,28

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
138		RIPORTO ANP.14 - (14.12.1.2) Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonico o videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad incasso, comprensivo di scatola f	1,00				1,000 1,000	1.291,72	650.940,28 1.391,72
139		ANP.15 - (14.12.2.2) Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2 fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti per attivazione posto esterno posto f	1,00				1,000 1,000	264,27	264,27
		10) Totale centrali, distribuzione e dorsali							23.315,71
		3) Totale adeguamenti elettrici							102.020,01
		1) Totale impianti elettrici e speciali							652.496,27
		A RIPORTARE							652.496,27

N.	NE.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		REPORTO							652.496,27
		impianti gas medicali							
		gas medicali							
		livello 5							
140		AP.GM.07							
		Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø28							
		ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE							
		INTERCETTAZIONE REPARTO CORPO E DA							
		NUOVA COLONNA MONTANTE Mn							
		(predisposizione) - VUOTO		19,50			19,50		
		CHIUSURA ANELLO RETE GAS MEDICALE -							
		COLLEGAMENTO COLONNE MONTATI Mn e M3 -		17,80			17,80		
		VUOTO							
		SOMMANO m =					37,30	29,79	1.111,17
141		AP.GM.06							
		Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø22x1							
		ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE							
		INTERCETTAZIONE REPARTO CORPO E DA							
		NUOVA COLONNA MONTANTE Mn							
		(predisposizione) - ARIA MEDICALE		19,50			19,50		
		ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE							
		INTERCETTAZIONE REPARTO CORPO E DA							
		NUOVA COLONNA MONTANTE Mn							
		(predisposizione) - OSSIGENO		19,50			19,50		
		CHIUSURA ANELLO RETE GAS MEDICALE -							
		COLLEGAMENTO COLONNE MONTATI Mn e M3 -		17,80			17,80		
		ARIA MEDICALE							
		CHIUSURA ANELLO RETE GAS MEDICALE -							
		COLLEGAMENTO COLONNE MONTATI Mn e M3 -		17,80			17,80		
		OSSIGENO							
		SOMMANO m =					74,60	26,74	1.991,80
142		AP.GM.51							
		Fornitura e posa in opera di quadro valvole di intercetta ... contro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE							
		INTERCETTAZIONE REPARTO CORPO D DA							
		NUOVA COLONNA MONTANTE Mn							
		(predisposizione)		1,00			1,00		
		GRUPPO VALVOLE SEZIONAMENTO							
		SEPARAZIONE ANELLI M3 - Mn		1,00			1,00		
		SOMMANO cadauno =					2,00	1.192,19	2.384,38
143		AP.GM.60							
		Fornitura e posa in opera di dispositivo ottico acustico ... contro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE							
		INTERCETTAZIONE REPARTO CORPO D DA							
		NUOVA COLONNA MONTANTE Mn							
		(predisposizione)		1,00			1,00		
		SOMMANO cadauno =					1,00	252,21	252,21
		3) Totale livello 5							5.742,56
		livello 4							
144		AP.GM.07							
		Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø28							
		ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE							
		INTERCETTAZIONE REPARTO CORPO E DA							
		NUOVA COLONNA MONTANTE Mn							
		(predisposizione) - VUOTO		19,50			19,50		
		ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE							
		INTERCETTAZIONE REPARTO CORPO D DA							
		NUOVA COLONNA MONTANTE Mn							
		(predisposizione) - VUOTO		7,60			7,60		
		ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE							
		INTERCETTAZIONE REPARTO CORPO C DA							
		COLONNA MONTANTE M3 (predisposizione) -							
		VUOTO		20,00			20,00		
		A RIPORTARE					47,10		658.238,83

									Pag. 33
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Pezzo Un.	Importo
		RIPORTO							
		SOMMANO	cu				47,10		658.238,83
							47,10	29,79	1.403,11
145		AP.GM.06 Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø22x1 ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE INTERCETTAZIONE REPARTO CORPO E DA NUOVA COLONNA MONTANTE Ma (predisposizione) - ARIA MEDICALE ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE INTERCETTAZIONE REPARTO CORPO D DA NUOVA COLONNA MONTANTE Ma (predisposizione) - ARIA MEDICALE ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE INTERCETTAZIONE REPARTO CORPO C DA COLONNA MONTANTE M3 (predisposizione) - ARIA MEDICALE ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE INTERCETTAZIONE REPARTO CORPO E DA NUOVA COLONNA MONTANTE Ma (predisposizione) - OSSIGENO ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE INTERCETTAZIONE REPARTO CORPO D DA NUOVA COLONNA MONTANTE Ma (predisposizione) - OSSIGENO ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE INTERCETTAZIONE REPARTO CORPO C DA COLONNA MONTANTE M3 (predisposizione) - OSSIGENO		19,50			19,50		
				7,60			7,60		
				20,00			20,00		
				19,50			19,50		
				7,60			7,60		
				20,00			20,00		
		SOMMANO	cu				94,20	26,74	2.518,91
146		AP.GM.51 Fornitura e posa in opera di quadro valvole di intercetta ...corretto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE INTERCETTAZIONE REPARTO CORPO E DA NUOVA COLONNA MONTANTE Ma (predisposizione) ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE INTERCETTAZIONE REPARTO CORPO D DA NUOVA COLONNA MONTANTE Ma (predisposizione)		1,00			1,00		
				1,00			1,00		
		SOMMANO	cadavere				2,00	1.192,19	2.384,38
147		AP.GM.60 Fornitura e posa in opera di dispositivo ottico acustico ...corretto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE INTERCETTAZIONE REPARTO CORPO E DA NUOVA COLONNA MONTANTE Ma (predisposizione) ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE INTERCETTAZIONE REPARTO CORPO D DA NUOVA COLONNA MONTANTE Ma (predisposizione) ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE INTERCETTAZIONE REPARTO CORPO C DA COLONNA MONTANTE M3 (predisposizione)		1,00			1,00		
				1,00			1,00		
				1,00			1,00		
		SOMMANO	cadavere				3,00	252,21	756,63
		4) Totale livello 4							7.063,03
		livello 3							
148		AP.GM.07 Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø28 ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE INTERCETTAZIONE REPARTO OPERATORIO DA NUOVA COLONNA MONTANTE Ma - VUOTO ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE INTERCETTAZIONE REPARTO CORPO D DA NUOVA COLONNA MONTANTE Ma (predisposizione) - VUOTO		17,00			17,00		
				7,60			7,60		
		A RIPORTARE					24,60		665.301,86

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Pacchi U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					24,60		665.301,86
		SOMMANO m =					24,60	29,79	732,83
149	AP.GM.06	Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø22x1							
		ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE							
		INTERCETTAZIONE REPARTO OPERATORIO DA		17,00			17,00		
		NUOVA COLONNA MONTANTE Mn - OSSIGENO							
		ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE							
		INTERCETTAZIONE REPARTO CORPO C DA							
		NUOVA COLONNA MONTANTE Ma		7,60			7,60		
		(predisposizione) - OSSIGENO							
		ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE							
		INTERCETTAZIONE REPARTO OPERATORIO DA							
		NUOVA COLONNA MONTANTE Mn - ARIA		17,00			17,00		
		MEDICALE							
		ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE							
		INTERCETTAZIONE REPARTO CORPO C DA							
		NUOVA COLONNA MONTANTE Mn		7,60			7,60		
		(predisposizione) - ARIA MEDICALE							
		SOMMANO m =					49,20	26,74	1.315,63
150	AP.GM.03	Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø14x1							
		ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE							
		INTERCETTAZIONE REPARTO OPERATORIO DA		17,00			17,00		
		NUOVA COLONNA MONTANTE Ma - ARIA							
		STRUMENTI							
		ALIMENTAZIONE QUADRO VALVOLE							
		INTERCETTAZIONE REPARTO OPERATORIO DA							
		NUOVA COLONNA MONTANTE Mn -		17,00			17,00		
		PROTOSSIDO DI AZOTO							
		SOMMANO m =					34,00	24,24	824,16
151	AP.GM.51	Fornitura e posa in opera di quadro valvole di intercetta ...ecorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		REPARTO CARDIOLOGIA CORPO C	1,00				1,00		
		PREDISPOSIZIONE REPARTO CORPO D	1,00				1,00		
		SOMMANO ciascuno =					2,00	1.192,19	2.384,38
152	AP.GM.52	Fornitura e posa in opera di quadro valvole di intercetta ...ecorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		ALIMENTAZIONE REPARTO OPERATORIO	1,00				1,00		
		SOMMANO ciascuno =					1,00	1.595,86	1.595,86
153	AP.GM.60	Fornitura e posa in opera di dispositivo uttico acustico ...ecorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		REPARTO OPERATORIO	1,00				1,00		
		REPARTO CARDIOLOGIA CORPO C	1,00				1,00		
		PREDISPOSIZIONE REPARTO CORPO D	1,00				1,00		
		SOMMANO ciascuno =					3,00	252,21	756,63
		5) Totale livello 3							7.609,47
		livello 2							
154	AP.GM.03	Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø14x1							
		alimentazione reparto neonatologia - collegamento							
		nuova colonna montante Mn a gruppo valvole							
		sezionamento esistente							
		gas medicale - ARIA STRUMENTI		16,80			16,80		
		gas medicale - PROTOSSIDO DI AZOTO		16,80			16,80		
		NUOVI IMPIANTI GAS MEDICALI REPARTO							
		OSTETRICIA E GINECOLOGIA							
		stacchi alimentazioni prese testicolo - VUOTO	8,00	12,00			96,00		
		SOMMANO m =					129,60	24,24	3.141,50
155	AP.GM.01	Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al							
		A RIPORTARE							676.052,83

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							676.052,83
		il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø10x1							
		NUOVI IMPIANTI GAS MEDICALI REPARTO							
		OSTETRICIA E GINECOLOGIA							
		stacchi alimentazioni prese testaletto - OSSIGENO							
		Degenze 1-2-3-4-5-6-7-8	8,00	(1,10-4,9					
				0+1,50+1,			72,00		
				50)					
			8,00	1,10+0,40					
				+1,5			24,00		
		stacchi alimentazioni prese testaletto - ARIA							
		MEDICALE							
		Degenze 1-2-3-4-5-6-7-8	8,00	(1,10+4,9					
				0+1,50+1,			72,00		
				50)					
			8,00	1,10-0,40					
				+1,5			24,00		
		SOMMANO m =					192,00	19,33	3.672,96
156		AP.GM.06							
		Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... il							
		lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø22x1							
		NUOVI IMPIANTI GAS MEDICALI REPARTO							
		OSTETRICIA E GINECOLOGIA							
		dorsale da colonna montante Mn e distribuzione reparto							
		- OSSIGENO							
		47.15+2.50+1.50+1.50+1.45	54,10				54,10		
		dorsale da colonna montante Mn e distribuzione reparto							
		- ARIA MEDICALE							
		47.15+2.50+1.50+1.50+1.45	54,10				54,10		
		SOMMANO m =					108,20	26,74	2.893,27
157		AP.GM.07							
		Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... e il							
		lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø28							
		NUOVI IMPIANTI GAS MEDICALI REPARTO							
		OSTETRICIA E GINECOLOGIA							
		dorsale da colonna montante Mn e distribuzione reparto							
		- VUOTO							
		47.15+2.50+1.50+1.50+1.45	54,10				54,10		
		SOMMANO m =					54,10	29,79	1.611,64
158		AP.GM.20							
		Fornitura e posa in opera di unità terminale per gas medi ...corre							
		per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		NUOVI IMPIANTI GAS MEDICALI REPARTO							
		OSTETRICIA E GINECOLOGIA							
		prese testaletto - OSSIGENO	16,00				16,00		
		prese testaletto - ARIA MEDICALE	16,00				16,00		
		prese testaletto - VUOTO	16,00				16,00		
		SOMMANO ciascuno =					48,00	86,11	4.133,28
159		AP.GM.41							
		Fornitura e posa in opera di Gruppo di riduzione di Il si ...corre							
		per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		NUOVI IMPIANTI GAS MEDICALI REPARTO							
		OSTETRICIA E GINECOLOGIA							
		SOMMANO ciascuno =	1,00				1,00	2.089,97	2.089,97
160		AP.GM.51							
		Fornitura e posa in opera di quadro valvole di intercetta ...corre							
		per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		NUOVI IMPIANTI GAS MEDICALI REPARTO							
		OSTETRICIA E GINECOLOGIA							
		SOMMANO ciascuno =	1,00				1,00	1.192,19	1.192,19
161		AP.GM.60							
		Fornitura e posa in opera di dispositivo ottico acustico ...corre							
		per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		NUOVI IMPIANTI GAS MEDICALI REPARTO							
		OSTETRICIA E GINECOLOGIA							
		SOMMANO ciascuno =	1,00				1,00	252,21	252,21
162		AP.GM.61							
		Fornitura e posa in opera di dispositivo ottico acustico ...corre							
		per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
		NUOVI IMPIANTI GAS MEDICALI REPARTO							
		OSTETRICIA E GINECOLOGIA							
		SOMMANO ciascuno =	1,00				1,00	276,25	276,25
		A RIPORTARE							692.174,60

[illegible]

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							713.815,33
		... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø42 tubazione colonna montante Mn derivata da centrale gas medicali - ARIA MEDICALE		30,00			30,00		
		SOMMANO m =					30,00	42,45	1.273,50
170		AP.GM.07 Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø28 tubazione colonna montante Mn derivata da centrale gas medicali - OSSIGENO		30,00			30,00		
		tubazione colonna montante Mn derivata da centrale gas medicali - ARIA STRUMENTI (risalita fino al 4° piano)		25,00			25,00		
		SOMMANO m =					55,00	29,79	1.638,45
171		AP.GM.06 Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø22x1 tubazione colonna montante Mn derivata da centrale gas medicali - PROTOSSIDO DI AZOTO (risalita sino al 4° piano)		25,00			25,00		
		SOMMANO m =					25,00	26,74	668,50
		10) Totale centrali, distribuzione e dorsali							5.450,95
		4) Totale gas medicali							64.899,51
		2) Totale impianti gas medicali							64.899,51
		A RIPORTARE							717.395,78

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo U.n.	Importo
		RIPORTO							717.395,78
		opere civili adeguamenti antincendio							
		demolizioni e rimozioni							
172	21.01.16	Rimozione di infissi interni ed esterni di ogni specie, 1 .. porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.							
		LIVELLO -1							
		corpo A							
		tratto A1	1,00	1,20		2,100	2,52		
		tratto A1	1,00	0,90		2,100	1,89		
		corpo B							
		tratto B3	2,00	1,40		2,100	5,88		
		tratto B3	2,00	1,40		2,100	5,88		
		tratto B1	1,00	1,40		2,100	2,94		
		corpo C							
		tratto C5	2,00	1,20		2,100	5,04		
		tratto C4	1,00	0,90		2,100	1,89		
		tratto C4	2,00	1,20		2,100	5,04		
		LIVELLO -3							
		Corpo E							
		tratto E1	1,00	1,40		2,100	2,94		
			2,00	0,90		2,100	3,78		
		tratto E2	1,00	0,90		2,100	1,89		
		PIANO 0							
		Farmacia							
		infissi esterni							
		deposito 1	1,00	2,40		1,700	4,08		
		deposito 2	1,00	2,40		1,700	4,08		
		deposito 3	1,00	2,40		1,700	4,08		
		deposito 4	2,00	2,40		1,700	8,16		
		deposito 5	2,00	2,40		1,700	8,16		
		infissi interni							
		corridio	1,00	1,40		2,100	2,94		
		vetrata	1,00	2,85		3,700	10,55		
		deposito 5	1,00	1,10		2,150	2,37		
			1,00	0,90		2,150	1,94		
		deposito 4	1,00	1,30		2,150	2,80		
		deposito 3	1,00	1,20		2,150	2,58		
		deposito 1	1,00	1,20		2,100	2,52		
		LIVELLO -1							
		corpo A	1,00		0,900	2,100	1,89		
		corpo A	1,00		1,200	2,100	2,52		
		corpo A	1,00		2,400	1,700	4,08		
		corpo B	4,00		1,400	2,100	17,76		
		corpo B	1,00		2,400	3,600	8,64		
		corpo B	1,00		1,600	3,600	5,76		
		corpo C	1,00		1,400	2,100	2,94		
		corpo C	4,00		1,200	2,100	10,08		
		corpo C	1,00		0,900	2,100	1,89		
		corpo C	0,00		2,400	1,200	17,28		
		corpo C	2,00		2,400	3,600	17,28		
		corpo D	5,00		2,400	3,600	43,20		
		corpo D	2,00		0,900	2,100	3,78		
		corpo E	2,00		0,900	2,100	3,78		
		corpo E	1,00		1,400	2,100	2,94		
		corpo E	2,00		2,400	3,600	17,28		
		LIVELLO 0							
		corpo A - parete vetrata ed infisso locale archivio		6,20		3,500	21,70		
		corpo A	1,00		2,400	1,700	4,08		
		corpo B - parete vetrata atrio ingresso		3,50		3,500	12,25		
		corpo B	1,00		0,800	2,100	1,68		
		corpo B	1,00		3,200	1,700	5,44		
		corpo B	3,00		0,900	2,100	5,67		
		corpo B	1,00		1,200	2,100	2,52		
		corpo B	2,00		1,400	2,100	5,88		
		corpo B	1,00		1,700	1,700	2,89		
		corpo B - parete WC e scala servizio			4,000	3,500	14,00		
		A RIPORTARE					325,16		717.395,78

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U.	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					325,16		717.395,78
		corpo C - parete vetrata ed infisso farmacia		3,50		3,500	12,25		
		corpo C - porta accesso farmaci	1,00		1,700	2,400	4,08		
		corpo C - infissi esterni locali farmacia	7,00		2,400	1,700	28,56		
		corpo C - porte interne locali farmacia	6,00		1,200	2,100	15,12		
		corpo D - porte esterne	4,00		1,700	2,400	16,32		
		corpo D -	1,00		0,900	2,100	1,89		
		corpo D	3,00		1,200	2,100	7,56		
		corpo D - parete server TAC		5,20		3,500	18,20		
		corpo D	1,00		1,400	2,100	2,94		
		corpo E - porte ascensori	2,00		1,500	2,100	6,30		
		LIVELLO 1							
		corpo A	4,00		1,400	2,100	11,76		
		corpo A	1,00		5,000	2,400	12,00		
		corpo B	1,00		0,900	2,100	1,89		
		corpo B	2,00		1,700	1,700	5,78		
		corpo C - parete vetrata ed infisso locale archivio		3,50		3,500	12,25		
		corpo D	2,00		0,900	2,100	3,78		
		corpo D	2,00		1,200	2,100	5,04		
		corpo E	2,00		1,200	2,100	5,04		
		corpo F	1,00		1,500	2,100	3,15		
		LIVELLO 2							
		corpo B	1,00		1,700	1,700	2,89		
		corpo C	2,00		0,900	2,100	5,78		
		corpo C	1,00		1,200	2,100	2,52		
		corpo C	1,00		1,400	2,100	2,94		
		corpo C	1,00		5,000	2,400	12,00		
		corpo D	2,00		0,900	2,100	3,78		
		corpo D	4,00		1,200	2,100	10,08		
		corpo E	1,00		0,900	2,100	1,89		
		corpo E	1,00		0,900	2,100	1,89		
		corpo E	1,00		2,000	2,800	5,60		
		LIVELLO 3							
		corpo B	1,00		1,700	1,700	2,89		
		corpo C	1,00		0,800	2,100	1,68		
		corpo C	2,00		0,900	2,100	3,78		
		corpo C	1,00		1,400	2,100	2,94		
		corpo C	1,00		5,000	2,400	12,00		
		corpo D	3,00		0,900	2,100	5,67		
		corpo D	5,00		1,200	2,100	12,60		
		corpo E	1,00		0,900	2,100	1,89		
		corpo E	2,00		1,200	2,100	5,04		
		corpo E	1,00		1,400	2,100	2,94		
		corpo E - parete vetrata separazione atrio sala operatoria		3,20		3,500	11,20		
		corpo E - parete vetrata magazzino reparto operatorio		3,20		3,500	11,20		
		corpo F	1,00		2,000	2,800	5,60		
		LIVELLO 4							
		corpo B	1,00		1,700	1,700	2,89		
		corpo C	1,00		0,800	2,100	1,68		
		corpo C	1,00		0,900	2,100	1,89		
		corpo C	1,00		1,400	2,100	2,94		
		corpo C	1,00		5,000	2,400	12,00		
		corpo D	2,00		0,900	2,100	3,78		
		corpo D	4,00		1,200	2,100	10,08		
		corpo E	2,00		0,900	2,100	3,78		
		corpo E	1,00		1,200	2,100	2,52		
		corpo E	1,00		2,000	2,800	5,60		
		corpo E	1,00		2,400	2,400	5,76		
		corpo E - parete vetrata ingresso e magazzino sala gessi	2,00		3,000	3,500	21,00		
		corpo E	1,00		0,900	2,100	1,89		
		corpo E	1,00		1,100	1,700	1,87		
		LIVELLO 5							
		corpo A	1,00		0,800	2,100	1,68		
		corpo A	3,00		1,400	2,100	8,82		
		corpo A	1,00		1,500	2,300	3,45		
		corpo A	1,00		5,000	2,400	12,00		
		corpo B	1,00		0,800	2,100	1,68		
		corpo B	4,00		0,900	2,100	7,56		
		corpo B	4,00		1,400	2,100	11,76		
		corpo B	1,00		1,700	1,700	2,89		
		corpo B - parete vetrata ed infisso		3,30		3,500	11,55		
		corpo B - parete vetrata ed infisso		5,20		3,500	18,20		
		corpo C	2,00		0,800	2,100	3,36		
		corpo C	1,00		1,400	2,100	2,94		
		corpo C	1,00		5,000	2,400	12,00		
		corpo D	4,00		0,900	2,100	7,56		
		corpo D	4,00		1,200	2,100	10,08		
		corpo D	1,00		2,000	2,800	5,60		
		LIVELLO 6							
		A RIPORTARE					824,68		717.395,78

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					824,68		717.395,78
		corpo A	3,00		0,900	2,100	5,67		
		corpo A	1,00		1,400	2,100	2,94		
		corpo A	3,00		2,400	2,400	17,28		
		corpo B	1,00		0,800	2,100	1,68		
		corpo B	1,00		0,900	2,100	1,89		
		corpo B	3,00		0,900	2,100	5,67		
		corpo B	3,00		1,200	2,100	7,56		
		corpo B	2,00		1,400	2,100	5,88		
		corpo B	3,00		2,400	2,400	17,28		
		corpo C	2,00		1,400	2,100	5,88		
		corpo C	1,00		1,700	2,400	4,08		
		corpo D	1,00		0,900	2,100	1,89		
		corpo D	1,00		1,400	1,700	2,38		
		LIVELLO 7 (copertura)							
		corpo A - scala	1,00		1,700	2,400	4,08		
		corpo B - scala	1,00		1,700	2,400	4,08		
		corpo B	2,00		0,900	2,100	3,78		
		LIVELLO 5							
		Reparto Pediatria							
		corpo A	1,00		0,800	2,100	1,68		
		corpo A	3,00		1,400	2,100	8,82		
		LIVELLO -1							
		corpo E - ascensori	2,00		1,500	2,100	6,30		
		LIVELLO 0							
		corpo E - porte ascensori	2,00		1,500	2,100	6,30		
		LIVELLO 1							
		corpo E - porte ascensori	2,00		1,500	2,100	6,30		
		LIVELLO 2							
		corpo E - porte ascensori	2,00		1,500	2,100	6,30		
		LIVELLO 3							
		corpo E - porte ascensori	2,00		1,500	2,100	6,30		
		LIVELLO 4							
		corpo E - porte ascensori	2,00		1,500	2,100	6,30		
		LIVELLO 5							
		corpo E - porte ascensori	2,00		1,500	2,100	6,30		
		Rimozione infissi reparto Ostetricia e Ginecologia come da ordine di servizio n.2 del 30/11/2022							
		porte degenze	8,00	1,11	2,150		19,09		
		porte cucinetta	1,00	1,11	2,150		2,39		
		porta wc	1,00	0,75	2,150		1,61		
		porte ripostigli	4,00	1,05	2,150		9,03		
		SOMMANO mq					1.003,42	15,78	15.833,97
173		21.01.05.001							
		Demolizione di murature di qualsiasi tipo, compresi gli e ...legato con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico							
		LIVELLO -1							
		Corpo C							
		tratto C3							
		per apertura vano porta RFI		1,25	0,150	2,150	0,40		
		demolizioni pareti per rimodulazione vani		2,75	0,150	4,700	1,94		
				3,60	0,150	4,700	2,54		
		Corpo D							
		parete in prossimita di tratto S9 e S10		10,60	0,150	2,950	4,69		
		SOMMANO mc					9,57	280,88	2.688,02
174		21.01.17							
		Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e ...sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto,							
		LIVELLO -1							
		corpo B							
		disimpegno sx + dx cucine							
		tratto S13		4,10	3,150		12,92		
		tratto S14		6,05	4,100		24,81		
				2,10	1,150		2,42		
		tratto S15		9,05	6,200		56,11		
		tratto S16		3,60	1,250		4,50		
				5,95	4,400		26,18		
		tratto S17		3,70	4,150		15,36		
		tratto S18		4,25	2,150		9,14		
		tratto S19		12,00	1,700		20,40		
		tratto S20		4,75	1,700		8,08		
		A RIPORTARE					179,92		735.917,77

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					179,92		735.917,77
		tratto S21		5,90	1,200		7,08		
		tratto S22		7,40	3,200		23,68		
		tratto S23		3,70	2,600		9,62		
		tratto S24		3,30	2,300		7,59		
		tratto S25		5,00	2,150		10,75		
		tratto S26		4,05	2,150		8,71		
		tratto S27		3,65	2,150		7,85		
		tratto B2		3,85	2,500		9,63		
				3,35	1,350		4,52		
		tratto B3		9,20	3,900		35,88		
		corpo C1							
		tratto C5		26,40	2,500		66,00		
		(0,80+1,40)/2	1,10		2,450		2,70		
		tratto C4		1,80	1,550		2,79		
				8,30	3,500		29,05		
				1,50	3,150		4,73		
				1,20	3,400		4,08		
		tratto C2							
		locali 119		3,45	2,850		9,83		
				3,45	3,500		12,08		
				2,50	1,200		3,00		
				1,40	2,500		3,50		
				1,45	2,500		3,63		
				4,15	3,750		15,56		
		LIVELLO 5							
		corpo C							
		tratto C1 (6,10+5,55)/2	5,83				5,83		
		tratto C2 (2,10+1,00)/2	1,05				1,05		
		tratto C2 (6,70+5,25)/2x2,40	14,34				14,34		
		tratto C3		38,35	2,650		101,63		
		locale tecnico							
		(2,90+5,65)/2x4,70	20,09				20,09		
		(2,10+3,35)/2x3,00	8,93				8,93		
		3,00x1,7/2	2,55				2,55		
		corpo D							
		tratto D2		8,30	2,500		20,75		
		tratto D3		5,00	2,500		12,50		
		tratto D4		30,10	2,500		75,25		
				3,15	2,300		7,25		
		LIVELLO 4							
		Corpo B							
		striscia per posa canali e cavi		(6,35+9,80+9,60)	1,800		46,35		
		Corpo C							
		tratto C1		12,61			12,61		
		(3,30+5,55)/2x2,85	25,27				25,27		
		(7,15+6,15)/2x3,80		35,80	2,450		87,71		
		tratto C2		10,50	2,800		29,40		
				1,55	3,000		4,65		
		tratto C3		4,65	2,900		13,49		
		3,45x8,80/2	15,18				15,18		
		Corpo E							
		tratto E1		8,35	5,550		46,34		
		tratto E2		2,95	12,650		37,32		
		LIVELLO 6							
		Corpo A							
		tratto A3		1,95	2,850		5,56		
		(6,50+7,65)/2	7,08				7,08		
		2,95x2,70/2	3,98				3,98		
		tratto A2		3,30	2,600		8,58		
		tratto A1		3,70	2,500		9,25		
				7,25	1,350		9,79		
		Tratto A4							
		2,80x(1,20+1,45)/2	3,71				3,71		
		3,60x3,25/2	5,85				5,85		
		2,90x1,55/2	2,25				2,25		
				3,00	3,850		11,55		
		A RIPORTARE					1.118,27		735.917,77

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti L	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					1.118,27		735.917,77
		Corpo B							
		Tratto B1		3,80	2,850		10,83		
				7,45	2,850		21,23		
		Tratto B2							
		(7.20+6.25)/2x3.85	25,89				25,89		
		2.60x2.90/2	3,77				3,77		
		Tratto B3		3,25	2,850		9,26		
				7,30	1,400		10,22		
		PIANO 0							
		Farmacia							
		corridoio							
		2.50*(1.70+2.05)/2	4,69				4,69		
		2.10*2.20/2	2,31				2,31		
		2.20*(4.15+4.45)/2	9,46				9,46		
		2.30*1.55	3,57				3,57		
		2.00*((25.10+25.75)/2)	50,85				50,85		
		Archivio							
		2.85*0.40	1,14				1,14		
		5.20*3.00/2	7,80				7,80		
		4.60*0.75/2	1,73				1,73		
		5.20*1.90	9,88				9,88		
		corpo A - corridoio poliambulatorio							
		2.10x4.00	8,40				8,40		
		39.20*1.95	76,44				76,44		
		sala di attesa							
		6.00*6.25	37,50				37,50		
		disimpegno							
		2.65*5.35	14,18				14,18		
		locale gestione em.							
		2.90*2.70	7,83				7,83		
		CORPO B							
		corpo B - corridoio							
		36.85*2.50	92,13				92,13		
		22.55*1.45	32,70				32,70		
		6.05*5.15	31,16				31,16		
		14.35*3.35	48,07				48,07		
		CORPO C							
		locali SERT							
		3.70*3.50	12,95				12,95		
		6.45*1.95	12,58				12,58		
		3.05*1.80	5,49				5,49		
		3.40*4.5	15,30				15,30		
		ambulatorio 1							
		4.15*5.65	23,45				23,45		
		ambulatorio 2							
		2.50*4.40	11,00				11,00		
		2.55*3.15	8,03				8,03		
		ambulatorio 3							
		2.85*4.60	13,11				13,11		
		ambulatorio 4							
		2.45*1.95	4,78				4,78		
		3.45*2.15	7,42				7,42		
		ambulatorio 5							
		3.40*4.60	15,64				15,64		
		CORPO C							
		Centro Salute Mentale							
		25.85*2.10	54,29				54,29		
		1.75*4.70	8,23				8,23		
		PIANO 1							
		Corpo A							
		corridoio							
		0.40*7.95	3,18				3,18		
		32.00*2.20	70,40				70,40		
		5.75*9.85	56,64				56,64		
		Corpo B							
		corridoio							
		2.50*(3.55+2.50)/2	7,56				7,56		
		9.90*2.70	26,73				26,73		
		A RIPORTARE					1.996,09		735.917,77

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					1.996,09		735.917,77
		11.20*6.95	77,84				77,84		
		6.95*2.45	17,03				17,03		
		7.70*2.45	18,87				18,87		
		Corpo C							
		1.95*2.45	4,78				4,78		
		2.95*4.85/2	7,15				7,15		
		0.55*(2.95+2.00)/2	1,36				1,36		
		3.00*5.40	16,20				16,20		
		36.15*2.00	72,30				72,30		
		3.90*4.40	17,16				17,16		
		Corpo D							
		Corridoio							
		40.55*2.80	121,94				121,94		
		29.45*2.15	63,32				63,32		
		Corpo E							
		corridoio							
		3.60*3.35	12,06				12,06		
		20.95*2.85	68,26				68,26		
		4.20*5.70	23,94				23,94		
		3.20*2.05	6,56				6,56		
		Corpo F							
		corridoio							
		1.50*8.50	12,75				12,75		
		1.00*(2.10+1.10)/2	1,60				1,60		
		19.15*2.10	40,22				40,22		
		4.85*2.15	10,43				10,43		
		11.60*2.05	23,78				23,78		
		wc							
		2.20*2.40	5,28				5,28		
		LIVELLO 1	1,00				1,00		
		atrio radiologia							
		5.40x4.95	26,73				26,73		
		LIVELLO 5							
		corpo A - reparto pediatria							
		tratto A		25,30	2,500		63,25		
		tratto B		10,20	5,300		54,59		
				2,30	2,500		5,75		
		tratto C		4,00	2,550		10,20		
		tratto D		2,85	2,60/2		3,71		
				(6,40+7,60)/2					
				0)/2	4,050		28,35		
				6,25	3,300		20,63		
		cucinetta reparto		3,80	3,000		11,40		
				2,90	1,400		4,06		
				3,65	3,200	0,500	5,84		
		tratto c1		10,15	3,350		34,00		
		tratto c2		9,95	3,250		32,34		
		tratto c3		5,15	3,800		19,57		
		LIVELLO 2							
		Reparto Fisioterapia							
		Corpo C							
		tratto A		2,85	4,300		12,26		
		tratto B		(7,25+6,25)/2	4,050		27,34		
				(3,20+5,80)/2	2,850		12,91		
		tratto C		11,10	2,550		28,31		
				25,20	2,450		61,74		
		-0.73	-0,73				-0,73		
		PiANO -1							
		disimpegno							
		4.95*2.85	14,11				14,11		
		SOMMANO mq					3.096,28	4,74	14.676,37
175		21.01.18							
		Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno d ... cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
		LIVELLO -1							
		corpo B							
		disimpegno sx + dx cucine							
		tratto S13		4,10	3,150		12,92		
		A RIPORTARE					12,92		750.594,14

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U.	Longhezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							750.594,14
		tratto S14		6,05	4,100		12,92		
				2,10	1,150		21,81		
		tratto S15		9,03	6,200		2,42		
		tratto S16		3,60	1,250		56,11		
				5,95	4,400		4,50		
		tratto S17		3,70	4,150		26,18		
		tratto S18		4,25	2,350		15,36		
		tratto S19		12,00	1,700		9,14		
		tratto S20		4,75	1,700		20,40		
		tratto S21		5,90	1,200		8,08		
		tratto S22		7,40	3,200		7,08		
		tratto S23		3,70	2,600		23,68		
		tratto S24		3,30	2,300		9,62		
		tratto S25		5,00	2,150		7,59		
		tratto S26		4,05	2,150		10,75		
		tratto S27		3,65	2,150		8,71		
		tratto B2		3,85	2,500		7,85		
				3,35	1,350		9,63		
		tratto B3		9,20	3,900		4,52		
							35,88		
		corpo C							
		tratto C5	1,10	26,40	2,500		66,00		
		(0,80+1,40)/2			2,450		2,70		
		tratto C4		1,80	1,550		2,79		
				8,30	3,500		29,05		
				1,50	3,150		4,73		
				1,20	3,400		4,08		
		tratto C2							
		locali 118		3,45	2,850		9,83		
				3,45	3,500		12,08		
				2,50	1,200		3,00		
				1,40	2,500		3,30		
				1,45	2,500		3,63		
				4,15	3,750		15,56		
		Livello 5							
		locale tecnico							
		(2,90+5,65)/2x4,70	20,09				20,09		
		(2,10+3,85)/2x3,00	8,93				8,93		
		3,00x1,7/2	2,55				2,55		
		LIVELLO 4							
		Corpo C							
		tratto C1							
		(3,30+5,55)/2x2,85	12,61				12,61		
		(7,15+6,15)/2x1,80	25,27				25,27		
		tratto C2		35,80	2,450		87,71		
				10,50	2,800		29,40		
		tratto C3		1,55	3,000		4,65		
				4,65	2,900		13,49		
		3,45x8,80/2	15,18				15,18		
		Corpo E							
		tratto E1		8,35	5,550		46,34		
		tratto E2		2,95	12,650		37,32		
		LIVELLO 6							
		Corpo A							
		tratto A3		1,95	2,850		5,56		
		(6,50+7,65)/2	7,08				7,08		
		2,95x2,70/2	3,98				3,98		
		tratto A2		3,30	2,600		8,58		
		tratto A1		3,70	2,500		9,25		
				7,25	1,350		9,79		
		Tratto A4							
		2,80x(1,20+1,45)/2	3,71				3,71		
		3,60x3,25/2	5,85				5,85		
		2,90x1,55/2	2,25				2,25		
				3,00	3,850		11,55		
		Corpo B							
		Tratto B1		3,80	2,850		10,83		
				7,45	2,850		21,23		
		tratto B2							
		(7,20+6,25)/2x3,85	25,89				25,89		
		A RIPORTARE					891,27		750.594,14

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U.	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					891,27		750.594,14
		2.60x2.90/2	3,77				3,77		
		Tratto B3		3,25	2,850		9,26		
				7,30	1,400		10,22		
		PIANO 0							
		Farmacia							
		corridoio							
		2.50*(1.70+2.05)/2	4,69				4,69		
		2.10*2.20/2	2,31				2,31		
		2.20*(4.15+4.45)/2	9,46				9,46		
		2.30*1.55	3,57				3,57		
		2.00*((25.10+25.75)/2)	50,85				50,85		
		Archivio							
		2.85*0.40	1,14				1,14		
		5.20*3.00/2	7,80				7,80		
		4.60*0.75/2	1,73				1,73		
		5.20*1.90	9,88				9,88		
		corpo A - corridoio poliambulatorio							
		2.10x4.00	8,40				8,40		
		39.20*1.95	76,44				76,44		
		sala di attesa							
		6.00*6.25	37,50				37,50		
		disimpegno							
		2.65*5.15	14,18				14,18		
		locale gestione em.							
		2.90*2.70	7,83				7,83		
		CORPO B							
		corpo B - corridoio							
		36.85*2.50	92,13				92,13		
		22.55*1.45	32,70				32,70		
		6.05*5.15	31,16				31,16		
		14.35*3.35	48,07				48,07		
		CORPO C							
		locali SERT							
		3.70*3.50	12,95				12,95		
		6.45*1.95	12,58				12,58		
		3.05*1.80	5,49				5,49		
		3.40*4.5	15,30				15,30		
		ambulatorio 1							
		4.15*5.65	23,45				23,45		
		ambulatorio 2							
		2.50*4.40	11,00				11,00		
		2.55*3.15	8,03				8,03		
		ambulatorio 3							
		2.85*4.60	13,11				13,11		
		ambulatorio 4							
		2.45*1.95	4,78				4,78		
		3.45*2.15	7,42				7,42		
		ambulatorio 5							
		3.40*4.60	15,64				15,64		
		CORPO C							
		Centro Salute Mentale							
		25.85*2.10	54,29				54,29		
		1.75*4.70	8,23				8,23		
		PIANO 1							
		Corpo A							
		corridoio							
		0.40*7.95	3,18				3,18		
		32.00*2.20	70,40				70,40		
		5.75*9.85	56,64				56,64		
		Corpo B							
		corridoio							
		2.50*(3.55+2.50)/2	7,56				7,56		
		9.90*2.70	26,73				26,73		
		11.20*6.95	77,84				77,84		
		6.95*2.45	17,03				17,03		
		7.70*2.45	18,87				18,87		
		Corpo C							
		1.95*2.45	4,78				4,78		
		A RIPORTARE					1.829,66		750.594,14

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					1.829,66		750.594,14
		2.95*4.85/2	7,15				7,15		
		0.55*(2.95+2.00)/2	1,36				1,36		
		3.00*5.40	16,20				16,20		
		36.15*2.00	72,30				72,30		
		3.90*4.40	17,16				17,16		
		Corpo D							
		Corridoio							
		43.55*2.80	121,94				121,94		
		29.45*2.15	63,32				63,32		
		Corpo F							
		corridoio							
		3.60*3.35	12,06				12,06		
		23.95*2.85	68,26				68,26		
		4.20*5.70	23,94				23,94		
		3.20*2.05	6,56				6,56		
		Corpo F							
		corridoio							
		1.50*8.50	12,75				12,75		
		1.00*(2.10+1.10)/2	1,60				1,60		
		19.15*2.10	40,22				40,22		
		4.85*2.15	10,43				10,43		
		11.60*2.05	23,78				23,78		
		we							
		2.20*2.40	5,28				5,28		
		LIVELLO 1							
		atrio radiologia							
		5.40x4.95	26,73				26,73		
		LIVELLO 5							
		corpo A - reparto pediatria							
		tratto A		25,30	2,500		63,25		
		tratto B		10,30	5,300		54,59		
				2,30	2,500		5,75		
		tratto C		4,00	2,550		10,20		
		tratto D		2,85	2,60/2		3,71		
				(6,40+7,6					
				0)/2	4,050		28,35		
				6,25	3,300		20,63		
		encinetta reparto		3,80	3,000		11,40		
				2,90	1,400		4,06		
				3,05	3,200	0,500	5,84		
		tratto e1		10,15	3,350		34,00		
		tratto e2		9,95	3,250		32,34		
		tratto e3		5,15	3,800		19,57		
		Vedi disegni contabili allegati al sal n.6							
		LIVELLO 2							
		Reparto Fisioterapia							
		Corpo C							
		tratto A		2,85	4,300		12,26		
		tratto B		(7,25+6,2					
				5)/2	4,050		27,34		
				(3,20+5,8					
				5)/2	2,850		12,91		
		tratto C		11,10	2,550		28,31		
				25,20	2,450		61,74		
		SOMMARIO mq =					2.796,95	5,26	14.711,96
176		AN-ELET.02							
		Opere di dismissione e bonifica di impianti elettrici ed							
		...pensato a parte) del materiale ritenuto non riutilizzabile							
		LIVELLO -1							
		corpo B - cucine		272,00			272,00		
		corpo D - archivi documentati ed autorimessa		572,00			572,00		
		LIVELLO 0							
		corpo C - farmacia		74,50			74,50		
		LIVELLO 2							
		corpo D - reparto ostetricia e ginecologia		124,00			124,00		
		LIVELLO 3							
		corpo D - atrio centrale		59,80			59,80		
		corpo E - atrio sala operatoria		57,60			57,60		
		LIVELLO 4							
		A RIPORTARE					1.159,90		765.306,10

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo L.a.	Importo
		RIPORTO					1.159,90		765.306,10
		corpo C - reparto non utilizzato		153,60			153,60		
		corpo D - atrio centrale		59,80			59,80		
		corpo E - sala gessi		86,50			86,50		
		LIVELLO 5							
		corpo C - uffici commissione invalidi		158,40			158,40		
		corpo D - reparto inutilizzato		156,70			156,70		
		corpo B - atrio centrale		302,00			302,00		
		LIVELLO 5							
		corpo A - reparto pediatria							
		tratto A		25,30	2,500		63,25		
		tratto B		10,30	5,300		54,59		
				2,30	2,500		5,75		
		tratto C		4,00	2,550		10,20		
		tratto D		2,85	2,6072		3,71		
				(6,40+7,60)/2					
					4,050		28,35		
				6,25	3,300		20,63		
		cucinetta reparto		3,80	3,000		11,40		
				2,90	1,400		4,06		
				3,65	3,200	0,500	5,84		
		tratto c1		10,15	3,350		34,00		
		tratto c2		9,95	3,250		32,34		
		tratto c3		5,15	3,800		19,57		
		Vedi disegni contabili allegati al sal n.6							
		LIVELLO 2							
		Reparto Fisioterapia							
		Corpo C							
		tratto A		2,85	4,300		12,26		
		tratto B		(7,25+6,25)/2	4,050		27,34		
				(3,20+5,80)/2	2,850		12,91		
		tratto C		11,10	2,550		28,31		
				25,20	2,450		61,74		
		SOMMANO mq =					2.513,15	9,28	23.322,03
177	21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si ...no, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.							
		Quantità di cui all'articolo 21.01.16		971,30		0,150	145,70		
		Quantità di cui all'articolo 21.01.05.001		9,57			9,57		
		Quantità di cui all'articolo 21.01.18		2.796,95		0,030	83,91		
		Quantità di cui all'articolo 21.01.17		3.082,57		0,030	92,48		
		SOMMANO mc =					331,66	32,26	10.699,35
		1) Totale							81.931,70
		5) Totale demolizioni e rimozioni							81.931,70
		ricostruzioni							
178	02.02.04.002	Tramezzi in blocchi di gesso massicci, dello spessore di ...rte, con la rasatura completa della parete sulle due facce							
		VEDI DISEGNI CONTABILI SAL N. 1							
		NB: l'onere della rasatura su entrambe le facce nel caso di controparete compensa il maggior onere derivante dalla difficoltà di realizzazione della parete operando su un solo lato							
		LIVELLO -1							
		corpo B							
		tratto B5		4,35	3,000		13,05		
				3,05	3,000		9,15		
		a detrarre porte	-2,00	1,40	2,100		-5,88		
		tratto B4		5,00	3,000		15,00		
				7,90	3,700		29,23		
				15,10	3,700		55,87		
		A RIPORTARE					116,42		799.327,48

N.	NE.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					116,42		799.327,48
		tratto B2		1,25		3,700	4,63		
				2,50		3,600	9,00		
				0,85		3,600	3,06		
		tratto B1		2,60		3,600	9,36		
		a detrarre porta	-1,00	1,50		2,100	-3,15		
		corpo C							
		tratto C5		4,85		4,700	22,80		
		tratto C6	2,00	9,95		4,700	93,53		
				6,10		4,700	28,67		
				5,70		4,700	26,79		
		a detrarre porte	-1,00	1,20		2,100	-2,52		
			-1,00	0,90		2,100	-1,89		
		tratto C3		2,25		4,400	9,90		
				2,80		4,400	12,32		
				3,15		4,400	13,86		
		a detrarre porta	-2,00	1,20		2,100	-5,04		
				6,50		4,700	30,55		
		tratto C1		2,55		4,400	11,22		
				2,75		4,400	12,10		
				3,20		4,400	14,08		
		corpo D							
		tratto S4		2,85		4,650	13,25		
		tratto S5		4,35		4,650	20,23		
		tratto S6		5,05		4,650	23,48		
		tratto S8 - S9		2,85		4,650	13,25		
				7,95		4,650	36,97		
		tratto S10 -S11		5,40		4,650	25,11		
				1,80		4,650	8,37		
				2,40		4,650	11,16		
				2,50		4,650	11,63		
		tratto S12		1,20		4,650	5,12		
				3,90		4,650	18,14		
		corpo E							
		tratto E1		1,30		4,400	5,72		
				3,55		4,400	15,62		
		a detrarre porta	-1,00	1,15		2,100	-2,42		
		LIVELLO 3							
		corpo C							
		tratto C1		2,80		3,300	9,24		
				3,45		3,300	11,39		
		a detrarre porta	-1,00	0,90		2,100	-1,89		
		corpo D							
		tratto D1 - ascensori		3,05		3,300	10,07		
				2,15		3,300	7,10		
				2,95		3,300	9,74		
				2,00		3,300	6,60		
		corpo E							
		tratto E3		3,10		3,600	11,16		
				2,35		3,300	7,76		
		a detrarre porta	-1,00	0,90		2,100	-1,89		
		LIVELLO 5							
		corpo B							
		tratto B1		4,80		3,300	15,84		
				3,40		3,300	11,22		
				5,30		3,600	19,08		
		a detrarre	-1,00	0,90		2,100	-1,89		
		tratto B2		2,00		3,300	6,60		
				2,75		3,300	9,08		
				4,40		3,300	14,52		
		a detrarre	-1,00	2,90		3,600	10,44		
			-1,00	1,20		2,100	-2,52		
			-1,00	1,40		2,100	-2,94		
		corpo C							
		tratto C4		2,80		3,300	9,24		
				3,45		3,300	11,39		
		A RIPORTARE					780,66		799.327,48

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Punti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					780,66		799.327,48
		a detrarre porta	-1,00	0,80		2,100	-1,68		
		corpo D							
		tratto D1 - ascensori		3,05		3,300	10,07		
				2,15		3,300	7,10		
				2,95		3,300	9,74		
				2,00		3,300	6,60		
		tratto D2a		1,00		3,300	3,30		
				3,40		3,300	11,22		
		corpo E							
		tratto E3		3,10		3,600	11,16		
				2,35		3,600	7,76		
		a detrarre porta	-1,00	0,90		2,100	-1,89		
		VEDI DISEGNI CONTABILI SAL N. 2							
		NB: l'onere della rasatura su entrambi le facce nel caso							
		di controparete compensa il maggior onere derivante							
		dalla difficoltà di realizzazione della parete operando su							
		un solo lato							
		LIVELLO 0							
		Corpo D							
		tratto D2		5,50		3,700	20,35		
		a detrarre porta	-1,00	1,40		2,150	-3,01		
		LIVELLO 4							
		Corpo E							
		tratto E2		2,95		3,600	10,62		
		a detrarre porta	-1,00	1,40		2,150	-3,01		
		tratto E3		2,95		3,600	10,62		
		a detrarre porta	-1,00	1,40		2,150	-3,01		
				1,35		3,600	4,86		
				1,75		3,600	6,30		
				4,90		3,600	17,64		
		a detrarre porta	-1,00	1,15		2,150	-2,47		
		Corpo D							
		tratto D3		2,80		3,600	10,08		
				1,90		3,600	6,84		
				2,80		3,600	10,08		
				1,90		3,600	6,84		
		a detrarre porta	-2,00	1,45		2,150	-6,20		
		LIVELLO 6							
		Corpo A							
		tratto A1		2,50		3,200	8,00		
		a detrarre porta	-1,00	1,45		2,150	-3,12		
		tratto A2		2,35		3,200	7,52		
		a detrarre porta	-1,00	1,45		2,150	-3,12		
		tratto A3		0,90		3,200	2,88		
				1,95		3,200	6,24		
				2,85		3,200	9,12		
		a detrarre porta	-1,00	1,30		2,150	-2,80		
		tratto A4		1,70		3,200	5,44		
		tratto A5		6,40		2,800	17,92		
				1,25		2,800	3,50		
				3,30		3,200	10,56		
		a detrarre porta	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
				8,00		3,200	25,60		
		tratto A7		4,00		3,600	14,40		
				1,70		3,600	6,12		
				3,50		3,200	11,20		
		a detrarre porta	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
		tratto A8		3,50		3,200	11,20		
				0,60		3,200	1,92		
		a detrarre porta	-1,00	1,30		2,150	-2,80		
		Corpo B							
		tratto B1		2,85		3,200	9,12		
		a detrarre porta	-1,00	1,45		2,150	-3,12		
		tratto B2		2,90		3,200	9,28		
		a detrarre porta	-1,00	1,35		2,150	-2,90		
		Vedi disegni contabili allegati al 4 sal							
		LIVELLO 2							
		corpo D - reparto ostetricia e ginecologia - filtro scala		(3,10 1,9 0+3,10+1,1 90)		3,600	36,00		
		Vedi disegni contabili allegati al 5 sal							
		LIVELLO 1							
		vano scala							
		(1,65+2,75+1.65)	6,05			3,700	22,39		
		A RIPORTARE					1.126,56		799.327,48

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Unghhezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					1.126,56		799.327,48
		a detrarre aperture -2*1.20*2.10 -0.35	-5,04 -0,35				-5,04 -0,35		
		SOMMANO mq =					1.121,17	43,74	49.039,98
179		AN-CIV.15 maggiorazione del 5% voce EP 2.2.4.2 per impiego di mater ... ta posa in opera del prodotto rilasciata dall'installatore vedi 02.02.04.002	1.423,75				1.423,75 1.423,75	2,20	3.132,25
		SOMMANO mq =							
180		02.01.05 Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio p ...ormazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. LIVELLO -I corpo C tratto C5 tratto C5 parete fine corridoio a detrarre porta corpo A - pediatria - chiusura vani finestra zona filtro corpo A - pediatria - chiusura vani finestra zona filtro	-1,00	0,85 2,45 1,40 1,50 2,60		2,250 3,600 2,100	1,91 8,82 -2,94 3,45 7,41		
		SOMMANO m² =					18,65	253,77	4.732,81
181		09.01.02 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di ...istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. LIVELLO -I corpo C tratto C3 tratto C5 parete fine corridoio a detrarre porta corpo A - pediatria - chiusura vani finestra zona filtro corpo A - pediatria - chiusura vani finestra zona filtro	2,00 2,00 -2,00	0,85 2,45 1,40 1,50 2,60		2,250 3,600 2,100	3,83 17,64 -5,88 3,45 7,41		
		SOMMANO m² =					26,45	20,40	539,58
182		09.01.08 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo n ...istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. corpo A - pediatria - chiusura vani finestra zona filtro corpo A - pediatria - chiusura vani finestra zona filtro		1,50 2,60	2,300 2,850		3,45 7,41		
		SOMMANO m² =					10,86	22,72	246,76
183		11.01.02 Finileggiatura per interni con pittura anticondensa custit ...per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte LIVELLO -I corpo B tratto B5 a detrarre porte tratto B4 tratto B2 tratto B3 a detrarre porta corpo C tratto C5 tratto C6 a detrarre porte tratto C3 a detrarre porta tratto C1 parati in muratura	-2,00 -1,00 -1,00	4,35 3,05 1,40 5,00 7,90 15,10 1,25 2,50 0,85 2,60 1,50 4,85 9,95 6,10 1,20 0,90 2,25 2,80 3,15 1,20 6,10 2,55 2,75 3,20		3,000 3,000 2,100 3,000 3,700 3,700 3,700 3,600 3,600 2,100 4,400 4,400 4,400 2,100 4,700 4,400 4,400	13,05 9,15 -5,88 15,00 29,23 55,87 4,63 9,00 3,06 9,36 -3,15 22,80 91,53 28,67 -2,52 -1,89 9,90 12,32 13,86 -5,04 30,55 11,22 12,10 14,08		
		A RIPIORTARE					378,90		857.018,64

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U.	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					378,90		857.018,84
		corpo C							
		tratto C3	2,00	0,85		2,250	3,83		
		tratto C5 parete fine corridoio	2,00	2,45		3,600	17,64		
		a detrarre porta	-2,00	1,40		2,100	-5,88		
		NR: Pondere della rasatura su entrambe le facce nel caso di controparete compensa il maggior onere derivante dalla difficoltà di realizzazione della parete operando su un solo lato							
		LIVELLO 0							
		Corpo D							
		tratto D2	2,00	5,50		3,700	40,70		
		a detrarre porta	-2,00	1,40		2,150	-6,02		
		LIVELLO 4							
		Corpo F							
		tratto F2	2,00	2,95		3,600	21,24		
		a detrarre porta	-2,00	1,40		2,150	-6,02		
		tratto E3	2,00	2,95		3,600	21,24		
		a detrarre porta	-2,00	1,15		2,150	-4,95		
				1,35		3,600	4,86		
				1,75		3,600	6,30		
				4,90		3,600	17,64		
		a detrarre porta	-1,00	1,15		2,150	-2,47		
		Corpo D							
		tratto D3		2,80		3,600	10,08		
				1,90		3,600	6,84		
				2,80		3,600	10,08		
				1,90		3,600	6,84		
		a detrarre porte	-2,00	1,45		2,150	-6,24		
		LIVELLO 6							
		Corpo A							
		tratto A1	2,00	2,50		3,200	16,00		
		a detrarre porta	-2,00	1,45		2,150	-6,24		
		tratto A2	2,00	2,35		3,200	15,04		
		a detrarre porta	-2,00	1,45		2,150	-6,24		
		tratto A3		0,90		3,200	2,88		
				1,95		3,200	6,24		
			2,00	2,85		3,200	18,24		
		a detrarre porta	-2,00	1,30		2,150	-5,59		
		tratto A4		1,70		3,200	5,44		
		tratto A5		6,40		2,800	17,92		
				1,25		2,800	3,50		
				3,30		3,200	10,56		
		a detrarre porta	-1,00	0,90		2,150	-1,94		
				8,00		3,200	25,60		
		tratto A7		4,00		3,600	14,40		
				1,70		3,600	6,12		
				3,50		3,200	11,20		
		a detrarre porta	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
		tratto A8		3,50		3,200	11,20		
				0,60		3,200	1,92		
		a detrarre porta	-1,00	1,30		2,150	-2,86		
		Corpo B							
		tratto B1	2,00	2,85		3,200	18,24		
		a detrarre porta	-2,00	1,45		2,150	-6,24		
		tratto B2	2,00	2,90		3,200	18,56		
		a detrarre porta	-2,00	1,35		2,150	-5,81		
		LIVELLO 0							
		Corpo C - Farmacia							
		corridoio		2,10		3,700	7,77		
				2,00		3,700	7,40		
		archivio	2,00	2,85		3,700	21,09		
		a detrarre porta	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
		deposito 1		4,20		3,650	15,33		
				4,20		3,650	15,33		
				6,90		3,750	25,88		
		a detrarre porta	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
		Deposito 2		4,00		3,750	15,00		
				4,00		3,750	15,00		
			2,00	3,80		3,750	28,50		
		a detrarre porta	-2,00	1,20		2,150	-5,16		
		Deposito 3		2,70		3,650	9,86		
		a detrarre porta	-1,00	1,20		2,150	-2,58		
				5,95		3,650	21,72		
			2,00	5,50		3,650	40,15		
				2,70		3,650	9,86		
		A RIPORTARE					827,64		857.018,84

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo l.m.	Importo
		RIPORTO					897,64		857.018,84
		a detrarre porta	-1,00	1,30		2,150	-2,80		
		Deposito 4		2,70		3,650	9,86		
				5,15		3,650	18,80		
		Deposito 5		2,70		3,650	9,86		
		a detrarre porta	-1,00	1,10		2,150	-2,37		
				2,70		3,650	9,86		
			2,00	5,70		3,650	41,61		
		LIVELLO 6							
		pareti							
		locale A9							
		(9,65+3,10+9,65+3,10)	25,50		3,000		76,50		
		locale A5							
		(3,45+8,10+3,45+8,10)	23,10		3,000		69,30		
		locale A6							
		(3,40+8,10+3,40+8,10)	23,00		3,000		69,00		
		tratto A1							
		(1,35+7,25+1,10+3,70+2,50+10,95)	26,85		3,000		80,55		
		tratto A2							
		(3,30+2,60+3,30+2,60)	11,80		3,000		35,40		
		tratto C2							
		(3,85+7,20+2,90+2,60+0,25)	22,80		3,000		68,40		
		LIVELLO 5							
		pareti							
		corridoio							
		tratto c1							
		(10,15+3,35+10,15+3,35)	27,00		3,000		81,00		
		tratto c2							
		(3,25+9,95+3,25+9,95)	26,40		3,000		79,20		
		tratto c3							
		(3,80+5,85+3,90+5,15)	18,70		3,000		56,10		
		atrio disimpegno							
		(5,20+5,55+8,50+14,80+4,60+3,05+9,25+3,15+23,05)	77,15		3,000		231,45		
		(5,15+5,55+5,15+5,55)	21,40		3,000		64,20		
		LIVELLO 4							
		pareti							
		atrio disimpegno							
		tratto B1							
		(8,35+5,55+8,35+5,55)	27,80		3,000		83,40		
		tratto B6							
		(13,45+2,90+8,25+4,00+2,90)	31,50		3,000		94,50		
		tratto B5							
		(3,40+8,40+8,40)	20,20		3,000		60,60		
		tratto B3-B4							
		(5,25+8,80+5,85+4,50+0,85)	25,25		3,000		75,75		
		vano scala tratto D3							
		(3,10+1,90+3,10+1,90)	10,00		3,000		30,00		
		stanza medici - infermieri							
		(3,90+5,40+3,90+5,40)	18,60		3,000		55,80		
		(3,15+1,80+3,15+1,80)	9,90		3,000		29,70		
		stanza asc. pulito							
		(3,15+2,75+3,15+2,75)	11,80		3,000		35,40		
		LIVELLO 3							
		pareti							
		tratto H4							
		(5,85+5,20+2,55+8,55)	22,15		3,000		66,45		
		locale asc. pulito							
		(3,10+2,65+3,10+2,65)	11,50		3,000		34,50		
		locale asc. sporco							
		(1,20+2,35+2,80+2,10+0,50+1,15+2,30+4,00+3,40+1,60)	21,40		3,000		64,20		
		corridoio-atrio							
		tratto E1							
		(13,45+3,20+8,35+1,70+4,60)	31,30		3,000		93,90		
		tratto E2							
		(13,95+8,80+5,90+5,00+8,75)	42,40		3,000		127,20		
		tratto D1 scala							
		(3,05+2,15+3,05+2,15)	10,40		3,000		31,20		
		LIVELLO 2							
		CORPO D							
		Reparto Ginecologia e Ostetricia							
		pareti							
		corridoio							
		A RIPORTARE					2.785,16		857.018,84

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					2.785,16		857.018,84
		(2.35+22.90+12.40-14.00+2.50+14.00+2.10+12.40+2.30+22.90)	107,85		3,000		323,55		
		degenza 1							
		(5.70+3.65+5.70+3.65)	18,70		3,000		56,10		
		servizi igienici degenza 1							
		(1.95+1.65+1.95+1.65)	7,20		3,000		21,60		
		degenza 2							
		(3.65+5.70+3.45+5.70)	18,50		3,000		55,50		
		servizi igienici degenza 2							
		(1.65+1.60+1.65+1.60)	6,50		3,000		19,50		
		degenza 4							
		(3.50+5.70+3.65+5.70)	18,55		3,000		55,65		
		servizi igienici degenza 4							
		(1.60+1.60+1.25)	4,45		3,000		13,35		
		degenza 5							
		(3.55+5.70+3.35)	12,60		3,000		37,80		
		servizi igienici degenza 5							
		(1.95+1.65)	3,60		3,000		10,80		
		degenza 6							
		(5.70+3.45+5.70+3.65)	18,50		3,000		55,50		
		servizi igienici degenza 6							
		(1.95+1.70)	3,65		3,000		10,95		
		degenza 7							
		(3.65+5.70+3.65+5.70)	18,70		3,000		56,10		
		servizi igienici degenza 7							
		(1.60+1.95)	3,55		3,000		10,65		
		degenza 8							
		(3.60+5.70+3.35+5.70)	18,35		3,000		55,05		
		servizi igienici degenza 8							
		(1.60+1.95)	3,55		3,000		10,65		
		deposito 1							
		(3.70+2.20+3.70+2.20)	11,80		3,000		35,40		
		medicheria							
		(1.70+2.20+1.70+2.20)	7,80		3,000		23,40		
		(1.95+2.20+1.95+2.20)	8,30		3,000		24,90		
		medicheria 2							
		(6.85+2.20+6.85+2.20)	18,10		3,000		54,30		
		medicheria 1							
		(6.55+2.20+6.55+2.20)	17,50		3,000		52,50		
		disimpegno scale							
		(3.10+1.90+3.10+1.90)	10,00		3,000		30,00		
		atrio							
		(4.70+3.65+8.70+3.25+3.45+3.60)	37,35		3,000		112,05		
		LIVELLO 1							
		pareti							
		Corridoi e disimpegni							
		(8.35+5.55)	13,90		3,000		41,70		
		(8.25+3.40+8.25+3.40)	23,30		3,000		69,90		
		(8.55+5.90+3.25+3.30+4.75)	25,75		3,000		77,25		
		(5.40+4.95+5.40+4.95)	20,70		3,000		62,10		
		vano scala							
		(2.75+1.65+2.75+1.65)	8,80		3,000		26,40		
		LIVELLO 2							
		corpo C - reparto fisioterapia	2,00	2,60+3,40		3,700	45,86		
		corpo E - magazzino sala gessi	2,00	4,90+1,60					
				+1,30 -2,9		3,700	79,18		
				0					
		LIVELLO 3							
		corpo A - pediatria - realizzazione filtro	2,00	2*2,60		3,700	38,48		
		pareti							
		corridoio							
		tratto c1							
		(10.15+3.35+10.15+3.35)	27,00		3,000		81,00		
		tratto c2							
		(3.25+9.95+3.25+9.95)	26,40		3,000		79,20		
		tratto c3							
		(3.80+5.85+3.90+5.15)	18,70		3,000		56,10		
		atrio disimpegno							
		(5.20+5.55+8.50+14.80+4.60+3.05+9.25+3.15+23.05)	77,15		3,000		231,45		
		(5.15+5.55+5.15+5.55)	21,40		3,000		64,20		
		PIANO 0							
		farmacia							
		locale deposito per ripitturazione							
		A RIPORTARE					4.863,30		857.018,84

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Ua.	Importo
184		RIPORTO					4.863,30		857,018,84
		(2.85+4.35+3.45+1.00+1.90+4.25)*3.75 soffitto	66,75				66,75		
		2.85*4.35	12,40				12,40		
		Parete di fronte har							
		8.00*3.70	29,60				29,60		
		PIANO 5							
		locale tecnico							
		pareti							
		(5.90-1.35+5.90+1.35)*3.70	53,65				53,65		
		soffitto							
		5.90*1.35	7,97				7,97		
		PIANO 6							
		locale deposito							
		(8.00+3.45+8.20+3.45)*3.75	86,63				86,63		
		soffitto							
		3.45*8.20	28,29				28,29		
		SOMMANO mq =					5.148,59	5,66	29.141,02
		AN-CIV.12							
		Fornitura e posa in opera di controsoffitto composta da: ...a posa in opera del prodotto rilasciata dall'installatore.							
		LIVELLO 3							
		corpo E							
		tratto E1 (8.35*4.70)/2	19,62				19,62		
		tratto E2 (13.45+14.00)/2*3.20	43,92				43,92		
		LIVELLO 5							
		corpo B							
		tratto B1		5,65	4,800		27,12		
				5,30	3,800		20,34		
				4,15	0,450		1,87		
		tratto B2		9,85	2,900		28,57		
		corpo C							
		tratto C1 (6.10+5.55)/2	5,83				5,83		
		tratto C2 (2.10*1.00)/2	1,05				1,05		
		tratto C2 (6.70+5.25)/2*2.40	14,34				14,34		
		tratto C2a		10,50	2,900		30,45		
		tratto C3		38,35	2,650		101,63		
		locale tecnico							
		(2.90-5.65)/2*4.70	20,09				20,09		
		(2.10-3.85)/2*3.00	8,93				8,93		
		3.00*1.70	2,55				2,55		
		corpo D							
		tratto D2		8,30	2,500		20,75		
		tratto D3		5,00	2,500		12,50		
		tratto D4		30,10	2,500		75,25		
				3,15	2,300		7,25		
		tratto D5		12,85	2,300		29,56		
		corpo E							
		tratto E1 (13.25+4.00)/2*4.80	41,40				41,40		
		tratto E2		13,45	3,200		43,04		
		tratto E4		5,55	5,050		28,03		
		tratto B-E corridoio		8,20	3,400		27,88		
		LIVELLO 4							
		corpo B							
		tratto B6		0,95	2,900		2,76		
				2,90	13,950		40,46		
		(5.60+4.00)/2*4.25	20,40				20,40		
		8.25*3.90/2	16,09				16,09		
		Corpo C							
		tratto C1							
		(3.30+5.55)/2*2.85	12,61				12,61		
		(7.15+6.15)/2*3.80	25,27				25,27		
		tratto C2		35,80	2,450		87,71		
				10,50	2,800		29,40		
		Corpo E							
		tratto E1		8,35	5,550		46,34		
		tratto E2		2,95	12,650		37,32		
		A RIPORTARE					930,13		886.159,86

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Uu.	Importo
		RIPORTO					930,13		886.159,86
		LIVELLO 6							
		Corpo A							
		tratto A3		1,95	2,850		5,56		
		(6.50+7.65)/2	7,08				7,08		
		2.95x2.70/2	3,98				3,98		
		tratto A2		3,30	2,600		8,58		
		tratto A1		3,70	2,500		9,25		
				7,25	1,350		9,79		
		Tratto A4							
		2.80x(1.20+1.45)/2	3,71				3,71		
		3.60x3.25/2	5,85				5,85		
		2.90x1.55/2	2,25				2,25		
				3,00	3,850		11,55		
		Corpo B							
		Tratto B1		3,80	2,850		10,83		
				7,45	2,850		21,23		
		tratto B2							
		(7.20+6.25)/2x3.85	25,89				25,89		
		2.60x2.90/2	3,77				3,77		
		Tratto B3		3,25	2,850		7,26		
				7,30	1,400		10,22		
		PIANO 0							
		Farmacia							
		corridoio							
		2.50*(1.70+2.05)/2	4,69				4,69		
		2.10*2.20/2	2,31				2,31		
		2.20*(4.15+4.45)/2	9,46				9,46		
		2.30*1.55	3,57				3,57		
		2.00*((25.10+25.75)/2)	50,85				50,85		
		Archivio							
		2.85*0.40	1,14				1,14		
		5.20*3.00/2	7,80				7,80		
		4.60*0.75/2	1,73				1,73		
		5.20*1.90	9,88				9,88		
		LIVELLO 2							
		corpo D - reparto ostetricia e ginecologia		14,00	2,500		35,00		
				12,40	4,650		57,66		
				22,90	2,350		53,82		
		corpo D - altro		13,45	3,600		48,42		
				4,15	2,25/2		4,67		
				(11,35+3,65)/2	4,150		31,13		
		LIVELLO 1							
		Corridoio e sale di aspetto							
		5.55x8.35	46,34				46,34		
		3.40x8.25	28,05				28,05		
		3.10x8.75	27,13				27,13		
		8.75x4.55/2	19,91				19,91		
		7.85x2.15/2	8,44				8,44		
		6.75x0.70/2	2,36				2,36		
		8.75x3.10	27,13				27,13		
		5.40x4.95	26,73				26,73		
		disimpegno asc.sporco							
		2.15x0.90/2	0,97				0,97		
		1.85x(4.60+5.95)/2	9,76				9,76		
		disimpegno asc.pulito							
		1.10x(1.85+4.10)/2	3,27				3,27		
		1.50x(5.15+4.10)/2	6,94				6,94		
		Livello -1							
		zona a1							
		8.40*3.50	29,40				29,40		
		zona a2							
		1.65*4.30	7,10				7,10		
		24.15*2.55	61,58				61,58		
		2.55*(0.80+1.40)/2	2,81				2,81		
		zona a3							
		1.20*3.40	4,08				4,08		
		3.15*1.50	4,73				4,73		
		zona a4							
		7.00*5.25	36,75				36,75		
		zona a5							
		A RIPORTARE					1.754,54		886.159,86

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					1.754,54		885.159,56
		8,90*3,90	34,71				34,71		
		zona a6							
		3,35*1,20	4,02				4,02		
		2,70*2,65	7,16				7,16		
		zona a7							
		17,00*0,90	15,30				15,30		
		1,55*0,90	1,40				1,40		
		zona a8							
		6,45*2,20	14,19				14,19		
		zona a9							
		2,25*(7,70+6,75)/2	16,26				16,26		
		zona a10							
		((3,60-2,60)/2)*((3,25+1,90)/2)	7,98				7,98		
		4,15*2,90/2	6,02				6,02		
		3,15*1,55/2	2,44				2,44		
		5,85*3,15/2	9,21				9,21		
		2,20*2,55/2	2,81				2,81		
		LIVELLO 5							
		corpo A - reparto pediatria							
		tratto A		25,30	2,500		63,25		
		tratto B		10,30	5,300		54,59		
				2,30	2,500		5,75		
		tratto C		4,00	2,550		10,20		
		tratto D		2,85	2,60/2		3,71		
				(6,40-7,60)/2					
				0,2	4,050		28,35		
				6,25	3,300		20,63		
		cucinetta reparto		3,80	3,000		11,40		
				2,90	1,400		4,06		
				3,65	3,200	0,500	5,84		
		tratto e1		10,15	3,350		34,00		
		tratto e2		9,95	3,250		32,34		
		tratto e3		5,15	3,800		19,57		
		Vedi disegni contabili allegati al sat n.6							
		LIVELLO 2							
		Reparto Fisioterapia							
		Corpo C							
		tratto A		2,85	4,300		12,26		
		tratto B		(7,25+6,25)/2					
				5)/2	4,050		27,34		
				(3,20-5,80)/2					
		tratto C		5)/2	2,850		12,91		
				11,10	2,550		28,31		
				25,20	2,450		61,74		
		PIANO -1							
		disimpegno							
		4,95*2,85	14,11				14,11		
		SOMMANO					2.326,40	37,60	87.472,64
185		AN-CIV.14							
		Ricollocazione in situ di pannelli e strutture di controsoffitto							
		...magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte							
		LIVELLO -1							
		corpo C							
		tratto C5		26,40	2,500		66,00		
		(0,80+1,40)/2	1,10		2,450		2,70		
		tratto C4		1,80	1,550		2,79		
				8,30	3,500		29,05		
				1,50	3,150		4,73		
				1,20	3,400		4,08		
		tratto C2							
		locali 118		3,45	2,850		9,83		
				3,45	3,500		12,08		
				2,50	1,200		3,00		
				1,40	2,500		3,50		
				1,45	2,500		3,63		
				4,15	3,750		15,56		
		LIVELLO 4							
		Corpo B							
		striscia per posa canali e cavi		(6,35+9,80)/2	1,800		16,35		
		A RIPORTARE					203,30		973.632,50

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Purti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					203,30		973.632,50
		PIANO 0							
		corpo A - corridoio poliambulatorio							
		2.10x4.00		8,40			8,40		
		39.20x1.95		76,44			76,44		
		sala di attesa							
		6.00x6.25		37,50			37,50		
		disimpegno							
		2.65x5.35		14,18			14,18		
		locale gestione em.							
		2.90x2.70		7,83			7,83		
		CORPO B							
		corpo B - corridoio							
		36.85x2.50		92,13			92,13		
		22.55x3.45		32,70			32,70		
		6.05x5.15		31,16			31,16		
		14.35x3.35		48,07			48,07		
		CORPO C							
		locali SERT							
		3.70x3.50		12,95			12,95		
		6.45x1.95		12,58			12,58		
		3.05x1.80		5,49			5,49		
		3.40x4.5		15,30			15,30		
		ambulatorio 1							
		4.15x5.65		23,45			23,45		
		ambulatorio 2							
		2.50x4.40		11,00			11,00		
		2.55x3.15		8,03			8,03		
		ambulatorio 3							
		2.85x4.60		13,11			13,11		
		ambulatorio 4							
		2.45x1.95		4,78			4,78		
		3.45x2.15		7,42			7,42		
		ambulatorio 5							
		3.40x4.60		15,64			15,64		
		CORPO C							
		Centro Salute Mentale							
		25.85x2.10		54,29			54,29		
		1.75x4.70		8,23			8,23		
		PIANO 1							
		Corpo A							
		corridoio							
		0.40x7.95		3,18			3,18		
		32.00x2.20		70,40			70,40		
		5.75x9.85		56,64			56,64		
		Corpo B							
		corridoio							
		2.50x(3.55+2.50)/2		7,56			7,56		
		9.90x2.70		26,73			26,73		
		11.20x6.95		77,84			77,84		
		6.95x2.45		17,03			17,03		
		7.70x2.45		18,87			18,87		
		Corpo C							
		1.95x2.45		4,78			4,78		
		2.95x1.85/2		7,15			7,15		
		0.55x(2.95+2.00)/2		1,36			1,36		
		3.00x5.40		16,20			16,20		
		36.15x2.00		72,30			72,30		
		3.90x4.40		17,16			17,16		
		Corpo D							
		Corridoio							
		43.55x2.80		121,94			121,94		
		29.45x2.15		63,32			63,32		
		Corpo E							
		corridoio							
		3.60x3.35		12,06			12,06		
		23.95x2.85		68,26			68,26		
		4.20x5.70		23,94			23,94		
		3.20x2.05		6,56			6,56		
		Corpo F							
		corridoio							
		A RIPORTARE					1.437,26		973.632,50

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					1.437,26		973.632,50
		1.50x8.50	12,75				12,75		
		1.00x(2.10+f.10)/2	1,60				1,60		
		19.15x2.10	40,22				40,22		
		4.85x2.15	10,43				10,43		
		11.60x2.05	23,78				23,78		
		WC							
		2.20x2.40	5,28				5,28		
		LIVELLO 2							
		corpo E - reparto nascita		4,90	5,600		27,44		
				29,70	2,950		87,62		
				3,70	3,800		14,06		
		SOMMARIO mq					1.660,44	6,51	10.809,46
186		ANP.03 - (NP.3)							
		Realizzazione di controfoderi o parete divisoria, costituita da lastre tipo W611 o lastre W11 GFK dello spessore 15 mm fissate con tasselli metallici dn 8 tipo Knauf ad intervallo 600x500 sia in							
		NB: l'onere della rasatura su entrambe le facce nel caso di controparete compensa il maggior onere derivante dalla difficoltà di realizzazione della parete operando su un solo lato							
		LIVELLO 0							
		Corpo C - Farmacia							
		corridoio		2,10		3,700	7,770		
				2,00		3,700	7,400		
		archivio	2,00	2,85		3,700	21,090		
		a detrarre porta	-2,00	1,20		2,150	-5,160		
		deposito 1		4,20		3,650	15,330		
				4,20		3,650	15,330		
				6,90		3,750	25,875		
		a detrarre porta	-1,00	1,20		2,150	-2,580		
		Deposito 2		4,00		3,750	15,000		
				4,00		3,750	15,000		
				2,00		3,750	28,500		
		a detrarre porta	-2,00	1,20		2,150	-5,160		
		Deposito 3		2,70		3,650	9,855		
		a detrarre porta	-1,00	1,20		2,150	-2,580		
				5,95		3,650	21,718		
				5,50		3,650	20,075		
				2,70		3,650	9,855		
		a detrarre porta	-1,00	1,30		2,150	-2,795		
		Deposito 4		2,70		3,650	9,855		
				5,15		3,650	18,798		
		Deposito 5		2,70		3,650	9,855		
		a detrarre porta	-1,00	1,10		2,150	-2,365		
				2,70		3,650	9,855		
				2,00		3,650	41,610		
		LIVELLO -1							
		locali lavanderie	2,00	6,35		4,700	59,690		
				2,00		4,700	29,610		
		deposito farmacia		9,75		4,700	45,825		
				6,10		4,700	28,670		
		LIVELLO 2							
		corpo D - reparto ostetricia e ginecologia - zona ingresso							
		cucinetto		3,70		3,600	13,320		
		corpo D - reparto ostetricia e ginecologia - separazione							
		ascensori		3,90		3,600	14,040		
		corpo D - reparto ostetricia e ginecologia - cucinetta		2,30		3,600	8,280		
		corpo D - deposito		3,70+2,20		3,600	21,240		
		corpo F - ascensore pulito		2*3,2		3,700	23,680		
		LIVELLO 2							
		corpo C - reparto fisioterapia - deposito		2,80+3,40		3,700	22,940		
		a detrarre aperture	-1,00		0,900	2,100	-1,890		
		corpo E - magazzino sala gessi		4,90+1,60					
				-1,30+2,9					
				0		3,700	39,590		
		Vedi disegni contabili allegati al sal n.6							
		LIVELLO 5							
		corpo A - pediatria - realizzazione filtro		2,50		3,700	9,250		
				2,30		3,700	8,510		
		deposito		3,50		3,700	12,950		
				2,70		3,700	9,990		
		a detrarre aperture	-1,00	0,80		2,100	-1,680		
				2,00		2,200	-6,380		
		0.0243		0,02			0,020		
		A RIPORTARE					639,861		984.441,96

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U.	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					10,000		1.036.787,89
		ingresso reparto corpo E					1,000		
		1	1,00				1,000		
		ingresso reparto corpo C					1,000		
		1	1,00				1,000		
		livello 5							
		ingresso reparto corpo A					1,000		
		1	1,00				1,000		
		ingresso reparto corpo B					1,000		
		1	1,00				1,000		
		ingresso reparto corpo C					1,000		
		1	1,00				1,000		
		ingresso reparto corpo D					1,000		
		1	1,00				1,000		
		livello 6							
		ingresso reparto corpo A					1,000		
		1	1,00				1,000		
		ingresso reparto corpo B					1,000		
		1	1,00				1,000		
		SOMMANO cad =					18,000	191,27	3.442,86
191		ANP.06							
		Realizzazione di riquadratura di vano ascensore, mediante la rimozione delle parti non coerenti, al fine di realizzare la sede di alloggiamento del nuovo riquadro in marmo dello spessore di cm e e 34	34,00				34,000		
		SOMMANO cad =					34,000	394,55	13.414,70
192		ANP.10							
		Sovraprezzo da applicare alla voce ANP.01 per realizzazione di porte lambrate per esterno di dimensioni coerenti le misure di 2200x2500 mm e per dimensioni fino a 3000x3500 mm incluso maggiori	5,00				5,000		
		5					5,000	1.252,35	6.261,75
		SOMMANO cad =							
193		ANP.09							
		Realizzazione di struttura portante in acciaio zincato con profili 80x40x3, per consentire il montaggio delle porte REI sulle pareti in cartongesso.	15,00				15,000		
		15					15,000	772,71	11.590,65
		SOMMANO acorpo =							
194		ANP.08							
		Realizzazione di pannelatura in rete metallica a maglia fitta al fine di evitare l'accesso di piccoli animali da installare sulle porte aletate degli archivi e delle zone filtro.	43,20				43,200		
		5*3.60*2.40					43,200	58,98	2.547,94
		SOMMANO mq =							
195		ANP.07							
		Rimozione dello strato esistente all'esterno di solai, costituito da materassino in lana minerale e/o lana di roccia, sfuso o imbutato, dello spessore fino a 10 cm. compreso ogni onere per la	1.422,00				1.422,000		
		1.422					1.422,000	6,00	8.532,00
		SOMMANO mq =							
196		ANP.13 - (5.1.59)							
		Fornitura e posa di battiscopa in pvc rigido h.6 cm, con unghiera in pvc morbido, incluso collante	400,00				400,000		
		400					400,000	10,89	4.356,00
		SOMMANO m =							
197		ANP.11							
		Realizzazione di cavedio in cartongesso, al fine di coprire le tubazioni di salita ai piani degli impianti, compreso nel prezzo l'utilizzo del cestello mobile e i relativi spostamenti, la rifinitura e	12,00				12,000		
		2*6					12,000	1.203,22	14.438,64
		SOMMANO acorpo =							
		1) Totale							302.044,95
		6) Totale ricostruzioni							302.044,95
		A RIPORTARE							1.101.372,43

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U.	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Ua.	Importo
		RIPORTO							1.101.372,43
		porte REI							
198	27.01.01.001	Fornitura e posa in opera di porte antincendio REI 60, an anta battente, reversibile, di superficie fino a m² 2,00							
	pos.5		1,00		1,060	2,060	2,18		
	pos.6		1,00		1,280	2,160	2,76		
	pos.7		1,00		1,280	2,160	2,76		
	porta 2		1,00		0,920	2,160	1,99		
	porta 5		1,00		1,100	2,160	2,38		
	porta 8		1,00		1,100	2,160	2,38		
	porta 10		1,00		1,100	2,160	2,38		
	porta 15		1,00		1,020	2,160	2,20		
	porta 16		1,00		1,100	2,160	2,38		
	porta 17		1,00		1,100	2,160	2,38		
	porta 18		1,00		1,100	2,160	2,38		
	porta 23		1,00		1,020	2,160	2,20		
	porta 24		1,00		1,100	2,160	2,38		
	porta 25		1,00		1,100	2,160	2,38		
	porta 26		1,00		0,820	2,160	1,77		
	porta 29		1,00		0,820	2,160	1,77		
	porta 30		1,00		1,100	2,160	2,38		
	porta 34		1,00		0,820	2,160	1,77		
	porta 35		1,00		1,100	2,160	2,38		
	porta 37		1,00		1,100	2,160	2,38		
	porta 38		1,00		1,100	2,160	2,38		
	porta 39		1,00		1,100	2,160	2,38		
	porta 42		1,00		1,100	2,160	2,38		
	porta 45		1,00		1,100	2,160	2,38		
	porta 4		1,00		1,100	2,160	2,38		
	porta 5a		1,00		0,820	2,160	1,77		
	porta 9		1,00		1,100	2,160	2,38		
	porta 13		1,00		1,100	2,160	2,38		
	porta 15		1,00		1,100	2,160	2,38		
	porta 16		1,00		0,820	2,160	1,77		
	porta 17		1,00		1,020	2,160	2,20		
	porta 18		1,00		1,020	2,160	2,20		
	porta 21		1,00		1,100	2,160	2,38		
	livello 1								
	Attrio ufficio		1,00		0,900	2,100	1,89		
	disimpegno asc. sporco, rifinit,asc. pulito		2,00		0,900	2,100	3,78		
	porte REI dim. nominali 80x210 - 1 anta								
	PIANO 1		1,00	1,10	2,200		2,42		
	PIANO 2		1,00	1,12	2,200		2,46		
	PIANO 5		1,00	1,10	2,190		2,41		
			1,00	0,82	2,180		1,79		
	PIANO 0								
	locali di fronte bar		2,00	1,00		2,200	4,40		
		SOMMARIO m² =					94,09	181,40	17.067,93
199	27.01.02.002	Fornitura e posa in opera di porte antincendio REI 60, a ...attenti, reversibili, di superficie da m² 2,51 a m² 3,00							
	Vedi disegni contabili allegati al 4 sal								
	pos.8		1,00		1,060	2,060	2,184		
	pos. 10		1,00		1,320	2,160	2,772		
	anta doppia 3		1,00		1,320	2,160	2,851		
	anta doppia 4		1,00		1,220	2,160	2,635		
	anta doppia 7		1,00		1,320	2,160	2,851		
	anta doppia 9		1,00		1,320	2,160	2,851		
	anta doppia 12		1,00		1,320	2,160	2,851		
	anta doppia 13		1,00		1,320	2,160	2,851		
	anta doppia 14		1,00		1,320	2,160	2,851		
	anta doppia 19		1,00		1,320	2,200	2,904		
	anta doppia 20		1,00		1,320	2,200	2,904		
	anta doppia 43		1,00		1,320	2,160	2,851		
	A RIPORTARE						33,356		1.118.440,36

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					33,356		1.118.440,36
		anta doppia 14	1,00		1,320	2,160	2,851		
		anta doppia 7	1,00		1,200	2,160	2,592		
		anta doppia 10	1,00		1,320	2,200	2,904		
		anta doppia 11	1,00		1,180	2,200	2,596		
		anta doppia 19	1,00		1,320	2,160	2,851		
		anta doppia 20	1,00		1,180	2,160	2,549		
		Afrio	1,00		1,670	2,200	3,674		
		vano scala	2,00		1,200	2,200	5,280		
		disimpegno asc. spurco, rifiuti	2,00		1,200	2,200	5,280		
		disimpegno asc. pulito	1,00		1,550	2,200	3,410		
		porte REI dim. nominali 120x210 - 2 ante simmetriche							
		PIANO 0	2,00	1,41	2,120		5,978		
			1,00	1,18	2,190		2,584		
		PIANO 1							
			1,00	1,30	2,170		2,821		
		PIANO 5							
			2,00	1,42	2,160		6,134		
			1,00	1,98	2,135		4,227		
		SOMMANO m² =					89,087	234,50	20.890,90
200		27.01.02.003							
		Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a ...attenti, reversibili, di superficie da m² 3,01 a m² 3,30							
		pos. 11	1,00		1,120	2,210	3,14		
		pos. 12	1,00		1,120	2,160	3,07		
		anta doppia 21	1,00		1,520	2,160	3,28		
		anta doppia 22	1,00		1,520	2,160	3,28		
		anta doppia 27	1,00		1,520	2,160	3,28		
		anta doppia 28	1,00		1,520	2,160	3,28		
		anta doppia 31	1,00		1,520	2,160	3,28		
		anta doppia 32	1,00		1,520	2,160	3,28		
		anta doppia 33	1,00		1,520	2,160	3,28		
		anta doppia 36	1,00		1,520	2,160	3,28		
		anta doppia 40	1,00		1,420	2,200	3,12		
		anta doppia 41	1,00		1,420	2,200	3,12		
		anta doppia 46	1,00		1,420	2,200	3,12		
		anta doppia 47	6,00		1,420	2,160	18,40		
		anta doppia 1	1,00		1,420	2,160	3,07		
		anta doppia 2	1,00		1,420	2,160	3,07		
		anta doppia 3	1,00		2,020	2,160	4,36		
		anta doppia 6	1,00		2,020	2,160	4,36		
		anta doppia 8	1,00		1,420	2,160	3,07		
		anta doppia 12	1,00		1,420	2,160	3,07		
		anta doppia 14	1,00		2,020	2,160	4,36		
		disimpegno accettazione	1,00		2,030	2,200	4,51		
		SOMMANO m² =					90,08	216,90	19.538,35
201		27.01.04.003							
		Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, a ...attenti, reversibili, di superficie da m² 3,01 a m² 3,50							
		pos. 1 - pos. 2	2,00		1,280	2,160	5,53		
		pos. 3	1,00		1,280	2,160	2,76		
		pos. 4 anta doppia	1,00		1,450	2,160	3,13		
		anta doppia 1	1,00		1,450	2,160	3,13		
		anta doppia 11	1,00		1,450	2,160	3,13		
		SOMMANO m² =					17,68	246,30	4.389,94
202		27.01.05.001							
		Maggiore prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura ... la per anta attiva di porta a due ante di spessore mm 50							
		ante attive							
		Quantità di cui all'articolo 27.01.01.001	40,00				40,000		
		Quantità di cui all'articolo 27.01.02.002	33,00				33,000		
		Quantità di cui all'articolo 27.01.02.003	27,00				27,000		
		Quantità di cui all'articolo 27.01.04.003	6,00				6,000		
		PIANO 0							
		locali di fronte bar	2,00				2,000		
		SOMMANO cad. =					108,000	124,20	13.413,60
		A RIPORTARE							1.176.673,15

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Ua.	Importo
		RIPORTO							1.176.673,15
203	27.01.05.002	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura ... co. per ante passiva di porta a due ante di spessore mm 50 ante passive Quantita' di cui all'articolo 27.01.02.002 Quantita' di cui all'articolo 27.01.02.003 Quantita' di cui all'articolo 27.01.04.003	32,00 27,00 6,00				32,00 27,00 6,00		
		SOMMANO cad.					65,00	109,10	7.091,50
204	27.01.05.003	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura ... complete di viti di fissaggio, per ante da mm 822 a mm 1000 ante attive Quantita' di cui all'articolo 27.01.01.001 Quantita' di cui all'articolo 27.01.02.002 Quantita' di cui all'articolo 27.01.02.003 Quantita' di cui all'articolo 27.01.04.003	40,00 32,00 27,00 6,00				40,00 32,00 27,00 6,00		
		SOMMANO cad.					105,00	48,80	5.124,00
205	27.01.05.006	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura ... di fissaggio, per ante di larghezza da mm 532 a mm 735 ante passive Quantita' di cui all'articolo 27.01.02.002 Quantita' di cui all'articolo 27.01.02.003 Quantita' di cui all'articolo 27.01.04.003	32,00 27,00 6,00				32,00 27,00 6,00		
		SOMMANO cad.					65,00	49,40	3.211,00
206	27.01.05.009	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura ... mm 100, per porte ad una o più ante di larghezza mm 1350 PORTE AD 1 ANTA ART. 27.01.01.001							
		pos.5	1,00				1,00		
		pos.6	1,00				1,00		
		pos.7	1,00				1,00		
		porta 2	1,00				1,00		
		porta 5	1,00				1,00		
		porta 8	1,00				1,00		
		porta 10	1,00				1,00		
		porta 15	1,00				1,00		
		porta 16	1,00				1,00		
		porta 17	1,00				1,00		
		porta 18	1,00				1,00		
		porta 23	1,00				1,00		
		porta 24	1,00				1,00		
		porta 25	1,00				1,00		
		porta 26	1,00				1,00		
		porta 29	1,00				1,00		
		porta 30	1,00				1,00		
		porta 34	1,00				1,00		
		porta 35	1,00				1,00		
		porta 37	1,00				1,00		
		porta 38	1,00				1,00		
		porta 39	1,00				1,00		
		porta 42	1,00				1,00		
		porta 45	1,00				1,00		
		porta 4	1,00				1,00		
		porta 5a	1,00				1,00		
		porta 9	1,00				1,00		
		porta 13	1,00				1,00		
		porta 15	1,00				1,00		
		porta 16	1,00				1,00		
		porta 17	1,00				1,00		
		porta 18	1,00				1,00		
		porta 21	1,00				1,00		
		PORTE A 2 ANTE ART. 27.01.01.002							
		pos.8	1,00				1,00		
		pos. 10	1,00				1,00		
		A RIPORTARE					35,00		1.192.099,65

N. INE.	DESCRIZIONE	Parti U.	lunghezza	larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
	RIPORTO					35,00		1.192.099,65
	anta doppia 3	1,00				1,00		
	anta doppia 4	1,00				1,00		
	anta doppia 7	1,00				1,00		
	anta doppia 9	1,00				1,00		
	anta doppia 12	1,00				1,00		
	anta doppia 13	1,00				1,00		
	anta doppia 14	1,00				1,00		
	anta doppia 19	1,00				1,00		
	anta doppia 20	1,00				1,00		
	anta doppia 43	1,00				1,00		
	anta doppia 44	1,00				1,00		
	anta doppia 7	1,00				1,00		
	anta doppia 10	1,00				1,00		
	anta doppia 11	1,00				1,00		
	anta doppia 19	1,00				1,00		
	anta doppia 20	1,00				1,00		
	PIANO 0							
	incafi di frangite bar	2,00				2,00		
	SOMMANO cad. -					53,00	167,00	8.851,00
207	27.01 05.010 Maggior pezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura ... per porte ad una o più ante di larghezza da 13,51 a mm 2000 come da ordinalivi 55	55,00				55,00		
	SOMMANO cad. -					55,00	223,10	12.270,50
208	AN-CIV.08 Fornitura e posa in opera di porta di piano EI120 - EW 60 ... re. Porta a due ante opposte dimensioni nominali 90x210 cm							
	livello 0	1,00				1,00		
	livello 1	1,00				1,00		
	livello 2	1,00				1,00		
	livello 3	1,00				1,00		
	livello 4	1,00				1,00		
	livello 5	1,00				1,00		
	livello 6	1,00				1,00		
	SOMMANO cadauno =					7,00	2.870,89	20.096,23
209	AN-CIV.09 Fornitura e posa in opera di porta di piano EI120 - EW 60 ... e. Porta a due ante opposte dimensioni nominali 110x210 cm							
	livello 0	1,00				1,00		
	livello 1	1,00				1,00		
	livello 2	1,00				1,00		
	livello 3	1,00				1,00		
	livello 4	1,00				1,00		
	livello 5	1,00				1,00		
	livello 6	1,00				1,00		
	SOMMANO cadauno =					7,00	3.391,53	23.740,71
210	AN-CIV.10 Fornitura e posa in opera di porta di piano EI120 - EW 60 ... e. Porta a due ante opposte dimensioni nominali 120x210 cm							
	livello 0	1,00				1,00		
	livello 2	1,00				1,00		
	livello 3	1,00				1,00		
	livello 4	1,00				1,00		
	livello 5	1,00				1,00		
	SOMMANO cadauno =					5,00	3.651,84	18.259,20
211	AN-CIV.11 Fornitura e posa in opera di porta di piano EI120 - EW 60 ... e. Porta a due ante opposte dimensioni nominali 150x210 cm							
	livello -1	2,00				2,00		
	livello 0	2,00				2,00		
	livello 1	2,00				2,00		
	livello 2	2,00				2,00		
	livello 3	2,00				2,00		
	livello 4	2,00				2,00		
	livello 5	2,00				2,00		
	A RIPORTARE					14,00		1.275.317,29

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							1.378.669,55
		livello -1							
		corpo C - areazione locali deposito	5,00	1,20	2,400	25,200	362,88		
		corpo C - areazione locali deposito	1,00	1,20	1,700	25,200	51,41		
		portone a due ante con sopralluce fisso in lamiera zincata per locali e spazi tecnici							
		telaio fisso ed ante in profilato d'acciaio quadrato 80x80x4 - pannellatura in lamiera zincata alettata							
		parapioggia spessore 20/10 - peso come da verbale di pesatura pari a 34,00 kg/mq							
		livello -1							
		archivi documentali	5,00	3,60	2,480	34,000	1.517,76		
		cucine	2,00	3,60	2,400	34,000	587,52		
		corpo C	2,00	3,60	2,400	34,000	587,52		
		sottocentrale frigorifera	1,00	3,60	2,400	34,000	293,76		
		SOMMANO kg =					3.400,85	1,14	3.876,97
217	07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli art. 7.1.1 e ...one per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.							
		serramento fisso in lamiera zincata alettata per areazione permanente locali deposito							
		telaio in profilato d'acciaio quadrato 40x40x3 - pannellatura in lamiera zincata alettata parapioggia							
		spessore 20/10 - peso come da verbale di pesatura pari a 25,20 kg/mq							
		livello -1							
		corpo C - areazione locali deposito	5,00	1,20	2,400	25,200	362,88		
		corpo C - areazione locali deposito	1,00	1,20	1,700	25,200	51,41		
		portone a due ante con sopralluce fisso in lamiera zincata per locali e spazi tecnici							
		telaio fisso ed ante in profilato d'acciaio quadrato 80x80x4 - pannellatura in lamiera zincata alettata							
		parapioggia spessore 20/10 - peso come da verbale di pesatura pari a 34,00 kg/mq							
		livello 1							
		archivi documentali	5,00	3,60	2,480	34,000	1.517,76		
		cucine	2,00	3,60	2,400	34,000	587,52		
		corpo C	2,00	3,60	2,400	34,000	587,52		
		sottocentrale frigorifera	1,00	3,60	2,400	34,000	293,76		
		SOMMANO kg =					3.400,85	2,42	8.230,06
218	08.02.01.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni real...							
		W/(m²K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon							
		VEDI DISEGNI CONTABILI ALLEGATI AL SAL N.3							
		PIANO 0							
		farmacia	1,00		2,400	1,700	4,08		
		deposito 1	1,00		2,400	1,700	4,08		
		deposito 2	1,00		2,400	1,700	4,08		
		deposito 3	2,00		2,400	1,700	8,16		
		deposito 4	2,00		2,400	1,700	8,16		
		deposito 5	1,00		1,700	1,700	2,89		
		archivio	1,00		3,200	1,700	5,44		
		atrio tra corpo B e corpo D	1,00		1,700	1,700	2,89		
		sala di attesa corpo a	1,00		2,400	1,700	4,08		
		PIANO 1							
		corridoio tra corpo B e corpo D	2,00		1,700	1,700	5,78		
		disimpegno direzione sussidiaria corpo A	1,00		5,000	2,400	12,00		
		PIANO 2							
		corridoio tra corpo B e corpo D	1,00		1,700	1,700	2,89		
		disimpegno reparto fisioterapia	1,00		2,000	2,800	5,60		
		PIANO 3							
		corridoio tra corpo B e corpo D	1,00		1,700	1,700	2,89		
		disimpegno reparto cardiologia	1,00		5,000	2,400	12,00		
		disimpegno reparto attualmente non utilizzato	1,00		2,000	2,800	5,60		
		Corpo E	1,00		2,400	2,400	5,76		
		PIANO 4							
		corridoio tra corpo B e corpo D	1,00		1,700	1,700	2,89		
		disimpegno reparto attualmente non utilizzato	1,00		5,000	2,400	12,00		
		disimpegno reparto riabilitazione	1,00		2,000	2,800	5,60		
		Corpo E	1,00		2,400	2,400	5,76		
		PIANO 5							
		corridoio tra corpo B e corpo D	1,00		1,700	1,700	2,89		
		disimpegno ambulatorio commissione invalidi	1,00		5,000	2,400	12,00		
		A RIPORTARE					149,52		1.390.776,58

									Pag. 67
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti L	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							
		disimpegno reparto attualmente non utilizzato	1,00		2,000	2,800	149,52		1.390.776,58
		PIANO 6					5,60		
		disimpegno ambulatori	1,00		2,400	1,700	4,08		
		archivio 3	1,00		2,400	1,700	4,08		
		archivio 2	1,00		2,400	2,100	5,76		
		archivi Corpo A	3,00		2,400	2,400	17,28		
		vano scala	1,00		1,700	1,400	2,38		
		PIANO COPERTURA							
		vani scala	2,00		2,400	1,700	8,16		
		LIVELLO 5							
		Reparto Pediatria		2,60	2,800		7,28		
		SOMMARIO mq					204,14	354,00	72.265,56
		1) Totale							94.983,24
		8) Totale infissi e serramenti							94.983,24
		Installazioni e presidi antincendio							
219	AN-CIV.13	Fornitura e posa in opera di controsoffitto antincendio ea posa in opera del prodotto rilasciata dall'installatore.							
		LIVELLO -1							
		corpo B							
		disimpegno sx + dx cucine							
		tratto S13		4,10	3,150		12,92		
		tratto S14		6,05	4,100		24,81		
				2,10	1,150		2,42		
		tratto S15		9,05	6,200		56,11		
		tratto S16		3,60	1,250		4,50		
				5,95	4,400		20,18		
		tratto S17		3,70	4,150		15,36		
		tratto S18		4,25	2,150		9,14		
		tratto S19		12,00	1,700		20,40		
		tratto S20		4,75	1,700		8,08		
		tratto S21		5,90	1,200		7,08		
		tratto S22		7,40	3,200		23,68		
		tratto S23		3,70	2,600		9,62		
		tratto S24		3,30	2,300		7,59		
		tratto S25		5,00	2,150		10,75		
		tratto S26		4,05	2,150		8,71		
		tratto S27		3,65	2,150		7,85		
		tratto B2		3,85	2,500		9,63		
				3,35	1,350		4,52		
		tratto B3		9,20	3,900		35,88		
		Parziale					305,23		
		corpo D							
		autorinnesca 1 servizi igienici	2,00	1,20		2,900	6,96		
		tratto S1		6,75		2,850	19,24		
		tratto S2		9,15		4,300	39,35		
				2,20		0,450	0,99		
		tratto S3		9,15		5,350	48,95		
		tratto S4		6,80		2,850	19,38		
		tratto S5		6,95		4,350	30,23		
				0,80		0,350	0,28		
		tratto S6		6,95		5,050	35,10		
		tratto S7		13,85		9,300	128,81		
		a detrarre	-2,00	9,30		0,450	-8,37		
		tratto S8		6,35		2,850	18,10		
		tratto S9		12,05		4,700	56,64		
		a detrarre	-2,00	4,70		0,200	-1,88		
		tratto S10		18,75		5,400	101,25		
		tratto S11		5,30		2,500	13,25		
		tratto S12		3,90		2,400	9,36		
		SOMMARIO cal					822,87	38,84	31.960,27
220	AN-CIV.16	Fornitura e posa in opera di sistema cammino tipo smalt ida posa in opera del prodotto rilasciata dall'installatore.							
		A RIPORTARE							1.495.002,41

Pag. 68										
N.	N.F.	DESCRIZIONE	Parti U.	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo	
		RIPORTO							1.495.002,41	
		colonna verticale da livello 1 a livello 6	1,00	27,50			27,500			
		SOMMANO m =					27,500	590,14	16.228,85	
221	AN-CIV.17	Fornitura e posa in opera di sistema camino idoneo per l'... a posa in opera del prodotto rilasciata dall'installatore. livello 6 - corpo B: ario centrale	1,00				1,000			
		SOMMANO cadauno =					1,000	1.454,83	1.454,83	
222	AN-CIV.18	Fornitura e posa di sigillatura resistente al fuoco fino ... ta posa in opera del prodotto rilasciata dall'installatore livello -1 attraversamenti locale caldaie - sottocentrale termica attraversamenti sottocentrale termica - corridoio attraversamenti sala quadri - corridoio attraversamenti zona filtro corpo A attraversamenti zona filtro corpo B attraversamenti zona filtro corpo E livello 0 attraversamenti zona filtro ario centrale - farmacia attraversamenti zona filtro ario centrale - morgue livello 1 attraversamenti zona filtro corpo A attraversamenti zona filtro corpo C attraversamenti zona filtro corpo D attraversamenti zona filtro corpo E attraversamenti zona filtro corpo F livello 2 attraversamenti zona filtro corpo A attraversamenti zona filtro corpo C attraversamenti zona filtro corpo D attraversamenti zona filtro corpo E livello 3 attraversamenti zona filtro corpo A attraversamenti zona filtro corpo C attraversamenti zona filtro corpo D attraversamenti zona filtro corpo E livello 4 attraversamenti zona filtro corpo A attraversamenti zona filtro corpo C attraversamenti zona filtro corpo D attraversamenti zona filtro corpo E livello 1 attraversamenti zona filtro corpo A attraversamenti zona filtro corpo C attraversamenti zona filtro corpo D attraversamenti zona filtro corpo E livello 5 attraversamenti zona filtro corpo A attraversamenti zona filtro corpo C		16,80 1,80 2,6-2,6 5,9+2,4 6,85+6,85 8,60-5,50 +5,7 2,40 2,40 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	16,80 1,80 5,20 8,30 13,70 19,80 2,40 2,40 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80			
		SOMMANO mq =					154,40	194,83	30.081,75	
		1) Totale							79.725,70	
		9) Totale installazioni e presidi antincendio							79.725,70	
		3) Totale opere civili adeguamenti antincendio							825.372,06	
		A RIPORTARE							1.542.767,81	

RIEPILOGO CAPITOLI				Pag. 69
	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
impianti elettrici e speciali	1			652.496,2
rivelazione ed allarme incendio	1		491.856,16	
livello 7	1	10.018,94		
livello 6	2	25.868,72		
livello 5	4	41.739,10		
livello 4	6	23.808,32		
livello 3	7	38.530,62		
livello 2	9	23.845,46		
livello 1	10	79.670,09		
livello 0	12	46.013,89		
livello -1	14	48.057,24		
centrali, distribuzione e dorsali	17	154.303,78		
impianto EVAC	20		58.620,10	
livello 7	20	354,20		
livello 6	21	2.656,50		
livello 5	21	6.198,50		
livello 4	22	4.073,30		
livello 3	22	3.364,90		
livello 2	22	5.844,30		
livello 1	23	17.355,80		
livello 0	23	9.917,60		
livello -1	24	8.855,00		
adeguamenti elettrici	25		102.020,01	
livello 5	25	31.280,10		
livello 4	27	7.251,50		
livello 3	27	4.177,20		
livello 2	28	10.072,70		
livello 0	28	4.796,40		
livello -1	29	21.126,40		
centrali, distribuzione e dorsali	30	23.315,71		
impianti gas medicali	32			64.899,51
gas medicali	32		64.899,51	
livello 5	32	5.742,56		
livello 4	32	7.063,03		
livello 3	33	7.609,47		
livello 2	34	20.907,75		
livello 1	36	9.435,25		
livello 0	36	8.690,50		
centrali, distribuzione e dorsali	36	5.450,95		
opere civili adeguamenti antincendio	38			825.372,06
demolizioni e rimozioni	38		81.931,70	
ricostruzioni	47		302.044,95	
porte RMI	61		266.686,47	
infissi e serramenti	65		94.983,24	
installazioni e presidi antincendio	67		79.725,70	
Sommario i lavori			€ 1.542.767,84	


	Progetto Originario	Perizia N°1	DISCOSTAMENTI	
			+	-
SOMMANO I LAVORI PER RIBASSO D'ASTA DEL 27,0145% IMPORTO NETTO LAVORI ONERI DI SICUREZZA DA SOMMARE RESTANO I LAVORI AL NETTO	1.509.353,97 -407.744,43 1.101.609,54 55.886,88 1.157.496,42	1.542.767,84 -416.771,02 1.125.996,82 39.665,30 1.165.662,12	252.620,95	219.207,07
RIEPILOGO	Progetto Originario	Perizia N°1		
A) Lavori a Base d'Asta Lavori al netto dei Ribassi Contrattuali	1.157.496,42			1.165.662,12
B) Somme a disposizione amministrazione				
B1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (facchinaggio e trasferti per spostamento)	100.000,00		99.995,04	
B2) Imprevisti	140.871,68		0,00	
B3) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice - spese tecniche relative alla progettazione	28.621,20		28.621,20	
B4) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla direzione	39.820,60		36.699,32	
B5) Spese per attività tecnico-amministrative connesse al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, a	25.000,00		0,00	
B6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	15.000,00		1.509,00	
B7) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudi	22.000,00		0,00	
B8) oneri conferimento a discarica autorizzata dei materiali da demolizione	6.000,00		11.180,40	
B9) Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs. 50/2015	35.004,51		35.004,51	
Maggiori oneri per incremento prezzi d'appalto -D. L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26	0,00		183.657,94	
PER IVA 22% sui lavori	307.640,98		257.223,46	
PER IVA 22% su maggiori oneri Revisione Prezzi	0,00		40.404,75	
Per economia ribasso d'asta ed arrotondamenti (incl. IVA)	485.544,61		461.823,15	
Totale somme a disposizione amministrazione	1.205.503,57	1.205.503,57	1.197.337,88	1.197.337,88
TOTALE PERIZIA A + B		2.363.000,00		2.363.000,00
QUADRO DI CONFRONTO				
Importo lordo lavori+sicurezza Perizia N°1	1.542.767,84			
Importo lordo lavori+sicurezza Progetto Originario	1.509.353,96			
MAGGIORI LAVORI AL LORDO	33.413,88	+2,21%		
Importo netto lavori-sicurezza Perizia N°1	1.165.662,12			
Importo netto lavori+sicurezza Progetto Originario	1.157.496,42			
MAGGIORI LAVORI AL NETTO	8.165,70	+0,70%		
Importo totale Perizia N°1	2.363.000,00			
Importo totale Progetto Originario	2.363.000,00			
MAGGIORE/MINORE IMPORTO	0,00	0,00%		



Regione Siciliana

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO

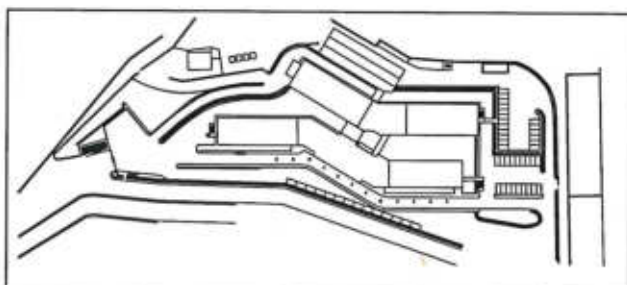

PRESIDIO OSPEDALIERO
"SAN GIACOMO D'ALTOPASSO"
contrada Cannavecchia - LICATA

PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEI
LOCALI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIACOMO D'ALTOPASSO" DI
LICATA IN OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEI D.M. 18/09/2002 E
19/03/2015 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SCADENZA 19 APRILE 2019

IMPRESA ESECUTRICE: SAGEDIL s.r.l. via Francesco Crispi, 99 FAVARA
contratto n° 105 di rep. del 20LUG2021 registrato ad Agrigento al n° 902 s.1
il 09AGO2021
Perizia di variante ed assestamento contabile finale

IL PROGETTISTA:

Ing. Andrea MILANO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe PECORARO

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

SAGEDIL s.r.l.

via F. Crispi 99 FAVARA

SAGEDIL S.R.L.
Via Francesco Crispi 99

92026 FAVARA (AG)

C.F. / P.IVA: 0276181 084 1

FASE: PERIZIA di VARIANTE

DESCRIZIONE:

E.04 QUADRO DI CONFRONTO

SCALA

DATA

03/09/2024

Pag. 1					Progetto Originario		Perizia Noci		DISCOSTAMENTI	
Noc. Pr.	Noc. E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIÙ (e-c)	IN MENO (c-c)
		impianti elettrici e speciali								
		rivelazione ed allarme incendio								
		livello 7								
		14.09.02								
		Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.	cad	56,90	38,00	2.162,20	32,00	1.820,80		341,40
		14.09.09.003								
		Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo ... soffitto, rivelatore ottico-termico di fumi indirizzabile	cad	156,70	9,00	1.410,30	9,00	1.410,30		
		14.09.09.004								
		Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo ... a soffitto, rivelatore ottico di fumi indirizzabile	cad	148,60	8,00	1.188,80	8,00	1.188,80		
		14.09.05								
		Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme ... itto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.	cad	26,90	13,00	349,70	13,00	349,70		
		14.09.12								
		Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme p ... installati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 o ss.mm.ii.	cad	112,20	4,00	448,80	4,00	448,80		
		14.09.13								
		Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione ailar ... e 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva.	cad	218,50	4,00	874,00	4,00	874,00		
		AN-INC.02								
		Fornitura e posa in opera su serramento esistente o comp ... magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	cad	641,56	2,00	1.283,12	2,00	1.283,12		
		14.09.14.003								
		Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con ... la Norma UNI EN 54 parte 18, modello 2 ingresso - 1 uscita	cad	160,80	11,00	1.768,80	5,00	804,00		964,80
		AN-INC.01								
		Fornitura e posa in opera di alimentatore ausiliario 24Vc ... agistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cad	919,71	2,00	1.839,42	2,00	1.839,42		
		Totale livello 7				11.325,14		10.018,94		1.306,20
		livello 6								
		14.09.02								
		Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.	cad	56,90	93,00	5.291,70	90,00	5.121,00		170,70
		14.09.09.003								
		Fornitura e collocazione di rivelatore di				16.616,84		15.139,94		1.476,90
		A RIPORTARE								

No. Pr.	No. E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Progetto Originario		Perizia No.1		DISCOSTAMENTI	
					Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IN PIÙ (c-e)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				16.616,84		15.139,94		1.476,90
		Incendio di tip ... soffitto, rivelatore ottico-termico di fumi indirizzabile	cad.	156,70	6,00	940,20	6,00	940,20		
12	14.09.09.001	Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... n controsoffitto rivelatore ottico di fumi indirizzabile	cad.	148,60	34,00	5.052,40	41,00	6.092,60	1.040,20	
13	14.09.05	Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme ... ito, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.	cad.	26,90	26,00	699,40	26,00	699,40		
14	14.09.12	Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme p ... tallati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 o ss.ann.it.	cad.	112,20	9,00	1.009,80	9,00	1.009,80		
15	14.09.13	Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allar ... e 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva.	cad.	218,50	9,00	1.966,50	9,00	1.966,50		
16	14.09.14.003	Fornitura e collocazione di modulo di comando o stato con ... la Norma UNI EN 54 parte 18, modulo 2 ingresso - 1 uscita	cad.	160,80	22,00	3.537,60	22,00	3.537,60		
17	AN-INC.01	Fornitura e posa in opera di alimentatore ausiliario 24Vc ... agistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cad.	919,71	2,00	1.839,42	2,00	1.839,42		
18	AN-INC.02	Fornitura e posa in opera su scarramento esistente o coupe ... magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	cad.	641,56	12,00	7.698,72	5,00	3.207,80		4.490,92
19	27.01.05.036	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita ... da pistello in metallo nichelato e zoccolo snodato.	cad.	80,80	18,00	1.454,40	18,00	1.454,40		
		Totale livello 6				29.490,14		25.868,72	1.040,20	4.661,62
		livello 5								
20	14.09.02	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.	cad.	56,90	155,00	8.819,50	129,00	7.340,10		1.479,40
21	14.09.09.001	Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... n controsoffitto rivelatore ottico di fumi indirizzabile	cad.	148,60	109,00	16.197,40	105,00	15.603,00		594,40
22	14.09.05	Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme ... ito, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.								
		A RIPORTARE				65.832,18		58.830,76	1.040,20	8.041,62

Pag. 3		Progetto Originario				Perizia Nool		DISCOSTAMENTI		
Noo Pr.	Noo E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIFORTO				65.832,18		58.830,76	1.040,20	8.041,62
			cad	26,90	72,00	1.936,80	70,00	1.883,00		53,80
23	14.09.12	Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme p ... tallati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 o ss.mm.ii..	cad	112,20	12,00	1.346,40	10,00	1.122,00		224,40
24	14.09.13	Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allar ... e 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva.	cad	218,50	12,00	2.622,00	12,00	2.622,00		
25	14.09.14.003	Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con ... la Norma UNI EN 54 parte 18. modulo 2 ingresso - 1 uscita	cad	160,80	19,00	3.055,20	19,00	3.055,20		
26	AN-INC.01	Fornitura e posa in opera di alimentatore ausiliario 24Vc ... agistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cadauno	919,71	3,00	2.759,13	4,00	3.678,84	919,71	
27	AN-INC.02	Fornitura e posa in opera su serramento esistente o nuove ... magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	cadauno	641,56	5,00	3.207,80	6,00	3.849,36	641,56	
28	27.01.05.036	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura ... da piastello in metallo nichelato e zoccolo snodato.	cad	80,80	26,00	2.100,80	32,00	2.585,60	484,80	
		Totale livello 5				42.045,03		41.739,10	2.046,07	2.352,00
		livello 4								
29	14.09.02	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.	cad	56,90	89,00	5.064,10	87,00	4.950,30		113,80
30	14.09.09.001	Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo ... a controsoffitto rivelatore ottico di fumi indirizzabile	cad	148,60	60,00	8.916,00	66,00	9.807,60	891,60	
31	14.09.05	Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme ... itto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.	cad	26,90	38,00	1.022,20	38,00	1.022,20		
32	14.09.12	Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme p ... tallati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 o ss.mm.ii..	cad	112,20	8,00	897,60	8,00	897,60		
33	14.09.13	Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allar ... e 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva.				98.760,21		94.304,46	3.977,87	8.433,62
		A RIPORTARE								

Pag.4

		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Progetto Originario		Perizia N.21		DISCOSTAMENTI			
N.º Pr.	N.º E.P.					Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	IMPORTI			
										IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)		
RIPORTO							98.760,21		94.304,46	3.977,87	8.433,62		
				cad	218,50	8,00	1.748,00	8,00	1.748,00	---	---		
34	14.09.14.003	Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con ... la Norma UNI EN 54 parte 18: modulo 2 ingresso - 1 uscita				cad	160,80	22,00	3.537,60	15,00	2.412,00	---	1.125,60
35	AN-INC.01	Fornitura e posa in opera di alimentatore ausiliario 24Vc ... agistato per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.				cadauno	919,71	2,00	1.839,42	2,00	1.839,42	---	---
36	27.01.05.036	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita ... da piatello in metallo nichelato e zoccolo snodato.				cad	80,80	14,00	1.131,20	14,00	1.131,20	---	---
Totale livello 4							24.156,12		23.808,32	891,60	1.239,40		
livello 3													
37	14.09.02	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere accessorio.				cad	56,90	150,00	8.535,00	134,00	7.624,60	---	910,40
38	14.09.09.001	Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... n controsoffitto rivelatore ottico di fumi indirizzabile				cad	148,60	117,00	17.386,20	120,00	17.832,00	445,80	---
39	14.09.05	Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme ... itto, ecc., gli accessori ed ogni altro opere e magistero.				cad	26,90	70,00	1.883,00	42,00	1.129,80	---	753,20
40	14.09.12	Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme p ... tallati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 o s.s.m.t.t.				cad	112,20	10,00	1.122,00	11,00	1.234,20	112,20	---
41	14.09.13	Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allar ... e 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva.				cad	218,50	20,00	4.370,00	20,00	4.370,00	---	---
42	AN-INC.01	Fornitura e posa in opera di alimentatore ausiliario 24Vc ... agistato per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.				cadauno	919,71	2,00	1.839,42	2,00	1.839,42	---	---
43	AN-INC.02	Fornitura e posa in opera su serramento esistente o compe ... magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte				cadauno	641,56	5,00	3.207,80	5,00	3.207,80	---	---
44	27.01.05.036	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita ... da piatello in metallo nichelato e zoccolo snodato.				cad	80,80	16,00	1.292,80	16,00	1.292,80	---	---
A RIPORTARE							146.652,65		139.965,70	4.535,87	11.222,82		

Pag.5					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità		Importo		IMPORTI	
					(b)	(c)	(d)	(e)	IN PIÙ (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				146.652,65		139.965,70	4.535,87	11.222,82
		Totale livello 3.				39.636,22		38.530,62	558,00	1.663,60
		livello 2								
45	14.09.02	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.	cad	56,90	94,00	5.348,60	83,00	4.722,70		625,90
46	14.09.09.001	Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... a contrasoffitto .rivelatore ottico di fumi indirizzabile	cad	148,60	65,00	9.659,00	65,00	9.659,00		
47	14.09.05	Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme ... illo, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.	cad	26,90	51,00	1.371,90	51,00	1.371,90		
48	14.09.12	Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme p ... tattati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 o ss.mm.ii..	cad	112,20	7,00	785,40	7,00	785,40		
49	14.09.14.003	Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con ... la Norma UNI EN 54 parte 18. modulo 2 ingresso - 1 uscita	cad	160,80	10,00	1.608,00	10,00	1.608,00		
50	AN-INC.01	Fornitura e posa in opera di alimentatore ausiliario 24Vc ... agistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cadauno	919,71	2,00	1.839,42	2,00	1.839,42		
51	AN-JNC.02	Fornitura e posa in opera su serramento esistente o compe ... magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	cadauno	641,56	4,00	2.566,24	4,00	2.566,24		
52	27.01.05.036	Maggiore prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura ... da piastello in metallo anchelaso e zoccolo sruolato.	cad	80,80	16,00	1.292,80	16,00	1.292,80		
		Totale livello 2				24.471,36		23.845,46		625,90
		livello 1								
53	14.09.02	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.	cad	56,90	271,00	15.419,90	416,00	23.670,40	8.250,50	
54	14.09.09.001	Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... n contrasoffitto .rivelatore ottico di fumi indirizzabile	cad	148,60	204,00	30.314,40	204,00	30.314,40		
55	14.09.09.003	Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... soffitto . rivelatore ottico- termico di fumi indirizzabile				216.858,31		217.795,96	12.786,37	11.848,72
		A RIPORTARE								

No Pr.	No E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
					Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIÙ (c-e)	IN MENO (e-c)
		RIPORTO				216.858,31		217.795,98	12.786,37	11.848,72
			cad	156,70	15,00	2.350,50	15,00	2.350,50	---	---
56	14.09.05	Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme ... ito, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.	cad	26,90	136,00	3.658,40	136,00	3.658,40	---	---
57	14.09.12	Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme p ... tafieri in accordo con la Norma LINT 9795:2013 a ss.matt.	cad	112,20	21,00	2.356,20	21,00	2.356,20	---	---
58	14.09.13	Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allar ... e 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva.	cad	218,50	21,00	4.588,50	21,00	4.588,50	---	---
59	14.09.14.003	Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con ... la Norma UNI EN 54 parte 18. modulo 2 ingresso - 1 uscita	cad	160,80	22,00	3.537,60	22,00	3.537,60	---	---
60	AN-INC.01	Fornitura e posa in opera di alimentatore ausiliario 24Vc ... agistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cadauno	919,71	3,00	2.759,13	3,00	2.759,13	---	---
61	AN-INC.02	Fornitura e posa in opera su serramento esistente o coupe ... magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	cadauno	641,56	6,00	3.849,36	6,00	3.849,36	---	---
62	27.01.05.036	Maggior prezzo alla porta REI 60 o RHI 120 per la fornita ... di piastello in metallo nichelato e zoccolo sadalr.	cad.	80,80	32,00	2.585,60	32,00	2.585,60	---	---
		Totale livello I				71.419,59		79.670,09	8.250,50	
		Livello 0								
63	14.09.02	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.	cad	56,90	143,00	8.136,70	209,00	11.892,10	3.755,40	---
64	14.09.09.001	Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... n controsoffitto rivelatore ottico di fumi indirizzabile	cad	148,60	93,00	13.819,80	93,00	13.819,80	---	---
65	14.09.09.003	Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... soffitto . rivelatore ottico- termico di fumi indirizzabile	cad	156,70	8,00	1.253,60	9,00	1.410,30	156,70	---
66	14.09.05	Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme ... ito, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.	cad	26,90	68,00	1.829,20	70,00	1.883,00	53,80	---
		A RIPORTARE				267.582,90		272.486,45	16.752,27	11.848,72

Pag. 7					Progetto Originario		Perizia N° 1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIÙ (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				267.582,90		272.486,45	16.752,27	11.848,72
67	14.09.12	Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme p ... tallati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 o ss.mm.ii.	cad	112,20	12,00	1.346,40	12,00	1.346,40		
68	14.09.13	Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allar ... e 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva.	cad	218,50	12,00	2.622,00	12,00	2.622,00		
69	14.09.14.003	Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con ... la Norma UNI EN 54 parte 18, modulo 2 ingresso - 1 uscita	cad	160,80	21,00	3.376,80	10,00	1.608,00		1.768,80
70	AN-INC.01	Fornitura e posa in opera di alimentatore ausiliario 24Vc ... agistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	cadauno	919,71	3,00	2.759,13	3,00	2.759,13		
71	AN-INC.02	Fornitura e posa in opera su serramento esistente o compe ... magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	cadauno	641,56	11,00	7.057,16	11,00	7.057,16		
72	27.01.05.036	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita ... da piattello in metallo nichelato e zoccolo snodato.	cad	80,80	20,00	1.616,00	20,00	1.616,00		
		Totale livello 0				43.816,79		46.013,89	3.965,90	1.768,80
		livello -1								
73	14.09.02	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassella, la minuteria ed ogni altro opere occorrente.	cad	56,90	184,00	10.469,60	155,00	8.819,50		1.650,10
74	14.09.09.001	Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... a controsoffitto rivelatore ottico di fumi indirizzabile	cad	148,60	69,00	10.253,40	70,00	10.402,00	148,60	
75	AN-INC.04	Fornitura e posa in opera di Rivelatore di acetano a combu ... il collegamento alla linea loop della centrale analogica.	cadauno	537,47	3,00	1.612,41	4,00	2.149,88	537,47	
76	14.09.09.003	Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... soffitto rivelatore ottico-terrico di fumi indirizzabile	cad	156,70	43,00	6.738,10	39,00	6.111,30		626,80
77	14.09.10	Fornitura e posa in opera di rivelatore di fumo di tipo i ... dell'installazione nei canali e i collegamenti necessari.	cad	416,30	2,00	832,60	2,00	832,60		
78	14.09.05	Fornitura e collocazione di ripetitore				316.266,50		317.810,42	17.438,34	15.894,42
		A RIPORTARE								

Pag. 8					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IN PIÙ (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				316.266,50		317.810,42	17.438,34	15.894,42
		ortico di allarme ... itto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.	cad.	26,90	48,00	1.291,20	46,00	1.237,40		53,80
79	14.09.12	Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme p ... tuffati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 o ss.mm.ii.	cad.	112,20	21,00	2.356,20	21,00	2.356,20		
80	14.09.13	Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allar ... e 3 per le componenti sonora e parte 2.3 per quella visiva.	cad.	218,50	21,00	4.588,50	21,00	4.588,50		
81	14.09.14.003	Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con ... la Norma UNI EN 54 parte 18, modulo 2 ingresso - 1 uscita	cad.	160,80	23,00	3.698,40	23,00	3.698,40		
82	AN-INC.01	Fornitura e posa in opera di alimentatore ausiliario 24Vc ... agistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cadauno	919,71	3,00	2.759,13	6,00	5.518,26	2.759,13	
83	27.01.05.036	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita ... da piattello in metallo nichelato o zoccolo snodato.	cad.	80,80	29,00	2.343,20	29,00	2.343,20		
		Totale livello -1				46.942,74		48.057,24	3.445,20	2.330,70
		centrali, distribuzione e dorsali								
84	14.03.06.001	Fornitura e collocazione di passerella portacavi a ... finito a regola d'arte, passerella a filo L=100mm II=50mm	m	20,40	1.520,50	31.018,20	1.633,70	33.327,48	2.309,28	
85	14.03.12.003	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi ... mm Compresa incidenza pezzi speciali (curve, raccordi ecc)	m	6,84	129,80	887,83	125,30	857,05		30,78
86	14.03.09.019	Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico ... posizione per linea bus, dutti, antenna, o cavi differenti)	cad.	40,90	36,00	1.472,40	35,00	1.554,20	81,80	
87	AN-INC.05	Fornitura e posa in opera di cavo per impianti rivelazione ... i occorrenti per la sua posa a qualsiasi altezza da terra.	m	2,41	1.713,16	4.128,57	2.849,00	6.866,09	2.737,52	
88	AN-INC.06	Fornitura e posa in opera di cavo per impianti di diffusi ... i occorrenti per la sua posa a qualsiasi altezza da terra.	m	3,14	1.137,00	3.570,18	2.849,00	3.945,86	5.375,68	
89	14.03.14.003	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da es ... per la posa in opera, cassetta da parete fino a 190x140x70								
		A RIPORTARE				374.380,31		389.103,06	30.701,75	15.979,00

Pag. 9					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IN PIÙ (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				374.380,31		389.102,06	30.701,75	15.979,00
			cad.	16,50	20,00	330,00				330,00
90		AN-INC.07 Fornitura e posa in opera di Centrale rivelazione incendi ... uso la redazione della documentazione da questa richiesta.	cadauno	17.246,91	1,00	17.246,91	1,00	17.246,91		
91		AN-INC.08 Fornitura e posa in opera di centrale diffusione sonora p ... agistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cadauno	56.530,22	1,00	56.530,22	1,00	56.530,22		
92		AN-INC.09 Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco omologa ... a posa in opera del prodotto rilasciato dall'installatore.	cadauno	466,91	10,00	4.669,10	10,00	4.669,10		
93		AN-INC.10 Fornitura e posa in opera su serranda tagliafuoco esistente ... magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	cadauno	112,26	12,00	1.347,12	12,00	1.347,12		
94		AN-INC.11 Ampliamento e riconfigurazione del sistema di supervision ... luso la redazione della documentazione da questa richiesta	a corpo	22.959,75	1,00	22.959,75	1,00	22.959,75		
		Totale centrali, distribuzione e dorsali				144.160,28		154.303,78	10.504,28	360,78
		Totale rivelazione ed allarme incendio				477.463,41		491.856,16	30.701,75	16.309,00
		Impianto EVAC								
		Livello 7								
95	14.10.02	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.	cad.	62,20	2,00	124,40	2,00	124,40		
96	14.10.06.002	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ... la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete/soffitto	cad.	114,90	2,00	229,80	2,00	229,80		
		Totale livello 7				354,20		354,20		
		Livello 6								
97	14.10.02	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.	cad.	62,20	15,00	933,00	15,00	933,00		
98	14.10.06.002	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ... la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete/soffitto	cad.	114,90	15,00	1.723,50	15,00	1.723,50		
		Totale livello 6				2.656,50		2.656,50		
		Livello 5								
		A RIPORTARE				480.474,11		494.866,86	30.701,75	16.309,00

Pag.10		Progetto Originario					Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIÙ (c-c)	IN MENO (e-c)
		RIPORTO				480.474,11		494.866,86	30.701,75	16.309,00
99	14.10.02	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.	cad	62,20	39,00	2.425,80	35,00	2.177,00		248,80
100	14.10.06.002	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ... la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete/soffitto	cad	114,90	19,00	4.481,10	35,00	4.021,50		459,60
		Totale livello 5				6.906,90		6.198,50		708,40
		livello 4								
101	14.10.02	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente	cad	62,20	23,00	1.430,60	23,00	1.430,60		
102	14.10.06.002	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ... la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete/soffitto	cad	114,90	23,00	2.642,70	23,00	2.642,70		
		Totale livello 4				4.073,30		4.073,30		
		livello 3								
103	14.10.02	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.	cad	62,20	27,00	1.679,40	19,00	1.181,80		497,60
104	14.10.06.002	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ... la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete/soffitto	cad	114,90	27,00	3.102,30	19,00	2.183,10		919,20
		Totale livello 3				4.781,70		3.364,90		1.416,80
		livello 2								
105	14.10.02	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.	cad	62,20	33,00	2.052,60	33,00	2.052,60		
106	14.10.06.002	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ... la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete/soffitto	cad	114,90	33,00	3.791,70	33,00	3.791,70		
		Totale livello 2				5.844,30		5.844,30		
		livello 1								
107	14.10.02	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.	cad	62,20	98,00	6.095,60	98,00	6.095,60		
108	14.10.06.002	Fornitura e posa in opera di diffusore								
		A RIPORTARE				508.175,91		520.443,46	30.701,75	18.434,20

Pag. 11					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Tr.	N° E.P.	INDICAZIONE DELLAVORIE DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIÙ (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				508.175,91		520.443,46	30.701,75	18.434,20
		acustico parete o ... la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete/soffitto	cad	114,90	98,00	11.260,20	98,00	11.260,20		
		Totale livello I				17.355,80		17.355,80		
		livello 0								
109	14.10.02	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.	cad	62,20	62,00	3.856,40	56,00	3.483,20		373,20
110	14.10.06.002	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ... la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete/soffitto	cad	114,90	61,00	7.008,90	56,00	6.434,40		574,50
		Totale livello 0				10.865,30		9.917,60		947,70
		livello -1								
111	14.10.02	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.	cad	62,20	51,00	3.172,20	50,00	3.110,00		62,20
112	14.10.06.002	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ... la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete/soffitto	cad	114,90	51,00	5.859,90	50,00	5.745,00		114,90
		Totale livello -1				9.032,10		8.855,00		177,10
		Totale impianto EVAC				61.870,10		58.620,10		3.250,00
		adeguamenti elettrici								
		livello 5								
113	14.01.02.002	Derivazione per punto luce semplice, interruttore o commutatore ... la minuteria ed ogni altro onere con cavo di tipo H07Z1-K	cad	38,60	88,00	3.396,80	141,00	5.442,60	2.045,80	
114	14.08.03.003	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LE ... sso luminoso da 3300 fino a 5000 lumen. Driver Elettronico	cad	186,50	51,00	9.511,50	90,00	16.785,00	7.273,50	
115	14.08.10.002	Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per il ... opera finita a perfetta regola d'arte. per plafoniere LED	cad	226,10	21,00	4.748,10	25,00	5.652,50	904,40	
116	14.08.12.002	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione ... Luminoso equivalente FL11W (SA) - aut. lh -Tradizionale	cad	170,00	16,00	2.720,00	20,00	3.400,00	680,00	
		A RIPORTARE				559.709,91		581.256,36	41.605,45	19.559,00

Pag. 13					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IN PIÙ (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				571.323,91		594.883,46	44.057,55	20.498,00
126	14.08.03.003	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a L.F. ... sso luminoso da 3300 fino a 5000 lumen. Driver Elettronico	cad	186,50	25,00	4.662,50	27,00	5.035,50	373,00	
127	14.08.10.002	Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per il ... opera finita a perfetta regola d'arte. per plafoniere LED	cad	226,10	8,00	1.808,80	8,00	1.808,80		
128	14.08.12.002	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione ... Luminoso equivalente FL.11W (SA) - aut. 1h -Tradizionale	cad	170,00	9,00	1.530,00	9,00	1.530,00		
		Totale livello 2				9.622,50		10.072,70	450,20	
		livello II								
129	14.01.02.002	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato ... la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K	cad	38,60	16,00	617,60	21,00	810,60	193,00	
130	14.08.03.003	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a L.F. ... sso luminoso da 3300 fino a 5000 lumen. Driver Elettronico	cad	186,50	10,00	1.865,00	15,00	2.797,50	932,50	
131	14.08.10.002	Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per il ... opera finita a perfetta regola d'arte. per plafoniere LED	cad	226,10	3,00	678,30	3,00	678,30		
132	14.08.12.002	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione ... Luminoso equivalente FL.11W (SA) - aut. 1h -Tradizionale	cad	170,00	3,00	510,00	3,00	510,00		
		Totale livello 0				3.670,90		4.796,40	1.125,50	
		livello -1								
133	14.08.10.002	Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per il ... opera finita a perfetta regola d'arte. per plafoniere LED	cad	226,10	18,00	4.069,80	17,00	3.843,70		226,10
134	14.08.12.002	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione ... Luminoso equivalente FL.11W (SA) - aut. 1h -Tradizionale	cad	170,00	8,00	1.360,00	8,00	1.360,00		
135	14.01.02.002	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato ... la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K	cad	38,60	91,00	3.512,60	100,00	3.860,00	347,40	
		A RIPORTARE				591.938,51		617.117,86	45.903,45	20.724,10

					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIÙ (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				591.938,51		617.117,86	45.903,45	20.724,10
136	14.08.04.003	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente ... Omra Flusso luminoso da 3050lm a 6900lm. Driver Elettronico	cad	154,10	65,00	10.016,50	75,00	11.557,50	1.541,00	
137	14.01.04.004	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce ... lo comando interratto o pulsante per dimmer e cavo H07Zi-K	cad	42,10	4,00	168,40	12,00	505,20	336,80	
		Totale livello -1				19.127,30		21.126,40	2.225,20	226,10
		centrali, distribuzione e dorsali								
138	AN-ELET.01	Fornitura e posa in opera di sistema di sgancio dell'alim ... magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	cadavuto	506,04	43,00	21.759,72	43,00	21.759,72		
139	ANP.14 - (14.12.1.2)	Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonico o videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad incasso, comprensivo di scatola	cad	1.291,72			1,000	1.291,72	1.291,72	
140	ANP.15 - (14.12.2.2)	Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2 fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornella, dotato di tasti per attivazione posto esterno posto	cad	264,27			1,000	264,27	264,27	
		Totale centrali, distribuzione e dorsali				21.759,72		23.315,71	1.555,99	
		Totale adeguamenti elettrici				84.549,62		102.020,01	18.635,49	1.165,10
		TOTALE impianti elettrici e speciali				623.883,13		652.496,27	49.337,24	20.724,10
		A RIPORTARE				623.883,13		652.496,27	49.337,24	20.724,10

Pag. 15		Progetto Originario				Perizia N°1		DISCOSTAMENTI		
Nro Pr.	N.º E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				623.883,13		652.496,27	49.337,24	20.724,10
		impianti gas medicali								
		gas medicali								
		livello 5								
141		AP.GM.07 Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø28	m	29,79	37,30	1.111,17	37,30	1.111,17		
142		AP.GM.06 Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø22x1	m	26,74	74,60	1.994,80	74,60	1.994,80		
143		AP.GM.51 Fornitura e posa in opera di quadro valvole di intercetta ... occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cadauno	1.192,19	2,00	2.384,38	2,00	2.384,38		
144		AP.GM.60 Fornitura e posa in opera di dispositivo ottico acustico ... occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cadauno	252,21	1,00	252,21	1,00	252,21		
		Totale livello 5				5.742,56		5.742,56		
		livello 4								
145		AP.GM.07 Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø28	m	29,79	47,10	1.403,11	47,10	1.403,11		
146		AP.GM.06 Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø22x1	m	26,74	94,20	2.518,91	94,20	2.518,91		
147		AP.GM.51 Fornitura e posa in opera di quadro valvole di intercetta ... occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cadauno	1.192,19	3,00	3.576,57	2,00	2.384,38		1.192,19
148		AP.GM.60 Fornitura e posa in opera di dispositivo ottico acustico ... occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cadauno	252,21	3,00	756,63	3,00	756,63		
		Totale livello 4				8.255,22		7.063,03		1.192,19
		livello 3								
149		AP.GM.07 Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø28	m	29,79	73,00	2.174,67	24,60	732,83		1.441,84
150		AP.GM.06 Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø22x1	m	26,74	146,00	3.904,04	49,20	1.315,61		2.588,43
		A RIPORTARE				643.959,62		667.350,30	49.337,24	25.946,56

Pag.16

No Pr	No E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Progetto Originario			Perizia Noc1		DISCOSTAMENTI	
				Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-c)
		RIPORTO			643.959,62		667.350,30	49.337,24	25.946,56	
151		AP.GM.03 Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø14x1	m	24,24	34,00	824,16	34,00	824,16		
152		AP.GM.51 Fornitura e posa in opera di quadro valvole di intercetta ... occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cadauno	1.192,19	2,00	2.384,38	2,00	2.384,38		
153		AP.GM.52 Fornitura e posa in opera di quadro valvole di intercetta ... occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cadauno	1.595,86	1,00	1.595,86	1,00	1.595,86		
154		AP.GM.60 Fornitura e posa in opera di dispositivo ottico- acustico ... occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cadauno	252,21	3,00	756,63	3,00	756,63		
		Totale livello 3				11.639,74		7.609,47	4.030,27	
		livello 2								
155		AP.GM.03 Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø14x1	m	24,24	129,60	3.141,50	129,60	3.141,50		
156		AP.GM.01 Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø10x1	m	19,13	192,00	3.672,96	192,00	3.672,96		
157		AP.GM.06 Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø22x1	m	26,74	129,60	3.465,50	108,20	2.893,27	572,23	
158		AP.GM.07 Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø28	m	29,79	64,80	1.930,39	54,10	1.611,64	318,75	
159		AP.GM.20 Fornitura e posa in opera di unità terminale per gas medio ... occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cadauno	86,11	48,00	4.133,28	48,00	4.133,28		
160		AP.GM.41 Fornitura e posa in opera di Gruppo di riduzione di H ₂ ... occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cadauno	2.089,97	1,00	2.089,97	1,00	2.089,97		
161		AP.GM.51 Fornitura e posa in opera di quadro valvole di intercetta ... occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cadauno	1.192,19	1,00	1.192,19	1,00	1.192,19		
162		AP.GM.60 Fornitura e posa in opera di dispositivo ottico- acustico ... occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cadauno	252,21	1,00	252,21	1,00	252,21		
		A RIPORTARE				669.398,65		691.898,35	49.337,24	

26.837,54

Pag. 17				Progetto Originario			Perizia No. 1		DISCOSTAMENTI	
N.º Pr.	N.º E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIÙ (c-e)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				669.398,65		691.898,35	49.337,24	26.837,54
163		AP.GM.61 Fornitura e posa in opera di dispositivo ottico acustico ... conve per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte..	cadavuto	276,25	1,00	276,25	1,00	276,25		
164		09.01.04 Strato di finitura per interni su superfici già intonacat ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m²	12,40	9,60	119,04	19,20	238,08	119,04	
165		21.10.01.003 Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tu ... eluso lo strato di finitura su muratura in mattoni forati	m	14,65	96,00	1.406,40	96,00	1.406,40		
		Totale livello 2				21.679,69		20.907,75	119,04	899,98
		livello 1								
166		AP.GM.07 Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi §28	m	29,79	12,50	372,38	25,00	744,75	372,37	
167		AP.GM.06 Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi §22x1	m	26,74	325,00	8.690,50	325,00	8.690,50		
		Totale livello 1				9.062,88		9.435,25	372,37	
		livello 0								
168		AP.GM.06 Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi §22x1	m	26,74	325,00	8.690,50	325,00	8.690,50		
169		AP.GM.07 Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi §28	m	29,79	12,50	372,38				372,38
		Totale livello 0				9.062,88		8.690,50		372,38
		centrali, distribuzione e dorsali								
170		AP.GM.10 Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi §54	m	62,35	82,80	5.162,58	30,00	1.870,50		3.292,08
171		AP.GM.09 Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi §42	m	42,45	75,60	3.209,22	30,00	1.273,50		1.935,72
172		AP.GM.07 Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi §28	m	29,79	149,40	4.450,63	55,00	1.638,45		2.812,18
		A RIPORTARE				702.148,51		716.727,28	49.828,65	35.249,90

Pag. 19					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità		Importo		IMPORTI	
					(b)	(c)	(d)	(e)	IN PIÙ (e-c)	IN MENO (c-d)
		RIPORTO				709.138,41		717.195,78	49.628,65	41.571,28
		opere civili adeguamenti antincendio								
		demolizioni e rimozioni								
177	21.01.16	Rimozione di infissi interni ed esterni di ogni specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	mq	15,78	927,12	14.629,95	1.003,42	15.833,97	1.204,02	
178	21.01.05.001	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli e ... eguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico	mc	280,88	65,92	18.515,61	9,57	2.688,02		15.827,59
179	21.01.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	mq	4,74	3.305,80	15.669,49	3.096,28	14.676,37		993,12
180	21.01.18	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno d ... l cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	mq	5,26	1.474,96	7.758,29	2.796,95	14.711,96	6.953,67	
181	AN-ELET.02	Opere di dismissione e bonifica di impianti elettrici ed ... pensato a parte) del materiale ritenuto non riutilizzabile	mq	9,28	2.344,60	21.757,89	2.513,15	23.322,03	1.564,14	
182	21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si ... ne, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.	mc	32,26	284,67	9.182,45	331,66	10.699,15	1.515,90	
183	21.01.01	Taglio a sezione obbligatoria di muratura di qualsiasi tipo ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	mc	327,69	5,93	1.943,20				1.943,20
		Totale demolizioni e rimozioni				89.457,88		81.931,70	11.237,73	18.763,91
		ricostruzioni								
184	02.02.04.002	Lamezzi in blocchi di gesso massicci, dello spessore di ... ile, con la rasatura completa della parete sulle due facce	mq	43,74	2.942,49	128.704,51	1.121,17	49.039,98		79.664,53
185	AN-CIV.15	maggiorazione del 5% voce EP 2.2.4.2 per impiego di mater ... la posa in opera del prodotto rilasciata dall'installatore	mq	2,20	2.942,49	6.473,46	1.423,75	3.132,25		3.341,23
186	02.01.05	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio p ... ormazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.	m ²	253,77	10,86	2.755,94	18,65	4.732,81	1.976,87	
187	09.01.02	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m ²	20,40	10,86	221,54	26,45	539,58	318,04	
		A RIPORTARE				936.751,76		856.772,10	63.361,29	143.340,95

					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (c)	Importo (c)	IN PIÙ (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				936.751,76		856.772,10	63.361,29	143.440,95
188	09.01.08	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo n. ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	mq	22,72	10,86	246,74	10,86	246,74		
189	11.01.02	Integgiatura per interni con pittura anticorrosiva costit. ... per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	5,66	4.945,43	27.991,13	5.148,59	29.141,02	1.149,89	
190	AN-CIV.12	Fornitura e posa in opera di controsoffitto composto da: ... a posa in opera del prodotto rilasciata dall'installatore.	mq	37,60	1.147,10	50.650,96	2.326,40	87.472,64	36.821,68	
191	AN-CIV.14	Ricollocazione in situ di pannelli e strutture di controsoffitto magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	mq	6,51	2.080,50	13.544,06	1.660,44	10.809,48		2.734,60
192	ANP.03 - (NP.3)	Realizzazione di controsoffitti a parete divisoria, costituita da lastre tipo W611 e lastre W11 GFK dello spessore 15 mm fissate con tasselli metallici da 8 tipo Knauf ad interasse 600x500 sia in	mq	43,11			639,861	27.584,41	27.584,41	
193	ANP.16 - (21.2.17)	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche e più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura	mq	5,09			2.409,170	12.262,68	12.262,68	
194	ANP.17 - (2.2.5)	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 3/10 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre di	mq	62,69			47,844	2.999,34	2.999,34	
195	ANP.05	fornitura e posa in opera sulle porte di cabina di ascensori esistenti di kit di barriera fotoelettrica costituito da coppia di emettitore e ricevitore lineare a raggi infrarossi 900nm di altezza	cad	1.899,90			5,000	9.499,50	9.499,50	
196	ANP.02	Onere aggiuntivo alle voci di EP 27.1.xx (porte REL) per l'equipaggiamento in fabbrica della porta ad una o due ante di serratura elettrica con solenoide incorporato alimentata a tensione 12Vcc	cad	191,27			18,000	3.442,86	3.442,86	
197	ANP.06	Realizzazione di riquadratura di vano ascensore, mediante la rimozione delle parti non coerenti, al fine di realizzare la sede di alloggiamento del nuovo riquadro in marmo dello spessore di cm c c	cad	394,57			34,000	13.414,70	13.414,70	
198	ANP.10	Sovrapprezzo da applicare alla voce ANP.01 per realizzazione di porte								
		A RIPORTARE				1.029.184,65		1.053.645,45	170.536,35	146.075,55

Pag. 21					Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
No Pr.	No C.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIÙ (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				1.029.184,65		1.055.645,45	170.536,35	146.075,55
		tamburate per esterno di dimensioni eccedenti le misure di 2200x2500 mm e per dimensioni fino a 3000x3500 mm incluso maggiori	cad	1.252,35			5,000	6.261,75	6.261,75	
199	ANP.09	Realizzazione di struttura portante in acciaio zincato con profili 80x40x3, per consentire il montaggio delle porte REI sulle pareti in cartongesso.	acordo	772,71			15,000	11.590,65	11.590,65	
200	ANP.08	Realizzazione di pannellatura in rete metallica a maglia fitta al fine di evitare l'accesso di piccoli animali da installare sulle porte alettate degli archivi e delle zone filtro.	mq	58,99			43,200	2.547,94	2.547,94	
201	ANP.07	Rimozione dello strato coibente all'estradosso di solai, costituito da materassino in lana minerale e/o lana di roccia, sfuso o imbustato, dello spessore fino a 10 cm, compreso ogni onore per la	mq	5,99			1.423,000	8.532,00	8.532,00	
202	ANP.13 - (5.1.59)	Fornitura e posa di battiscopa in pvc rigido h.6 cm, con unghietta in pvc morbido, incluso collante	m	10,89			400,000	4.356,00	4.356,00	
203	ANP.11	Realizzazione di cavetto in cartongesso, al fine di coprire le tubazioni di solito ai piani degli impianti, compreso nel prezzo l'utilizzo del cestello mobile i relativi spostamenti, la rifinitura e	acordo	1.203,22			12,000	14.438,64	14.438,64	
		Totale ricostruzioni				230.588,36		302.044,95	157.196,95	85.740,36
		porte REI								
204	27.01.01.001	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a ... n anta battente, reversibile, di superficie fino a m² 2,00	m²	181,40	137,00	24.851,80	94,09	17.067,93		7.783,87
205	27.01.02.002	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a ... attenti, reversibili, di superficie da m² 2,51 a m² 3,00	m²	234,50	124,200	29.124,90	89,087	20.890,90		8.234,00
206	27.01.02.003	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a ... attenti, reversibili, di superficie da m² 3,01 a m² 3,50	m²	216,90	105,40	22.861,26	90,08	19.538,35		3.322,91
207	27.01.04.003	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, a ... attenti, reversibili, di superficie da m² 3,01 a m² 3,50	m²	248,30	12,40	3.078,92	17,68	4.389,94	1.311,02	
		A RIPORTARE				1.109.101,53		1.163.259,55	219.574,35	165.416,33


N° Pr.	N° F.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Progetto Originario		Perizia N°1		DISCOSTAMENTI	
					Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IN PIÙ (e-c)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				1.109.101,53		1.163.259,55	219.574,35	165.416,33
208	27.01.05.001	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura ... la o per ante attiva di porta a due ante di spessore mm 50	cad.	124,20	173,000	21.486,60	108,000	13.413,60		8.073,00
209	27.01.05.002	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura ... o per ante passiva di porta a due ante di spessore mm 50	cad.	109,10	100,00	10.910,00	65,00	7.091,50		3.818,50
210	27.01.05.003	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura ... complete di viti di fissaggio, per ante da mm 822 a mm 1000	cad.	48,80	157,00	7.661,60	105,00	5.124,00		2.537,60
211	27.01.05.006	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura ... di fissaggio, per ante di larghezza da mm 532 a mm 731	cad.	49,40	84,00	4.149,60	65,00	3.211,00		938,60
212	27.01.05.009	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura ... mm 100, per porte ad una o più ante di larghezza mm 1350	cad.	167,00	73,00	12.191,00	53,00	8.851,00		3.340,00
213	27.01.05.010	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura ... per porte ad una o più ante di larghezza da 1351 a mm 2000	cad.	223,10	84,00	18.740,40	55,00	12.270,50		6.469,90
214	AN-CIV.08	Fornitura e posa in opera di porta di piano EI120 - EW 60 ... rc. Porta a due ante opposte dimensioni nominali 90x210 cm	cadauno	2.870,89	7,00	20.096,23	7,00	20.096,23		
215	AN-CIV.09	Fornitura e posa in opera di porta di piano EI120 - EW 60 ... e. Porta a due ante opposte dimensioni nominali 110x210 cm	cadauno	3.191,53	7,00	23.740,71	7,00	23.740,71		
216	AN-CIV.10	Fornitura e posa in opera di porta di piano EI120 - EW 60 ... e. Porta a due ante opposte dimensioni nominali 120x210 cm	cadauno	3.651,84	6,00	21.911,04	5,00	18.259,20		3.651,84
217	AN-CIV.11	Fornitura e posa in opera di porta di piano EI120 - EW 60 ... e. Porta a due ante opposte dimensioni nominali 150x210 cm	cadauno	4.432,80	14,00	62.059,20	14,00	62.059,20		
218	ANP.04 - (NP.04)	attività di rimozione dei falsi telai delle porte interne del reparto di ostetricia e ginecologia, allargamento e riquadratura degli stipiti in modo da consentire l'installazione delle nuove porte di	accupo	100,00			13,000	1.300,00	1.300,00	
219	ANP.12 - (NP.05 -	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ~ 50 mm,								
		A RIPORTARE				1.312.047,91		1.338.676,49	220.874,35	194.245,77

Pag. 23				Progetto Originario			Perizia Nost		DISCOSTAMENTI	
N.º Pr.	N.º E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantità		Importo		IMPORTI	
					(b)	(c)	(d)	(e)	IN PIÙ (d-c)	IN MENO (e-c)
		RIPORTO				1.312.047,91		1.338.676,49	220.875,35	191.245,77
		rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti	m ²	640,00			32,384	20.725,76	20.725,76	
220	ANP.01	Fornitura e posa in opera di porte per esterni tipo tamburate con battenti in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo e verniciata con vernice epossidica per esterni, spessore totale non	cad.	1.731,33			5,000	8.656,65	8.656,65	
		Totale porte REI				282.863,26		266.686,47	31.993,43	48.170,22
		Infissi e serramenti								
221	07.01.02	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati ... istru per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	kg	3,12	4.352,88	13.580,99	3.400,85	10.610,65		2.970,34
222	07.02.16.002	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni ... nte decapaggio, sciasquatura, ecc. per carpenteria leggera	kg	1,14	4.352,88	4.962,28	3.400,85	3.876,97		1.085,31
223	07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e ... orn per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	kg	2,42	4.352,88	10.533,97	3.400,85	8.230,06		2.303,91
224	08.02.01.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni real ... W(100K) con vetro camera 4-4 alta efficienza con argon	m ²	354,00	205,53	72.757,62	204,14	72.265,56		492,06
225	08.02.06.002	Fornitura e collocazione d'infisso di PVC per portoncino ... vetro camera 4-6-6 di sicurezza alta efficienza con argon	m ²	336,87	49,44	16.654,85				16.654,85
		Totale infissi e serramenti				118.489,71		94.983,24		23.506,47
		Installazioni e presidi antincendio								
226	AN-CIV.13	Fornitura e posa in opera di contrusoffitto antincendio e ... a posa in opera del prodotto rilasciata dall'installatore.	cal	38,84	762,00	29.596,08	822,87	31.960,27	2.364,19	
227	AN-CIV.16	Fornitura e posa in opera di sistema camino tipo sbunt id ... a posa in opera del prodotto rilasciata dall'installatore.	m	590,14	27,500	16.228,85	27,500	16.228,85		
228	AN-CIV.17	Fornitura e posa in opera di sistema camino idoneo per l' ... a posa in opera del prodotto rilasciata dall'installatore.	cadastro	1.454,83	2,000	2.909,66	1,000	1.454,83		1.454,83
229	AN-CIV.18	Fornitura e posa di sigillatura resistente al fuoco fino ... ta posa in opera del prodotto rilasciata dall'installatore	m ²	194,83	154,40	30.081,75	154,40	30.081,75		
		A RIPORTARE				1.509.353,96		1.542.767,84	252.620,95	219.207,07

Pag. 24			Progetto Originario				Perizia N°01		DISCOSTAMENTI	
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di Misura	Pezzo Unitario (a)	Quantità (b)	Importo (c)	Quantità (d)	Importo (e)	IMPORTI	
									IN PIÙ (c-e)	IN MENO (c-e)
		RIPORTO				1.509.353,96		1.542.767,84	252.620,95	219.207,07
		Totale installazioni e presidi antincendio				78.816,34		79.725,70	2.364,19	1.454,83
		TOTALE opere civili adeguamenti antincendi				800.215,55		825.372,06	202.792,30	177.635,79

	Originar	Perizia N°1	Discostamenti +	Discostamenti -
	623.883,13	652.496,27	28.613,14 (4,59%)	
1) impianti elettrici e speciali				
rivelazione ed allarme incendio	477.463,41	491.856,16	14.392,75	
livello 7	11.325,14	10.018,94		1.306,20
livello 6	29.490,14	25.868,72		3.621,42
livello 5	42.045,03	41.739,10		305,93
livello 4	24.156,12	23.808,32		347,80
livello 3	39.636,22	38.530,62		1.105,60
livello 2	24.471,36	23.845,46		625,90
livello 1	71.419,59	79.670,09	8.250,50	
livello 0	43.816,79	46.013,89	2.197,10	
livello -1	46.942,74	48.057,24	1.114,50	
centrali, distribuzione e dorsali	144.160,28	154.303,78	10.143,50	
impianto evac	61.870,10	58.620,10		3.250,00
livello 7	354,20	354,20		
livello 6	2.656,50	2.656,50		
livello 5	6.906,90	6.198,50		708,40
livello 4	4.073,30	4.073,30		
livello 3	4.781,70	3.364,90		1.416,80
livello 2	5.844,30	5.844,30		
livello 1	17.355,80	17.355,80		
livello 0	10.865,30	9.917,60		947,70
livello -1	9.032,10	8.855,00		177,10
adeguamenti elettrici	84.549,62	102.020,01	17.470,39	
livello 5	20.376,40	31.280,10	10.903,70	
livello 4	5.815,60	7.251,50	1.435,90	
livello 3	4.177,20	4.177,20		
livello 2	9.622,50	10.072,70	450,20	
livello 1	3.670,90	4.796,40	1.125,50	
livello 0	19.127,30	21.126,40	1.999,10	
livello -1	21.759,72	23.315,71	1.555,99	
centrali, distribuzione e dorsali				20.355,77 (23,88%)
2) impianti gas medicali	85.255,28	64.899,51		20.355,77
gas medicali	5.742,56	5.742,56		
livello 5	8.255,22	7.063,03		1.192,19
livello 4	11.639,74	7.609,47		4.030,27
livello 3	21.679,69	20.907,75		771,94
livello 2	9.062,88	9.435,25	372,37	
livello 1	9.062,88	8.690,50		372,38
livello 0	19.812,31	5.450,95		14.361,36
centrali, distribuzione e dorsali				
3) opere civili adeguamenti antincendio	800.215,55	825.372,06	25.156,51 (3,14%)	
demolizioni e rimozioni	89.457,88	81.931,70		7.526,18
ricostruzioni	230.588,36	302.044,95	71.456,59	
porte rei	282.863,26	266.686,47		16.176,79
infissi e serramenti	118.489,71	94.983,24		23.506,47
installazioni e presidi antincendio	78.816,34	79.725,70	909,36	
SOMMARIO	1.509.353,97	1.542.767,84	53.769,65	20.355,77

	Progetto Originario	Perizia N°1	DISCOSTAMENTI	
			+	-
SOMMANO I LAVORI	1.509.353,97	1.542.767,84	252.620,95	219.207,07
PER RIBASSO D'ASTA DEL 27,0145%	-407.744,43	-416.771,02		
IMPORTO NETTO LAVORI	1.101.609,54	1.125.996,82		
ONERI DI SICUREZZA DA SOMMARE	55.886,88	39.665,30		
RESTANO I LAVORI AL NETTO	1.157.496,42	1.165.662,12		
RIEPILOGO	Progetto Originario	Perizia N°1		
A) Lavori a Base d'Asta Lavori al netto dei Ribassi Contrattuali	1.157.496,42	1.165.662,12		
B) Somme a disposizione amministrazione B1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (facchinaggio e traslochi per spostamenti)	100.000,00	99.995,04		
B2) Imprevisti	140.871,68	0,00		
B3) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice - spese tecniche relative alla progetto	28.621,20	28.621,20		
B4) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla direzione	39.820,80	56.699,32		
B5) Spese per attività tecnico-amministrative connesse al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, a	25.000,00	0,00		
B6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	15.000,00	1.509,00		
B7) Spese per acceramenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudi	22.000,00	0,00		
B8) oneri conferimento a discarica autorizzata dei materiali da demolizione	6.000,00	11.180,40		
B9) Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs. 50/2015	35.004,51	35.004,51		
Maggiori oneri per incremento prezzi d'appalto -D. L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26	0,00	183.657,94		
PER IVA 22% sui lavori	307.640,98	257.223,46		
PER IVA 22% su maggiori oneri Revisione Prezzi	0,00	40.404,75		
Per economia ribasso d'asta ed arrotondamenti (incl. IVA)	485.544,41	461.821,15		
Totale somme a disposizione amministrazione	1.205.503,57	1.205.503,57	1.197.337,88	1.197.337,88
TOTALE PERIZIA A + B		2.363.000,00		2.363.000,00
QUADRO DI CONFRONTO				
Importo lordo lavori+sicurezza Perizia N°1	1.542.767,84			
Importo lordo lavori+sicurezza Progetto Originario	1.509.353,96			
MAGGIORI LAVORI AL LORDO	33.413,88	+2,21%		
Importo netto lavori+sicurezza Perizia N°1	1.165.662,12			
Importo netto lavori+sicurezza Progetto Originario	1.157.496,42			
MAGGIORI LAVORI AL NETTO	8.165,70	+0,70%		
Importo totale Perizia N°1	2.363.000,00			
Importo totale Progetto Originario	2.363.000,00			
MAGGIORE/MINORE IMPORTO	0,00	0,00%		

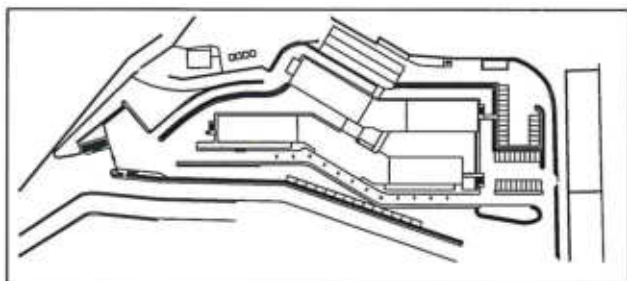

PRESIDIO OSPEDALIERO
"SAN GIACOMO D'ALTOPASSO"
contrada Cannavecchia - LICATA

PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEI
LOCALI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN GIACOMO D'ALTOPASSO" DI
LICATA IN OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DEI D.M. 18/09/2002 E
19/03/2015 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SCADENZA 19 APRILE 2019

IMPRESA ESECUTRICE: SAGEDIL s.r.l. via Francesco Crispi, 99 FAVARA
contratto n° 105 di rep. del 20LUG2021 registrato ad Agrigento al n° 902 s.1
il 09AGO2021
Perizia di variante ed assestamento contabile finale

IL PROGETTISTA:

Ing. Andrea MILEANO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe PECORARO

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

SAGEDIL s.r.l.

via F. Crispi 99 FAVARA

SAGEDIL S.R.L.

Via Francesco Crispi 99

92026 FAVARA (AG)

C.F. / P.IVA: 0276181 084 1

FASE: PERIZIA di VARIANTE

DESCRIZIONE:

E.05

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

SCALA

DATA

03/09/2024

	Progetto Originario	Perizia No1	DISCOSTAMENTI	
			+	-
IMPORTO LORDO DEI LAVORI	1.509.353,97	1.542.767,84	252.620,95	219.207,07
PER RIBASSO D'ASTA DEL 27,0145%	-407.741,43	-416.771,02		
IMPORTO NETTO LAVORI	1.101.609,54	1.125.996,82		
ONERI DI SICUREZZA DA SOMMARE	55.886,88	39.665,30		
RESTANO I LAVORI AL NETTO	1.157.496,42	1.165.662,12		
RIEPILOGO	Progetto Originario		Perizia No1	
A) Lavori a Base d'Asta Lavori al netto dei Ribassi Contrattuali	1.157.496,42		1.165.662,12	
B) Somme a disposizione amministrazione				
B1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, (facchinaggio e traslochi per spostamento)	100.000,00		99.995,04	
B2) Imprevisti	140.871,68		0,00	
B3) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice - spese tecniche relative alla progett	28.621,20		28.621,20	
B4) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla direzione	39.820,80		56.699,32	
B5) Spese per attività tecnico-amministrative connesse al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, a	25.000,00		0,00	
B6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	15.000,00		1.509,00	
B7) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collau	22.000,00		0,00	
B8) oneri conferimento a discarica autorizzata dei materiali da demolizione	6.000,00		11.180,40	
B9) Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs. 50/2015	35.004,51		35.004,51	
Maggiori oneri per incremento prezzi d'appalto -D. L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26	0,00		183.657,94	
PER IVA 22% sui lavori	307.640,98		257.223,46	
PER IVA 22% su maggiori oneri Revisione Prezzi	0,00		40.404,75	
Per economia ribasso d'asta ed arrotondamenti (incl. IVA)	485.544,41		461.821,15	
Totale somme a disposizione amministrazione	1.205.503,57	1.205.503,57	1.197.337,88	1.197.337,88
TOTALE PERIZIA A + B		2.363.000,00		2.363.000,00
QUADRO DI CONFRONTO				
Importo lordo lavori+sicurezza Perizia No1	1.542.767,84			
Importo lordo lavori+sicurezza Progetto Originario	1.509.353,96			
MAGGIORI LAVORI AL LORDO	33.413,88	+2,21%		
Importo netto lavori+sicurezza Perizia No1	1.165.662,12			
Importo netto lavori+sicurezza Progetto Originario	1.157.496,42			
MAGGIORI LAVORI AL NETTO	8.165,70	+0,70%		
Importo totale Perizia No1	2.363.000,00			
Importo totale Progetto Originario	2.363.000,00			
MAGGIORE/MINORE IMPORTO	0,00	0,00%		

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE SICILIA

Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento

LAVORI: di adeguamento per l'aggiornamento alla regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del DM 19/03/2015 del Presidio Ospedaliero S. Giacomo d'Altopasso di Licata

CIG: 85152828FF - **CUP:** C68I2000014002

IMPRESA: SAGEDIL s.r.l. con sede legale in via Francesco Crispi, 99 FAVARA (AG) c.f./p.iva 02761810841 iscritta alla Camera di Commercio della Provincia di Agrigento, nella persona del Signor Monteleone Giovanni, nato a Enfield (Gran Bretagna) il 03/04/1966, C.F. MNTGNN66D03Z114Y che interviene nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante delle predetta società.

CONTRATTO: in data 20/07/2021 n. 105 di rep. registrato ad Agrigento il 09/08/2021 al n° 902 serie 1.

Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta €. 1.101.609,54

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €. € 55.886,88

Importo netto dei lavori compresi oneri per la sicurezza €. 1.157.496,42

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 8 comma 5 D.M. n. 49/2018 in attuazione del D. Lgs. 50/2016)

- Premesso che in data 27LUG2021 è stato stipulato il contratto rep. n. 105, registrato ad Agrigento, il 09AGO2021 al n. 902/serie 1 con il quale l'Impresa SAGEDIL s.r.l., con sede, al tempo, in Agrigento, via dei Venti n° 4, ha assunto i lavori di cui trattasi;
- Visto che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire nuovi lavori non



previsti nel progetto principale, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;

- Vista altresì la proposta migliorativa dell'Impresa del 14DIC2021 con la quale l'impresa SAGEDIL proponeva di sostituire le controfodere delle pareti e le tompagnature previste in progetto con blocchi di gesso massiccio sp. 8 cm con sistemi composti da lastra tipo Knauf sia in versione controfodera W611 e che in versione tramezzo EI60 tipo W11, proposta che si è ritenuta valida ed accettata; per la remunerazione di tale attività si è previsto quindi il corrispettivo di cui alla voce di EP seguente ANP.03 (in contabilità indicato come NP.03)

- Visto l'Ordine di Servizio n° 1 del 14DIC2021 con il quale il Direttore dei Lavori ha ordinato all'impresa l'esecuzione di alcune lavorazioni non previste relative a equipaggiamento delle porte di reparto con serrature elettriche, sostituzione dei portoncini esterni con porte tamburate in lamiera nonché installazione di impianto videocitofono negli accessi ai locali ad uso della farmacia;

- Visto l'Ordine di Servizio n° 2 del 30NOV2022 con il quale il Direttore dei Lavori ha ordinato all'impresa l'esecuzione di ulteriori nuove lavorazioni relative alla sostituzione delle porte interne del reparto ginecologia nonché installazione sulle porte ascensore di barriere fotoelettriche previste dalla nuova normativa in materia;

- Vista altresì la necessità di procedere, su parte delle superfici da tinteggiare, alla preventiva raschiatura e preparazione delle superfici da trattare;

- Vista inoltre la necessità di remunerare le attività di realizzazione dei cassonetti di mascheramento delle tubazioni gas medicali;

- Vista infine la necessità di remunerare alcune attività di rifinitura estetica e funzionale degli impianti realizzati resesi necessarie nell'ambito dello svolgimento dei lavori quali ripristino dei battiscopa, irrigidimenti per installazione porte REI,

rete antiroditoro nei serramenti di aerazione, ecc.

- Considerato che le lavorazioni non previste trovano copertura economica fra le somme a disposizione per imprevisti nel quadro economico dell'appalto;
- Considerato che per i motivi fin qui esposti sono stati già concordati con verbale del 06GIU2024 n° 17 nuovi prezzi di cui 6 dedotti da Prezziario Regionale anno 2019, i restanti 11 da indagini di mercato, il quali verranno assoggettati allo stesso ribasso d'asta previsto in contratto del 27,0145%.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **03** del mese di **Settembre**, in Licata luogo dove si svolgono i lavori in oggetto, fra:

- l'Impresa **SAGEDIL srl** con sede in via Francesco Crispi, n. 99, 92026 Favara, nella persona dell'Amministratore Unico Monteleone Giovanni;
- il Direttore dei lavori, Ing. Andrea Milano

ai sensi dell'Art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto e sulla scorta del contratto di appalto, si sottoscrive il presente atto con il quale:

Il Sig. Monteleone Giovanni, rappresentante legale della summenzionata impresa **SAGEDIL srl** assuntrice dei lavori assume l'impegno di eseguire senza alcuna eccezione i lavori della perizia di variante e suppletiva previste nella documentazione di perizia redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Milano secondo gli elaborati allegati.

Le lavorazioni dovranno essere eseguite secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato a margine ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che saranno anch'esse soggetti al ribasso d'asta di cui sopra del 27,0145 %

L'importo totale complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta della perizia di che



trattasi ammonta al netto a € 1.165.662,12 (diconsi euro unmilionecentosessantacinque/12) di cui € 39.665,30 (diconsi euro trenta-novemilaseicentosessantacinque/30) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il maggior importo dei lavori rispetto a quelli di progetto ammontano a € 8.165,70 (diconsi euro ottomilacentosessantacinque/70), pari al 0,70% Le somme a disposizione dell'amministrazione nel quadro economico di appalto ammontano a € 140.871,68 (diconsi euro centoquarantamilaottocento-settantuno/68).

CONCORDANO

(ELENCO DEI NUOVI PREZZI)

ANP.01 Fornitura e posa in opera di porta per esterni tipo tamburato con battenti in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo e verniciata con vernice epossidica per esterni, spessore totale non inferiore a 45 mm, pressopiegato su tre lati con rinforzo interno, isolamento in lana minerale tale da cnenferiore un coefficiente di trasmissione termica K non superiore a 2,1 W/mq°K ed abbattimento acustico non inferiore a 27 dB (A), completa di telaio in acciaio zincato spessore minimo 2,5 mm, guarnizioni di battuta in EPDM e soglia battuta ermetica inferiore, cerniere, serrature di sicurezza con chiusura a chiave, maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio, conforme alla norma UNI EN 14351-1 :2016, dotata di marcatura CE. La porta dovrà essere data in opera a perfetta regola d'arte su luce esistente dalla quale è stata rimossa altra porta (con onere compensato a parte) incluso opere murarie per la riquadratura del vano porta, per l'ancoraggio delle zanche e la finitura fine pronta per la sola tinteggiatura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; per porte a due ante simmetriche o asimmetriche - dimensione massima 2200x2500h

EURO MILLESETTECENTOTRENTAUNO/33 €/cadauno 1.731,33



ANP.02 Onere aggiuntivo alle voci di EP 27.1.xx (porte REI) per l'equipaggiamento in fabbrica della porta ad una o due ante di serratura elettrica con solenoide incorporato alimentata a tensione 12Vcc, completa di contatti elettrici fra anta e telaio e cablaggio elettrico all'interno della porta; l'elettroserratura deve consentire l'apertura a distanza della porta a mezzo comando elettrico (compensato a parte) nel verso "a tirare" ma non deve impedire l'apertura della stessa dall'interno verso l'esterno (a spingere) per tramite del maniglione antipanico. la predisposizione della porta al comando elettrico deve essere riportata sul certificato di conformità fornito a corredo della stessa

EURO CENTONOVANTAUNO/27 €/cadauno 191,27

ANP.03 -(NP.3) Realizzazione di controfodera o parete divisoria , costituita da lastre tipo W611 o lastre W11 GFK dello spessore 15 mm fissate con tasselli metallici dn 8 tipo Knauf ad interasse 600x500 sia in orizzontale che in verticale, la finitura superficiale , compresa l' armatura dei giunti tra le lastre con nastro Knauf e stuccatura dei giunti e della testa delle viti con stucco tipo Knauf a base di gesso, compresa la rasatura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

EURO QUARANTATRE/11 €/metroquadrato 43,11

ANP.04 -(NP.04) attività di rimozione dei falsi telai delle porte interne del reparto di ostetricia e ginecologia, allargamento e riquadratura degli stipiti in modo da consentire l'installazione delle nuove porte di accesso ai locali degenza di larghezza non inferiore a 110 cm; è incluso l'onere del trasporto a discarica e smaltimento del materiale di risulta derivante dall'attività, il ripristino e la regolarizzazione dell'intonaco incluso rasatura a gesso e tinteggiatura con idropittura nelle colorazioni già presenti sulla parete ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

EURO CENTO/00 €/a corpo 100,00

ANP.05 fornitura e posa in opera sulle porte di cabina di ascensori esistenti di kit di barriera fotoelettrica costituito da coppia di emettitore e ricevitore lineare a raggi infrarossi 900nm di altezza pari alla porta di cabina, centralina di alimentazione e controllo del sistema con contatti di uscita relè NA/NC, cavetteria di collegamento per alimentazione e per comando operatore, sistema di fissaggio, ecc. Il sistema deve comandare l'operatore esistente per l'apertura delle porte in caso di attraversamento del varco porta durante la fase di richiusura delle porte, in conformità alle prescrizioni di cui alle Norme UNI 10411-1 ed UNI 10411-2. Incluso l'onere dei collegamenti del sistema alla rete di alimentazione dell'impianto, dei collegamenti con l'operatore e le eventuali modifiche occorrenti per adeguare quanto esistente al nuovo sistema, la dichiarazione di conformità dell'installazione a quanto previsto dalle succitate Norme e da tutte le Norme e Regolamenti vigenti per l'esercizio degli ascensori rilasciata da installatore qualificato ed abilitato ai sensi del DM 37/08 e tutto quanto occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte ed in conformità alle disposizioni vigenti.

EURO MILLEOTTOCENTONOVANTANOVE/90 €/cad 1.899,90

ANP.06 Realizzazione di riquadratura di vano ascensore, mediante la rimozione delle parti non cerenti, al fine di realizzare la sede di alloggio del nuovo riquadro in marmo dello spessore di cm e e larghezza variabile da cm 3 a cm 5 , compresa la coibentazione con schiuma poliuretanica certificata REI secondo le normative vigenti, comprese le minuterie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

EURO TRECENTONOVANTAQUATTRO/57 €/cadauno 394,57

ANP.07 Rimozione dello strato coibente all'estradosso di solai, costituito da materassino in lana minerale e/o lana di roccia, sfuso o imbustato, dello spessore fino a 10 cm, compreso ogni onere per la rimozione dei collanti, compreso carico del materiale di risulta

EURO CINQUE/99 €/metroquadrato 5,99

ANP.08 Realizzazione di pannellatura in rete metalliaca a maglia fitta al fine di evitare l'accesso di piccoli animali da installare sulle porte alettate degli archivi e delle zone filtro.

EURO CINQUANTAOTTO/99 €/metroquadrato 58,99

ANP.09 Realizzazione di struttura portante in acciaio zincato con profili 80x40x3 , per consentire il montaggio delle porte REI sulle pareti in cartongesso.

EURO SETTECENTOSETTANTADUE/71 €/a corpo 772,71

ANP.10 Sovrapprezzo da applicare alla voce ANP.01 per realizzazione di porte tamburate per esterno di dimensioni eccedenti le misure di 2200x2500 mm e per dimensioni fino a 3000x3500 mm incluso maggiori oneri per trasporto e posa in opera

EURO MILLEDUECENTOCINQUANTADUE/35 €/cad 1.252,35

ANP.11 Realizzazione di cavedio in cartongesso, al fine di coprire le tubazioni di salita ai piani degli impianti, compreso nel prezzo l'utilizzo del cestello mobile i relativi spostamenti, la rifinitura e la tinteggiatura, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a regola d'arte.

EURO MILLEDUECENTOTRE/22 €/a corpo 1.203,22

ANP.12 -(NP.05 -8.3.9) Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato



plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, imbotte e intelaiatura perimetrale in profilati estrusi in lega di alluminio, ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a cm 25, , verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia , contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.

EURO SEICENTOQUARANTA/00 €/metroquadrato 640,00

ANP.13 -(5.1.59) Fornitura e posa di battiscopa in pvc rigido h.6 cm, con unghietta in pvc morbido, incluso collante

EURO DIECI/89 €/metro 10,89

ANP.14 -(14.12.1.2) Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad incasso, comprensivo di scatola con tetto antipioggia. Sono compresi:

- modulo fonico con regolazione del volume altoparlante e microfono -modulo video (per gli impianti videocitofonici) con telecamera a colori con sensore da 1/3", con possibilità di regolazione della telecamera sugli assi verticale ed orizzontale del 10%
- pulsantiera con cartellini portanome.

Sono compresi gli elementi di chiusura e di finitura in zama o in metallo, in grado di garantire un grado di protezione IP54 e resistenza agli urti fino a IK08. E' compresa la retroilluminazione dei tasti e il sistema per l'apertura dell'elettroserratura ed il collegamento per un pulsante apriporta locale. E' compreso l'alimentatore SELV idoneo per tutto l'impianto, protetto contro sovraccarico e cortocircuito, da montare su quadro o su scatola predisposta e i collegamenti verso l'elettroserratura.

videocitofono fino a 8 pulsanti

EURO MILLEDUECENTONOVANTAUNO/72 €/cadauno 1.291,72

ANP.15 -(14.12.2.2) Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti per attivazione posto esterno, apertura serratura e accensione luci scale. Dovrà essere possibile regolare il volume della suoneria e dell'altoparlante nonché scegliere tra almeno 4 toni di suoneria. Per i posti interni videocitofonici l'apparecchio dovrà essere dotato di display LCD da 3,5" a colori, con regolazione della luminosità e del contrasto. Sono compresi gli accessori per il montaggio come la scatola da incasso o la staffa da parete, l'onere degli allacci e della programmazione.

posto interno videocitofonico

EURO DUECENTOSESSENTAQUATTRO/27 €/cadauno 264,27

16 ANP.16 -(21.2.17) Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.

EURO CINQUE/09 €/metroquadrato 5,09

17 ANP.17 -(2.2.5) Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre di gesso dello spessore non inferiore a 13 mm, fissato alla struttura metallica con viti autoperforanti; giunzioni finite con sigillatura eseguita con idoneo composto ed armate con nastro di fibra di vetro; il tutto compreso l'onere della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte in conformità alle indicazioni delle case produttrici,



già pronto per la tinteggiatura.

EURO SESSANTADUE/69 €/metroquadrato 62,69

PREMESSO

- Che gli interventi disposti dalla Direzione Lavori sono contenuti entro l'importo dell'affidamento, pertanto aggiuntivi per risolvere aspetti di dettaglio senza mutare la finalità dell'opera ed entro i limiti del D.lgs 50/2016 art. 106 comma 2;

- Che a quanto predetto il RUP ha espresso parere favorevole con relazione di accertamento e approvazione della perizia del _____-;

- Che la ditta appaltatrice, con il presente Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e Atto di Sottomissione

DICHIARA E SI OBBLIGA:

Di accettare l'esecuzione della variazione riscontrata nella singola categoria di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori che si concordano con il presente verbale, con le stesse condizioni del contratto principale, ed agli stessi prezzi unitari in esso contratto elencati tutti soggetti al ribasso del 27,0145% previa deduzione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché di rinunciare fin d'ora a qualsiasi richiesta di risarcimento danni o altro per il ritardo che potrà derivare per l'esecuzione dei lavori suddetti.

Le motivazioni saranno meglio riportate nella relazione della perizia di che avrà il seguente quadro economico:

quadro economico di Perizia

importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 1.542.767,84
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 39.665,30
lavori a base d'asta	€ 1.582.433,14
importo del ribasso del 27,0145%	€ 416.771,02



importo ribassato	€ 1.125.996,82	
importo di contratto	€ 1.165.662,12	
somme a disposizione amministrazione		
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (facchinaggio e traslochi per spostamento reparti ed attrezzature)	€ 99.995,04	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice - spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 28.621,20	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla direzione lavori	€ 56.699,32	
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 1.509,00	
Oneri di conferimento a discarica autorizzata dei materiali provenienti dalle demolizioni	€ 11.180,40	
Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs. 50/2015 2% dei lavori	€ 35.004,51	
Maggiori oneri per incremento prezzi d'appalto -D. L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26	€ 183.657,94	
IVA (22%) su lavori	€ 278.444,58	
IVA (22%) sui maggiori oneri per Revisione Prezzi	€ 40.404,75	
Economia dell'Appalto	€ 461.821,15	
Sommano	€ 1.197.337,88	
costo complessivo	€ 2.363.000,00	
- che la perizia comporta un aumento al netto del ribasso d'asta pari a 8.165,70 €		
dell'importo contrattuale, contenuta nel 0,70%, nel rispetto dei limiti normativi imposti		
dalla vigente legislatura per le perizie disposte dalla Direzione dei lavori così come		
previsto dall'art.106 comma 2 lett.b) del D.L.gs. n. 50/2016, che limitano i poteri della		
stessa ad una percentuale minore del 15%.		
- che trova copertura finanziaria tra le somme a disposizione del quadro economico di		
progetto alla voce imprevisti sui lavori.		
il presente atto si conviene quanto segue:		
Art. 1		
Il Signor Monteleone Giovanni nella qualità di Amministratore Unico e legale		
rappresentante delle predetta società assume l'impegno di eseguire senza eccezioni		
alcuna i lavori di cui alla perizia redatta dalla direzione dei lavori, per l'esattezza sia		
quelli realizzati sia quelli ancora da eseguire.		
Le condizioni di esecuzione sono le stesse di quelle contenute nel contratto di appalto		

principale e agli stessi prezzi unitari ad esso allegato oltre a quelli che si concordano nel presente atto.

Art. 2

L'importo totale complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, della perizia di che trattasi ammonta a € 1.165.662,12 (diconsi euro unmilionecentosessantacinquemilaseicentosessantadue/12) di cui € 39.665,30 (diconsi euro trentanovemilaseicentosessantacinque/30) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. I maggiori lavori rispetto a quelli di progetto ammontano a € 8.165,70 (diconsi euro ottomilacentosessantacinque/70), pari al 0,70%.

Le somme a disposizione dell'amministrazione ammontano a € 1.197.337,88 (diconsi euro unmilionecentonovantasettemilatrecentotrentasette/88).

Art. 3

Con il presente verbale di concordamento nuovi prezzi, e Schema Atto di Sottomissione ai sensi dell'art. 8 comma 4 e 5 D.M. n. 49/2018 in attuazione del D. Lgs. 50/2016, vengono concordati n. 17 nuovi prezzi di cui 6 dedotti da Preziario Regionale anno 2019, i restanti 11 da indagini di mercato, il quali verranno assoggettati allo stesso ribasso d'asta previsto in contratto del 27,0145%.

Art. 4

Per effetto della presente verbale l'articolo 2-SC del Capitolato Speciale d'Appalto – parte I viene modificato come di seguito:

L'importo totale complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, della perizia di che trattasi ammonta a € 1.165.662,12 (diconsi euro unmilionecentosessantacinquemilaseicentosessantadue/12) di cui € 39.665,30 (diconsi euro trentanovemilaseicentosessantacinque/30) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. I maggiori lavori rispetto a quelli di progetto ammontano a € 8.165,70 (diconsi euro



ottomilacentosessantacinque/70), pari al 0,70%.

Le somme a disposizione dell'amministrazione ammontano a € 1.197.337,88 (diconsi euro unmilione centonovantasettemilatrecentotrentasette/88).

Art. 5

Il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato dall'Art. 10 del capitolato Speciale d'Appalto resta invariato, in virtù delle nuove lavorazioni previste nella perizia e pertanto, in virtù delle proroghe concesse e dei tempi di sospensione dei lavori per cause non imputabili all'Impresa, il nuovo termine di scadenza contrattuale è il 01/06/2024

Art. 6

L'impresa accetta espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile la clausola che estende ai lavori in oggetto del presente Atto di Sottomissione le condizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto.

Art. 7

La perizia è stata approvata con parere tecnico del R.U.P. (Geom. Giuseppe Pecoraro) in data _____; in via amministrativa sarà approvata con atto deliberativo.

Art. 8

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto di sottomissione, sono a carico dell'impresa.

Art. 9

Per effetto del presente atto l'impresa non può trarre motivo per chiedere danni o compensi a qualsiasi titolo per la maggiore durata nell'esecuzione dei lavori.

Art. 10

Il presente atto è già impegnativo per l'impresa mentre diventerà tale per l'Amministrazione Appaltante solo dopo intervenute le approvazioni di legge.



Si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera

l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto in epigrafe.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione ed è immediatamente vincolante per l'impresa.

L'impresa SAGEDIL s.r.l. dichiara che i prezzi concordati di cui al presente verbale sono esaustivi e remunerativi rispetto a qualsiasi onere contrattuale e di accettarli senza riserva alcuna.

Per l'impresa

Il Direttore dei Lavori

(SAGEDIL s.r.l.)
SAGEDIL S.R.L.
Via Francesco Crispi 99
92026 FAVARA (AG)
C.F. / P.IVA: 0276181 084 1

(Ing. Andrea Milano)

Visto, il R.U.P.

(Geom. Giuseppe Pecoraro)





PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato _____

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal **15 OTT 2024**
Agrigento, li **15 OTT 2024**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi