



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
UOC SERVIZIO PROVVEDITORATO
Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento
forniture@aspag.it
maria.tirro@aspag.it

PROT: n. 12629 del 23/01/2023

A tutte le ditte interessate

Oggetto : CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. 5 FINESTRA PASSAFERRI, N. 5 TUNNEL PASSASPORCO E N. 5 ARMADI DA INCASSO CON GUARNIZIONI

Dovendo questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento provvedere ad acquisire, previo esperimento di appropriata procedura di gara telematica, la **DI N. 5 FINESTRA PASSAFERRI, N. 5 TUNNEL PASSASPORCO E N. 5 ARMADI DA INCASSO CON GUARNIZIONI** e, pertanto, interpellare il mercato in ordine alle specifiche tecniche della fornitura di cui trattasi, onde verificare che le stesse consentano la più ampia partecipazione agli interessati, si invita a comunicare se i prodotti indicati in oggetto, secondo le specifiche tecniche indicate nel file allegato, rientrano tra i beni prodotti e/o commercializzati da codesta società riscontrante e, in caso di riscontro positivo, a comunicare il relativo prezzo di mercato ovvero il prezzo già offerto/praticato ad altre Aziende, e ad allegare le relative schede tecniche.

Si invita, al fine di consentire alla scrivente ASP di garantire la più ampia partecipazione e concorrenzialità fra gli operatori economici, a indicare dettagliatamente eventuali criticità nelle specifiche tecniche che potrebbero impedire la partecipazione all'indicenda relativa gara.

Si invita a riscontrare anche in caso in cui codesta ditta riscontrante abbia prodotti c.d. equivalenti ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e a specificare tale evenienza, ivi trasmettendo anche le relative caratteristiche tecniche.

Si resta in cortese urgente attesa di riscontro entro max gg 13.02.2023 all'indirizzo mail forniture@aspag.it.

Si precisa che la presente non è impegnativa per la scrivente ASP.

*Il Dirigente Amm. vo
Dott.ssa Maria Tirò*

*Il Direttore UOC Servizio Provveditorato
Dott. Oreste Falco*

File allegato:
capitolato tecnico



CARATTERISTICHE RICHIESTE:

N. 5 Finestra passaferri misure ca. 100x145x37 cm

Interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite

Finestra saliscendi in vetro Visarm 8/9 scorrevole su guide antisfregamento in nylon antipolvere autolubrificante per la silenziosità del meccanismo

Meccanismo di apertura / chiusura bilanciato a contrappeso per il posizionamento

Cornici inox di chiusura a parete perimetrale su ambedue i lati

La finestra deve essere posizionata sopra il passasporco

Assenza di spigoli vivi e di tagli a contatto raggiungibili anche nelle operazioni di manutenzione e pulizia. Protezione anti RX

La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono devono essere interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio ed il layout della Sala Operatoria.

N. 5 Tunnel passasporco misure ca. 100x81x37 cm

Interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite

Chiuso perimetralmente, apribile da lato sporco / pulito mediante n. 2 ante a battente con guarnizione perimetrale antipolvere

Fondo liscio

Ante con interblocco elettrico che non consente l'apertura contemporanea delle porte lato sporco / pulito, in conformità con le norme in vigore

Sblocco porte mediante pulsante con spia luminosa verde / rosso


Montaggio sotto finestra passaferri.

Assenza di spigoli vivi e di tagli a contatto raggiungibili anche nelle operazioni di manutenzione e pulizia. Pannellature con superfici lisce, lavabili

Sportelli rivestiti con pannellature lato interno e tamburati

Protezione anti RX

La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono devono essere interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio ed il layout della Sala Operatoria.

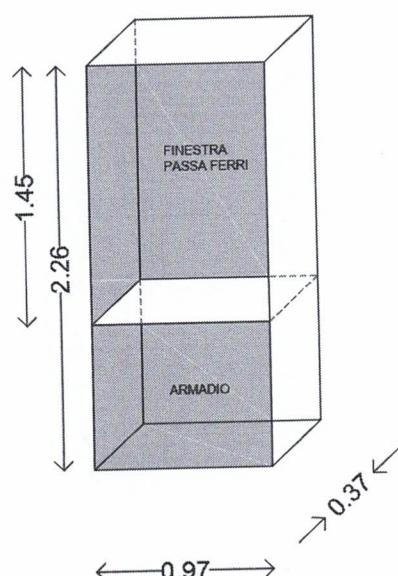



N. 5 Armadi da incasso con guarnizioni misure ca. 130x270x50 cm

Interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite

Chiusa perimetralmente su tre lati

Ante in lamiera colorata o vetro temperato con guarnizioni siliconiche perimetrali antipolvere

Ripiani in lamiera regolabili in altezza su cremagliere

Maniglie in tondino


Assenza di spigoli vivi e di tagli a contatto raggiungibili anche nelle operazioni di manutenzione e pulizia

Pannellature con superfici lisce, lavabili

Sportelli rivestiti con pannellature lato interno e tamburati

Realizzato totalmente per incasso e su misura

La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono devono essere interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio ed il layout della Sala Operatoria.

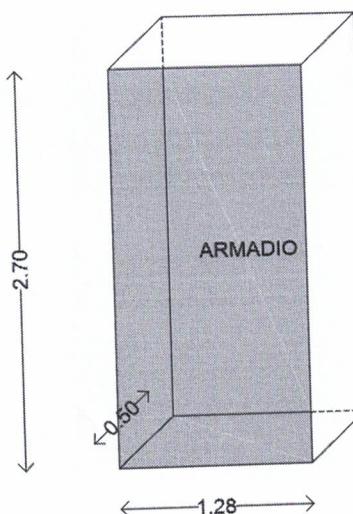

Saranno a carico dell'aggiudicatario lo smontaggio e smaltimento delle strutture esistenti, ove richiesto, e il montaggio a regola d'arte della fornitura aggiudicata.