



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE F.F. N. 917 DEL 17/06/2020

OGGETTO: Lavori di somma urgenza da realizzarsi all'interno del P.O. di Sciacca necessari per la creazione dei percorsi dedicati, differenziati ed esclusivi, che eliminano commistioni di pazienti e del personale medico e sanitario" al fine di evitare il contagio da Coronavirus Covid-19 " - Approvazione perizia giustificativa art.163 del D.Leg.vo n.50/2016 ss.mm.ii., degli atti di contabilità e liquidazione impresa esecutrice.

STRUTTURA PROPONENTE: **DISTRETTO OSPEDALIERO AG2 Ospedali Riuniti Sciacca-Ribera**

PROPOSTA N. 1042 DEL 10/06/2020

Il Funzionario Istruttore
Collaboratore Amministrativo

Il R.U.P.
Assistente Tecnico
Dott. ing. Antonino Aquilina

Il Dirigente Amministrativo
Distretto Ospedaliero Ag2
Avv.to Rosanna Dubolivo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

FATTURE REGIONALI
COSTO RILEVATO

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

25 03 040101

SIG. RA CALOGERA BAILO
Collaboratore Amministrativo

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Dr. Zecchino Salvatore

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

L'Anno *DuemilaVenti* il giorno DIEIASSETTE del mese di GIUGNO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Alessandro Mazzara, delegato dal Direttore Generale pro tempore, giusta Delibera n.1193 del 14/11/2019, coadiuvato dal *Dott. Gaetano Mancuso*, Direttore Sanitario giusta Delibera n.415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante **DOTT.SSA PATRIZIA TEDESCO**

adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore Amministrativo Distretto Ospedaliero AG2, *Avv.to Rosanna Dubolino*.

VISTO l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. ~~667 del 03/05/2017~~ ^{269 del 23/12/2019} ed approvato con D.A. n. ~~1082 del 30/05/2017~~ ^{478 del 04/06/2020} di cui si è preso atto con Delibera n. ~~816 del 09/06/2017~~ ^{880 del 10/06/2020}

PREMESSO che:

- con D.A. n.231 del 16/03/2020 è stato nominato il Commissario ad acta per l'emergenza Covid-19, per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, presso la Direzione Sanitaria di Presidio degli Ospedali Riuniti *Sciacca-Ribera*, il *Prof. Dott. Alberto Firenze* con il compito di provvedere alla gestione dell'emergenza Covid-19 nei suddetti nosocomi;
- a seguito di formale richiesta per le vie brevi da parte del Commissario ad acta si è svolto un primo ed immediato intervento interlocutorio con l'*U.O.C. Servizio Tecnico* per la rimodulazione strutturale dell'Ospedale di Sciacca finalizzata ad evitare la diffusione dell'epidemia da Covid-19 attraverso la creazione di nuovi percorsi dedicati, differenziati ed esclusivi per eliminare le possibili commistioni di pazienti e del personale medico e sanitario e non sanitario;
- al fine di valutare nel merito gli adempimenti necessari finalizzati all'eliminazione delle evidenziate criticità derivanti da commistioni ed interferenze nei percorsi dell'intero Ospedale, in data 04/04/2020 è stato effettuato un sopralluogo tecnico congiunto in presenza dell'Assistente tecnico, *Dott. in Ing. Antonino Aquilina*, del Commissario ad acta, *Prof. Dott. Alberto Firenze*, e del Direttore Amministrativo del P.O. di Sciacca *Avv. Rosanna Dubolino*;
- nel corso del suddetto sopralluogo il *Commissario ad acta* ha evidenziato le principali criticità riscontrate all'interno del Pronto Soccorso e nelle varie UU.OO. del P.O. di Sciacca ed ha immediatamente ordinato di provvedere, subito e senza alcun indugio, all'esecuzione di una serie di lavori ritenuti assolutamente necessari ed inderogabili da realizzare per evitare il contagio;
- per garantire la pubblica incolumità, infatti, sono stati ritenuti assolutamente indispensabili una serie di lavorazioni, atte ad eliminare tutte le commistioni tra i vari reparti e percorsi specifici: sporco/pulito, degenti/pazienti e personale medico ed infermieristico, da realizzare, per le ragioni anzidette, in somma urgenza e di protezione civile;
- sempre in pari data del 04/04/2020 l'assistente tecnico, *Dott. in Ing. Antonino Aquilina*, alla presenza di tutti gli intervenuti, ha redatto il verbale di somma urgenza, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto, in cui ha preso atto del carattere di estrema urgenza dei lavori per l'eliminazione del pericolo e la realizzazione delle misure per la gestione dell'emergenza Covid-19 presso l'ospedale di Sciacca e dell'opportunità di affidare l'esecuzione dei lavori all'*Impresa Edile P&C di Puccio e Curreri* con sede legale in via Cava dei Tirreni n.92 – 92019 Sciacca (Ag) partita I.V.A.: 02521060844, operante direttamente sul territorio convenuta immediatamente sul posto che

ha fornito, nella persona del legale rappresentante, l'assoluta disponibilità ad intraprendere ed eseguire tutte le opere necessarie.

VISTO l'art. 163 del *Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.*, che disciplina *la procedura di somma urgenza e di protezione civile*, che stabilisce che in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e che l'esecuzione dei suddetti lavori può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico;

ATTESO che:

- a seguito del sopralluogo congiunto del 04/04/2020 l'assistente tecnico, *Dott. in Ing. Antonino Aquilina*, recatosi sul posto come richiesto dal Commissario ad acta, *Prof. Dott. Alberto Firenze*, preso cognizione delle gravissime criticità rilevate nel P.O. di Sciacca, e soprattutto in presenza di un focolaio pandemico in atto in corso presso la struttura ospedaliera, ed in quanto in presenza di commistione nei percorsi, ha contattato immediatamente per le vie brevi l'*Impresa Edile P&C di Puccio e Curreri* operante nel territorio, ed ha redatto, a norma del sopracitato art.163 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., il *Verbale di somma urgenza e di Protezione Civile (Allegato 1)*, il *Capitolato d'Oneri (Allegato 2)* ed ha acquisito le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da parte dei titolari della Ditta;
- al fine di seguire l'iter procedimentale, con prot.n.57281 del 08/04/2020, il Dirigente responsabile U.O.C. Servizio Tecnico ha individuato la figura di R.U.P. come previsto dall'art.31 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.;
- come disposto dalla vigente normativa in data 14/04/2020 il R.U.P. ha redatto e trasmesso, secondo quanto stabilito, *la perizia giustificativa dei lavori (Allegato 3)*, recante la stima complessiva degli interventi computati in €48.404,74 al netto del ribasso d'asta offerto dall'impresa ed oltre I.V.A. al 22%, corredata inoltre della seguente documentazione, integrante del presente atto:
 - *Relazione tecnica*;
 - *Elaborati grafico-planimetrici*;
 - *Computo metrico estimativo/perizia giustificativa lavori di somma urgenza*;
 - *Elenco prezzi unitari*;
 - *Analisi prezzi*;
 - *Calcolo incidenza manodopera*;
 - *Quadro economico*;
 - *Piano di Sicurezza e di Coordinamento*.
 - *Verbale di somma urgenza e di protezione civile*;

- *Capitolato d'oneri*;

i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti dell'U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi abbia interesse;

PRESO ATTO che

- come risulta dal *Verbale di Somma Urgenza e di Protezione Civile* redatto in data 04/04/2020 i lavori sono stati affidati all'*Impresa Edile P&C di Puccio e Curreri* di Sciacca, per un importo pattuito in €. 55.000,00 (*Euro Cinquantacinquemila/00*) da intendersi a corpo, ed oltre I.V.A. al 22%, a cui comunque la Ditta deve applicare il ribasso d'asta del 11,25% offerto dalla stessa come espressamente riportato al punto 2 del Capitolato d'Oneri;
- in ottemperanza a quanto disposto dall'art.163, comma 3, del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., tale importo è stato definito consensualmente con l'affidatario ed è stato ritenuto congruo dal R.U.P. in relazione alle prestazioni da eseguire e richieste avuto pure riguardo, delle problematiche di mercato riscontrate circa la reperibilità dei fornitori dei materiali e della manodopera correlate all'emergenza da Coronavirus COVID-19;
- l'importo dell'intervento, di somma urgenza e di protezione civile, ammonta complessivamente ad €.60.142,28 come si evince dal seguente quadro economico:

LAVORI A BASE D'ASTA (a)	
- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso:	€. 54.424,92
- Oneri della sicurezza, inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso:	€. 912,24
Totale lavori a base d'asta	€. 53.512,68
Importo ribasso d'asta del 11,25% offerto su €.53.512,68	€. 6.020,18
Importo complessivo dei lavori al netto da corrispondere all'impresa (a)	€. 48.404,74
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (b)	
- Imprevisti:	€. 0
- Incentivi per funzioni tecniche dipendenti (<i>art.113 D. Leg.vo n.50/2016</i>)	€. 1.088,50
- I.V.A. ed eventuali altre imposte	€. 10.649,04
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (b)	€. 11.737,54
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a) + (b)	€. 60.142,28

CONSIDERATO che:

- il R.U.P., come disposto dall'art.163, comma 7, del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., ha acquisito dall'*Impresa Edile P&C di Puccio e Curreri C.F. e PI 02521060844*, l'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 ss.mm.ii., circa il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;

- è stata acquisita la visura del Casellario Informatico dell'Autorità Anticorruzione in data 28/04/2020 da cui "*non risultano annotazioni*" a carico dell'impresa affidataria dei lavori;
- l'attestazione in merito all'assunzione da parte dell'affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n.136/2010 sui flussi finanziari;
- è stata accertata la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale giusto D.U.R.C. numero Protocollo I.N.A.I.L. _19287691 del 24/11/2019 con scadenza validità 23/03/2020 (*Allegato 4*), che comunque risulta regolare in quanto rientra tra le attestazioni di cui all'art.103 del D.L. n.18/2020, c.d. Cura Italia, che prevede, al comma 2, che "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino a 15 giugno 2020;
- questa Stazione Appaltante ha ulteriormente provveduto ad effettuare, tutti i controlli e le verifiche dovute per legge relativamente alle attestazioni ed il possesso dei requisiti dell'impresa *Puccio&Curreri* di Sciacca, che hanno dato esito favorevole per potere affidare i lavori alla suddetta impresa;
- l'offerta dell'impresa, *Puccio&Curreri di Sciacca*, come indicato al punto 2 del capitolato d'oneri, è stata formalizzata attraverso piattaforma telematica *acquistinretepa.it Me/Pa RdO n.1286143*;

PRESO ATTO ALTRESI'

- che, con nota prot.n.69 del 26/05/2020 (*Allegato 5*), il Commissario ad acta per la gestione emergenza Covid-19 presso la Direzione Sanitaria di Presidio degli Ospedali Riuniti "Sciacca-Ribera", *Prof. Dott. Alberto Firenze*, ha motivato la necessità di ricorrere alla procedura di somma urgenza in quanto altra ditta non riusciva a garantire la tempistica imposta dall'Assessorato Regionale alla Sanità per l'emergenza Covid-19;
- che la suddetta nota del Commissario ad acta è stata condivisa pure dal Dirigente Responsabile U.O.C. Servizio Tecnico *Ing. Maurizio Cimino*, dal Direttore Amministrativo del Distretto Ospedaliero AG2 *avv.to Rosanna Dubolino* e dal R.U.P. della procedura *Dott. in Ing. Antonino Aquilina* ognuno per le proprie competenze collegate al suddetto procedimento;

DATO ATTO,

- che la spesa complessiva di €.59.053,78 troverà imputazione sul Conto Economico *C503010101 (Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)* e nel relativo programma di spesa n.1126 denominato costi COVID-19, del bilancio di esercizio 2020, giusta nota prot.n.323 del 02/01/2020;
- che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del procedimento stesso ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal D.P.R. n.62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate di

APPROVARE, la perizia giustificativa redatta dal R.U.P., secondo quanto disposto dall'art.163 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii, relativamente ai "*Lavori di somma urgenza da realizzarsi all'interno del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca necessari per la creazione dei percorsi dedicati, differenziati ed esclusivi, che eliminano commistioni di pazienti e del personale medico e sanitario al fine di evitare il contagio da Coronavirus Covid-19*" CIG:829410719F, che prevede una spesa complessiva di €.60.142,28 di cui €.48.404,74 per lavori ed €.11.737,54 per somme a disposizione dell'amministrazione;

PRENDERE ATTO che i lavori di che trattasi sono stati affidati e regolarmente eseguiti *dall'Impresa Edile P&C di Puccio e Curreri*, con sede legale in via Cava dei Tirreni n.92 – 92019 Sciacca (Ag) partita I.V.A.:02521060844, per l'importo di €.48.404,74 oltre €.10.649,04 per I.V.A. al 22%, per complessivi €.59.053,78 come risulta dagli atti di contabilità finale (*Allegato 6*) redatta dal R.U.P.;

LIQUIDARE E PAGARE all'*Impresa Edile P&C di Puccio e Curreri* con sede legale in via Cava dei Tirreni n.92 – 92019 Sciacca (Ag) partita I.V.A.:02521060844, la fattura elettronica n.40 del 22/05/2020 (*Allegato 7*) per l'importo di €.48.404,74 oltre I.V.A. al 22% per €.10.649,04, per complessivi €.59.053,78 a mezzo bonifico bancario IBAN: IT05B0306983170100000002497 Banca Intesa San Paolo agenzia di Sciacca, come da lista di liquidazione n.3506 del 09/06/2020 (*Allegato 8*);

DI IMPUTARE il costo complessivo dell'intervento per i lavori di somma urgenza pari ad €.59.053,78, di cui €.48.404,74 per lavori ed €.10.649,04 per I.V.A. al 22%, sul Conto Economico C503010101 (*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*) relativo al programma di spesa n.1126 denominato costi Covid-19, del bilancio di esercizio 2020, giusta nota prot.n.323 del 02/01/2020;

RISERVARSI di provvedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione ed al pagamento degli incentivi spettanti ai dipendenti per competenze tecniche, ai sensi dall'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., secondo quanto disposto dall'ordine di servizio del Dirigente responsabile U.O.C. Servizio Tecnico prot.n.57281 del 08/04/2020;

DARE ATTO che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di pubblicità ai sensi del combinato disposto dall'art.1, comma 16 lett.b) e comma 32 della Legge n.190/2012 e degli artt.23 lettera b) del D. Lgs. n.33/2013 nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito web dell'Ente: www.aspag.it.

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.

CURERA' l'esecuzione del presente atto il S.E.F.P., il Distretto Ospedaliero AG2 Direzione Amministrativa e l'U.O.C. Servizio Tecnico, ognuno per le proprie competenze.

MUNIRE il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione nella considerazione che trattasi di lavori di somma urgenza e di protezione civile necessari per fronteggiare l'emergenza

Covid-19 presso il P.O. di Sciacca secondo le superiori disposizioni impartite dal Commissario ad acta regionale, condivise dai Dirigenti e dal R.U.P.;

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**Distretto Ospedaliero AG2 –
Ospedali riuniti Sciacca-Ribera
Il Direttore Amministrativo**
Avv.to Rosanna Dubolino

Parere

Data

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Mancuso

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la superiore proposta di Deliberazione, formulata dal Dirigente *Avv.to Rosanna Dubolino*, Direttore Amministrativo del Distretto Ospedaliero AG2 – Ospedali riuniti Sciacca-Ribera che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dirigente *Avv.to Rosanna Dubolino*, Direttore Amministrativo del Distretto Ospedaliero AG2 – Ospedali riuniti Sciacca-Ribera, con riserva di rideterminare, con successiva Deliberazione, la misura per accantonamento degli incentivi ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. a seguito delle prescrizioni contenute nel regolamento in corso di approvazione da parte degli uffici competenti.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Gaetano Mancuso

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Alessandro Mazzara

Il Segretario verbalizzante

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA,
UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE
DI ATTO E ANUMERA
Dott.ssa Patrizia Tedesco





DISTRETTO OSPEDALIERO AG2 - Ospedali Riuniti Sciacca/Ribera
Presidio Ospedaliero di Sciacca

OGGETTO: " Lavori di somma urgenza da realizzarsi all'interno del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca necessari per la creazione dei percorsi dedicati, differenziati ed esclusivi, che eliminano eventuali commistioni di pazienti e del personale medico e sanitario" al fine di evitare il contagio da Coronavirus Covid-19 "-

" VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE "
redatto ai sensi dell'art.163 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.

L'Anno Duemilaventi il giorno 04 del mese di Aprile, il sottoscritto *Dott. in Ing. Antonino Aquilina* in servizio presso U.O.C. Servizio Tecnico di questa Azienda, è convenuto sul posto, presso il Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca, in qualità di Tecnico Incaricato su richiesta del *Prof. Dott. Alberto Firenze*, incaricato Commissario ad acta con provvedimento Assessoriale n. 231 del 16/03/2020, e del Direttore Amministrativo del P.O. di Sciacca *Avv. Rosanna Dubolino*, al fine di valutare nel merito eventuali adempimenti necessari finalizzati all'eliminazione di criticità, commistioni ed interferenze nei percorsi, dell'intero Ospedale a seguito dell'evoluzione della pandemia da Coronavirus.

1) NECESSITA' E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN URGENZA.

Le motivazioni della necessità del carattere di urgenza sono riconducibili a seguito degli eventi pandemici rilevati a livello nazionale e soprattutto degli eventi già verificatesi presso *l'Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca* derivanti dalla diffusione dell'epidemia da Coronavirus Covid-19. A tal fine in data 04/04/2020, alla presenza, del *Prof. Dott. Alberto Firenze*, è stato effettuato un sopralluogo tecnico congiunto, nel corso del quale il *Commissario ad acta* ha dettagliatamente evidenziato, rilevando, numerose criticità presenti all'interno nelle varie UU.OO. e dell'intero Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca ed ha ordinato immediatamente al sottoscritto di provvedere già da subito e senza alcun indugio, all'esecuzione di una serie di lavori ritenuti assolutamente necessari ed inderogabili da realizzare per evitare il contagio.

2) CAUSE CHE PROVOCANO L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Le cause che provocano l'esecuzione dei lavori sono ovviamente, come sopra rilevato, da ascrivere alla diffusione esponenziale della pandemia da Coronavirus Covid-19 in atto in corso che per altro ha già causato anche il decesso di alcuni pazienti residenti nel comprensorio della città di Sciacca.

3) LAVORI NECESSARI.

Al fine di garantire la pubblica incolumità, si ritiene assolutamente indispensabile porre in essere tutta una serie di lavorazioni, atte ad eliminare tutte le commistione tra i vari reparti e percorsi specifici: *sporco/pulito, degenti/pazienti e personale medico ed infermieristico*, che di seguito si elencano:

- *cartellonistica e segnaletica specifica;*
- *demolizione di tramezzi e/o rifacimento di nuove tramezzature;*
- *rimozione e/o rifacimento di nuovi intonaci;*
- *demolizione pavimentazione e/o fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione e battiscopa;*
- *spostamento o creazione di aperture porte e finestre esistenti;*
- *creazione stradina, piazzola esterna e scivoli per consentire l'accesso dall'esterno ai pazienti ordinari immunodepressi in modo da accedere in maniera separata rispetto a tutti gli altri;*
- *allargamento superficie marciapiede per consentire uscita esclusiva dello sporco;*
- *chiusura di tutti i varchi presenti all'esterno dell'ospedale con rifunionalizzazione degli infissi esistenti ove possibile in modo che si possa regolamentare solo dall'interno;*
- *riparazione e/o sostituzione infissi;*
- *spostamento vetrate;*
- *spostamento di punti luce e quadri elettrici per consentire l'apertura di vani porta;*
- *creazione eventuali tornelli al fine di regolamentare gli accessi in ospedale attraverso sistema di termoscanner;*
- *pitturazione aree degli interventi realizzati.*


4) CONCLUSIONI E DECISIONI DELL'INTERVENTO.

Per quanto sopra esposto, secondo il superiore ordine disposto dal *Commissario ad acta Prof. Dott. Alberto Firenze*, si ritiene necessario ed opportuno procedere secondo la procedura di somma urgenza e di protezione civile così come disposto dall'art.163 del *Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.*

A tal fine si è contattata per le vie brevi, *l'Impresa Edile P&C di Puccio e Curreri* con sede legale in via Cava dei Tirreni n.92 – 92019 *Sciacca (Ag)* partita I.V.A.:02521060844, come idonea allo scopo ed in quanto operante direttamente sul territorio, la quale è immediatamente convenuta sul posto ed ha fornito, nella persona del legale rappresentante, l'immediata disponibilità ad intraprendere ed eseguire tutte le opere richieste e necessarie.

L'importo complessivo delle prestazioni ordinate, viene definito in maniera sommaria, comunque concordato consensualmente con l'affidatario in €. 55.000,00 (*Euro Cinquantacinquemila/00*) da

2



intendersi a corpo, oltre I.V.A. di legge.

5) TERMINI CONSEGNA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

I lavori dovranno avere inizio immediatamente già da adesso, comunque compatibilmente con gli adempimenti di messa in regola degli operai e delle macstranze, previa accettazione del presente verbale che dovrà essere restituito controfirmato per accettazione.

Il termine per dare ultimati i lavori in oggetto è fissato in giorni 10 (*dieci*) naturali e consecutivi a decorrere della sottoscrizione del presente verbale di somma urgenza per dare le opere finite e concluse, salvo comprovate cause di forza maggiore e non imputabili all'impresa affidataria.


6) ONERI ED ADEMPIMENTI URGENTI A CARICO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA.

L'Impresa si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante entro 5 (cinque) giorni dalla la data odierna la seguente documentazione:

- il *Piano Operativo di Sicurezza*, redatto in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 ss.mm.ii., oltre al registro degli infortuni e libro matricola, copia del quale dovrà essere tenuta in cantiere;
- copia di polizza RCT in corso di validità;
- il *Piano di Sicurezza Semplificato*, redatto in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 ss.mm.ii.;
- autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale attesta il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;

L'impresa appaltatrice, nella persona del suo legale rappresentante, dichiara inoltre:

- che non sussistono provvedimenti che impediscano la firma del presente atto in merito alla certificazione della comunicazione antimafia;
- che non è pendente, nei propri confronti, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.6 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art.67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato ove è stabilito;
- che nei propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato,



per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18.

Costituisce parte integrante del presente verbale il Capitolato d'oneri allegato.

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO,

con la sottoscrizione del presente verbale, il legale rappresentante dell'impresa, ne accetta tutte le condizioni, comprensive di quelle contenute nel Capitolato d'oneri allegato, e dichiara altresì:

- *di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e condizioni in cui si debbono eseguire i lavori;*
- *di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti i controlli e rilievi comunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i lavori in oggetto soddisfino tutte le norme di legge;*
- *di garantire il completamento dei lavori nei tempi previsti*

Il Tecnico Incaricato
Dott. in Ing. Antonino Aquilina

Il Direttore Amministrativo
P.O. di Sciacca
Avv.to Rosanna Dubolino

L'impresa affidataria
Impresa Edile P & C di Puccio e Curreri

IMPRESA EDILE P. & C.
di Puccio P. & Curreri M. s.n.c.
Via Cava dei Tirreni, 92
92019 SCIACCA (AG)
C.F. e Part. IVA 02521060844

IL COMMISSARIO AD ACTA
Prof. Dott. Alberto Firenze



OGGETTO: " *Lavori di somma urgenza da realizzarsi all'interno del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca necessari per la creazione dei percorsi dedicati, differenziati ed esclusivi, che eliminano eventuali commistioni di pazienti e del personale medico e sanitario" al fine di evitare il contagio da Coronavirus Covid-19* "-

CAPITOLATO D'ONERI

appendice al

" VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE "
redatto ai sensi dell'art.163 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.

1) TERMINE CONSEGNA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Come espressamente indicato al punto 5) del Verbale di somma urgenza e di protezione civile, il termine per dare ultimati tutti i lavori compiuti risulta fissato in giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi a decorrere dalla data dello stesso verbale del 04/04/2020 eventualmente una deroga di ulteriori n.4 giorni in quanto in prossimità delle festività pasquali quindi fino al 18/04/2020;

2) CORRISPETTIVI E PAGAMENTI.

Per la stima dei costi si rimanda alla perizia giustificativa che verrà predisposta nei termini e modi stabiliti dall'art.163 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., sulla quale l'impresa dovrà apportare il proprio ribasso d'asta del 11,25% (*Undici,25 per cento*) che verrà formalizzato successivamente attraverso la procedura di trattativa diretta telematica *acquistinrete.com* Me/Pa.

Si procederà, comunque, alla liquidazione di quanto spettante all'impresa, solamente dopo la verifica dei lavori eseguiti ed ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) con esito regolare.

La fattura di pagamento dovrà essere trasmessa in formato digitale secondo la fatturazione elettronica, intestandola all'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, C.F.: 02570930848, viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento, e riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice univoco, il relativo CIG (che saranno questi ultimi comunicati successivamente).

Il pagamento di quanto dovuto e spettante all'impresa rispetterà i tempi devoluti per legge decorrenti dal formale ricevimento delle fatture trasmesse in formato elettronico, inoltre verranno saldate a mezzo di bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato di cui l'impresa si

impegna-già da adesso a comunicare il maniera formale.

Ai fini dei pagamenti, la Stazione Appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art.48 bis del D.P.R. n.602/1973 ss.mm.ii. secondo le modalità previste dal D.M. n.40/2008 ss.mm.ii.

3) ONERI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola dell'arte, con l'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti, con magisteri e materiali appropriati e saranno uniformate alle indicazioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono le norme vigenti, salvo le maggiori istruzioni che saranno fornite dall'Amministrazione Appaltante in corso di esecuzione.

L'Impresa condurrà i lavori secondo l'ordine dettato dalle buone norme e nel modo che meglio crederà opportuno ma con razionale sviluppo per darli compiuti nel termine utile.

I materiali da impiegare debbono essere delle migliori qualità delle rispettive specie ed essere accettati in precedenza, con giudizio insindacabile dalla Direzione dei Lavori.

L'Impresa avrà facoltà di procurarsi i materiali da costruzione dalle località che riterrà più convenienti.

Fanno parte integrate e sostanziale del presente affidamento di lavori, anche se non materialmente allegati, oltre al Capitolato Generale di Appalto, anche i seguenti documenti:

- *le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;*
- *le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL anche se non citati nel presente atto.*

4) NORME DI SICUREZZA E RISPETTO DEI CCNL


L'impresa appaltatrice è obbligata ad osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti a tutela della sicurezza, salute, assicurazioni e assistenza dei lavoratori.

L'Impresa si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante il Piano Operativo di Sicurezza, redatto in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.81/2008 ss.mm.ii., oltre al registro degli infortuni e libro matricola.

In particolare si richiede che durante l'esecuzione delle lavorazioni a regola d'arte vengano utilizzate tutte attrezzature marchiate a norme CE, e con l'ausilio di personale specializzato.

5) GARANZIE

L'Impresa affidataria è responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero insorgere e/o verificare a persone e cose, nel corso dell'esecuzione dei lavori, qualunque sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia o infortunio, essa deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a compenso, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento da ogni pretesa di danni eventualmente



rivolta da terzi.

L'impresa, a garanzia dell'appalto, si impegna a fornire copia di polizza RCT in corso di validità.

6) CONTROVERSIE.

Come sopra richiamato l'impresa affidataria terrà sollevata ed indenne l'*Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento* da ogni controversia derivante dall'esecuzione dei lavori e da conseguenti eventuali oneri diretti ed indiretti che possano derivare da contestazioni, richieste etc. da parte dei terzi, in ordine all'esecuzione dei lavori.

Eventuali controversie che durante l'esecuzione o al termine dei lavori che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite ad un collegio arbitrale composto e funzionante secondo le previsioni dell'art.241 del precitato decreto legislativo e comunque il foro competente risulta essere per competenza il Tribunale di Sciacca.

Nessun interesse per nessun titolo decorrerà sulle somme che potranno essere trattenute dall'Amministrazione appaltante finché ogni controversia sia stata risolta.

7) COMPORTAMENTI ADEGUATI DAL PUNTO DI VISTA ETICO.

L'impresa affidataria, nell'espletamento del contratto di appalto, dovrà adottare comportamenti in linea con quanto previsto nel Codice Etico della Stazione Appaltante.

L'inosservanza di tale prescrizione costituirà grave inadempimento contrattuale tale da comportare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile fermo restando il risarcimento dei danni cagionati all'immagine dell'Azienda.


Sciacca, lì 04/04/2020


L'impresa

Impresa edile P&C di Puccio e Curreri

IMPRESA EDILE P & C
di Puccio P. & Curreri M. s.n.c.
Via Cava del Tirreno, 92
92019 SCIACCA (AG)
C.F. e Part. IVA 02521060844

Tecnico Incaricato

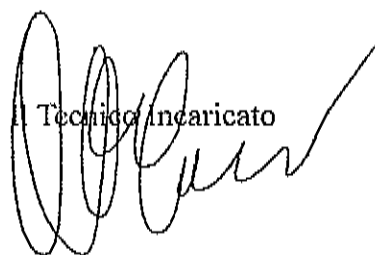

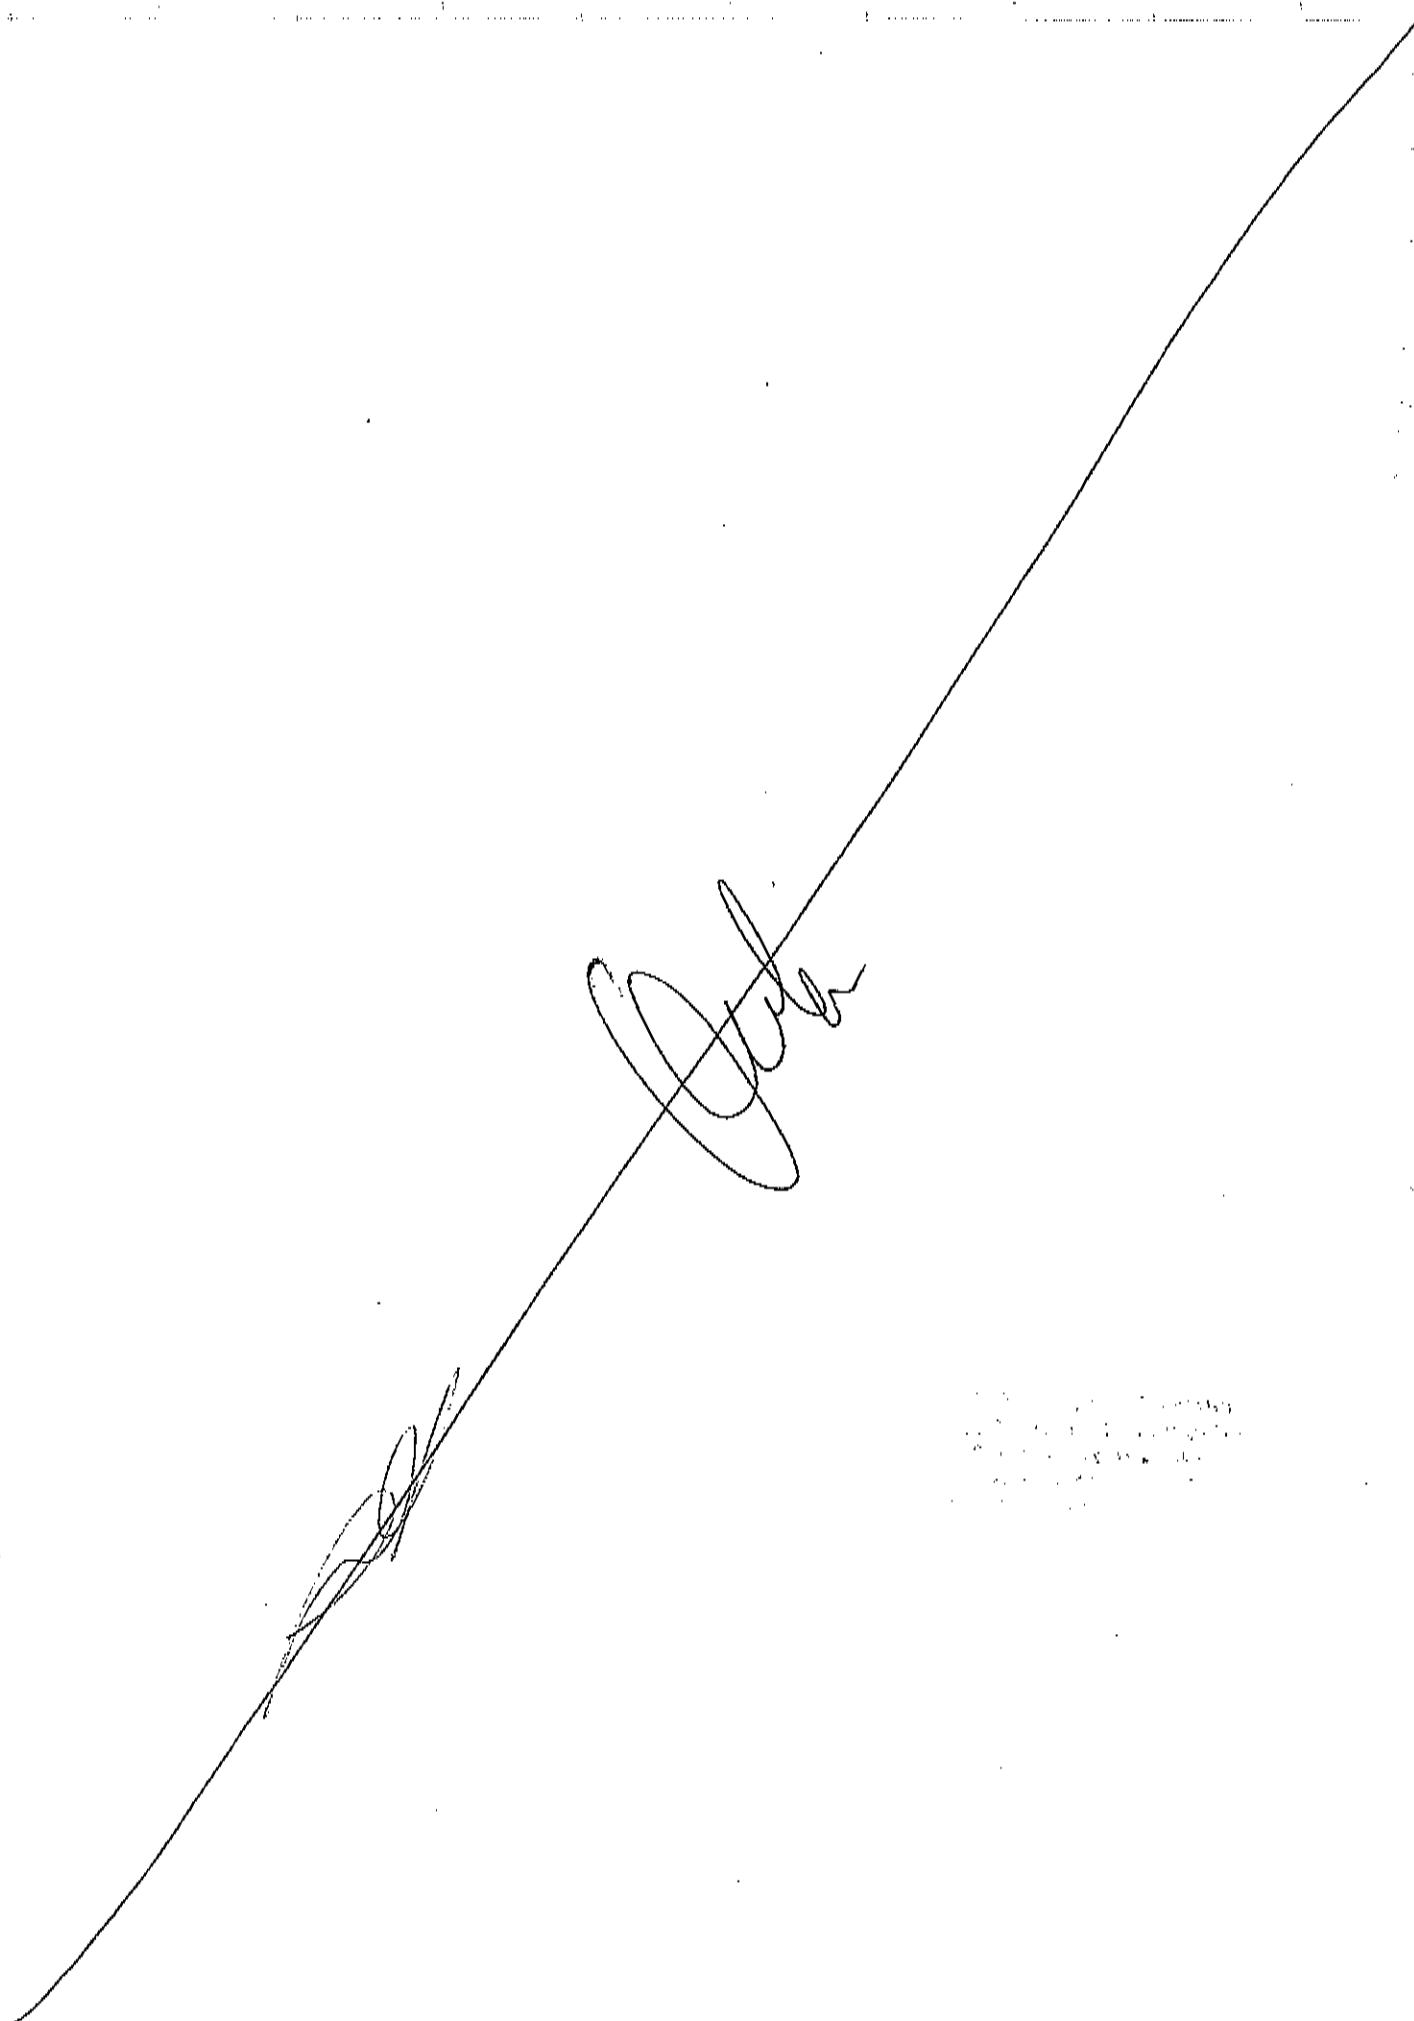

Handwritten signature or stylized text, possibly reading "John".

Handwritten signature or stylized text, possibly reading "John".

Faint, illegible handwritten text.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO, P.I. e C.F. 02570930848

DISTRETTO OSPEDALIERO AG2 - Ospedali Riuniti Sciacca/Ribera

PRESIDIO OSPEDALIERO DI SCIACCA



OGGETTO " LAVORI DI SOMMA URGENZA DA REALIZZARSI ALL'INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA NECESSARI PER LA CREAZIONE DEI PERCORSI DEDICATI, DIFFERENZIATI ED ESCLUSIVI, CHE ELIMINANO COMMISTIONI DI PAZIENTI E DEL PERSONALE MEDICO E SANITARIO" AL FINE DI EVITARE IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS COVID-19 ".

COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO.

PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA

redatta ai sensi dell'art.163 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.

Sciacca, lì 14/04/2020

Dott. *Ing. Antonio Aquilina*
 Servizio Tecnico
 Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento
 Servizio Tecnico

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		SOMMA URGENZA OSPEDALE DI SCIACCA - CREAZIONE PERCORSI ISOLATI COVID / NO COVID			
		NUOVI INFISSI PER CHIUSURA VARCHI INTERNI ED ESTERNI.			
1		<p>8.1.4.2</p> <p>Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 + 60, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. n.192/05 e s.m.i.; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi di alloggiamento dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri.</p> <p>Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere e aste d'arresto):</p> <p>- Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole.</p> <p>con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza</p> <p>nuovo infisso esterno porta esterna lavanderia 2.55*2.60</p> <p>nuovo infisso lato mensa a due ante 2.10*2.20</p> <p>nuovo infisso lato scala uscita cucina 1.50*2.20</p> <p>infisso passbox U.O. di Medicina 0.70*0.55*n.2</p> <p>SOMMANO m² =</p>	<p>6,630</p> <p>4,620</p> <p>3,300</p> <p>0,770</p> <p>15,320</p>	<p>473,42</p>	<p>7.252,79</p>
2		<p>OPER. REGISTR. INFIS</p> <p>Operazioni di registrazione degli infissi esistenti (porte in ferro o alluminio - porte REI - finestre - vetrate etc..) in vari reparti dell'ospedale, consistenti nello smontaggio dell'infisso esistente e relativa sistemazione dell'esistente, attraverso la regolazione delle cerniere e/o creazione di nuove cerniere che non permettono in atto la regolare funzionalità ed eliminazione di tutte le criticità presenti in modo da garantire l'apertura e la chiusura. Sono esclusi l'eventuale fornitura di altri pezzi speciali che vengono compensati a parte. Compreso nella voce la manodopera e quanto necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>34</p> <p>SOMMANO cad =</p> <p>A RIPORTARE</p>	<p>34,000</p> <p>34,000</p>	<p>75,93</p>	<p>2.581,62</p> <p>9.834,41</p>



N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
	RIPORTO			9.834,41
3	CHIUDI PORTA MOLLA Fornitura e posa in opera di molla apri e chiudi porta del tipo aereo da installare al di sopra delle porte per consentire la chiusura automatica dell'infisso, compreso della minuteria, della manodopera e di quanto altro necessario per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte. 15	15,000		
	SOMMANO cad =	15,000	89,91	1.348,65
4 80	MANIGLIONE ANTIPANICO Trasporto, Fornitura e collocazione di maniglione antipanico, per anta di larghezza sino a cm 120, per porte di qualsiasi tipo comprese quelle consistenza al fuoco REI 120. Compreso ogni ulteriore onere, accessorio e magistero per dare l'opera finita, certificata e funzionante nel rispetto delle vigenti normative. 15	15,000		
	SOMMANO cad =	15,000	187,72	2.815,80
5 123	SERCILDRO Smontaggio, sostituzione di serratura e cilindro per porta interna ed esterna compresa la registrazione. chirurgia 2 medicina 2	2,000		
	SOMMANO cad =	4,000	52,23	208,92
6 124	SERR.CON CHIODO Smontaggio, sostituzione di serratura per porta interna ed esterna con chiodo (compreso di eventuale scasso) compresa la registrazione. 15	15,000		
	SOMMANO cad =	15,000	75,90	1.138,50
7	POMOLO E CHIAVE Fornitura e posa in opera di Set pomello con serratura o chiave, con set maniglia cilindrica a pomello per porta, resistente e di alta qualità, con chiave, finitura in cromo satinato o altro, ideale per porte interne. Attrezzature e accessori: tutti inclusi, insieme a n.3 chiavi. Compreso della manodopera necessaria per lo smontaggio dei pomelli esistente non funzionante e del rimontaggio della nuovo pomello e di quanto altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. 9	9,000		
	SOMMANO cad =	9,000	106,46	958,14
8	SERRATURA AD SCIVOLO Fornitura e posa in opera di Serratura a scivolo, o serratura da inserire per porte in ferro e relativo cilindro con mandate ambidestra E/30 42411, resistente e di alta qualità, con chiave, per porte. Attrezzature e accessori: tutti inclusi, insieme a n.3 chiavi. Compreso della manodopera necessaria per lo smontaggio della serratura esistente non funzionante e del rimontaggio della nuova serratura e di quanto altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. 4	4,000		
	SOMMANO cad =	4,000	112,30	449,20
9	SERRATURA ELETTRICA Fornitura e posa in opera di Serratura elettrica compatibile per Porte in Ferro 12v - adatta per ogni specie di automazione con pulsante 12V. Attrezzature e accessori: tutti inclusi, insieme a n.3 chiavi. Compreso della manodopera necessaria per lo smontaggio della serratura esistente non funzionante e del rimontaggio della nuova serratura e di quanto altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante. 3	3,000		
	A RIPORTARE	3,000		16.753,62



N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	3,000		16.753,62
		SOMMANO cad =	3,000	125,32	375,96
		1) Totale NUOVI INFISSI PER CHIUSURA VARCHI INTERNI ED ESTERNI.			17.129,58
		NEFROLOGIA E DIALISI - CREAZIONE NUOVE VIE DI ACCESSO TRAMITE ACCESSI ESTERNI E SISTEMAZIONE PIAZZALE ESTERNO.			
10		1.1.1.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita', per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonche' il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuita' poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW piazzale 25.30*23.50*0.30 stradella 6.00*7.20*0.30 7.50*8.50*0.30	178,365 19,125		
		SOMMANO m³ =	197,490	4,16	821,56
11		1.5.1 Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio e l'asportazione di piante, di diametro inferiore a cm 8, arbusti, basso bosco, vegetazione in genere, l'asportazione del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm, il riempimento con idonei materiali dei vuoti lasciati dalle parti asportate, compreso altresì il carico sul mezzo di trasporto, la compattazione con adatto macchinario del piano di posa interessante uno spessore di 20 cm fino al raggiungimento del 90% della densità massima raggiungibile in laboratorio con la prova AASHO standard, a carico dell'impresa, compresa la fornitura dell'acqua o l'essiccamento occorrente e compresa, altresì, la formazione delle gradonature occorrenti. - per ogni m² di superficie preparata piazzale 25.30*23.50 stradella 6.00*7.20 7.50*8.50	594,550 63,750		
		A RIPORTARE	658,300		17.951,14



9	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	658,300		17.951,14
		SOMMANO m ² =	658,300	1,92	1.263,94
12	1.5.2	Stabilizzazione in sito di terreno naturale per il piano di posa, delle sovrastrutture stradali, per spessori non superiori a 30 cm, comprese la fornitura dei materiali correttivi occorrenti in misura non superiore al 50% del materiale compattato, e la compattazione fino a raggiungere il 95% della densità massima ottenibile in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa. - per ogni m ² di superficie stabilizzata piazzale 25.30*23.50 stradella 6.00*7.20 7.50*8.50	594,550		
		SOMMANO m ² =	63,750 658,300	3,35	2.205,31
13	1.5.3	Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al raggiungimento su uno strato di spessore non inferiore a 20 cm di una densità non inferiore al 95% della densità massima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa. - per ogni m ² di superficie compattata piazzale 25.30*23.50 stradella 6.00*7.20 7.50*8.50	594,550		
		SOMMANO m ² =	63,750 658,300	0,85	559,56
14	6.1.1.2	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito urbano piazzale 25.31*22.50*0.20 stradella 6.00*7.20 7.50*8.50*0.20	113,895		
		SOMMANO m ³ =	12,750 126,645	30,94	3.918,40
15	6.1.2.2	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano piazzale 25.31*22.50*0.10 stradella 6.00*7.20	56,947		
		A RIPORTARE	56,947		25.898,35



N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	56,947		25.898,35
		7.50*8.50*0.10	6,375		
		SOMMANO m³ =	63,322	35,67	2.258,70
16		6.1.4.2 Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 3 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 3 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg, Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore piazzale 25.30*23.50*5 stradella 6.00*7.20 7.50*8.50*5	2.972,750		
		SOMMANO m²/cm =	3.291,500	1,59	5.233,49
17		6.1.5.2 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida			
		A RIPORTARE			33.390,54

N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
	<p align="center">RIPORTO</p> <p>rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.</p> <p>per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore</p> <p>piazzale 25.30*23.50*3 stradella 6.00*7.20 7.50*8.50*3</p> <p align="right">SOMMANO m²/cm =</p>	<p align="right">1.783,650</p> <p align="right">191,250</p> <p align="right">1.974,900</p>		33.390,54
18	<p>6.1.6.2</p> <p>Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall.</p> <p>per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore</p> <p>piazzale 25.30*23.50*2 stradella 6.00*7.20 7.50*8.50*2</p> <p align="right">SOMMANO m²/cm =</p>	<p align="right">1.189,100</p> <p align="right">127,500</p> <p align="right">1.316,600</p>	2,37	3.120,34
19	<p>6.4.2.1</p> <p>Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di</p> <p align="center">A RIPORTARE</p>			39.986,70



N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			39.986,70
		relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN) chiusino in ghisa su parcheggio luce 50x50 e telaio 60x60 30 kg	30,000		
		SOMMANO kg =	30,000	4,38	131,40
20		SCIVOLO IN FERRO Fornitura e posa in opera di scivolo in ferro artigianale con scanalature antiscivolo realizzate a mano, compreso degli ancoraggi e tassellature e della manodopera necessaria per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. U.O. Nefrologia e Dialisi per consentire l'ingresso dei pazienti n.2 scivoli	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000	557,16	1.114,32
		2) Totale NEFROLOGIA E DIALISI - CREAZIONE NUOVE VIE DI ACCESSO TRAMITE ACCESSI ESTERNI E SISTEMAZIONE PIAZZALE ESTERNO.			24.102,84
		CREAZIONE PERCORSI DIFFERENZIATI COVID/NO COVID - UU.OO. CHIRURGIA - MEDICINA -EMODINAMICA E LAVANDERIA.			
		U.O. MEDICINA			
21		21.1.5.2 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano apertura varco per nuova porta per creazione percorsi differenziati ed isolati 0.90*2.20*0.10 0.90*2.20*0.10 0.90*2.20*0.10	0,198 0,198 0,198		
		SOMMANO m³ =	0,594	454,39	269,91
22		TRAMEZZI GASBETON IN Fornitura e posa in opera di mattoni per tramezzatura interna non portante tipo gasbeton, resistenti al fuoco REI 180, aventi trasmittanza termica U 0,927 W/m² e indice di potere fonoisolante Rw 40 dB (per muratura intonacata), realizzate con blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato, con marcatura CE in Categoria I conforme alla normativa UNI EN 771-4, densità nominale 480 kg/m³. Compreso della manodopera e di quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. medicina area cucinino (2.18+1.10+1.92)*3.20 a dedurre apertura -0.90*2.20	16,640 -1,980		
		SOMMANO m² =	14,660	67,68	992,19
23		9.1.5 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti			
		A RIPORTARE			42.494,52



N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unit.	Importo
	RIPORTO verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <u>U.O. MEDICINA - Area cucinino</u> intonacatura su tramezzatura in gasbeton (2.18+1.10+1.92)*3.20*n.2 lati a dedurre apertura -0.90*2.20*n.2 lati SOMMANO m² =	 33,280 -3,960 29,320	 16,77	42.494,52 491,70
24	11.1.3 l'integgiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. <u>U.O. MEDICINA Area cucinino</u> pitturazione area (2.18+1.10+1.34+2.99+9.04)*3.00 a dedurre aperture -0.80*2.20*n.3 <u>percorso in ingresso</u> tetto (1.00*2.05) pareti (1.00+2.05+1.00+2.05)*3.00 a dedurre aperture -0.80*2.20 -0.80*2.20 <u>percorso in uscita</u> tetto (1.00*2.08) 2.03*2.44 a dedurre ingombro pilastro -0.30*0.52 pareti (1.73+2.44+1.00+2.08+1.00+2.08+2.03+1.92+0.30+0.52)*3.00 a dedurre aperture -0.80*2.20*n.4 SOMMANO m² =	 49,950 -5,280 2,050 18,300 -1,760 -1,760 2,080 4,953 -0,156 45,300 -7,040 106,637	 6,21	 662,22
25	21.10.1.3 Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni forati 5 SOMMANO m =	 5,000 5,000	 14,65	 73,25
	1) Totale U.O. MEDICINA U.O. CHIRURGIA A RIPORTARE			2.489,27 43.721,69



N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			43.721,69
26	21.1.5.2	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano Apertura varco per nuova porta per creazione percorsi differenziati ed isolati 0.90*2.20*0.10 0.90*2.20*0.10	0,198 0,198		
		SOMMANO m³ =	0,396	454,39	179,94
27	21.10.1.3	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni forati 8	8,000		
		SOMMANO m =	8,000	14,65	117,20
28	TRAMEZZI GASBETON IN	Fornitura e posa in opera di mattoni per tramezzatura interna non portante tipo gasbeton, resistenti al fuoco REI 180, aventi trasmittanza termica U 0,927 W/m² e indice di potere fonoisolante Rw 40 dB (per muratura intonacata), realizzate con blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato, con marcatura CE in Categoria I conforme alla normativa UNI EN 771-4, densità nominale 480 kg/m³. Compreso della manodopera e di quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <u>U.O. CHIRURGIA - Area cucinino</u> (1.92+0.70)*3.00	7,860		
		SOMMANO m² =	7,860	67,68	531,96
29	9.1.5	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti verticali ed orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <u>U.O. CHIRURGIA - Area cucinino</u> intonacatura su tramezzature in gasbeton (2.10+1.20+2.18+1.10+1.92)*3.20*n.2 lati a dedurre apertura -0.90*2.20*n.2	54,400 -3,960		
		SOMMANO m² =	50,440	16,77	845,88
30	11.1.3	Integgiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. chirurgia area cucinino pitturazione tetto 2.02*1.00 2.00*1.10 2.00*2.44	2,020 2,200 4,880		
		A RIPORTARE	9,100		45.396,67



N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
	RIPORTO	9,100		45.396,67
	pareti (2.02+1.00+2.02+1.00)*3.20	19,328		
	a dedurre apertura -0.85*2.20	-1,870		
	-0.85*2.20	-1,870		
	(2.00+1.10+2.00+1.10)*3.20	19,840		
	a dedurre apertura -0.85*2.20	-1,870		
	-0.85*2.20	-1,870		
	(2.00+1.92+0.30+0.52+1.70+2.44)*3.20	28,416		
	a dedurre apertura -0.85*2.20	-1,870		
	-0.85*2.20	-1,870		
	SOMMANO m² =	65,464	6,21	406,53
	2) Totale U.O. CHIRURGIA			2.081,51
	U.O. EMODINAMICA			
31	21.1.5.2 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano per apertura varco per nuova porta per creazione percorsi differenziati covid / no covid 1.40*2.20*0.10	0,308		
	SOMMANO m³ =	0,308	454,39	139,95
32	SMONT-RIMONTAPORTA Operazioni di Smontaggio di porta esistente e successiva operazione di Rimontaggio della stessa porta, presso altra destinazione compreso di falso telaio in legno, delle eventuali opere murarie necessarie, della manodopera e di quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante, 1	1,000		
	SOMMANO cad =	1,000	310,06	310,06
33	SMONT-RIMONT VETRATA Operazioni di Smontaggio infisso vetrata esistente e successiva operazione di rimontaggio della stessa vetrata, presso altra destinazione compreso delle eventuali opere murarie necessarie, della manodopera e di quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante, spostamento vetrata nel corridoio esistente 1	1,000		
	SOMMANO cad =	1,000	635,22	635,22
	3) Totale U.O. EMODINAMICA			1.085,23
	LAVANDERIA - CREAZIONE PERCORSO ESCLUSIVO IN USCITA DEL MATERIALE SPORCO.			
34	1.6.2 Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 m³, compreso lo scavo, il taglio A RIPORTARE			46.888,43



N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			46.888,43
		delle radici, il sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 1000. L'individuazione e la tipologia delle ceppaie da asportare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. - per ogni ceppaia 3	3,000		
		SOMMANO cad =	3,000	187,20	561,60
35	1.1.9.1	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici per fondazione necessaria per la cordonata (18.10+1.60)*0.40*0.50	3,940		
		SOMMANO m³ =	3,940	129,26	509,28
36	1.7.19	Riempimento degli scavi di minitrincea con conglomerato cementizio semplice con additivo antiritiro e colorato secondo le esigenze del D.L. compreso sfridi e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. (18.10+1.60)*0.40*0.50	3,940		
		SOMMANO m³ =	3,940	213,22	840,09
37	SMONT E RIMONT CORDO	Operazioni smontaggio di cordonata in cemento armato laterale presente su marciapiede e successiva opera di rimontaggio della stessa cordonata in quanto spostata in avanti per garantire l'allargamento del marciapiede esistente. Compreso del calcestruzzo necessario per l'ancoraggio posto alla base di fondazione e della manodopera necessaria per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 18.10+1.60	19,700		
		SOMMANO m =	19,700	30,45	599,87
38	3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. per marciapiede 18.10*1.60*4.08kg scivolo ingresso lavanderia 4.00*2.50*4.08kg	118,157		
			40,800		
		SOMMANO kg =	158,957	2,50	397,39
39	3.1.2.1	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da			
		A RIPORTARE			49.796,66



10	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			49.796,66
		100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili: per opere in fondazione per lavori edili C25/30			
		marciapiede			
		18.10*1.60*0.20	5,792		
		scivolo ingresso lavanderia			
		4.00*2.50*0.20	2,000		
		SOMMANO m³ =	7,792	154,66	1.205,11
40		6.2.2.2			
		Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compresi la boiacatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dimensione 25x25 cm			
		18.10*1.60	28,960		
		SOMMANO m² =	28,960	35,14	1.017,65
41		TRAMEZZI GASBETON IN			
		Fornitura e posa in opera di mattoni per tramezzatura interna non portante tipo gasbeton, resistenti al fuoco REI 180, aventi trasmittanza termica U 0,927 W/m² e indice di potere fonoisolante Rw 40 dB (per muratura intonacata), realizzate con blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato, con marcatura CE in Categoria I conforme alla normativa UNI EN 771-4, densità nominale 480 kg/m³. Compreso della manodopera e di quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
		lavanderia			
		2.50*2.20	5,500		
		SOMMANO m² =	5,500	67,68	372,24
42		9.1.5			
		Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
		lavanderia			
		2.50*2.20*n.2 lati	11,000		
		SOMMANO m² =	11,000	16,77	184,47
43		11.1.3			
		Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.			
		lavanderia			
		2.50*2.20*n.2 lati	11,000		
		SOMMANO m² =	11,000	6,21	68,31
		A RIPORTARE			52.644,44



N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			52.644,44
44	15.4.24	Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C20/25 dello spessore minimo di 10 cm, compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. su marciapiede lavanderia 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	68,88	68,88
45		SCIVOLO IN FERRO Fornitura e posa in opera di scivolo in ferro artigianale con scanalature antiscivolo realizzate a mano, compreso degli ancoraggi e tassellature e della manodopera necessaria per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. lavanderia per consentire l'uscita dei carrelli dello sporco n.1 scivolo	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	557,16	557,16
46		SMONT-RIMONTAPORTA Operazioni di Smontaggio di porta esistente e successiva operazione di Rimontaggio della stessa porta, presso altra destinazione compreso di falso telaio in legno, delle eventuali opere murarie necessarie, della manodopera e di quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante, per creazione ambienti separati in lavanderia 1	1,000		
		SOMMANO cad =	1,000	310,06	310,06
		4) Totale LAVANDERIA - CREAZIONE PERCORSO ESCLUSIVO IN USCITA DEL MATERIALE SPORCO.			6.692,11
		CARTELLONISTICA COVID-19			
47		CARTELLONICOVID-19 Operazioni di installazione di tutta la cartellonistica (questa non compresa in quanto fornita direttamente dall'A.S.P.) relativa al punto Covid da installare in tutto l'ospedale secondo le indicazioni del Commissario ad acta. Compreso nella voce, le minuterie o quanto altro necessario per l'ancoraggio, l'eventuale trabattello per lavori in quota e tutta la manodopera necessaria per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 1	1,000		
		SOMMANO acorpo =	1,000	259,44	259,44
		5) Totale CARTELLONISTICA COVID-19			259,44
		3) Totale CREAZIONE PERCORSI DIFFERENZIATI COVID/NO COVID - UU.OO. CHIRURGIA - MEDICINA - EMODINAMICA E LAVANDERIA.			12.607,56
		ONERI PER LA SICUREZZA A RIPORTARE			53.839,98



N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
	RIPORTO			53.839,98
48	26.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.			
	3	3,000		
	SOMMANO cad =	3,000	9,78	29,34
49	26.6.2 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.			
	3	3,000		
	SOMMANO cad =	3,000	16,10	48,30
50	26.6.5 Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.			
	3	3,000		
	SOMMANO cad =	3,000	2,13	6,39
51	26.6.7 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.			
	3	3,000		
	SOMMANO cad =	3,000	3,65	10,95
52	26.1.32 Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10, all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.			
	6 MODULI	6,000		
	SOMMANO cad =	6,000	47,16	282,96
53	26.6.12 Giubbotto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione,			
	A RIPORTARE			54.217,92





54.424,92

RIEPILOGO-CAPITOLI				Pag.	Importo Paragrafo	Importo sub Capitolo	Pag. 16	IMPORTO
SOMMA URGENZA OSPEDALE DI SCIACCA	-	1						54.424,92
CREAZIONE PERCORSI ISOLATI COVID / NO COVID								
NUOVI INFISSI PER CHIUSURA VARCHI INTERNI ED ESTERNI.		1				17.129,58		
NEFROLOGIA E DIALISI - CREAZIONE NUOVE VIE DI ACCESSO TRAMITE ACCESSI ESTERNI E SISTEMAZIONE PIAZZALE ESTERNO.		3				24.102,84		
CREAZIONE PERCORSI DIFFERENZIATI COVID/NO COVID - UU.OO. CHIRURGIA - MEDICINA - EMODINAMICA E LAVANDERIA.		7				12.607,56		
U.O. MEDICINA		7			2.489,27			
U.O. CHIRURGIA		8			2.081,51			
U.O. EMODINAMICA		10			1.085,23			
LAVANDERIA - CREAZIONE PERCORSO ESCLUSIVO IN USCITA DEL MATERIALE SPORCO.		10			6.692,11			
CARTELLONISTICA COVID-19		13			259,44			
ONERI PER LA SICUREZZA		13				584,94		
SOMMANO I LAVORI (sicurezza inclusa)						€		54.424,92
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori						327,30		
						584,94		
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			a detrarre			912,24	€	912,24
Per ribasso d'asta del 11,25% su euro 53.512,68							€	53.512,68
Importo complessivo dei lavori al netto							€	6.020,18
							€	48.404,74
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE								
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)						1.088,50		
I.V.A. ed eventuali altre imposte						10.649,04		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE						11.737,54		11.737,54
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI							€	60.142,28

Sciacca, lì 14 Aprile 2020

IMPRESA EDILE P. & C.
di Puccio P. & Curran M. s.n.c.
 Via Cava del Timon, 92
 92019 SCIACCA (AG)
 C.F. e Part. IVA 02521060844



Il Progettista

[Handwritten signature]





Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19287691	Data richiesta	24/11/2019	Scadenza validità	23/03/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESA EDILE P & C DI PUCCIO P E CURRERI M SNC
Codice fiscale	02521060844
Sede legale	VIA CAVA DEI TIRRENI, 92 92019 SCIACCA (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

☒ I.N.P.S.
☒ I.N.A.I.L.
☒ CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Commissario ad acta per l'emergenza COVID-19
presso la Direzione Sanitaria di Presidio degli Ospedali Riuniti "Sciacca-Ribera" +

Prot. N. 69 DEL 26/05/2020

- Al Direttore Generale F.F.
Dott. Alessandro Mazzara
Viale della Vittoria, 321
92100 Agrigento

Oggetto: "Lavori di somma urgenza realizzati presso il P.O. di Sciacca per fronteggiare emergenza Coronavirus Covid-19".

Si premette che :

- con note, prott. nn. 46517 del 13/03/2020 e successiva 51203 del 26/03/2020, veniva disposta dalla Direzione strategica Aziendale la realizzazione, nella fase iniziale, soltanto dei lavori di potenziamento delle terapie intensive nei vari Ospedali, tra i quali in particolare il P.O. di Sciacca;
- il sottoscritto *Prof. Dott. Alberto Firenze*, in qualità di Commissario ad acta per la gestione emergenza Covid presso gli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera, nominato con D.A. n. 231 del 16/03/2020, preso atto della nota prot. n. 16768 del 01/04/2020 dell'Assessorato Regionale alla Sanità in ordine al piano di intervento ospedaliero nell'ambito della emergenza Covid-19 (v. allegato), ha rideterminato la revisione degli interventi previsti presso l'Ospedale di Sciacca fino al raggiungimento dei n. 55 posti di degenza Covid da realizzarsi, il 70%, entro e non oltre il termine perentorio del 10/04/2020 oltre ai conseguenti interventi di separazione dei percorsi dell'Area emergenza. Lo stesso, al fine di garantire la pubblica incolumità, ha ritenuto opportuno di porre in essere quindi in aggiunta, proprio in virtù della predisposizione dei reparti degenza COVID-19, una serie di lavori mirati ad eliminare la commistione tra i vari reparti e a creare percorsi specifici sporco-pulito degenti/pazienti e personale medico.

Ciò premesso, stante che le predette lavorazioni necessarie, come da interlocuzione avvenuta per le vie brevi con il Responsabile U.O.C. Servizio Tecnico, non potevano essere assicurate dalla Ditta, che in atto svolgeva attività di ristrutturazione della terapia intensiva del P.O., entro la tempistica espressamente richiesta al punto 2 della nota assessoriale (10 aprile), ha ritenuto pertanto urgente ed indifferibile affidare in somma urgenza detti lavori ad altra ditta che si è dichiarata immediatamente disponibile ad effettuarli, giusto verbale in data 4/04/2020; indi




si rassegnava al Responsabile del Servizio Tecnico per le vie brevi l'esigenza di nominare un tecnico del proprio ufficio a supporto della struttura commissariale.

Ogni e qualsiasi altra motivazione è ravvisabile dal verbale di somma urgenza che pure si allega; ad ulteriore supporto di quanto rassegnato, si allegano pure le note prott. nn. 46517 del 13/03/2020 e 51203 del 26/03/2020.

Sciacca, 26/05/2020

Il Commissario ad Acta
per l'emergenza COVID-19
Prof. Dott. Alberto Firenze



VISTO SI CONDIVIDE:

^{VISTO}
• IL DIRETTORE UOC SERVIZIO TECNICO
ING. MAURIZIO CIMINO U.O.C. Servizio Tecnico
Il Dirigente responsabile
Maurizio Cimino

• IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DISTRETTO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
OSPEDALIERO AG 2 U.O.C. Ospedali Riuniti
Sciacca - Ribera
(Avv. Rosanna Dubolino) AVV. ROSANNA DUBOLINO

• IL R.U.P. DOTT. ING. ANTONINO AQUILINA





Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
 Direzione

Viale Della Vittoria n. 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407404-405 - Fax 0922/407225

Prot. n. 46517 del 13.03.2020

Spett.le Ditta Rekeep S.p.A.
 P.E.C. rekeep@pec.rekeep.com
 c/a Ing. Carlo FUSARI

Oggetto: Convenzione CONSIP per l'affidamento di un "Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - Lotto 12", OPF n. 4109907 del 19/01/2018 - relazione tecnico economica relativa agli interventi da eseguire in urgenza per emergenza COVID - 19.- interventi da eseguire in urgenza per emergenza COVID-19

Si riscontra la nota, prot. n. REK/OP/ACS/202/U/ef/DZ/000375 del 13/03/2020, trasmessa in mezzo pec in pari data, con la quale codesta Ditta Rekeep SpA ha fornito alla scrivente Azienda una relazione sugli interventi impiantistici (VCCC) ed edili che è possibile effettuare sui Presidi Ospedalieri per la creazione, in tempi brevi, di postazioni di terapia intensiva, rappresentando, al contempo, sia la tempistica occorrente che la stima dei costi presunti.

Esaminata la proposta operativa pervenuta, si chiede a codesta Ditta di porre in essere, sin da subito, tutte le azioni finalizzate alla realizzazione degli interventi impiantistici di propria competenza relativi al P.O. di Agrigento e Sciacca per la creazione di n. 4+4 posti di Terapia Intensiva come da descrizione in calce alla relazione prodotta e nei tempi previsti (10gg. lavorativi).

Per quanto attiene inoltre al P.O. di Licata si chiede, in questa fase, di dare esecuzione, sempre con effetto immediato e secondo la tempistica preventivata, limitatamente agli interventi connessi alla creazione dei n. 6 posti di Terapia Intensiva da ubicare presso la sala operatoria di quel Presidio.

Per quanto attiene alle opere murarie ed assimilabili codesta Azienda, come già rappresentato per le vie brevi dal servizio Tecnico, vorrà raccordarsi con le Ditte esecutrici dei lavori "Accordo Quadro", già preventivamente attivate nella giornata odierna e di cui sono stati forniti tutti i recapiti telefonici.

Relativamente infine agli altri interventi impiantistici proposti, sia per il P.O. di Licata che per quelli di Canicattì e Ribera, l'Azienda si riserva di fornire eventuali successive comunicazioni in relazione alla evoluzione della vicenda.

Il contenuto della presente Direttiva sarà oggetto di specifico Ordine di Intervento, formalizzato dal Responsabile del Servizio Tecnico in accoglimento dei preventivi di spesa dettagliati, a valere sul budget residuo per extraneazione, disponibile nel contesto della Convenzione CONSIP - Lotto 12", OPF n. 4109907 del 19/01/2018.

U.O.C. Servizio Tecnico
 Il Dirigente responsabile
 Maurizio Cimino

Il Direttore Sanitario
 Dott. Gaetano Mancuso

Il Direttore Generale f.f.
 Dott. Alessandro Mazzara



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Contrada Consolida, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

DIREZIONE

Viale della Vittoria, 321 Agrigento 92100 - Tel. 0922/407404-405 - Fax 0922/407225

Prot. n. _____ Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Direzione Generale

Prot. Generale n. 00 51203

Data 26/03/2020



Spett.le Ditta Rekeep S.P.A.
PEC rekeep@pec.rekeep.com
c/a Ing. Carlo Fusari

" Al Commissario ad acta per l'Emergenza COVID-19
Presso la Direzione Sanitaria di Presidio degli
Ospedali Riuniti "Siacca-Ribera"
Dott. Alberto Firenze

" Al Direttore Sanitario di Presidio degli
Ospedali Riuniti "Siacca-Ribera"
Dott. Gaetano Migliazzo

" Al Direttore Sanitario di Presidio
Ospedale di Agrigento
Dott. Antonello Seminerio

" Al Direttore Sanitario di Presidio
Ospedale di Canicatti
Dott. Giuseppe Augello

" Al Direttore Sanitario di Presidio
Ospedale di Licata
Dott. Vincenzo Asaro

" Al D.E.C. della Convenzione CONSIP
Edizione 2 – Lotto 12 – OPF n. 4109907/2018
Ass.Tecn. Geom. Francesco Vasile

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione CONSIP per l'affidamento di un "Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 – Lotto 12", OPF n. 4109907 del 19/01/2018 – Interventi da eseguire in urgenza per emergenza COVID-19 presso i Presidi Ospedalieri dell'ASP di Agrigento.

1


Si fa seguito alla nota, prot. n. 46517 del 13/03/2020, con la quale è stato chiesto a codesta Ditta di porre in essere, tutte le azioni finalizzate alla realizzazione degli interventi impiantistici di propria competenza relativi al P.O. di Agrigento, Sciacca e Licata, secondo le indicazioni ivi contenute, riservandosi di fornire eventuali successive comunicazioni in relazione alla evoluzione della vicenda.

Ciò premesso, come anticipato per le vie brevi, si chiede di voler dare attuazione agli interventi aggiuntivi disposti rispettivamente, per il P.O. di Canicattì e Ribera, in ordine alle modifiche impiantistiche nelle sale operatorie finalizzate a creare i posti di Terapia Intensiva COVID19, per il P.O. di Agrigento, in quanto alla riattivazione di una sala operatoria per interventi su pazienti COVID19 e Sciacca per l'adeguamento della U.T.A. della attuale rianimazione per destinarla a pazienti COVID19 (7 posti).

In aggiunta a quanto sopra codesta Ditta vorrà assicurare, operando gli opportuni sezionamenti all'impianto di ricambio aria, ove possibile, l'isolamento funzionale del sistema di areazione dei reparti individuati sia presso il P.O. di Sciacca, da parte del Commissario ad acta, che di Agrigento per la creazione di stanze di degenza dei pazienti in osservazione; a tal proposito la stessa Ditta vorrà fornire all'Azienda una relazione descrittiva sugli interventi dell'impianto di areazione effettuati presso i due reparti di degenza sopra indicati al fine di meglio valutare le possibilità di utilizzo da un punto di vista sanitario.

Anche il contenuto della presente Direttiva, che fa seguito alla precedente, prot. n. 46517 del 13/03/2020, sarà oggetto di specifico Ordine di intervento, formalizzato dal Responsabile del Servizio Tecnico in accoglimento del preventivo di spesa dettagliati, a valere sul budget residuo per extracannone, disponibile nel contesto della Convenzione CONSIP – Lotto 12, OPF n. 4109907 del 19/01/2018.


U.O.C. Servizio Tecnico
Il Dirigente responsabile
Maurizio Cimino



Il Direttore Sanitario Aziendale
Dott. Gaetano Mancuso



Al Direttore Generale F.F.
Dott. Alessandro Mazzara



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



Assessorato della Salute
Dipartimento della pianificazione Strategica

Prot. n. 16768

Palermo, 1-IV-2020

Alla VI Commissione
dell'ARS
Palermo

OGGETTO: Piano di intervento ospedaliero nell'ambito della emergenza Covid-19.

1. Facendo seguito agli incontri avuti con la Commissione, sia in seduta plenaria che con il suo ufficio di presidenza, ed alle comunicazioni rese all'Assemblea Regionale Siciliana, il presente documento sintetizza il piano di intervento predisposto dal Dipartimento e dalle Aziende Sanitarie per provvedere alla ospedalizzazione dei pazienti Covid-19 positivi.

Esso tiene conto, per ragioni di prudenza, di un andamento epidemiologico fortemente "pessimistico", secondo i modelli che sono stati realizzati dagli epidemiologi i quali, tuttavia, prevedono allo stato una riduzione dei possibili contagi per effetto delle misure restrittive adottate dal Governo nazionale e da quello regionale che, in materia, opera quale "soggetto attuatore" dell'ordinanza di protezione civile emanata dal Direttore del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il quadro normativo di riferimento è essenziale, in quanto le azioni fin qui poste - nell'ambito del coordinamento tra le Regioni approntato dallo Stato - non rientrano nella c.d. gestione ordinaria, ma si inseriscono nell'ambito di procedure inerenti la gestione emergenziale. Ciò comporta, contrariamente alla erronea convinzione che il presente piano di intervento costituisca "atto di programmazione", che esso invece sia direttamente riconducibile alla dichiarazione dello stato di calamità nazionale e, pertanto, nell'ambito di un diverso regime che ne affida la responsabilità attuativa al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ai Dipartimenti assessoriali della Salute, alle Aziende del S.S.R. (anche mediante gli erogatori di diritto privato).

2. Il piano di intervento per il reperimento dei posti letto ospedalieri nell'ambito della emergenza Covid-19 si articola in più *step*, garantendo la predisposizione del 70% dei posti letto indicati entro il 10 aprile; i rimanenti sono attivabili entro i dieci giorni successivi. Tuttavia, laddove la curva epidemiologica dovesse presentare caratteristiche esponenziali (allo stato non ancora manifestatesi),

le Aziende hanno già ricevuto disposizione di anticipare i tempi pianificati.

Ciò posto, gli *step* oggi individuati consentono di assicurare la piena copertura del fabbisogno di posti letto, tenuto conto - peraltro - che è improprio sul piano metodologico riportare la stima dei posti letto necessari per provincia, dovendosi invece operare prima nell'ambito del bacino individuato dalla Rete Ospedaliera vigente (quindi a carattere sovra-provinciale), poi nell'intero territorio della Regione (avendo il sistema sanitario carattere, appunto, regionale).

Le stime effettive dei modelli evidenziati, peraltro, possono - a trenta giorni dall'inizio della emergenza - adeguatamente essere valutate come attendibili. Infatti, sia sul fronte dei posti letto di terapia intensiva, che di quello dei posti letto a degenza ordinaria, la riserva prevista dalle Aziende per i pazienti positivi è stata ampiamente aderente, come si evince agevolmente dal quadro giornaliero dei ricoveri alla luce del numero dei pazienti da ospedalizzare.

3. Con le superiori premesse, la Regione Siciliana ha predisposto il seguente fabbisogno regionale di posti letto:

REGIONE			
	P.L. DEG. ORD.	2800	
	P.L. TER. INT.	605	
		3405	TOT. P. L.

Esso si articola, per provincia, secondo le seguenti tabelle:

AGRIGENTO*			
	P.L. DEG. ORD.	174	
	P.L. TER. INT.	24	
		218	TOT. P. L.

P. L. Terapia Intensiva

P.O. San Giovanni Di Dio di Agrigento	6
P.O. Ospedali Civili Riuniti di Sciacca	10
TOT	16

P. L. Terapia Intensiva in attivazione (sui due step programmati)

P.O. di Canicatti	5 (2 t.i. + 3 subint.)
-------------------	------------------------



P.O. San Giacomo d'Altopasso di Licata	3
TOT	8

TOT COMPLESSIVO T.I.	24
-----------------------------	-----------

P. L. in degenza ordinaria attivi

P.O. San Giovanni Di Dio di Agrigento	35
P.O. Ospedali Civili Riuniti di Sciacca	20
TOT	55

P. L. in degenza ordinaria in attivazione (sui due step programmati)

P.O. San Giovanni Di Dio di Agrigento	53
P.O. Barone Lombardo di Canicattì	5
P.O. San Giacomo D'Altopasso di Licata	6
P.O. Ospedali Civili Riuniti di Sciacca	55
TOT	119

TOT COMPLESSIVO D.O.	174
-----------------------------	------------

CALTANISSETTA			
	P.L. DEG. ORD.	155	
	P.L. TER. INT.	36	
		191	TOT. P. L.

P. L. Terapia Intensiva attivi

P.O. San Elia	8
P.O. Vittorio Emanuele di Gela	8
TOT	16

P. L. Terapia Intensiva in attivazione (sui due step programmati)

P.O. San Elia	20
TOT	20

TOT COMPLESSIVO T.I.	36
-----------------------------	-----------

P. L. in degenza ordinaria attivi

P.O. San Elia	20
---------------	----

P.O. Vittorio Emanuele di Gela 20
TOT 40

P. L. in degenza ordinaria in attivazione (sui due step programmati)

P.O. San Elia 77
P.O. Vittorio Emanuele di Gela 38
TOT 115

TOT COMPLESSIVO D.O. 155

CATANIA			
	P.L. DEG. ORD.	692	
	P.L. TER. INT.	141	
		833	TOT. P. L.

P. L. Terapia Intensiva attivi

ARNAS Garibaldi 21
Policlinico-San Marco 14
Policlinico-Presidio Rodolico 14
A.O. Cannizzaro 7
Humanitas 4

ASP di Catania:

P.O. Santa Marta e Santa Venera di Acireale 8
P.O. Maria Ss. Addolorata di Biancavilla 8
P.O. Gravina di Caltagirone 8
TOT 84

P. L. Terapia Intensiva in attivazione (sui due step programmati)

Policlinico-San Marco 16
A.O. Cannizzaro 2
Privato Accreditato 16
Humanitas 21

ASP di Catania:

P.O. Gravina di Caltagirone 2
TOT 57

TOT COMPLESSIVO T.I. 128

P. L. in degenza ordinaria attivi

ARNAS Garibaldi 40
Policlinico-San Marco 30
A.O. Cannizzaro 45



ASP di Catania:
P.O. Gravina di Caltagirone 48
TOT 163

P. L. in degenza ordinaria in attivazione (sui due step programmati)

ARNAS Garibaldi 78
Policlinico-San Marco 141
A.O. Cannizzaro 60
Privato Accreditato 140
Humanitas 70

ASP di Catania:
P.O. Santa Marta e Santa Venera di Acireale 18
P.O. Maria Ss Addolorata di Biancavilla 22
TOT 529

TOT COMPLESSIVO D.O. 692

ENNA			
	P.L. DEG. ORD.	150	
	P.L. TER. INT.	22	
		172	TOT. P. L.

P. L. Terapia Intensiva attivi
P.O. Umberto I Enna 16

P. L. Terapia Intensiva in attivazione (sui due step programmati)

P.O. Umberto I Enna 6

TOT COMPLESSIVO T.I. 22

P. L. in degenza ordinaria attivi
P.O. Umberto I Enna 44

P. L. in degenza ordinaria in attivazione (sui due step programmati)

P.O. Umberto I Enna 106

TOT COMPLESSIVO D.O. 150

MESSINA*			
	P.L. DEG. ORD.	446	
	P.L. TER. INT.	115	
		569	TOT. P. L.

P. L. Terapia Intensiva attivi

Irces Bonino Pulejo	8
Policlinico G. Martino	23
A. O. Papardo	6

ASP di Messina:

P.O. Cutroni Zodda di Barcellona P.G.	2
TOT	39

P. L. Terapia Intensiva in attivazione (sui due step programmati)

Irces Bonino Pulejo	16
Policlinico G. Martino	39
A. O. Papardo	9

ASP di Messina:

P.O. Cutroni Zodda di Barcellona P.G.	8
P.O. Sant'Agata di Militello	4
TOT	76

TOT COMPLESSIVO T.I.	115
----------------------	-----

P. L. in degenza ordinaria attivi

Policlinico G. Martino	72
A. O. Papardo	16

ASP di Messina:

P.O. Cutroni Zodda di Barcellona P.G.	60
TOT	148

P. L. in degenza ordinaria in attivazione (sui due step programmati)

Irces Bonino Pulejo	36
Policlinico G. Martino	90
A. O. Papardo	24
Privato Accreditato	100

ASP di Messina:

P.O. Cutroni Zodda di Barcellona P.G.	10
P.O. Sant'Agata di Militello	38
TOT	298

TOT COMPLESSIVO D.O.	446
----------------------	-----



PALERMO			
	P.L. DEG. ORD.	684	
	P.L. TER. INT.	162	
		836	TOT. P. L.

P. L. Terapia Intensiva attivi

ARNAS Civico	16
Policlinico P. Giaccone	4
A.O. Villa Sofia Cervello	8
<u>ASP di Palermo:</u>	
P.O. Civico di Partinico	6
TOT	43

P. L. Terapia Intensiva in attivazione (sui due step programmati)

ARNAS Civico	8
Policlinico P. Giaccone	14
A.O. Villa Sofia Cervello	28
IRCCS Ismett	45
<u>ASP di Palermo:</u>	
P.O. Civico di Partinico	24
TOT	119
TOT COMPLESSIVO T.I.	162

P. L. in degenza ordinaria attivi

ARNAS Civico	84
Policlinico P. Giaccone	17
<u>ASP di Palermo:</u>	
P.O. Civico di Partinico	90
TOT	191

P. L. in degenza ordinaria in attivazione (sui due step programmati)

ARNAS Civico	104
Policlinico P. Giaccone	87

A.O. Villa Sofia Cervello	180
Fondazione Giglio (ultimo step o attivazione presso altre strutture)	40
Privato accreditato	60
<u>ASP di Palermo:</u>	
P.O. Civico di Partinico	22
TOT	493
TOT COMPLESSIVO D.O.	684

RAGUSA			
	P.L. DEG. ORD.	170	
	P.L. TER. INT.	40	
		174	TOT. P. L.

P. L. Terapia Intensiva attivi

P.O. Maggiore di Modica	10
TOT	10

P. L. Terapia Intensiva in attivazione (sui due step programmati)

P.O. Civile-Ompa di Ragusa	20
P.O. Maggiore di Modica	10
TOT	30

TOT COMPLESSIVO T.I.	40
-----------------------------	-----------

P. L. in degenza ordinaria attivi

P.O. Maggiore di Modica	90
TOT	90

P. L. in degenza ordinaria in attivazione (sui due step programmati)

P.O. Civile-Ompa di Ragusa	80
TOT	80

TOT COMPLESSIVO	170
------------------------	------------

SIRACUSA			



	P.L. DEG. ORD.	194	
	P.L. TER. INT.	30	
		224	TOT. P. L.

P. L. Terapia Intensiva attivi

P.O. Umberto I di Siracusa

8

TOT

8

P. L. Terapia Intensiva in attivazione (sui due step programmati)

P.O. Umberto I di Siracusa

22

TOT

22

TOT COMPLESSIVO T.I.

30

P. L. in degenza ordinaria attivi

P.O. G. Di Maria di Avola

P.O. Trigona di Noto

18

P.O. Umberto I di Siracusa

30

P.O. Muscatello di Augusta

14

TOT

62

P. L. in degenza ordinaria in attivazione (sui due step programmati)

P.O. Trigona di Noto

18

P.O. Muscatello di Augusta

18

Privato accreditato

96

TOT

132

TOT COMPLESSIVO

194

TRAPANI			
	P.L. DEG. ORD.	145	
	P.L. TER. INT.	35	
		180	TOT. P. L.

P. L. Terapia Intensiva attivi

P.O. Sant'Antonio Abate di Trapani

8

P.O. Paolo Borsellino di Marsala

6

TOT

14

P. L. Terapia Intensiva in attivazione (sui due step programmati)

P.O. Paolo Borsellino di Marsala	21
TOT	21

TOT COMPLESSIVO T.I.	35
-----------------------------	-----------

P. L. in degenza ordinaria attivi

P.O. Sant'Antonio Abate di Trapani	18
P.O. Paolo Borsellino di Marsala	127
TOT	145

TOT COMPLESSIVO D.O.	145
-----------------------------	------------

4. In ordine alla progettualità che precede, va evidenziato che la Rete ospedaliera della Regione Siciliana (ai sensi del D.M. 70/2015) si compone di un unico documento che tiene conto tanto dei posti letto nelle strutture pubbliche, quanto dei posti letto nelle strutture accreditate che devono, in fase emergenziale, rispondere a esigenze preminenti di interesse pubblico.

Il reperimento delle tecnologie elettromedicali per l'ampliamento delle strutture di terapia intensiva - che in Sicilia erano programmate in un numero del 20% superiore al massimo consentito, per effetto della deroga richiesta dall'Assessorato della Salute e concessa dal Ministero in sede di approvazione della Rete ospedaliera - è in corso di approvvigionamento da parte della Protezione Civile Nazionale, che si è fatta carico del fabbisogno di tutta la Nazione, tenuto conto della necessità di aumentare in tutta Italia del 50% i posti programmati.

La Regione, a titolo meramente precauzionale, ha avviato procedure di evidenza pubblica per provvedere al proprio fabbisogno ed ha coinvolto autorità internazionali per evitare, ove possibile, il fenomeno del blocco alla dogana. Tuttavia, da parte dell'Unità di crisi presso il Dipartimento di Protezione Civile e della Direzione Generale della Programmazione del Ministero della Salute, nel corso del *briefing* Stato-Regioni è stata confermata, come già avvenuto per le aree di maggiore epidemia, la commessa per la dotazione di tutti i fabbisogni nazionali.

Ciò posto, alla data odierna dei P.L. di terapia intensiva programmati per l'attivazione devono essere dotati di ventilatore, tutti previsti negli *step* di attivazione post 20 aprile 2020.

Va evidenziato, per maggior chiarezza ed ulteriore precauzione, al fine di garantire la effettività del piano, che laddove la Protezione Civile Nazionale dovesse ritardare nella consegna di tutte le componenti elettromedicali, le stesse potranno essere reperite attraverso l'utilizzazione delle medesime tecnologie presenti nelle sale operatorie non soggette ad utilizzo, per come già sperimentato in Regione Lombardia.


5. Da ultimo, il presente piano sarà soggetto ad ulteriore revisione a seconda del mutato quadro epidemiologico. Infatti, la dotazione dei P.L. delle Aziende sanitarie pubbliche e quelle degli erogatori di diritto privato, nella non augurata ipotesi di contagio di tipo lombardo (che, peraltro, rappresenta un *unicum* se si considera le Regioni Emilia Romagna e Veneto, sedi di zona rossa fin dai primi provvedimenti del Governo Nazionale), consente di procedere alla razionalizzazione dei DEA di II Livello e alla conversione di ulteriori strutture.

Allo studio, infatti, è anche la realizzazione di ulteriori ed eventuali strutture aggiuntive per le quali


il Dipartimento Tecnico dell'Assessorato alle Infrastrutture della Regione Siciliana ha previsto la progettazione di massima degli interventi, che tuttavia non paiono di immediata attivazione per effetto delle valutazioni di natura epidemiologica evidenziate.


6. Alla dotazione dei posti letto per il regime di degenza (ordinaria ed in terapia intensiva) si aggiungono quelli già contrattualizzati con strutture alberghiere e Ipab riservati ai soggetti guariti clinicamente ma non ancora negativi al doppio tampone ripetuto.

Il Dirigente Generale D.P.S.
ing. Mario La Rocca



L'ASSESSORE
Avv. Ruggero Rizza





DISTRETTO OSPEDALIERO AG2 - Ospedali Riuniti Sciacca/Ribera
Presidio Ospedaliero di Sciacca

OGGETTO: " Lavori di somma urgenza da realizzarsi all'interno del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca necessari per la creazione dei percorsi dedicati, differenziati ed esclusivi, che eliminano eventuali commistioni di pazienti e del personale medico e sanitario" al fine di evitare il contagio da Coronavirus Covid-19 "-

" VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE "
redatto ai sensi dell'art.163 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.

L'Anno Duemilaventi il giorno 04 del mese di Aprile, il sottoscritto *Dott. in Ing. Antonino Aquilina* in servizio presso U.O.C. Servizio Tecnico di questa Azienda, è convenuto sul posto, presso il Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca, in qualità di Tecnico Incaricato su richiesta del *Prof. Dott. Alberto Firenze*, incaricato Commissario ad acta con provvedimento Assessoriale n. 231 del 16/03/2020, e del Direttore Amministrativo del P.O. di Sciacca *Avv. Rosanna Dubolino*, al fine di valutare nel merito eventuali adempimenti necessari finalizzati all'eliminazione di criticità, commistioni ed interferenze nei percorsi, dell'intero Ospedale a seguito dell'evoluzione della pandemia da Coronavirus.

1) NECESSITA' E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN URGENZA.

Le motivazioni della necessità del carattere di urgenza sono riconducibili a seguito degli eventi pandemici rilevati a livello nazionale e soprattutto degli eventi già verificatesi presso l'*Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca* derivanti dalla diffusione dell'epidemia da Coronavirus Covid-19

A tal fine in data 04/04/2020, alla presenza, del *Prof. Dott. Alberto Firenze*, è stato effettuato un sopralluogo tecnico congiunto, nel corso del quale il *Commissario ad acta* ha dettagliatamente evidenziato, rilevando, numerose criticità presenti all'interno nelle varie UU.OO. e dell'intero Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca ed ha ordinato immediatamente al sottoscritto di provvedere già da subito e senza alcun indugio, all'esecuzione di una serie di lavori ritenuti assolutamente necessari ed indrognabili da realizzare per evitare il contagio.

2) CAUSE CHE PROVOCANO L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Le cause che provocano l'esecuzione dei lavori sono ovviamente, come sopra rilevato, da ascrivere alla diffusione esponenziale della pandemia da Coronavirus Covid-19 in atto in corso che per altro ha già causato anche il decesso di alcuni pazienti residenti nel comprensorio della città di Sciacca.

3) LAVORI NECESSARI.

Al fine di garantire la pubblica incolumità, si ritiene assolutamente indispensabile porre in essere tutta una serie di lavorazioni, atte ad eliminare tutte le commistione tra i vari reparti e percorsi specifici: *sporco/pulito, degenti/pazienti e personale medico ed infermieristico*, che di seguito si elencano:


- *cartellonistica e segnaletica specifica;*
- *demolizione di tramezzi e/o rifacimento di nuove tramezzature;*
- *rimozione e/o rifacimento di nuovi intonaci;*
- *demolizione pavimentazione e/o fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione e battiscopa;*
- *spostamento o creazione di aperture porte e finestre esistenti;*
- *creazione stradina, piazzola esterna e scivoli per consentire l'accesso dall'esterno ai pazienti ordinari immunodepressi in modo da accedere in maniera separata rispetto a tutti gli altri;*
- *allargamento superficie marciapiede per consentire uscita esclusiva dello sporco;*
- *chiusura di tutti i varchi presenti all'esterno dell'ospedale con rifunionalizzazione degli infissi esistenti ove possibile in modo che si possa regolamentare solo dall'interno;*
- *riparazione e/o sostituzione infissi;*
- *spostamento vetrate;*
- *spostamento di punti luce e quadri elettrici per consentire l'apertura di vani porta;*
- *creazione eventuali tornelli al fine di regolamentare gli accessi in ospedale attraverso sistema di termoscanner;*
- *pitturazione aree degli interventi realizzati.*

4) CONCLUSIONI E DECISIONI DELL'INTERVENTO.

Per quanto sopra esposto, secondo il superiore ordine disposto dal *Commissario ad acta Prof. Dott. Alberto Firenze*, si ritiene necessario ed opportuno procedere secondo la procedura di somma urgenza e di protezione civile così come disposto dall'art.163 del *Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.*

A tal fine si è contattata per le vie brevi, l'*Impresa Edile P&C di Puccio e Curreri* con sede legale in via Cava dei Tirreni n.92 – 92019 *Sciacca (Ag)* partita I.V.A.:02521060844, come idonea allo scopo ed in quanto operante direttamente sul territorio, la quale è immediatamente convenuta sul posto ed ha fornito, nella persona del legale rappresentante, l'immediata disponibilità ad intraprendere ed eseguire tutte le opere richieste e necessarie.

L'importo complessivo delle prestazioni ordinate, viene definito in maniera sommaria, comunque concordato consensualmente con l'affidatario in €. 55.000,00 (*Euro Cinquantacinquemila/00*) da

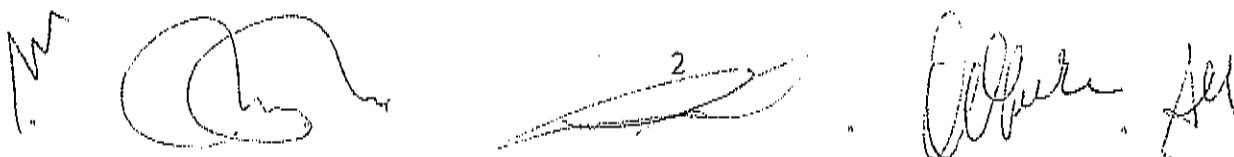

intendersi a corpo, oltre I.V.A. di legge.

5) TERMINI CONSEGNA ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

I lavori dovranno avere inizio immediatamente già da adesso, comunque compatibilmente con gli adempimenti di messa in regola degli operai e delle maestranze, previa accettazione del presente verbale che dovrà essere restituito controfirmato per accettazione.

Il termine per dare ultimati i lavori in oggetto è fissato in giorni 10 (*dieci*) naturali e consecutivi a decorrere dalla sottoscrizione del presente verbale di somma urgenza per dare le opere finite e concluse, salvo comprovate cause di forza maggiore e non imputabili all'impresa affidataria.



6) ONERI ED ADEMPIMENTI URGENTI A CARICO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA.

L'Impresa si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante entro 5 (cinque) giorni dalla data odierna la seguente documentazione:

- il *Piano Operativo di Sicurezza*, redatto in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 ss.mm.ii., oltre al registro degli infortuni e libro matricola, copia del quale dovrà essere tenuta in cantiere;
- copia di polizza RCT in corso di validità;
- il *Piano di Sicurezza Semplificato*, redatto in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 ss.mm.ii.;
- autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale attesta il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;

L'impresa appaltatrice, nella persona del suo legale rappresentante, dichiara inoltre:

- che non sussistono provvedimenti che impediscano la firma del presente atto in merito alla certificazione della comunicazione antimafia;
- che non è pendente, nei propri confronti, alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.6 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art.67 del Decreto Legislativo 06.09.2011, n.159;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato ove è stabilito;
- che nei propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato,



per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18.

Costituisce parte integrante del presente verbale il Capitolato d'oneri allegato.

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO,

con la sottoscrizione del presente verbale, il legale rappresentante dell'impresa, ne accetta tutte le condizioni, comprensive di quelle contenute nel Capitolato d'oneri allegato, e dichiara altresì:

- di aver preso visione e ricognizione dei luoghi, delle difficoltà e condizioni in cui si debbono eseguire i lavori;
- di aver assunto tutte le notizie e le informazioni ed eseguito tutti i controlli e rilievi comunque necessari per verificare che le modalità di esecuzione previste per i lavori in oggetto soddisfino tutte le norme di legge;
- di garantire il completamento dei lavori nei tempi previsti


Il Tecnico Incaricato
Dott. in Ing. Antonino Aquilina

Il Direttore Amministrativo
P.O. di Sciacca
Avv.to Rosanna Dubolino

L'impresa affidataria
Impresa Edile P&C di Puccio e Curreri

IMPRESA EDILE P. & C.
di Puccio P. & Curreri M. s.n.c.
Via Cava del Tirreni, 92
92019 SCIACCA (AG)
C.F. e Part. IVA 02521060844

IL COMMISSARIO AD ACTA
Prof. Dott. Alberto Firenze



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO, P.I. e C.F. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria, 321 Agrigento 92100 - Tel. 0922/407111 - Fax 0922/407309

Web: www.aspag.it - e-mail: servizio.tecnico@aspag.it - servizio.tecnico@pec.aspag.it

Oggetto : " Lavori di somma urgenza da realizzarsi all'interno del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Siacca necessari per la creazione dei percorsi dedicati, differenziati ed esclusivi, che eliminano eventuali commistioni di pazienti e del personale medico e sanitario" al fine di evitare il contagio da Coronavirus Covid-19 ". CIG :829410719F.

Impresa: *IMPRESA EDILE P&C DI PUCCIO E CURRERI via Cava dei Tirreni n.92 – 92019 Sciacca (Ag)*

- Contratto: prot.n.70831 del 11/05/2020 - RdO Me/Pa n.1286143

CERTIFICATO N°1 e Finale per il pagamento della prima ed ultima rata di	€	48.404,74
Per I.V.A. 22%	€	10.649,04
Importo da pagare	€	59.053,78

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Totale €		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 54.424,92 al netto del ribasso d'asta del 11,25%.
Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 48.404,74 ,cioè:

Per lavori e somministrazione		47.492,50	
Per materiali giacenti in cantiere			
Per lavori in economia			
Per anticipazioni			
	Sommano €.	47.492,50	
Per oneri afferenti la sicurezza		912,24	
	Sommano €.	48.404,74	48.404,74
da cui detraendo :			
La ritenuta del 0,50% per infortuni			
L'ammontare dei certificati precedenti			
	Totale deduzioni €.		
Risulta il credito dell'Impresa in Euro			48.404,74

Certifica che si può pagare all'Impresa la rata di euro 48.404,74 , dicensi euro quarantaottomilaquattrocentoquattro/74.

Il Responsabile del Procedimento e D.L.

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL di Agrigento con polizza n. _____ con decorrenza continuativa.

IMPRESA EDILE P. & C.
di Puccio P. & Curran M. s.n.c.
Via Cava del Tirreno, 92
92018 SCIACCA (AG)
C.F. e Part. IVA 02521060844

Sciacca, li 19/05/2020



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITPCCPLA77L071533B
Progressivo di invio: 1
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: VNN1VA
E-mail del trasmittente: impresapec@virgilio.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02521060844
Codice fiscale: 02521060844
Denominazione: IMPRESA EDILE P. C. DI PUCCIO CURRERI SNC
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Prot. elettronica: 0000VNN1VA0000280092

Dati della sede

Indirizzo: VIA CAVA DEI TIRRENI 92
CAP: 92019
Comune: SCIACCA
Provincia: AG
Nazione: IT

Recapiti

E-mail: impresapec@virgilio.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02570930848
Codice Fiscale: 02570930848
Denominazione: ASP AGRIGENTO U.C.O. PRESIDIO OSPED.SCIACCA

Dati della sede

Indirizzo: VIA POMPEI C.DA SENIAZZA SCIACCA
CAP: 92019
Comune: SCIACCA
Provincia: AG
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturepa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2020-05-22 (22 Maggio 2020)
Numero documento: 40
Importo totale documento: 59053.78
Causale: LAVORI DI SOMMA URGENZA REALIZZATI ALL'INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO GIOVANNI PAOLO
Causale: IL DI SCIACCA NECESSARI PER LA CREAZIONE DEI PERCORSI DEDICATI, DIFFERENZIATI ED ESCLUSIVI.
Causale: CHE ELIMINANO COMMISTIONI DI PAZIENTI E DEL PERSONALE MEDICO E SANITARIO AL FINE DI
Causale: EVITARE IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS COVID-19

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1286143
Codice Identificativo Gara (CIG): 829410719F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1****Codifica articolo**

Tipo: ART
Valore: 01
Descrizione bene/servizio: LAVORI DI SOMMA URGENZA P.O. DI SCIACCA
Quantità: 1.00
Valore unitario: 47492.50
Valore totale: 47492.50
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2**Codifica articolo**

Tipo: ART
Valore: 01

Descrizione bene/servizio: **ONERI DI SICUREZZA**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **912.24**
Valore totale: **912.24**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **48404.74**
Totale imposta: **10649.04**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17 ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2020-06-22** (22 Giugno 2020)
Data scadenza pagamento: **2020-06-22** (22 Giugno 2020)
Importo: **48404.74**
Codice IBAN: **IT05B0306983170100000002497**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatture.it

ASP AGRIGENTO
Viale della Vittoria, 321
92100 AGRIGENTO AG
0922407111

Pag. 1

LISTA DI LIQUIDAZIONE
N.° Liq.: 3506 Del 09/06/2020

ASSEGNATARIO: 4 - ASP AGRIGENTO

PRG. SPESA: 2020 / 1126 - COSTI COVID19

CONTO: C503010101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE

Fornitore:		(25001730) IMPRESA EDILE P&C DI PUCCIO E CURRERI M SNC		VIA CAVA DEI TIRRENI -92- 92019 SCIACCA (AG) P.IVA: 02521060844			
<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CIUP</u>
0 / 2020 / 20522	09/06/2020	IS GE	40	22/05/2020	€ 59.053,78	829410719F	
Totale Fornitore - 25001730					€ 59.053,78		

TOTALE CONTO - C503010101

€ 59.053,78

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1126


€ 59.053,78

TOTALE ASSEGNATARIO - 4

€ 59.053,78

IL RUP

DOTT. ING. ANTONINO AQUILINA



ASP AGRIGENTO
IL COLLABORATORE AMM/VO
GIUSEPPE RUSSO

[Handwritten signature of Giuseppe Russo]

LAVORO
REGOLARMENTE
ESEGUITO

[Handwritten signature]

FATTURA REGOLARE
PER LA LIQUIDAZIONE

[Handwritten signature]





PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'A.S.P. di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/1993 e dell'art.32 della Legge n.69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.,

dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato

Il Titolare di Posizione Organizzativa

Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma

Dott.ssa Patrizia Tedesco

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09
dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n.25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i.,
per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal 17/06/2020

Agrigento, li 17/06/2020

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco